



CATALOGO **2025**

COLLEZIONE
INCASSO

beko

beko

The logo for Beko, featuring the word "beko" in a bold, lowercase, sans-serif font. Below the text is a thick, white, slanted horizontal bar that extends slightly beyond the width of the letters.

FIDUCIA. È QUANDO SI FANO LE SCELTE CORRETTE.

PER LE GIUSTE RAGIONI.

A CASA. COSÌ COME NELLA VITA.

IN QUALSIASI SITUAZIONE TU POSSA TROVARTI,

CON BEKO FAI UNA SCELTA DI VITA.

È UN SENTIMENTO.

QUALSIASI COSA LA VITA TI RISERVI, **NOI SIAMO AL TUO**

FIANCO. CON LE SOLUZIONI DI CUI HAI BISOGNO.

PER GUIDARTI VERSO **UNO STILE DI VITA PIÙ SANO.**

RIDUCENDO IL CONSUMO DI ENERGIA IN CASA.

SEMPLIFICANDOTI LA VITA,

CON PRODOTTI SU CUI CONTARE, ELIMINANDO OGNI FONTE

DI STRESS.

SEI TU A SCEGLIERE.

È UN'ATTITUDINE.

LA FIDUCIA CHE RIPONI IN NOI È UNO STIMOLO PER ESSERE

SEMPRE PIÙ AFFIDABILI.

PIÙ FIDUCIA CI DAI,

PIÙ DIVENTIAMO UN BRAND DI RIFERIMENTO IN GRADO

DI OTTENERE RICONOSCIMENTI IMPORTANTI.

ABBIAMO DATO FORMA ALLA NOSTRA VISIONE

CON PASSIONE, DEDIZIONE E SERENITÀ.

CON GRANDE FIDUCIA.

BEKO, UNA SCELTA DI VITA.

beko



COLLEZIONE MIDNIGHT

Beko presenta la nuova ed esclusiva collezione da incasso, **Midnight Line**: una linea estetica distintiva che sposa le ultime tendenze di design che si stanno affermando nell'ambito dell'arredo.

Fil rouge della collezione i toni scuri tendenti al "notte" sullo spettro dei panti del grigio e dell'antracite, finiture opache e satinare che creano un effetto unico e naturale e con un dettaglio tocco chic retrò della maniglia che fa da contrasto con la linearità del design più moderno: questi i key assets che determinano la cifra stilistica di Midnight.



Le tonalità grigio scuro e la finitura prevalente "matt" che donano una sensazione di morbidezza e confort al tatto, così come i sapienti abbinamenti dei materiali frutto di una selezione accurata creano un "continuum" tra gli elementi della collezione e una perfetta armonia con l'ambiente circostante.

È il forno il prodotto che racchiude l'essenza estetica della gamma, si distingue con un elemento iconico: la maniglia modern-retrò che conferisce al prodotto e all'intero set una personalità unica, destinata a durare nel tempo.

Scansiona
e scopri



01


**LA COLLEZIONE
MIDNIGHT SI
COMPONE DI
FORNO, PIANO
COTTURA AD
INDUZIONE E
CAPPA INCLINATA.**



MIDNIGHT LINE SI È AGGIUDICATA A FEBBRAIO 2024, **IF DESIGN AWARD**, UNO DEI PIÙ PRESTIGIOSI RICONOSCIMENTI INTERNAZIONALI NEL CAMPO DEL DESIGN ASSEGNATO DA IF INTERNATIONAL FORUM DESIGN GMBH.



L'ORGANISMO INDIPENDENTE DI DESIGN PIÙ ANTICO
AL MONDO CON SEDE AD HANNOVER, TESTIMONIANZA
DELLA VOCAZIONE DELL'AZIENDA NEL PROGETTARE
SOLUZIONI TECNOLOGICHE ALL'AVANGUARDIA IN CUI
L'INNOVAZIONE SI SPOSA CON L'ESTETICA.

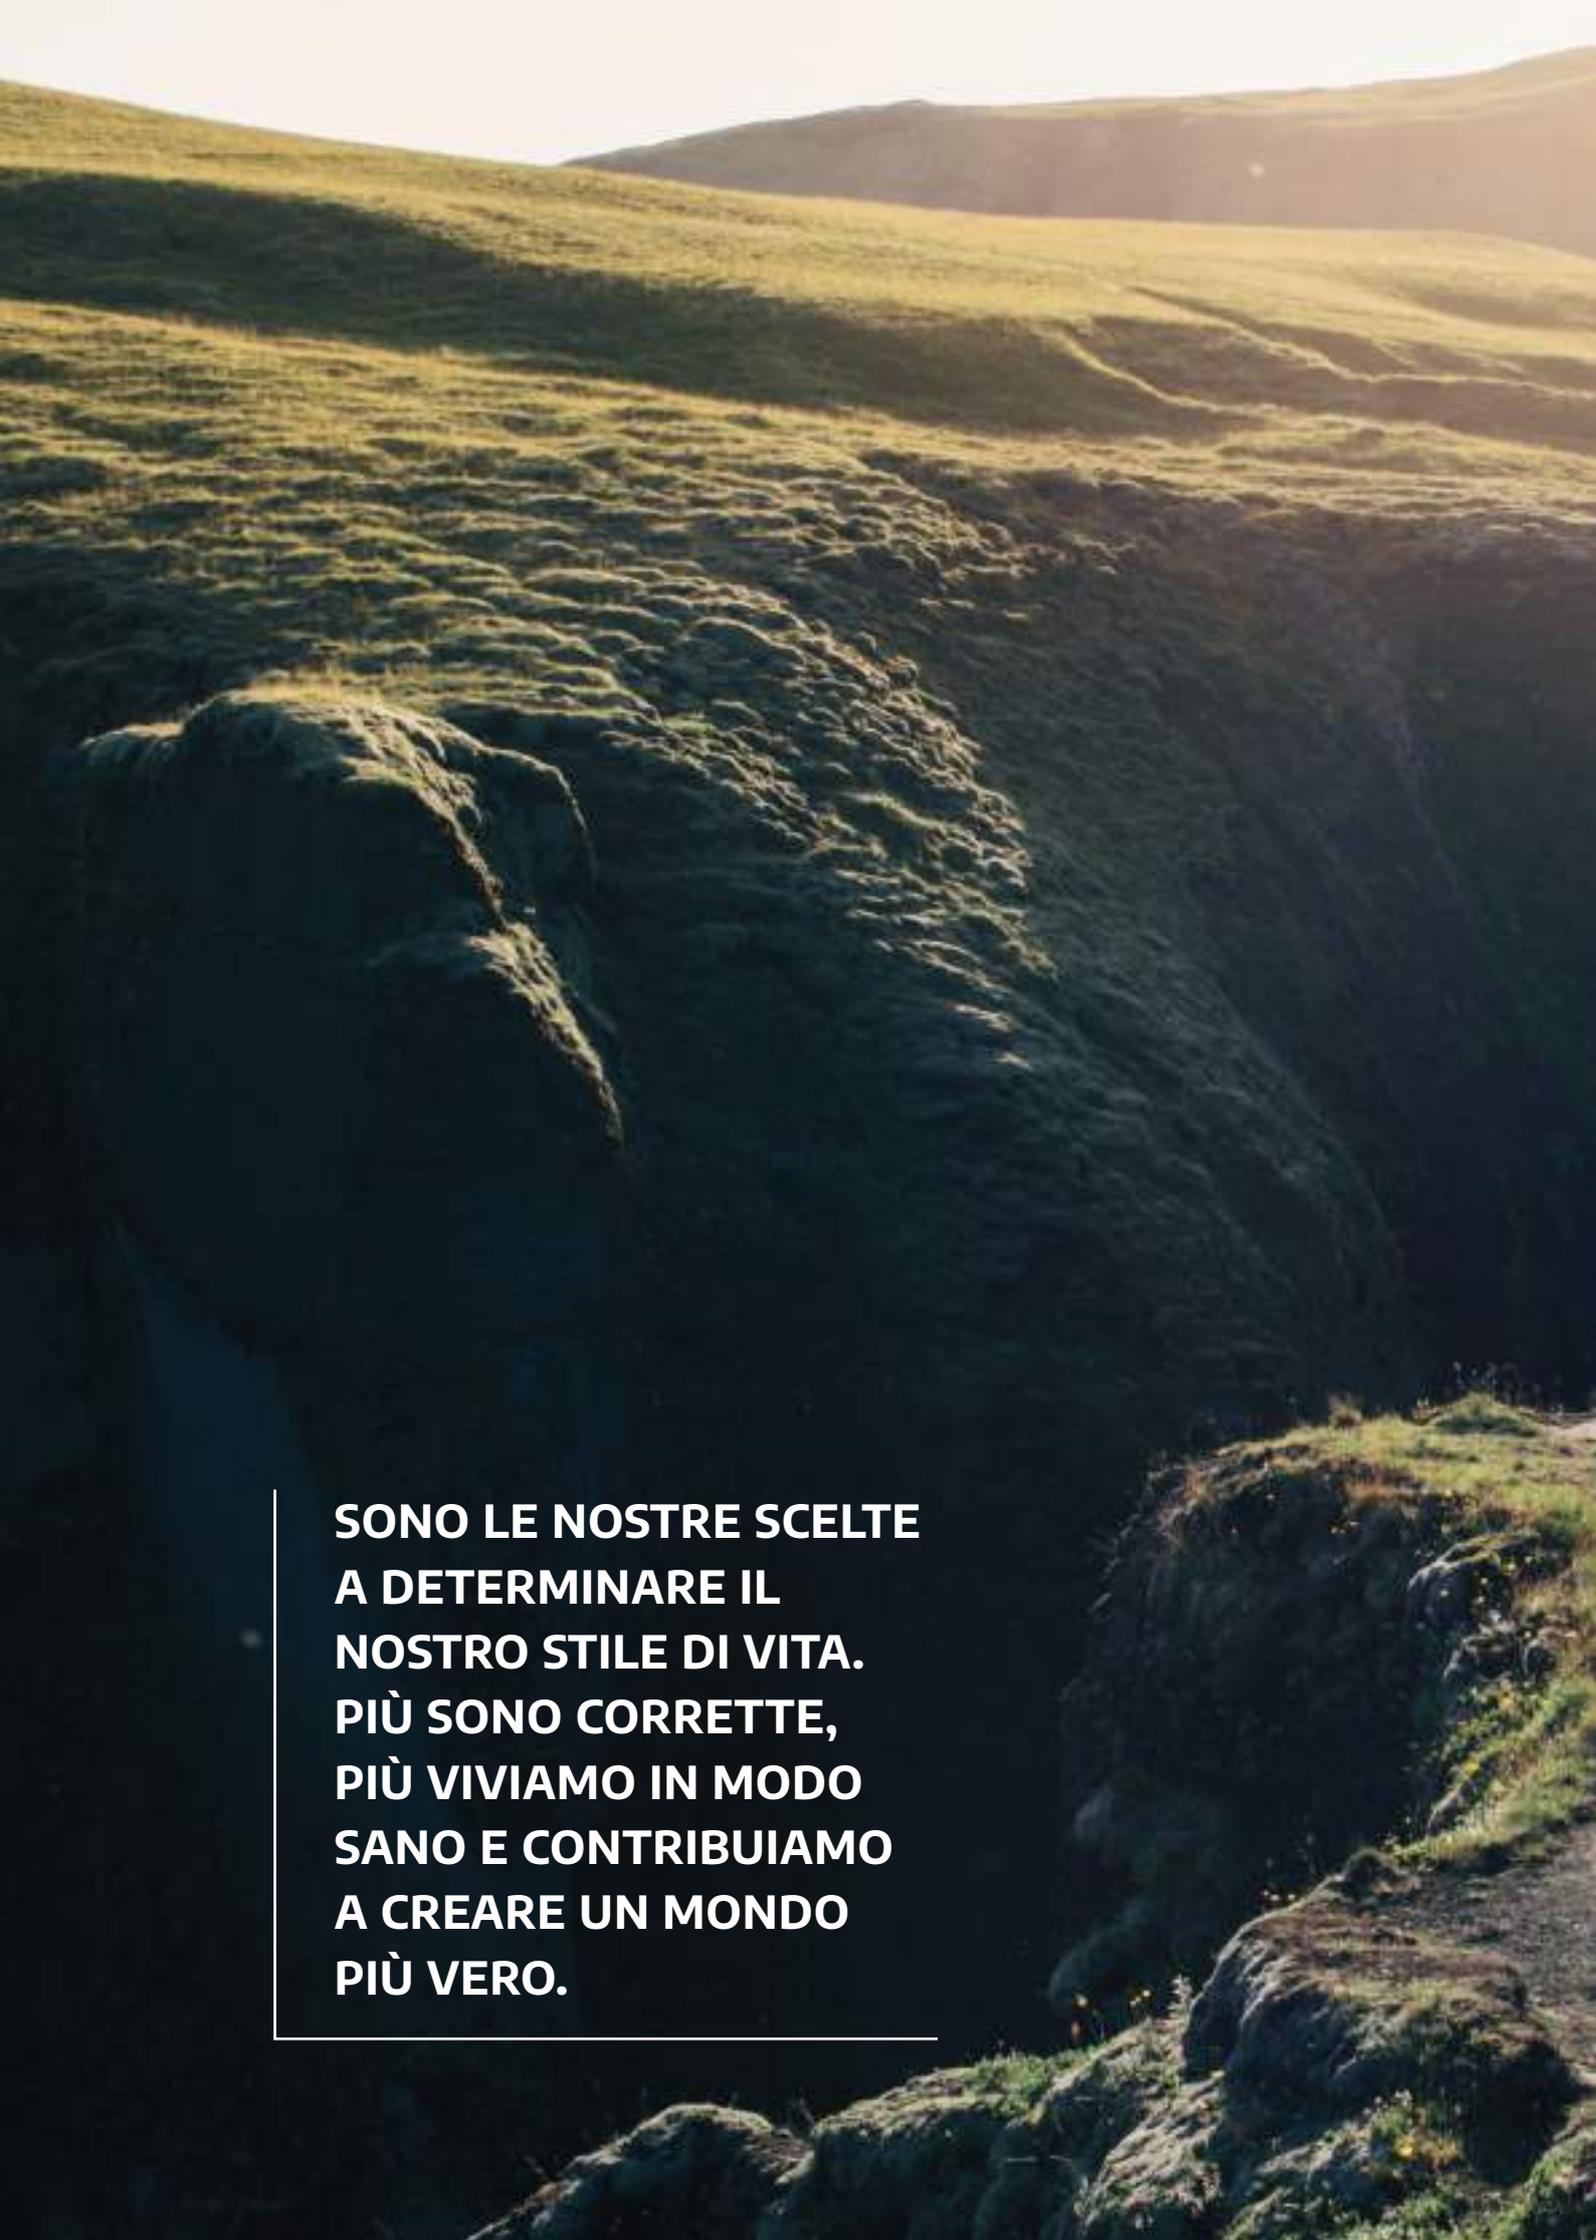

**SONO LE NOSTRE SCELTE
A DETERMINARE IL
NOSTRO STILE DI VITA.
PIÙ SONO CORRETTE,
PIÙ VIVIAMO IN MODO
SANO E CONTRIBUIAMO
A CREARE UN MONDO
PIÙ VERO.**

A person in a dark jacket and light pants stands on a dirt path on the edge of a grassy cliff, looking out over a vast, rolling green valley. The sun is low on the horizon, casting a warm, golden glow over the landscape. The valley floor is a mix of green grass and brown earth, with a small stream visible in the distance. The overall mood is serene and contemplative.

BEKO È DA SEMPRE PARTE
ATTIVA DI QUESTO CIRCOLO
VIRTUOSO. PROGETTARE
TECNOLOGIE INNOVATIVE
E SOSTENIBILI È SOLO UNA
PARTE DEL NOSTRO IMPEGNO
PER LA SALVAGUARDIA DEL
PIANETA. NOI DI BEKO SIAMO IN
PRIMA LINEA ANCHE QUANDO
SI TRATTA DI FARE CULTURA
E INFORMAZIONE PER
SENSIBILIZZARE E ISPIRARE IL
PIÙ AMPIO PUBBLICO POSSIBILE
A INTRAPRENDERE SCELTE
CONSAPEVOLI E RESPONSABILI
A FAVORE
DEL PIANETA.

BEKO. UNA SCELTA DI VITA



5 ANNI DI ASSISTENZA

Gli elettrodomestici da incasso Beko presenti in questo catalogo* beneficiano di ben tre anni di assistenza supplementare oltre ai due anni di garanzia convenzionale.

Un servizio offerto gratuitamente da Beko ai propri clienti fino al 31 Dicembre 2025, registrando i prodotti entro 30 giorni dall'acquisto o dalla consegna.

*ad eccezione dei prodotti di seguito elencati:
BBIC14000X - BBIC11000B - HIGG641C3SX -
BDIN25320 - BDSA250K4SN - BDSA250K4SNLH

**01 COLLEZIONE
MIDNIGHT 04**

02 FORNI 12

| | |
|--------------------------|----|
| Midnight | 26 |
| DeepBalck™ | 30 |
| Dark Inox | 38 |
| Nature | 42 |
| Shine | 50 |
| Look | 56 |
| Rustic | 58 |
| Basic | 60 |
| Compatto & scaldavivande | 62 |
| Microonde | 64 |

**03 PIANI COTTURA
& CAPPE 70**

| | |
|---|-----|
| Midnight | 78 |
| Piani ad Induzione con cappa integrata | 80 |
| Piani a Induzione | 88 |
| Piani a Gas | 100 |
| Cappe | 124 |

04 LAVASTOVIGLIE 130

**05 FRIGORIFERI &
CONGELATORI 150**

**06 LAVATRICI &
LAVASCIUGA 176**

**07 SCHEDE
TECNICHE 185**

INDICE

UNA NUOVA IDEA DI CUCINA. ESPLORA LE FUNZIONI DEI NOSTRI NUOVI FORNI.

Sappiamo che esigenze diverse richiedono risposte ad hoc. Per questo abbiamo segmentato i nostri forni in **quattro serie, b100, b300, bPRO500, bPRO700**, ognuna con un pannello di controllo differente per offrirti una proposta ancora più ampia e sempre adeguata alle tue necessità. A proposito di versatilità, anche l'occhio vuole la sua parte! Scegliendo fra le 8 linee estetiche potrai personalizzare la cucina secondo il tuo gusto: dalle finiture opache della linea Midnight, all'acciaio inox della linea Shine, passando per il cristallo totalmente nero della linea DeepBlack™, quale conquisterà il tuo sguardo?

Nel segno dell'innovazione, la tecnologia **AeroPerfect®** garantisce un flusso d'aria costante ed uniforme in tutta la cavità del forno, riducendo al minimo le fluttuazioni di temperatura e cuocendo ogni piatto alla perfezione. Per le famiglie più numerose e che non sanno decidersi su un unico menù, la soluzione è **Split&Cook®**: potrai infornare contemporaneamente due diverse preparazioni con una differenza massima di temperatura di 80°C, senza commistione di odori. E grazie alla doppia ventola, sarà come avere due forni in uno.

Sogni dolci soffici e croccanti? Pollo e carne morbidi e dorati? Durante la cottura, la funzione **SteamAid™** immette vapore nella cavità all'intensità desiderata, per risultati sempre eccellenti.

La funzione pirolitica autopulente soddisferà invece chi fa di pulizia e igiene l'ingrediente più importante: minimo sforzo, massimo risultato.



02

**FAI LA SCELTA GIUSTA,
SCEGLI L'INNOVAZIONE.**



DISPLAY

INTUITIVI E DI DESIGN

I nuovi display dei forni Beko sono sinonimo di alta intuitività ed un preciso controllo della temperatura. I comandi sono progettati per adattarsi alle diverse esigenze degli utenti, suddivisi in base alle serie:

bPRO700

Display TFT da 2,4" con un ricettario preimpostato di 80 ricette, per una navigazione semplice ed immediata.



bPRO500*

Display Intuitive Touch, Display Touch LCD accompagnato da una manopola centrale, o Display Full Touch, per un design moderno ed elegante.



b300

Display LED centrale, supportato da due manopole, per una gestione semplice senza rinunciare a un look innovativo.



b100

Controllo meccanico con 2 o 3 manopole, pensato per chi preferisce il tradizionale sistema di controllo senza rinunciare alla qualità Beko.



*Eccezione del modello Split&Cook serie bPRO500, dotato di comando LED con 2 manopole.

TECNOLOGIE INNOVATIVE



AEROperfect®

Split&Cook®



Scansiona e scopri



La tecnologia che si ispira all'aerodinamica. I nuovi forni Beko sono caratterizzati da saldature continue in grado di minimizzare le perdite di calore e le fluttuazioni di temperatura per garantire il **massimo controllo delle condizioni di cottura all'interno della cavità.**

La resistenza circolare e la copertura protettiva della ventola sono state ridisegnate al fine di restituire un flusso d'aria ottimizzato per una **distribuzione del calore precisa ed omogenea**, anche a basse temperature.

Tutto ciò che serve è mettere il cibo nel forno e godere di risultati perfetti!

Grazie alla **tecnologia Split&Cook®**, il forno offre due vani distinti tramite un separatore rimovibile. Le due cavità possono **operare simultaneamente a temperature diverse, evitando il mescolamento di odori e sapori.** La differenza di temperatura può arrivare fino a 80°C, permettendo di cuocere, ad esempio, lasagne a 230°C nella parte superiore e biscotti a 150°C in quella inferiore. Inoltre, si può **risparmiare energia utilizzando solo una cavità.** Se si desidera utilizzare il forno come un modello tradizionale, basta rimuovere il separatore e il display si adatterà automaticamente alla modalità cavità intera.



SmartBake PRO



SmartBake Pro: la tecnologia che elimina ogni incertezza nella cottura dei tuoi dolci. Con questa innovativa funzione, basta selezionare il piatto che si desidera cucinare tramite l'app HomeWhiz e **lasciare che SmartBake Pro imposti automaticamente le funzioni, la temperatura e i tempi di cottura ideali**. Grazie ai sensori intelligenti, il forno monitora costantemente il livello di umidità al suo interno, regolando in autonomia la cottura per garantire alimenti cotti con la massima precisione.

Tutta la comodità di una friggitrice ad aria integrata nel forno.

Le friggitrici ad aria stanno diventando sempre più popolari perché sono in grado di cucinare cibi deliziosi in modo sano e semplice. Tuttavia, non tutti i cibi possono essere preparati facilmente con una tipica friggitrice ad aria. Beko offre una soluzione a questo problema con la sua **tecnologia AirFry**, che trasforma il forno in una friggitrice ad aria di grande capacità.

Come? Abbinando la **tecnologia AeroPerfect®**, la **cottura termoventilata** e l'**innovativa teglia AirFry** è possibile ottenere pietanze croccanti fuori e morbide dentro con un filo d'olio.

Infine, il cestello della teglia Airfry è comodamente lavabile in lavastoviglie.

TECNOLOGIE INNOVATIVE



SteamAid™



SteamAssist®

I forni con cottura assistita a vapore SteamAid™ integrano **un generatore che rilascia automaticamente il vapore durante la cottura**, in base alla funzione selezionata preimpostata. È possibile regolare l'intensità del vapore scegliendo tra due livelli, basso o alto, per garantire risultati personalizzati.

La cottura assistita a vapore è particolarmente indicata per le ricette lievitate: nella cottura di pane e pasticceria si riduce la perdita di umidità fino al 7% per risultati al tempo stesso soffici e fragranti. Nella cottura di carne, pesce e pollame, riduce del 5% il livello di grassi. Il vapore, inoltre, aiuta a mantenere il gusto e i principi nutritivi delle verdure inalterati.


Sia nei forni dotati di tecnologia SteamAid™ che in quelli dotati di tecnologia SteamAssist®, è presente un serbatoio da 250ml completamente removibile, che rende l'utilizzo del vapore molto semplice e veloce.



Scansiona
e scopri



DETTAGLI PRAGMATICI



SoftClose® E SoftOpen

Le cerniere con sistema **SoftClose®** e **SoftOpen** rallentano, rispettivamente, la chiusura e l'apertura della porta forno, rendendole più delicate e silenziose.



GUIDE TELESCOPICHE



Il sistema a estrazione con guide telescopiche rappresenta un importante alleato per una cottura pratica e sicura. Grazie a un sistema di scorrimento fluido, è possibile estrarre in modo semplice e stabile teglie e griglie dal forno. Questo rende più agevole controllare lo stato di cottura degli alimenti, girarli o aggiungere ingredienti, riducendo il rischio di incidenti o scottature.



HomeWhiz®

Beko offre una gamma completa di elettrodomestici smart progettati per semplificarci la vita.

L'app **HomeWhiz®**, scaricabile su smartphone, tablet, pc o smart TV, permette di monitorare e selezionare innumerevoli impostazioni a distanza. Tuttavia, il controllo e monitoraggio da remoto non sono l'unico beneficio di un forno connesso Beko, sono infatti molteplici le attività che si possono svolgere con l'app: consultare e impostare ricette, visualizzare lo storico delle attività di utilizzo, ottenere dati di performance ed eventualmente anche consigli di pulizia.

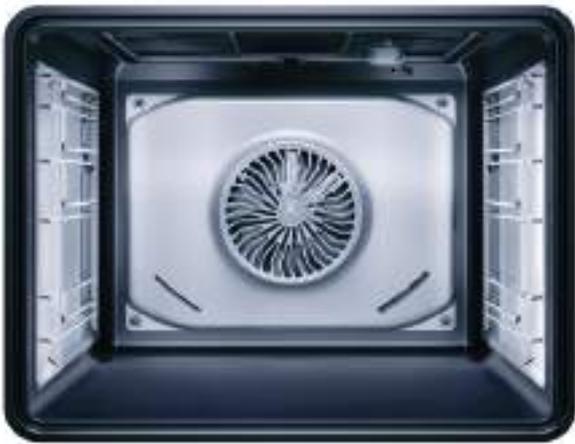

PARETI CATALITICHE

Alcuni forni sono dotati di speciali pareti catalitiche, progettate per semplificare la pulizia e trattenere i grassi durante la cottura. Questi rivestimenti, grazie alla loro composizione, assorbono i residui di grasso e sporco, che ossidandosi lasciano le pareti interne pulite.

In alcuni modelli, la parete catalitica è presente esclusivamente nella parte posteriore del forno, mentre in altri, questa tecnologia è estesa anche alle pareti laterali, offrendo un'efficacia ancora maggiore nella gestione dei residui di cottura.



CRISTALLO CONTROPORTA FACILMENTE SMONTABILE

I forni Beko sono progettati per rendere la pulizia più semplice e veloce, grazie a un sistema intelligente che permette di rimuovere facilmente il vetro interno. Sollevando il profilo superiore della controporta, è possibile estrarre il cristallo interno in pochi istanti, facilitando una pulizia accurata anche nei punti più difficili da raggiungere. Questo sistema consente di mantenere il forno sempre impeccabile, risparmiando tempo e fatica.

A++

CLASSE A++

I forni in classe A++ combinano prestazioni eccellenti e sostenibilità,

garantendo un utilizzo ottimizzato dell'energia per ridurre l'impatto ambientale. Realizzati con materiali riciclati e processi ecologici, contribuiscono alla tutela del pianeta senza rinunciare alla qualità della cottura.

SONDA PER CARNE




La sonda per carne offre un metodo preciso per misurare la temperatura interna della pietanza, rendendo il controllo del livello di cottura più semplice e accurato. Inserendo la sonda, non sarà più il timer a determinare la cottura, ma la temperatura obiettivo che si desidera raggiungere al cuore della carne.

Questo **ti permette di ottenere un risultato perfetto, indipendentemente dal tipo di cottura che preferisci, assicurandoti sempre il massimo della qualità e della precisione.**



TABELLA DI RIFERIMENTO PER GLI INTERVALLI DI COTTURA DELLA CARNE ROSSA

| LIVELLO DI COTTURA | TEMPERATURA DEL PUNTO CENTRALE DELLA CARNE ROSSA |
|-----------------------|--|
| Blue | 55-59 °C |
| Al sangue | 60-62 °C |
| Media al sangue | 63-70 °C |
| Media | 71-76 °C |
| Media ben cotta | 77-81 °C |
| Ben cotta | > 82 °C |


SISTEMI DI PULIZIA AGILE



AUTOPULIZIA PIROLITICA

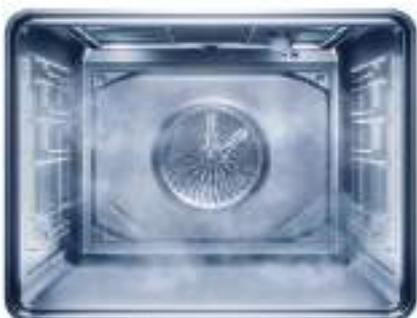

PULIZIA A VAPORE STEAMSHINE



PULIZIA HIDROCLEAN

La pirolisi è la soluzione ideale per una pulizia profonda e senza sforzo del forno. Grazie a temperature che raggiungono i 430 °C, i residui vengono trasformati in cenere, facilmente eliminabili con un semplice panno. Durante il processo, la porta del forno si blocca automaticamente per garantire la massima sicurezza.

Sono disponibili due modalità di pulizia: il ciclo Eco, della durata di un'ora e mezza, con un ridotto consumo energetico, e il ciclo Intensivo, di due ore, ideale per rimuovere lo sporco più ostinato.

La pirolisi assicura risultati eccellenti senza ricorrere a detergenti chimici, rendendo l'esperienza di utilizzo del forno ancora più pratica e sicura.

Nei forni dotati della tecnologia SteamAid™, il generatore di vapore, attivato da una funzione preimpostata, porta il forno a una temperatura di 96°C, immettendo vapore all'interno della cavità. Questo vapore agisce sullo sporco, ammorbidendolo e facilitando la pulizia. Una soluzione ideale per una manutenzione quotidiana semplice ed efficiente.

Per pulire i forni Beko è sufficiente versare **un bicchiere di acqua** sul fondo di una teglia e infornarla, accendere l'elettrodomestico ad una temperatura di circa 100°C e aspettare che il calore faccia evaporare il liquido.

In questo modo, lo sporco si ammorbidisce e pulire il forno diventa semplicissimo.

Nei forni con **tecnologia SteamAssist®**, non sarà necessario l'utilizzo di una teglia, ma sarà sufficiente inserire l'acqua nel serbatoio e selezionare l'apposita funzione di pulizia.

LE FUNZIONI DI COTTURA

FUNZIONE BOOSTER

La Funzione Booster accorcia i tempi di pre-riscaldamento del forno consentendo di raggiungere la temperatura di 200°C in soli 6 minuti riducendo fino al 35% il tempo necessario per raggiungere la temperatura desiderata del forno.

COTTURA TRADIZIONALE

Ideale per cuocere dolci, biscotti e pasticceria: gli elementi di riscaldamento superiore ed inferiore funzionano senza la ventola.

COTTURA CON VENTOLA

Garantisce una perfetta distribuzione del calore generato dagli elementi di riscaldamento superiore ed inferiore, accelerando i tempi di cottura e assicurando una cottura più uniforme.



COTTURA MULTIVASSOIO TERMOVENTILATA

Grazie al funzionamento della ventola e della sola resistenza circolare, la distribuzione del calore all'interno della cavità è più uniforme. Tale funzione consente la cottura in contemporanea fino a tre pietanze diverse senza mischiare sapori e aromi. È anche ideale per perfezionare la finitura di arrostiti e dolci.

COTTURA 3D MULTIDIMENSIONALE

La cottura multidimensionale attiva tutti gli elementi di riscaldamento: il superiore, l'inferiore e la ventola funzionano insieme per fornire distribuzione del calore e temperatura più omogenee possibili. È ideale per la cottura di carni di grosso taglio.

COTTURA A BASSA TEMPERATURA

Particolarmente indicata per le carni, è più uniforme e riduce di oltre il 50% la perdita di peso rispetto ai metodi di cottura tradizionali. La temperatura massima di esercizio è di 100°C.

COTTURA AL GRILL CON VENTOLA

La ventola rende più uniforme la distribuzione della temperatura nel forno migliorando i risultati di cottura. Perfetta per cucinare pesci croccanti, filetti di pollo o costole.

COTTURA DELLA PIZZA

L'elemento di riscaldamento inferiore, la ventola e la resistenza circolare lavorano contemporaneamente, fornendo le condizioni ideali per la cottura della pizza. Pizza morbida, con i bordi croccanti, pronta in soli 5 minuti.

COTTURA TERMOVENTILATA ECO

Funzione di cottura termoventilata a basso consumo di energia ma con tempi di cottura leggermente più lunghi. Viene azionata la sola ventola con resistenza circolare. Si può utilizzare un range di temperatura di 160-220°C e non è possibile effettuare cotture multilivello.



TENERE IN CALDO

Ideale per mantenere calde le pietanze cucinate e per riscaldare piatti prima di servire. La temperatura è controllata automaticamente e può essere regolata a intervalli di 5°C tra 40°C e 100°C. È ideale per la preparazione di yogurt o per far lievitare la pasta.

SCONGELARE E RAFFREDDARE

In modalità scongelamento, viene attivata unicamente la ventola per far circolare l'aria all'interno del forno. Gli alimenti congelati vengono scongelati delicatamente mentre gli alimenti caldi possono essere raffreddati.

RESISTENZA INFERIORE

È ideale per dorare dalla base gli alimenti, facendoli cuocere in modo uniforme dal basso verso l'alto.

GRILL COMPLETO

Cottura rapida con grill, ideale per tostare e completare la cottura con una copertura croccante.

GRILL


Per cuocere con il grill piccole porzioni come snack o toast. Si attiva solo la parte centrale della resistenza superiore, minimizzando gli sprechi di energia.

LINEA ESTETICA MIDNIGHT

Una linea estetica distintiva che sposa le ultime tendenze di design, che si stanno affermando nell'ambito dell'arredo.

Le tonalità grigio scuro e la finitura prevalente "matt" donano una sensazione di morbidezza e confort al tatto, così come i sapienti abbinamenti dei materiali frutto di una selezione accurata creano un "continuum" tra gli elementi della collezione e una perfetta armonia con l'ambiente circostante.



| | NUMERO DI FUNZIONI | 15 | 15 | 13 |
|---|--------------------|------------|------------|------------|
|  COTTURA A VAPORE STEAMAID™ | | ■ | - | - |
|  PULIZIA PIROLITICA | | - | ■ | - |
|  TIPOLOGIA DI PULIZIA A VAPORE | | SteamShine | HidroClean | HidroClean |
|  AIRFRY | | - | ■ | - |
|  SOFTCLOSE® | | ■ | ■ | ■ |
|  PARETI CATALITICHE | | ■ | - | ■ |
|  Wi-Fi HomeWhiz® | | ■ | ■ | ■ |



MBBIS10600MTMSE

Forno Multifunzione assistito
a vapore SteamAid™



MBBIMA10600MTPSWE

Forno Multifunzione
Piroolitico AirFry



AeroPerfect®



Cottura assistita
a vapore SteamAid™



SmartBake PRO



Pulizia a vapore
SteamShine



Pareti catalitiche



Connettività Wi-Fi
HomeWhiz®



SoftClose®




Guida
telescopica



AeroPerfect®



AirFry



Pulizia Piroolitica



Pulizia a vapore
HydroClean



Connettività Wi-Fi
HomeWhiz®



SoftClose®




Guida
telescopica

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- bPRO500
- Display Intuitive touch
- Volume cavità 72 L
- Cristallo nero matte
- 3 vetri controporta
- Rastrelliere laterali smontabili a 5 livelli

FUNZIONI DI COTTURA

- 15 funzioni di cottura
- Funzione pizza
- Resistenza circolare su ventola

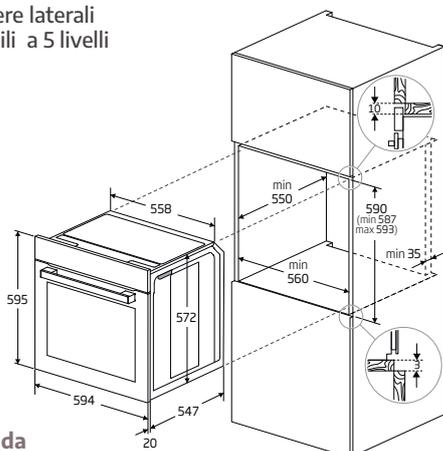

Disponibile da
Marzo 2025

CODICE SAP
7757883842

CODICE EAN
8690842637865


PREZZO
€ 1.600

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- bPRO500
- Display Intuitive touch
- Volume cavità 72 L
- Cristallo nero matte
- 3 vetri controporta
- Rastrelliere laterali smontabili a 5 livelli

FUNZIONI DI COTTURA

- 15 funzioni di cottura
- Funzione pizza
- Resistenza circolare su ventola

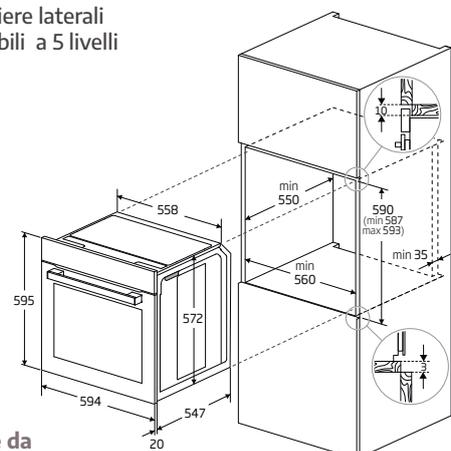

Disponibile da
Marzo 2025

CODICE SAP
7754886766

CODICE EAN
8690842730115

PREZZO
€ 1.400

MBBIM10600MTMSW

Forno Multifunzione



A+



AeroPerfect®



Pulizia a vapore
HydroClean



Pareti catalitiche



Connettività Wi-Fi
HomeWhiz®



SoftClose®




Guida
telescopica

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- bPRO500
- Display Intuitive touch
- Volume cavità 72 L
- Cristallo nero matte
- 3 vetri controporta
- Rastrelliere laterali smontabili a 5 livelli

FUNZIONI DI COTTURA

- 13 funzioni di cottura
- Funzione pizza
- Resistenza circolare su ventola

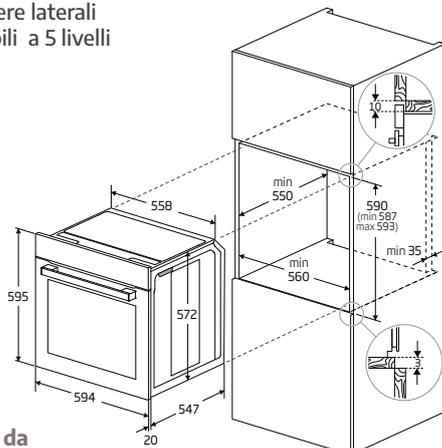

Disponibile da
Marzo 2025

CODICE SAP
7768382120

CODICE EAN
8690842637834

PREZZO
€ 1.200



LINEA DEEPBLACK™

IL **DESIGN TOTAL BLACK** CREA
UN **FORTE IMPATTO VISIVO**,
PER ATTIRARE L'ATTENZIONE E COMUNICARE
UN SENSO DI **RAFFINATEZZA E VERSALITÀ**.





LINEA ESTETICA DEEPBLACK™

Lo stile futuristico è esaltato da un design total black. Il vetro a specchio crea profondità aggiungendo un aspetto sofisticato e raffinato, che si abbina perfettamente a mobili scuri minimal-chic e ad uno stile di vita tecnologico.



| | BC BIM17600KS BMPS | BC BISA17400KS BMPS | BC BIMA17400KS BS |
|---|--------------------|---------------------|-------------------|
| NUMERO DI FUNZIONI | 15 | 20 | 13 |
|  COTTURA A VAPORE STEAMAID™ | - | ■ | - |
|  COTTURA A VAPORE STEMASSIST® | - | - | - |
|  PULIZIA PIROLITICA | ■ | ■ | - |
|  TIPOLOGIA DI PULIZIA A VAPORE | HydroClean | SteamShine | HydroClean |
|  AIRFRY | - | ■ | ■ |
|  SOFTCLOSE® | ■ | ■ | ■ |
|  WIFI HomeWhiz® | ■ | - | - |

b300

BCBIS17300KSCS

BCBIMA17300KSB

BCBIM17300KSB

BCBIE17300KSB



★ MODELLO ESCLUSIVO

9

9

9

6

-

-

-

-



-

-

-

-

-

-

-

HidroClean

HidroClean

HidroClean

HidroClean



-

-



-

-

-

-

-




BCBIM17600KSBMPS

Forno Multifunzione Pirolitico



AeroPerfect®



Pulizia pirolitica



Pulizia a vapore HydroClean



Connettività Wi-Fi HomeWhiz®



SoftClose®




Guida telescopica

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- bPRO500
- Display Intuitive Touch
- Volume cavità 72 L
- Cristallo nero
- 4 vetri controporta
- Rastrelliere laterali smontabili a 5 livelli

FUNZIONI DI COTTURA

- 15 funzioni di cottura
- Funzione pizza
- Resistenza circolare su ventola

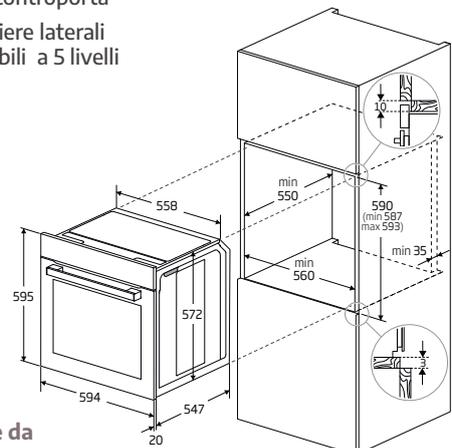

Disponibile da
Marzo 2025

| | | |
|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| CODICE SAP 7754886770 | CODICE EAN 8690842742026 | PREZZO € 1.120 |
|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------|

BCBISA17400KSBMPS

Forno Multifunzione Pirolitico AirFry assistito a vapore **SteamAid™**



AeroPerfect®



Vapore SteamAid™



Funzione AirFry



Pulizia pirolitica



Pulizia a vapore SteamShine



SoftClose®




Guida telescopica

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- bPRO500
- Display LED Direct Access Touch
- Volume cavità 72 L
- Cristallo nero
- 4 vetri controporta
- Rastrelliere laterali smontabili a 5 livelli
- Sonda carne

FUNZIONI DI COTTURA

- 20 funzioni di cottura
- Funzione pizza
- Resistenza circolare su ventola
- Funzioni speciali combinate con vapore

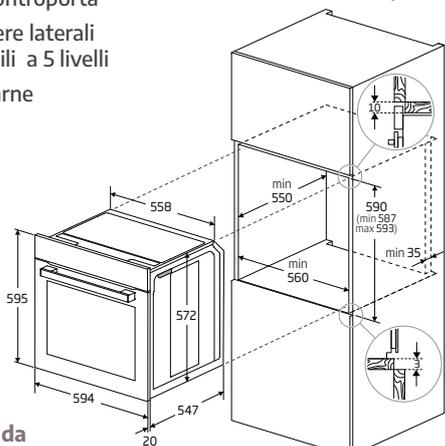

Disponibile da Marzo 2025

CODICE SAP
7729486414

CODICE EAN
8690842696978

PREZZO
€ 1.600

BCBIMA17400KSBS

Forno Multifunzione AirFry



AeroPerfect®



Funzione AirFry



Pulizia a vapore HydroClean



SoftClose®




Guida telescopica

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- bPRO500
- Display LED Direct Access Touch
- Volume cavità 72 L
- Cristallo nero
- 3 vetri controporta
- Rastrelliere laterali smontabili a 5 livelli

FUNZIONI DI COTTURA

- 13 funzioni di cottura
- Funzione pizza
- Resistenza circolare su ventola

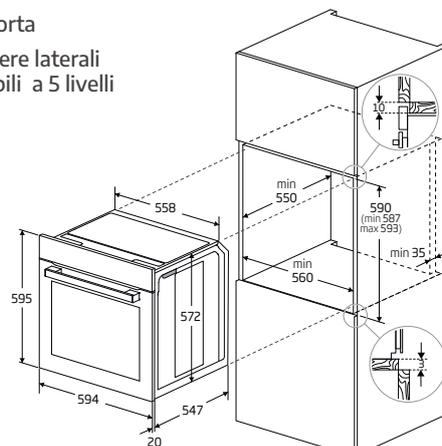

CODICE SAP
7729486417

CODICE EAN
8690842696992

PREZZO
€ 1.065

BCBIS17300KSBCS

Forno Multifunzione AirFry
assistito a vapore **SteamAssist®**



BCBIMA17300KSB

Forno Multifunzione AirFry



AeroPerfect®



Vapore
SteamAssist®



Funzione
AirFry



Pulizia a vapore
HydroClean



SoftClose®



2 x Guida
telescopica



AeroPerfect®



Funzione
AirFry



Pulizia a vapore
HydroClean



SoftClose®




Guida
telescopica

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- b300
- Display LED con manopole
- Volume cavità 72 L
- Cristallo nero
- 3 vetri controporta
- Rastrelliere laterali smontabili a 5 livelli

FUNZIONI DI COTTURA

- 9 funzioni di cottura
- Funzione pizza
- Resistenza circolare su ventola

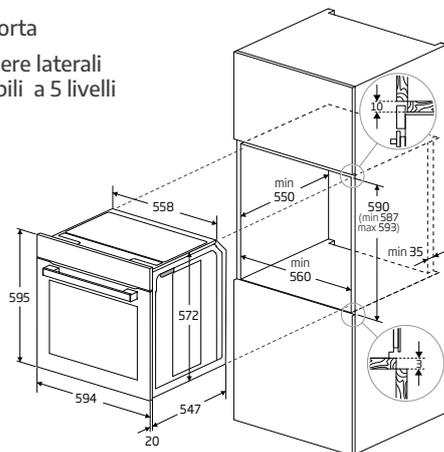


CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- b300
- Display LED con manopole
- Volume cavità 72 L
- Cristallo nero
- 3 vetri controporta
- Rastrelliere laterali smontabili a 5 livelli

FUNZIONI DI COTTURA

- 9 funzioni di cottura
- Funzione pizza
- Resistenza circolare su ventola

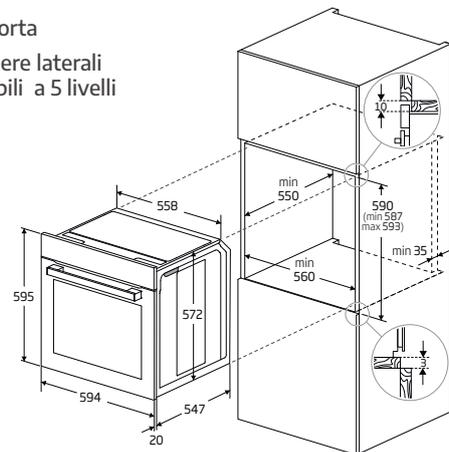

CODICE SAP
7729486416

CODICE EAN
8690842696862

PREZZO
€ 980

CODICE SAP
7729486413

CODICE EAN
8690842696800

PREZZO
€ 865

BCBIM17300KSB

Forno Multifunzione



AeroPerfect®



Pulizia a vapore
HydroClean



SoftClose®




Guida
telescopica

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- b300
- Display LED con manopole
- Volume cavità 72 L
- Cristallo nero
- 3 vetri controporta
- Rastrelliere laterali smontabili a 5 livelli

FUNZIONI DI COTTURA

- 9 funzioni di cottura
- Funzione pizza
- Resistenza circolare su ventola

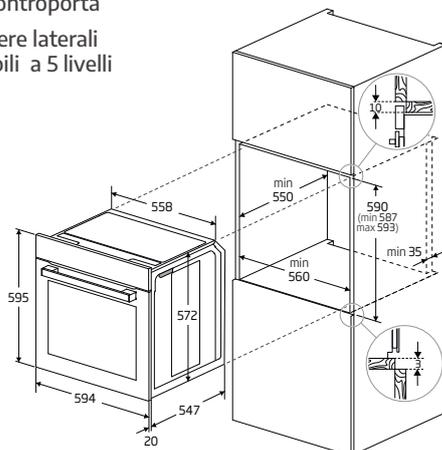

CODICE SAP
7729486411

CODICE EAN
8690842696855

PREZZO
€ 865

BCBIE17300KSB

Forno Multifunzione



AeroPerfect®



Pulizia a vapore
HydroClean




Guida
telescopica

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- b300
- Display LED con manopole
- Volume cavità 72 L
- Cristallo nero
- 3 vetri controporta
- Rastrelliere laterali smontabili a 5 livelli

FUNZIONI DI COTTURA

- 6 funzioni di cottura

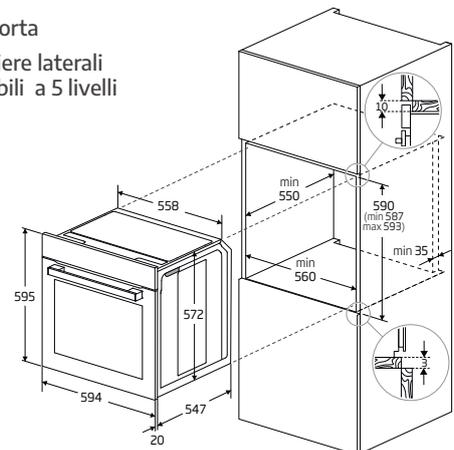

CODICE SAP
7768288337


CODICE EAN
8690842645020

PREZZO
€ 735

LINEA ESTETICA **DARK INOX**

Una espressione moderna e senza tempo valorizzata dalla maniglia del forno e dalle finiture in acciaio inox scuro. Il nuovo colore acciaio inox satinato dona un aspetto contemporaneo, abbinandosi perfettamente alla texture metallica e alle finiture scure.



| | bPRO500 BBIM13400DXMPSE | b300 BBIM13300CDXE |
|---|-----------------------------------|------------------------------|
| NUMERO DI FUNZIONI | 15 | 9 |
|  PULIZIA PIROLITICA | ■ | - |
|  TIPOLOGIA DI PULIZIA A VAPORE | HydroClean | HydroClean |
|  SOFTCLOSE® | ■ | - |
|  PARETI CATALITICHE | - | ■ |
|  GUIDE TELESCOPICHE | ■ | ■ |






BBIM13400DXMPSE

Forno Multifunzione Pirolitico

**A+**

AeroPerfect®



Pulizia pirolitica

Pulizia a vapore
HydroClean


SoftClose®

Guida
telescopica**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

- bPRO500
- Display LED Direct Access Touch con manopola centrale
- Volume cavità 72 L
- Cristallo nero e acciaio dark inox
- 4 vetri controporta
- Rastrelliere laterali smontabili a 5 livelli

FUNZIONI DI COTTURA

- 15 funzioni di cottura
- Funzione pizza
- Resistenza circolare su ventola

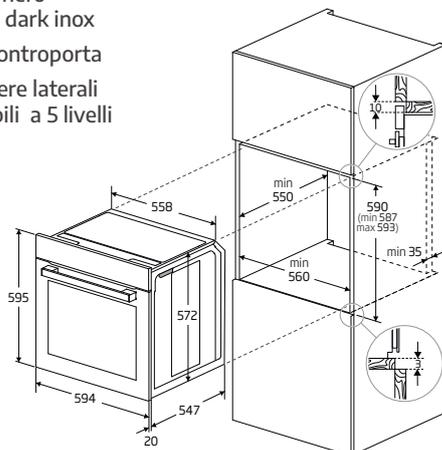**BBIM13300CDXE**

Forno Multifunzione

**A+**

AeroPerfect®

Pulizia a vapore
HydroClean

Pareti catalitiche




SoftClose®

Guida
telescopica**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

- b300
- Display LED con manopole
- Volume cavità 72 L
- Cristallo nero
- 2 vetri controporta
- Rastrelliere laterali smontabili a 5 livelli

FUNZIONI DI COTTURA

- 9 funzioni di cottura
- Funzione pizza
- Resistenza circolare su ventola

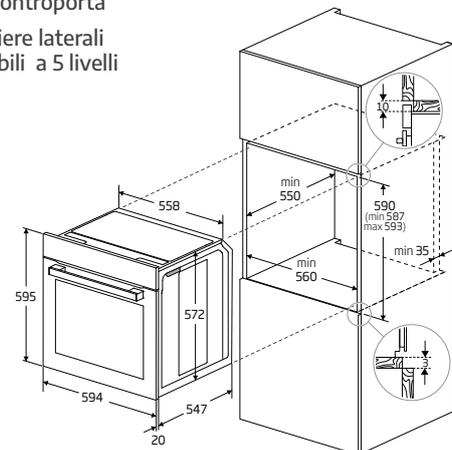
CODICE SAP
775787668CODICE EAN
8690842619243PREZZO
€ 1.178CODICE SAP
7768286734CODICE EAN
8690842453397PREZZO
€ 890

LINEA ESTETICA NATURE

Linee pulite e forme funzionali che si adattano ad ogni stile di arredamento.
Integrazione di tecnologie moderne che rende ogni cottura efficiente.



★ MODELLO ESCLUSIVO

| | NUMERO DI FUNZIONI | 15 | 15 | 14 | 13 |
|---|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|
|  | SPLIT&COOK® | - | - | ■ | - |
|  | COTTURA A VAPORE STEAMAID™ | - | ■ | - | - |
|  | COTTURA A VAPORE STEAMASSIST® | - | - | - | - |
|  | PULIZIA PIROLITICA | ■ | - | - | - |
|  | TIPOLOGIA DI PULIZIA A VAPORE | HydroClean | SteamShine | HydroClean | HydroClean |
|  | AIRFRY | - | - | - | - |
|  | SOFTCLOSE® | ■ | ■ | ■ | ■ |
|  | WIFI HomeWhiz® | ■ | ■ | - | - |

b300

b100

BBIS13300XMSE

BBIMA13300XS

BBIE13301XMP

BBIM13300X

BBIE13100X



9

9

9

8

6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



-

-

-

-

-

-



-

-

HidroClean

HidroClean

HidroClean

HidroClean

HidroClean

-



-

-

-



-

-

-

-

-

-

-

-

BBIM13500XPSW

Forno Multifunzione Pirolitico
con **80 ricette automatiche**



AeroPerfect®



Pulizia pirolitica



Pulizia a vapore HydroClean



Connettività Wi-Fi HomeWhiz®



SoftOpen



SoftClose®




2 x Guide telescopiche

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- bPRO700
- Display TFT 2,4" con manopola centrale
- Volume cavità 71 L
- Cristallo nero e acciaio inox
- 4 vetri controporta
- Rastrelliere laterali smontabili a 5 livelli
- Sonda carne

FUNZIONI DI COTTURA

- 15 funzioni di cottura
- 80 ricette automatiche
- Funzione pizza
- Resistenza circolare su ventola

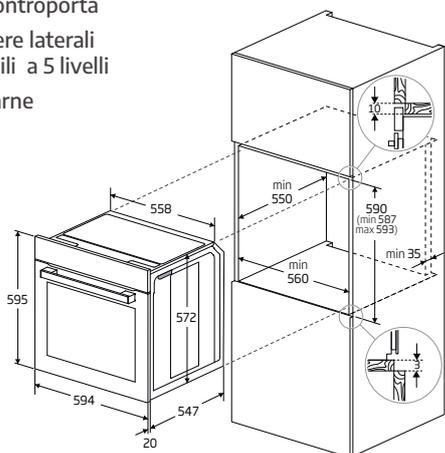

CODICE SAP
7757788409

CODICE EAN
8690842453304

PREZZO
€ 1.510

BBIS13400XMSWAE

Forno Multifunzione assistito
a vapore SteamAid™ in **Classe A++**



AeroPerfect®



Vapore SteamAid™



SmartBake PRO



Pulizia a vapore SteamShine



Pareti catalitiche



Connettività Wi-Fi HomeWhiz®



SoftClose®




Guida telescopica

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- bPRO500
- Display LED Direct Access Touch con manopola centrale
- Volume cavità 72 L
- Cristallo nero e acciaio inox
- 3 vetri controporta
- Rastrelliere laterali smontabili a 5 livelli

FUNZIONI DI COTTURA

- 15 funzioni di cottura
- Funzione pizza
- Resistenza circolare su ventola

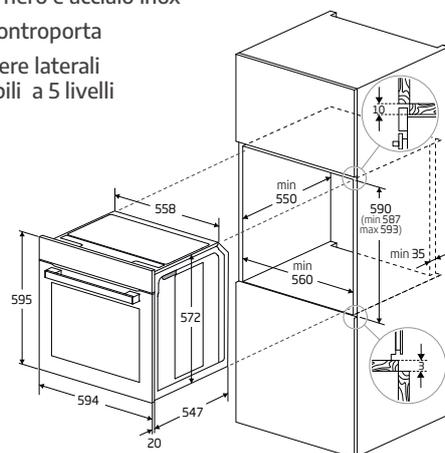

CODICE SAP
7768287824

CODICE EAN
8690842508943

PREZZO
€ 1.478

BBVM13400XDS

Forno Multifunzione Split&Cook

**A+**

AeroPerfect®



Split&Cook

Pulizia a vapore
HidroClean


SoftClose®

2 x Guide
telescopiche**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

- bPRO500
- Display LED Direct Access con manopole
- Volume cavità 72 L (cavità superiore 35 L ed inferiore 34 L)
- Cristallo nero e acciaio inox
- 3 vetri controporta
- Rastrelliere laterali smontabili a 5 livelli

FUNZIONI DI COTTURA

- 14 funzioni di cottura
- Funzione pizza
- Resistenza circolare su ventola

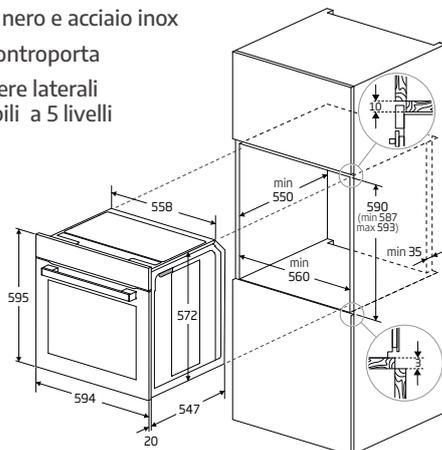**BBIM13400XS**

Forno Multifunzione

**A+**★
MODELLO
ESCLUSIVO

AeroPerfect®

Pulizia a vapore
HidroClean

SoftOpen




SoftClose®

Guida
telescopica**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

- bPRO500
- Display LED Direct Access Touch con manopola centrale
- Volume cavità 71 L
- Cristallo nero e acciaio inox
- 3 vetri controporta
- Rastrelliere laterali smontabili a 5 livelli

FUNZIONI DI COTTURA

- 13 funzioni di cottura
- Funzione pizza
- Resistenza circolare su ventola

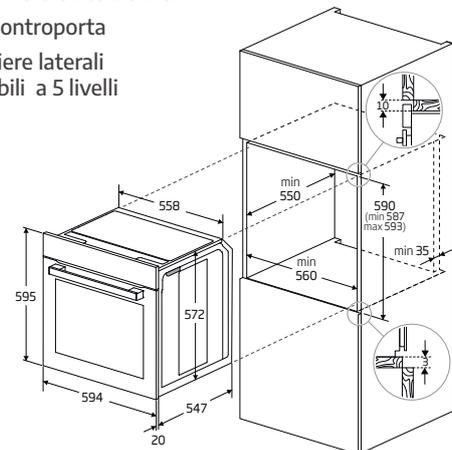CODICE SAP
7768287623CODICE EAN
8690842495151PREZZO
€ 1.377CODICE SAP
7768282921CODICE EAN
8690842403590PREZZO
€ 990



BBIS13300XMSEForno Multifunzione assistito
a vapore SteamAssist®**A+****BBIMA13300XS**

Forno Multifunzione AirFry

**A+**

AeroPerfect®

Vapore
SteamAssist®

Pareti catalitiche

Pulizia a vapore
HidroClean

SoftClose®

Guida
telescopica

AeroPerfect®



AirFry



Pareti catalitiche

Pulizia a vapore
HidroClean


SoftClose®

Guida
telescopica**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

- b300
- Display LED con manopole
- Volume cavità 72 L
- Cristallo nero e acciaio inox
- 2 vetri controporta
- Rastrelliere laterali smontabili a 5 livelli

FUNZIONI DI COTTURA


- 9 funzioni di cottura
- Funzione pizza
- Resistenza circolare su ventola

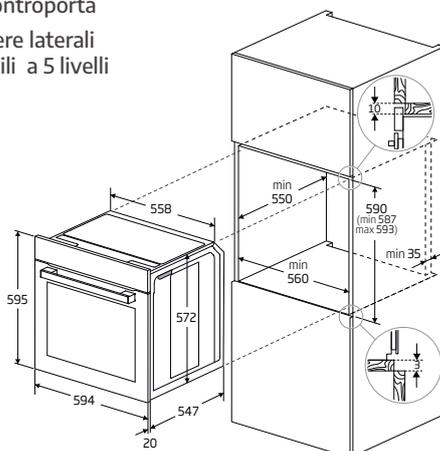**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

- b300
- Display LED con manopole
- Volume cavità 72 L
- Cristallo nero e acciaio inox
- 3 vetri controporta
- Rastrelliere laterali smontabili a 5 livelli

FUNZIONI DI COTTURA

- 9 funzioni di cottura
- Funzione pizza
- Resistenza circolare su ventola

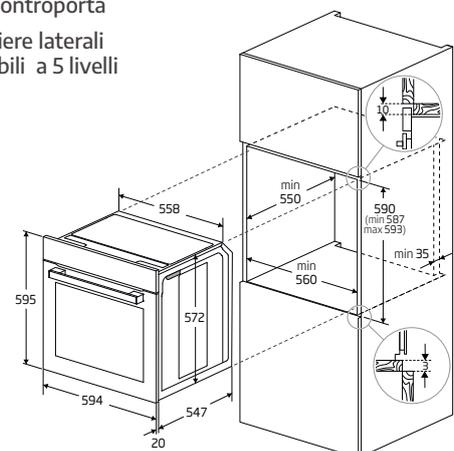CODICE SAP
7724086710CODICE EAN
8690842295379PREZZO
€ 946CODICE SAP
7779420235CODICE EAN
8690842567759PREZZO
€ 875

BBIE13301XMP

Forno Multifunzione Pirolitico



AeroPerfect®



Pulizia Pirolitica




Pulizia a vapore
HidroClean

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- b300
- Display LED con manopole
- Volume cavità 66 L
- Cristallo nero e acciaio inox
- 4 vetri controporta

FUNZIONI DI COTTURA

- 9 funzioni di cottura

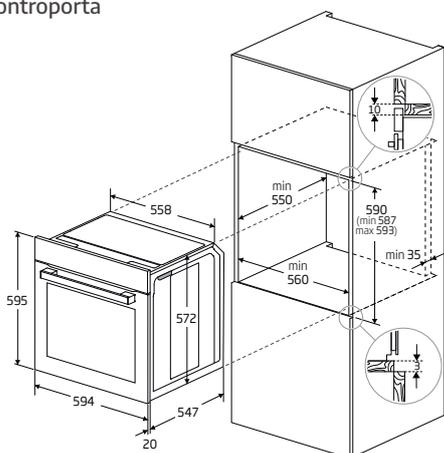

CODICE SAP
7757787686

CODICE EAN
8690842570582

PREZZO
€ 930

BBIM13300X

Forno Multifunzione



AeroPerfect®




Pulizia a vapore
HidroClean

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- b300
- Display LED con manopole a scomparsa
- Volume cavità 72 L
- Cristallo nero e acciaio inox
- 3 vetri controporta
- Rastrelliere laterali smontabili a 5 livelli

FUNZIONI DI COTTURA

- 8 funzioni di cottura
- Funzione pizza
- Resistenza circolare su ventola

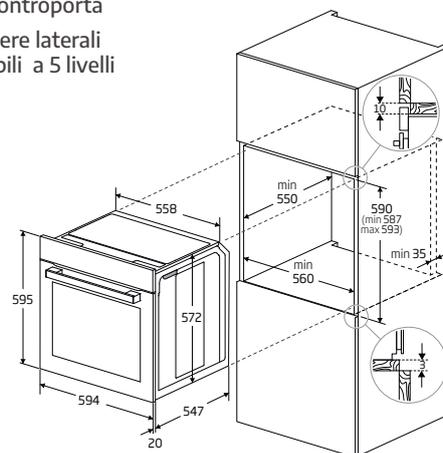

CODICE SAP
7768282917

CODICE EAN
8690842403330

PREZZO
€ 812

BBIE13100X

Forno Multifunzione




AeroPerfect®

Pulizia a vapore
HydroClean**CARATTERISTICHE
PRINCIPALI**

- b100
- 3 manopole meccaniche
- Volume cavità 72 L
- Cristallo nero e acciaio inox
- 2 vetri controporta
- Rastrelliere laterali smontabili a 5 livelli

**FUNZIONI
DI COTTURA**

- 6 funzioni di cottura

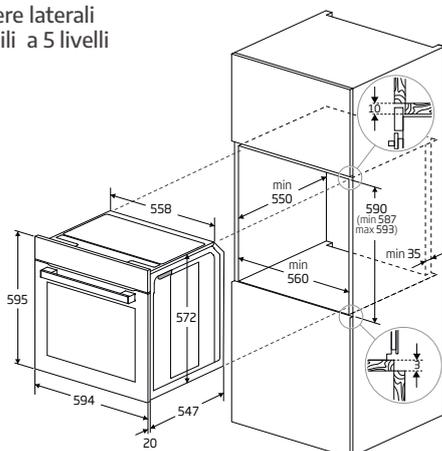CODICE SAP
7757883880CODICE EAN
8690842523106PREZZO
€ 643

LINEA ESTETICA SHINE

L'armonia e la solidità dell'acciaio si fondono per conquistare le diverse modalità di cottura. Le funzioni si adattano alle varie esigenze culinarie, anche le più tradizionali.



| | NUMERO DI FUNZIONI | 13 | 8 | 9 |
|--|----------------------------------|------------|------------|------------|
| | COTTURA A VAPORE STEAMASSIST® | - | - | ■ |
| | PULIZIA PIROLITICA | - | - | - |
| | TIPOLOGIA DI PULIZIA A VAPORE | HydroClean | HydroClean | HydroClean |
| | AIRFRY | - | - | - |
| | SOFTCLOSE® | ■ | ■ | - |
| | PARETI CATALITICHE | - | - | - |
| | WIFI HomeWhiz® | ■ | - | - |



★ MODELLO ESCLUSIVO

| | | | | |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| 9 | 9 | 8 | 6 | 6 |
| - | - | - | - | - |
| ■ | - | - | - | - |
| HidroClean | HidroClean | HidroClean | HidroClean | HidroClean |
| - | ■ | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | ■ | - | ■ | - |
| - | - | - | - | - |

BBIM14400XSWE

Forno Multifunzione



BBWM12300X

Forno Multifunzione
da 90 cm



AeroPerfect®



Pulizia a vapore
HidroClean



Connettività Wi-Fi
HomeWhiz®



SoftClose®



Guida
telescopica



AeroPerfect®



Pulizia a vapore
HidroClean




SoftClose®

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- bPRO500
- Display LED Direct Access Touch con manopola centrale
- Volume cavità 72 L
- Finitura acciaio inox
- 3 vetri controporta
- Rastrelliere laterali smontabili a 5 livelli

FUNZIONI DI COTTURA

- 13 funzioni di cottura
- Funzione pizza
- Resistenza circolare su ventola

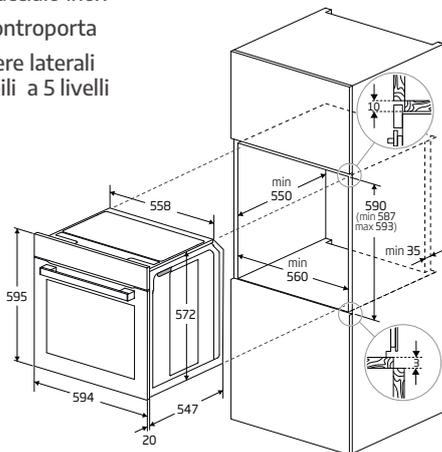


CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- b300
- Display LED con manopole
- Volume cavità 111 L
- Finitura acciaio inox
- 3 vetri controporta
- Rastrelliere laterali smontabili a 5 livelli

FUNZIONI DI COTTURA

- 8 funzioni di cottura
- Resistenza circolare su ventola

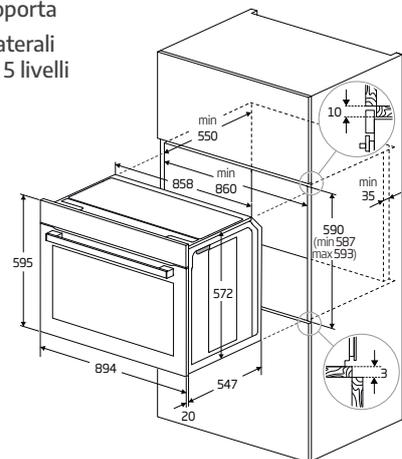

Disponibile da
Marzo 2025

| | | |
|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| CODICE SAP 7757883881 | CODICE EAN 8690842523076 | PREZZO € 1.119 |
|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------|

| | | |
|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| CODICE SAP 9151111005 | CODICE EAN 6221378000650 | PREZZO € 1.392 |
|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------|

BBIS14300XE

Forno Multifunzione assistito
a vapore SteamAssist®



AeroPerfect®



Vapore
SteamAssist®



Pulizia a vapore
HydroClean




Guida
telescopica

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- b300
- Display LED con manopole
- Volume cavità 72 L
- Finitura acciaio inox
- 2 vetri controporta
- Rastrelliere laterali smontabili a 5 livelli

FUNZIONI DI COTTURA

- 9 funzioni di cottura
- Funzione pizza
- Resistenza circolare su ventola

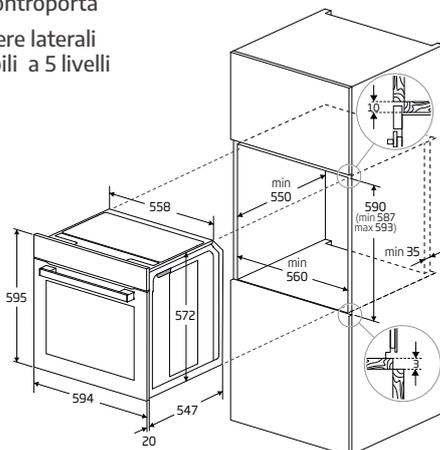


BBIE12301XMP

Forno Multifunzione Piroolitico



AeroPerfect®



Pulizia Piroolitica




Pulizia a vapore
HydroClean

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- b300
- Display LED con manopole
- Volume cavità 72 L
- Finitura acciaio inox
- 4 vetri controporta
- Rastrelliere laterali smontabili a 5 livelli

FUNZIONI DI COTTURA

- 9 funzioni di cottura
- Resistenza circolare su ventola

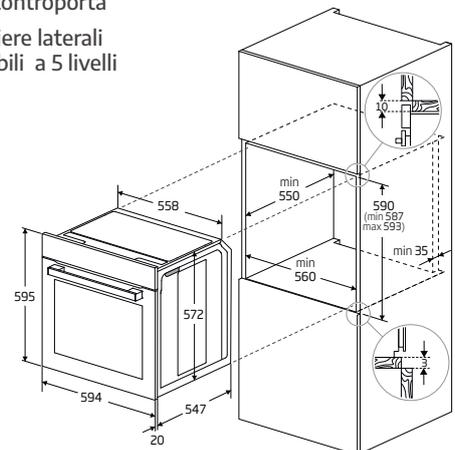

CODICE SAP
7757883879

CODICE EAN
8690842535864

PREZZO
€932

CODICE SAP
7724086785

CODICE EAN
8690842603938

PREZZO
€ 922

BBIMA12300X

Forno Multifunzione AirFry



AeroPerfect®



AirFry



Pareti catalitiche



Pulizia a vapore
HydroClean

BBIM12300X

Forno Multifunzione



AeroPerfect®




Pulizia a vapore
HydroClean

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- b300
- Display LED con manopole
- Volume cavità 72 L
- Finitura acciaio inox
- 2 vetri controporta
- Rastrelliere laterali smontabili a 5 livelli

FUNZIONI DI COTTURA

- 9 funzioni di cottura
- Funzione pizza
- Resistenza circolare su ventola

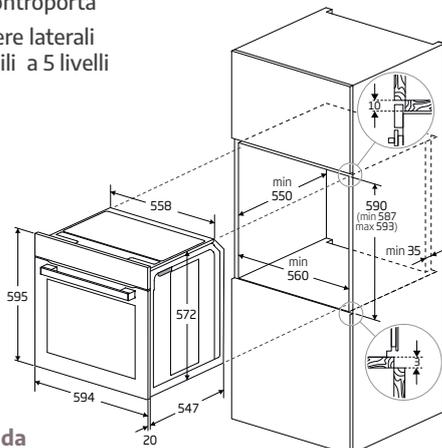

Disponibile da
Marzo 2025

CODICE SAP
7754886765

CODICE EAN
8690842733130


PREZZO
€ 810

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- b300
- Display LED con manopole
- Volume cavità 72 L
- Finitura acciaio inox
- 2 vetri controporta
- Rastrelliere laterali smontabili a 5 livelli

FUNZIONI DI COTTURA

- 8 funzioni di cottura
- Resistenza circolare su ventola

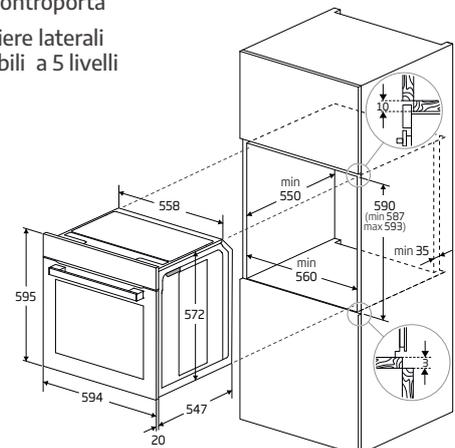

CODICE SAP
7757883864

CODICE EAN
8690842522956

PREZZO
€ 702

BBIE12100XC

Forno Multifunzione



AeroPerfect®



Pareti catalitiche



Pulizia a vapore
HidroClean




Guida
telescopica

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- b100
- 3 manopole meccaniche
- Volume cavità 72 L
- Finitura acciaio inox
- 2 vetri controporta
- Rastrelliere laterali smontabili a 5 livelli

FUNZIONI DI COTTURA

- 6 funzioni di cottura

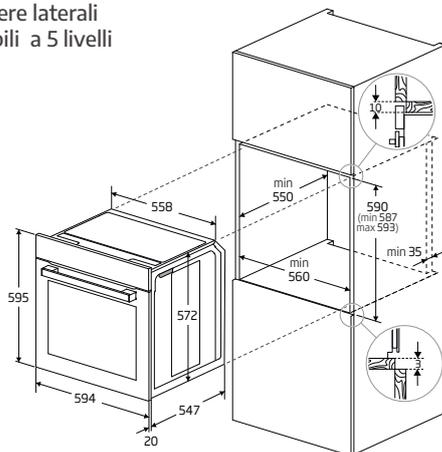

BBIE12100X

Forno Multifunzione



AeroPerfect®




Pulizia a vapore
HidroClean

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- b100
- 3 manopole meccaniche
- Volume cavità 72 L
- Finitura acciaio inox
- 2 vetri controporta
- Rastrelliere laterali smontabili a 5 livelli

FUNZIONI DI COTTURA

- 6 funzioni di cottura

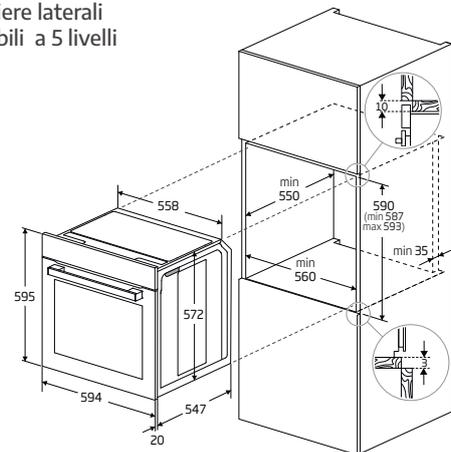

CODICE SAP
772188435

CODICE EAN
8690842553486

PREZZO
€ 615

CODICE SAP
7757883863

CODICE EAN
8690842522932

PREZZO
€ 615

LINEA ESTETICA LOOK

La linea estetica per un colore e un look da sperimentare per creare un ambiente personalizzato e luminoso dal risultato unico.



BBIM13300ZGCSE**Forno Multifunzione****A+**

AeroPerfect®



Pareti catalitiche

Pulizia a vapore
HydroClean


SoftClose®

Guida
telescopica**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

- b300
- Display LED con manopola a scomparsa
- Volume cavità 72 L
- Cristallo zara grey e acciaio inox
- 2 vetri controporta
- Rastrelliere laterali smontabili a 5 livelli

FUNZIONI DI COTTURA

- 9 funzioni di cottura
- Funzione pizza
- Resistenza circolare su ventola

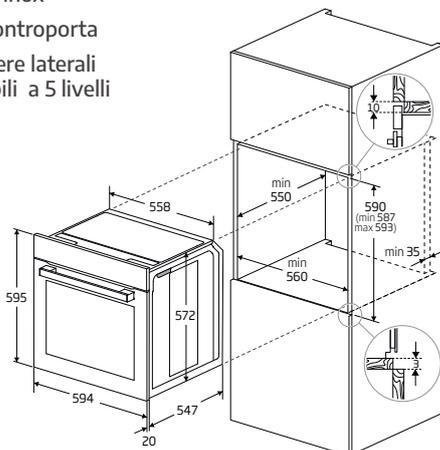**BBIM14300WMS****Forno Multifunzione****A**

AeroPerfect®

Pulizia a vapore
HydroClean


SoftClose®

Guida
telescopica**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

- b300
- Display LED con manopola a scomparsa
- Volume cavità 72 L
- Cristallo bianco e acciaio inox
- 2 vetri controporta
- Rastrelliere laterali smontabili a 5 livelli

FUNZIONI DI COTTURA

- 8 funzioni di cottura
- Resistenza circolare su ventola

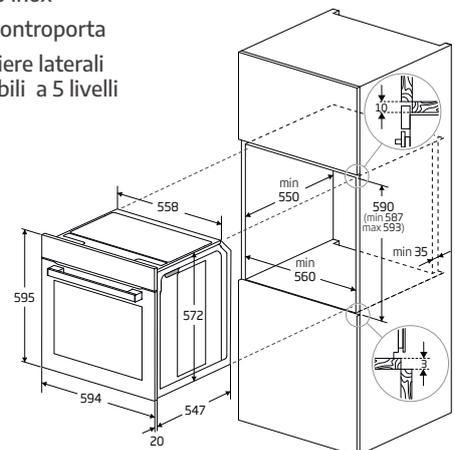CODICE SAP
7751788324CODICE EAN
8690842422768PREZZO
€ 811CODICE SAP
7768182103CODICE EAN
8690842396458PREZZO
€ 811

LINEA ESTETICA **RUSTIC**

Un design che richiama la tradizione, fulcro di momenti conviviali e di socializzazione.

L'elemento centrale distintivo è l'idea di calore domestico e ambiente familiare.



RBIM19200AD

Forno Multifunzione




AeroPerfect®

Pulizia a vapore
HydroClean**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

- b300
- Programmazione meccanica con orologio
- Volume cavità 72 L
- Finitura colore antracite
- 3 vetri controporta
- Rastrelliere laterali smontabili a 5 livelli

FUNZIONI DI COTTURA

- 8 funzioni di cottura
- Resistenza circolare su ventola

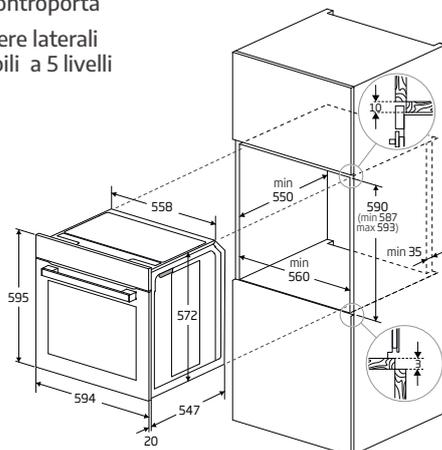CODICE SAP
7791686707CODICE EAN
8690842548222PREZZO
€ 718**RBIM19200AVD**

Forno Multifunzione




AeroPerfect®

Pulizia a vapore
HydroClean**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

- b300
- Programmazione meccanica con orologio
- Volume cavità 72 L
- Finitura colore avena
- 3 vetri controporta
- Rastrelliere laterali smontabili a 5 livelli

FUNZIONI DI COTTURA

- 8 funzioni di cottura
- Resistenza circolare su ventola

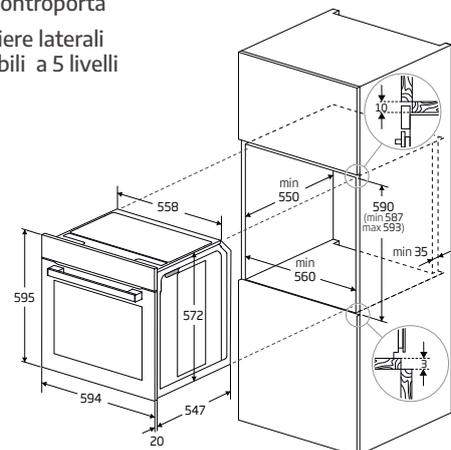CODICE SAP
7791686710CODICE EAN
8690842549304PREZZO
€ 718

LINEA ESTETICA BASIC

Le caratteristiche essenziali definiscono il suo funzionamento e la sua utilità.

Estetica e facilità d'uso per una cottura sempre ottimale.

BBIC1100B

Forno **Statico**
con **ventilazione tangenziale**




Pulizia a vapore
HydroClean

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- b100
- 2 manopole meccaniche
- Volume cavità 74 L
- Finitura nero
- 2 vetri controporta

FUNZIONI DI COTTURA

- 3 funzioni di cottura

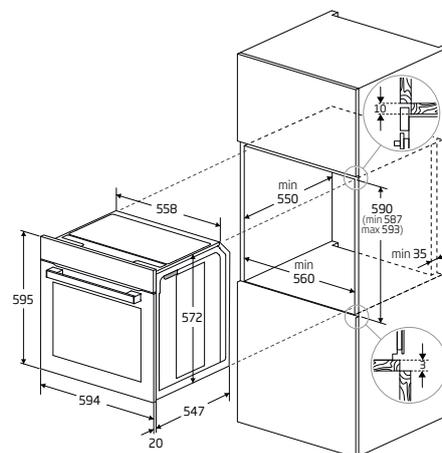

CODICE SAP
7757883860

CODICE EAN
8690842516856

PREZZO
€ 471

BBIC14000X

Forno **Statico**
con **ventilazione tangenziale**

**A****BBIGT21100X**

Forno a **gas con grill elettrico**
e **ventilazione tangenziale**

**A+**


Pulizia a vapore
HydroClean

CARATTERISTICHE PRINCIPALI


- b100
- 2 manopole meccaniche
- Volume cavità 74 L
- Finitura nero e acciaio inox
- 2 vetri controporta

FUNZIONI DI COTTURA

- 3 funzioni di cottura

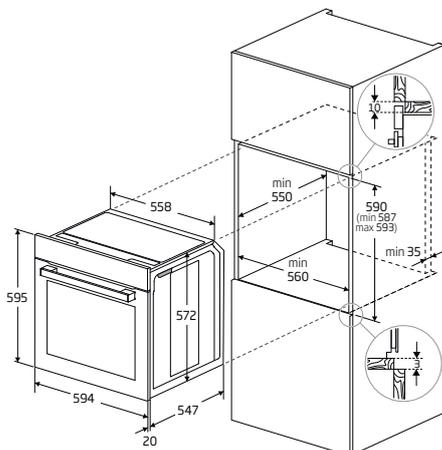**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

- b100
- 3 manopole meccaniche
- Volume cavità 72 L
- Finitura nero e acciaio inox
- 2 vetri controporta

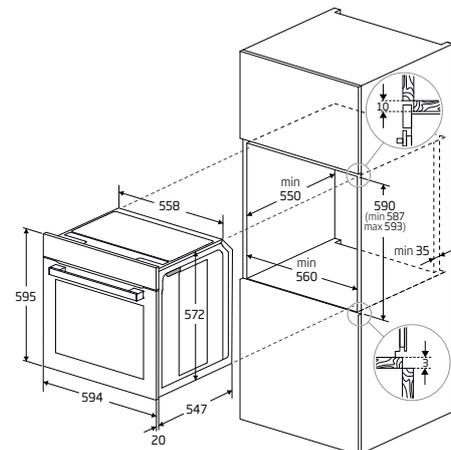

CODICE SAP
7757883815

CODICE EAN
8690842428005

PREZZO
€ 488

CODICE SAP
7779420261

CODICE EAN
8690842591914

PREZZO
€ 726

BBCW13400X

Forno **Compatto Multifunzione**
combinato microonde



BDRW11400FX

Cassetto scaldavivande



Pulizia a vapore
HydroClean




Microonde

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- bPRO500
- Display LED Direct Access Touch con manopola centrale
- Volume cavità 48 L
- Finitura cristallo nero e acciaio inox
- 3 vetri controporta
- Rastrelliere laterali smontabili a 3 livelli

FUNZIONI DI COTTURA

- 10 funzioni di cottura, funzione microonde e 5 funzioni combinate
- Funzione pizza
- Resistenza circolare su ventola

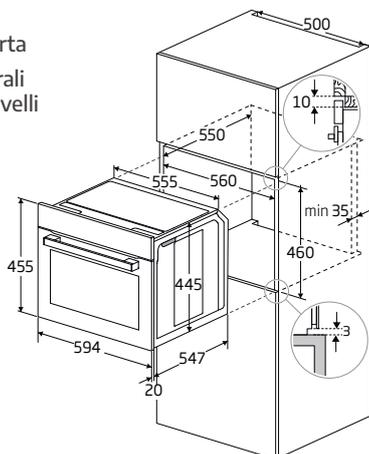


CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- bPRO500
- 6 livelli di temperatura (min 30°C - max 80 °C)
- Finitura cristallo nero e acciaio inox
- 3 vetri controporta
- Sistema di apertura push-pull

FUNZIONI PRINCIPALI

- 6 funzioni: scongelamento, lievitazione, riscaldamento tazze, mantenimento caldo, rigenerazione e riscaldamento piatti

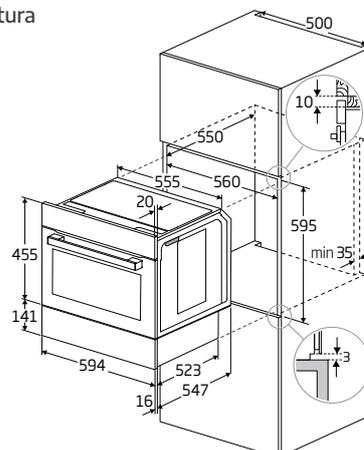

CODICE SAP
7758089214

CODICE EAN
8690842490293

PREZZO
€ 1.821

CODICE SAP
7757183807

CODICE EAN
8690842406638

PREZZO
€ 942



BMGB25333BG

Forno a microonde
con grill elettrico




Microonde

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Display LCD
- Volume cavità 25 L
- Finitura cristallo nero
- Timer digitale
- 5 livelli di potenza microonde
- 4 livelli di potenza grill
- Potenza max grill: 1kW
- Potenza max microonde: 0.9kW
- Sicurezza bambini

FUNZIONI DI COTTURA

- 9 funzioni di cottura automatica

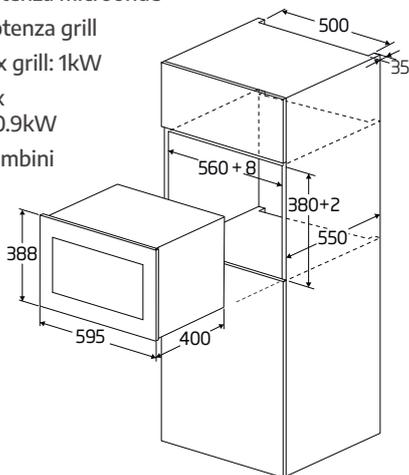

CODICE SAP
8897373200

CODICE EAN
8690842400766

PREZZO
€ 756

BMGB25332BG

Forno a microonde
con grill elettrico




Microonde

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Display LCD
- Volume cavità 25 L
- Finitura inox
- Timer digitale
- 5 livelli di potenza microonde
- 4 livelli di potenza grill
- Potenza max grill: 1kW
- Potenza max microonde: 0.9kW
- Sicurezza bambini

FUNZIONI DI COTTURA

- 9 funzioni di cottura automatica

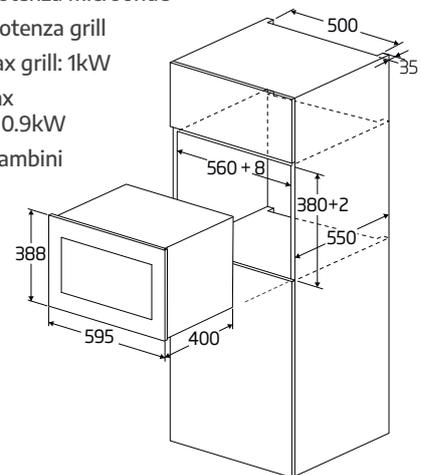

CODICE SAP
8899893200

CODICE EAN
8690842428937

PREZZO
€ 628

BMOB17131X

Forno a microonde
per installazione a pensile




Microonde

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Display LCD
- Volume cavità 17 L
- Finitura inox
- Timer digitale
- 5 livelli di potenza microonde
- Potenza max microonde: 0.9kW
- Sicurezza bambini

FUNZIONI DI COTTURA

- 8 funzioni di cottura automatica

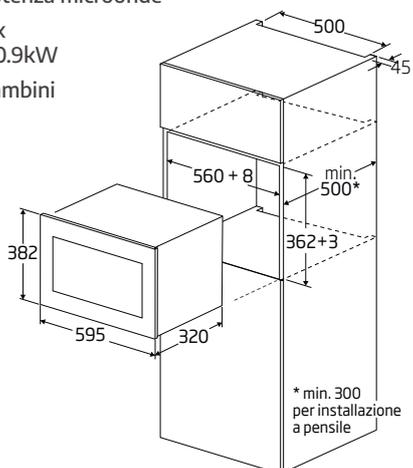

CODICE SAP
8897373200

CODICE EAN
8690842400766

PREZZO
€ 536



**GUIDE TELESCOPICHE AD UN LIVELLO
AD ESTRAZIONE PARZIALE**



CODICE SAP
4480100203

PREZZO
€ 126

**GUIDE TELESCOPICHE A TRE LIVELLI
AD ESTRAZIONE TOTALE**



CODICE SAP
4480100201

PREZZO
€ 244

MANIGLIA NERA




CODICE SAP
210480366

PREZZO
€ 191




VASSOIO DI COTTURA
ANTIADERENTE PER FORNO

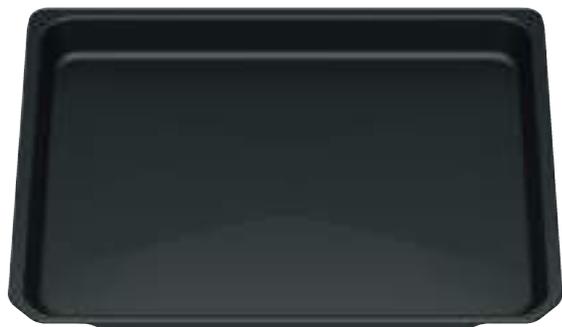

CODICE SAP
4480100205

PREZZO
€ 101

VASSOIO DI COTTURA
PROFONDO PER FORNO

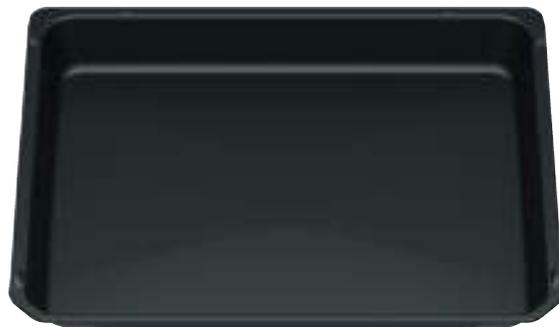

CODICE SAP
4480100206

PREZZO
€ 85



GAMMA FORNI



b300 - Vapore SteamAssist®

DeepBlack™



BCBIS17300KSBCS

Nature



BBIS13300XMSE

Shine



BBIS14300XE

bPRO500

DeepBlack™



BCBIM17600KSBMPS



Dark Inox



BBIM13400DXMPSE

Nature



BBIE13301XMP

Shine



BBIE12301XMP

bPRO300

DeepBlack™



BCBIS17300KSBCS

DeepBlack™



BCBIMA17300KSB



Nature



BBIMA13300XS

Shine



BBIMA12300X

bPRO300

UN PIANO PERFETTO PER OGNI TUA IDEA DI CUCINA.

L'ESTETICA INCONTRA LA FUNZIONALITÀ.

La nuova linea Midnight per i piani a induzione rappresenta l'evoluzione estetica e funzionale del design, integrandosi perfettamente nelle cucine moderne e coordinandosi armoniosamente con gli altri elettrodomestici della stessa collezione.

I nostri nuovi piani con cappa integrata Beko sono il perfetto connubio fra design e praticità, facendoti risparmiare spazio in cucina senza rinunciare a prestazioni ottimali.

Nel segno di facilità d'uso, intuitività e massima precisione, **i pannelli di controllo Touch Direct Control™+, Touch Direct Control™ e Touch Slider spaziano da 18 a 9 livelli di cottura**, aiutandoti a selezionare facilmente temperatura e tempi desiderati per ogni preparazione.

Pentole o padelle troppo grandi? Le **soluzioni IndyFlex® e IndyFlex+® permettono di comporre zone cottura di diverse dimensioni** in funzione di tutte le esigenze. Per chi è attento alle tariffe energetiche, la **funzione Power Mangement** consente invece di impostare comodamente **i limiti di consumo**.

Preferisci i modelli a gas? Con la **tecnologia Flame Adjust** puoi regolare la fiamma attraverso **9 livelli di intensità**, per una cottura sempre a puntino. Sul versante di estetica e igiene, il **trattamento PractiClean garantisce un design invidiabile e una pulizia impeccabile**.




03

**FAI LA SCELTA GIUSTA,
SCEGLI IL DESIGN.**



TECNOLOGIE INNOVATIVE



IndyFlex+®

La **tecnologia IndyFlex+®** assicura la **massima flessibilità** per un uso ottimale della superficie del piano cottura ad induzione: ogni zona di cottura continua è composta da sezioni di grandezza 9,3 x 20 cm, ognuna indipendente dall'altra, ma collegabili tra loro in maniera da adattarsi alla dimensione di pentole e padelle, anche di grandi dimensioni. Questo rende i piani cottura dotati di IndyFlex+® estremamente flessibili ed innovativi per rispondere a qualsiasi esigenza.



IndyFlex®

La sezione **IndyFlex®** è composta da **due zone di cottura separate** che all'occorrenza possono essere gestite insieme permettendo l'utilizzo di pentole più grandi.

DETTAGLI PRAGMATICI

EASYFIT

I piani cottura Beko sono installabili in pochi secondi: le clip montate a lato dell'elettrodomestico lo rendono stabile e sicuro evitando l'utilizzo di cacciaviti.



POWER MANAGEMENT

Questa funzione permette di contenere il consumo di energia. È possibile infatti limitare la potenza assorbita dal piano cottura ad induzione scegliendo, nel caso dei piani con potenza massima assorbita 7,4kW, uno dei seguenti valori: 1,2-2,4-3-3,6-4,4-5,4-5,7-6,7-7,4 kW.




HomeWhiz®

La app HomeWhiz® permette di **connettere, monitorare e impostare tutti gli elettrodomestici smart di Beko.**

Con particolare riferimento al piano induzione, offre pieno accesso, tramite una connessione Wi-Fi, a funzionalità quali: controllo e monitoraggio da remoto, gestione dei livelli di potenza e della flessibilità delle zone cottura, **tips&tricks tramite l'assistente personale Wizard**, notifiche per una corretta manutenzione, dati di performance e storico attività ed utilizzo.





FUNZIONE MOVE

La funzione **Move** permette di saltare da una funzione di cottura automatica all'altra semplicemente spostando la padella lungo la zona IndyFlex+® che risulterà impostata a livello 3, 8 e 15 senza necessità di intervento sul pannello comandi.



TIMER

Le zone di cottura si spengono automaticamente al termine del tempo impostato per la cottura.




STOP&GO

Questa funzione permette di sospendere temporaneamente tutte le zone di cottura attive, ad eccezione del timer, con un semplice tocco sul tasto dedicato. Premendo nuovamente il tasto, tutte le zone di cottura torneranno alle impostazioni precedenti.



READYTOCOOK

Come sapere se la padella è calda? Grazie al sistema ReadyToCook, un segnale acustico indica il raggiungimento della temperatura desiderata. In questo modo è possibile prevenire che la padella si surriscaldi e mantenere una temperatura ottimale, scegliendo fra i tre livelli a disposizione.



TEMPASSIST

Grazie alla presenza di sensori a infrarossi, l'innovativa tecnologia TempAssist garantisce i migliori risultati di cottura per ogni ricetta. Che si desideri cuocere a bassa temperatura, far bollire l'acqua o friggere, il piano cottura è in grado di monitorare la temperatura, da un minimo di 65°C a un massimo di 230°C.

HOBTOHOOD


La tecnologia HobtoHood collega il piano a induzione alla cappa, permettendo una gestione automatica dei livelli di aspirazione. Questi si adattano in modo intelligente alla velocità del piano cottura.



DISPLAY




Touch Direct Control™+

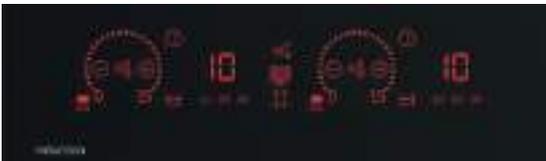

I piani ad induzione con tecnologia **Touch Direct Control™+** sono **semplici ed immediati da utilizzare**, oltre che particolarmente eleganti.

Quando il piano è spento, il pannello di controllo risulta completamente invisibile, ma basta sfiorare il tasto d'accensione per illuminare il quadro comandi, permettendo di **scegliere la potenza desiderata tra i 15 livelli disponibili**, oppure impostare il timer, avviare la funzione booster o selezionare uno dei menù automatici.



Touch Slider



I comandi **Touch Slider** rendono la gestione del piano cottura semplice e intuitiva. Grazie a un'interfaccia fluida, è possibile regolare la temperatura scorrendo delicatamente il dito lungo il pannello, **selezionando con precisione tra 9 o 18 livelli di potenza in base al modello**. Questa tecnologia garantisce un controllo immediato e affidabile, perfetto per chi cerca praticità senza rinunciare al design moderno.



Touch Direct Control™



Il sistema **Touch Direct Control™** offre un'interfaccia pratica, ideale per gestire agevolmente la cottura. **I 9 livelli di potenza** disponibili permettono di regolare la temperatura in modo rapido e preciso.

SISTEMI DI SICUREZZA

I piani cottura a induzione Beko offrono livelli avanzati di sicurezza:

BLOCCO DISPLAY

È possibile bloccare il display per pulire il piano cottura in sicurezza.

INDICATORE CALORE RESIDUO

Avvisa se una zona di cottura è troppo calda per essere toccata.

SURRISCALDAMENTO

Se la temperatura supera i livelli di sicurezza, la zona di cottura si spegne automaticamente.

SICUREZZA DEBORDAMENTO

Il piano cottura è dotato di sistema di sicurezza da traboccamento. In caso di traboccamento che schizza contro il pannello di controllo, il sistema taglia immediatamente l'alimentazione e spegne il piano cottura.

SPEGNIMENTO AUTOMATICO

Se viene dimenticato di spegnere il piano cottura, questo si spegne automaticamente dopo un certo intervallo di tempo predefinito.

MHII98810NTMT

Piano cottura a induzione
Midnight 90 cm




MHII88810NTIMT

Piano cottura a induzione
Midnight 80 cm




Touch Direct Control™+



3 sezioni IndyFlex®



Power Management



Funzione Move



Timer




Booster



Stop&Go




Touch Direct Control™+



2 sezioni IndyFlex®



Power Management



Funzione Move



Timer



Booster




Stop&Go



Connettività Wi-Fi HomeWhiz®

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- 11 zone cottura, 3 sezioni IndyFlex®+, 2 extension
- 15 livelli di cottura
- Menù automatici
- Indicatore di accensione/spegnimento
- Sicurezza extraflusso
- Spegnimento automatico
- Sistema di sicurezza in caso di surriscaldamento
- Indicatore calore residuo
- EasyFit
- Installabile filo top
- Potenza: 10,8 kW

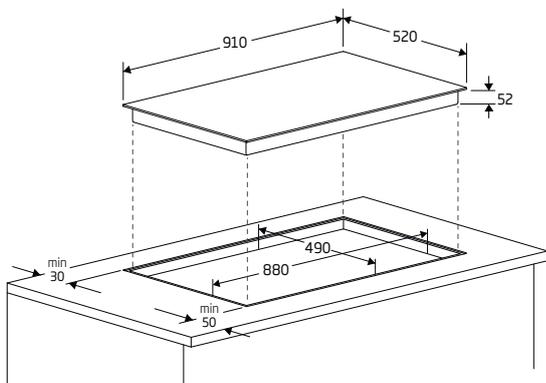

Disponibile da
Marzo 2025

Schemi per incasso filo top da pagina 98


CODICE SAP
775187731

CODICE EAN
8690842640100

PREZZO
€ 2.146

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- 8 zone cottura, 2 sezioni IndyFlex®+, 2 extension
- 15 livelli di cottura
- Menù automatici
- Indicatore di accensione/spegnimento
- Sicurezza extraflusso
- Spegnimento automatico
- Sistema di sicurezza in caso di surriscaldamento
- Indicatore calore residuo
- EasyFit
- Installabile filo top
- Potenza: 7,4 kW

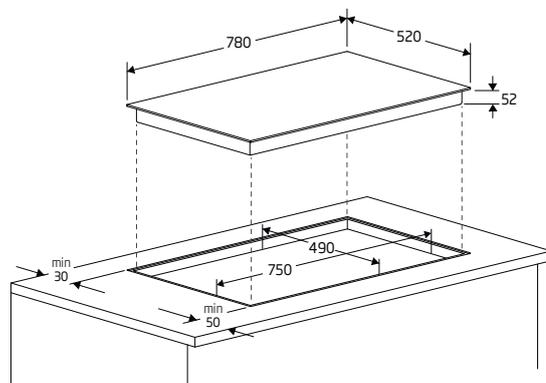

Disponibile da
Marzo 2025

Schemi per incasso filo top da pagina 98

CODICE SAP
775187723

CODICE EAN
8690842638008


PREZZO
€ 1.838

MHII68811NTMTI

Piano cottura a induzione
Midnight 60 cm




Touch Direct
Control™+



2 sezioni
IndyFlex+®



Power
Management



Funzione Move



Timer



Booster




Stop&Go



Connettività Wi-Fi
HomeWhiz®

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- 8 zone cottura, 2 sezioni IndyFlex+®, 1 extension
- 15 livelli di cottura
- Menù automatici
- Indicatore di accensione/spegnimento
- Sicurezza extraflusso
- Spegnimento automatico
- Sistema di sicurezza in caso di surriscaldamento
- Indicatore calore residuo
- EasyFit
- Installabile filo top
- Potenza: 7,4 kW

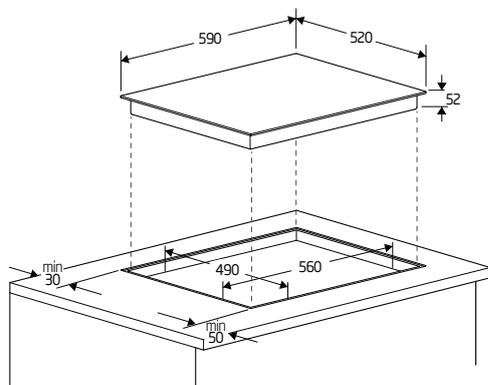


Schemi per incasso filo top da pagina 98

Disponibile da
Marzo 2025

CODICE SAP
775187736

CODICE EAN
8690842731129

PREZZO
€ 1.462

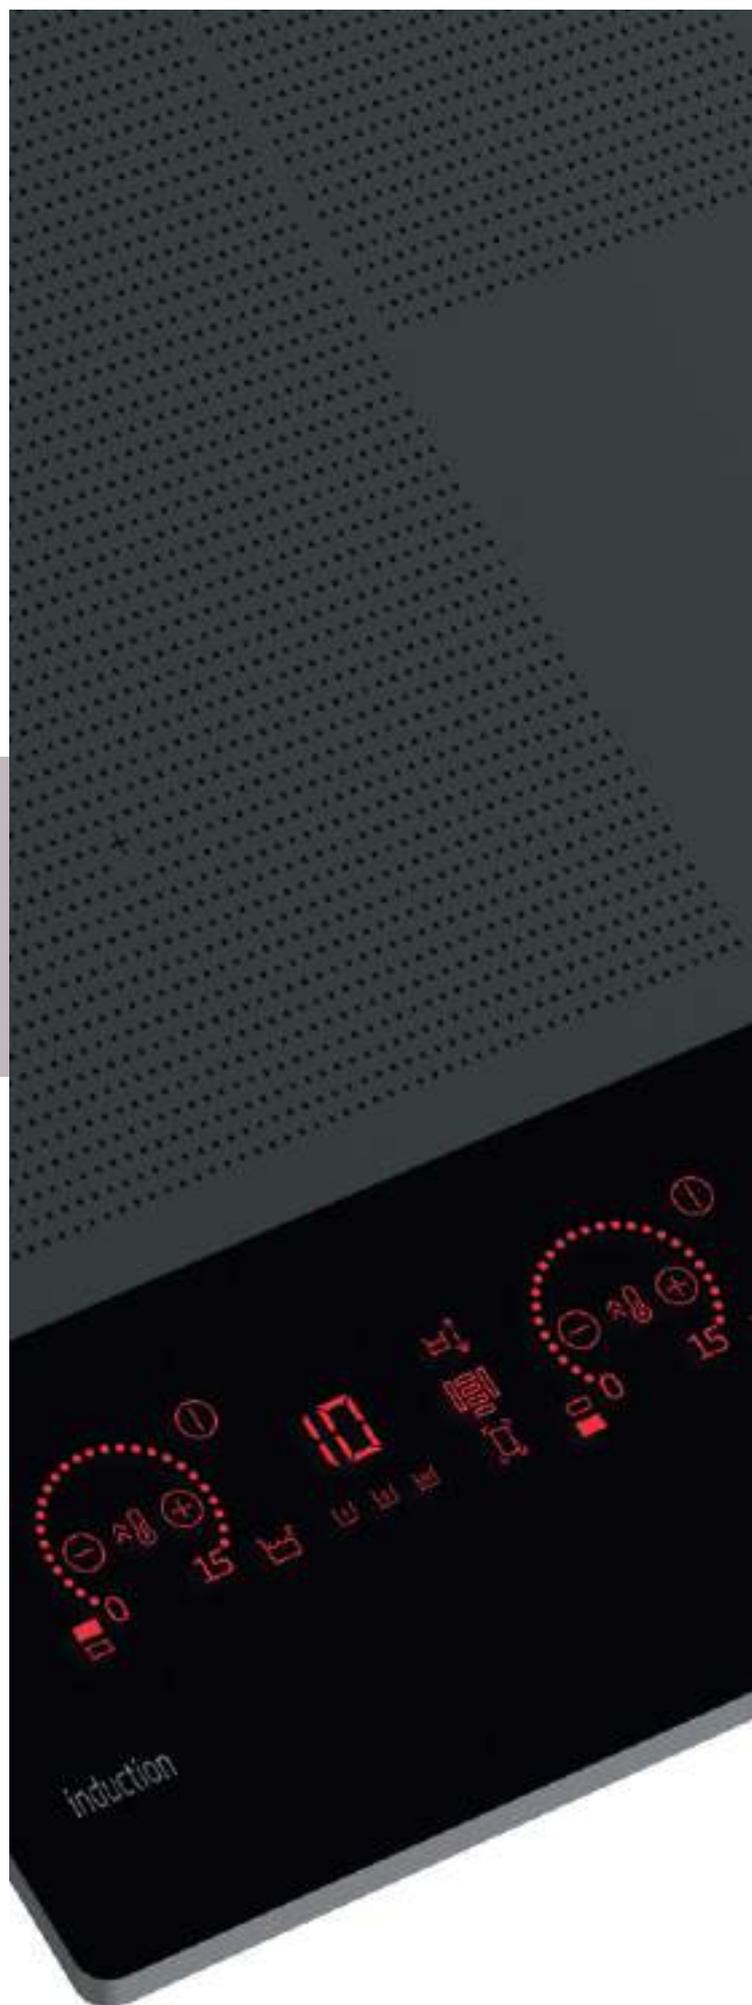

PIANI COTTURA
A INDUZIONE



PIANI CON **CAPPA
INTEGRATA**



Scansiona
e scopri



Il piano cottura con cappa integrata Beko unisce cottura e aspirazione in un'unica soluzione, ottimizzando lo spazio e eliminando la necessità di una cappa installata sopra il piano stesso. Perfetto per uno stile minimalista, offre prestazioni eccellenti senza compromessi. La superficie di aspirazione integrata assicura un'ottima eliminazione di odori, semplificando la pulizia e garantendo risultati di cottura impeccabili. Il piano aspirante Beko è la scelta ideale per personalizzare la tua cucina e trasformare ogni cena in un'esperienza indimenticabile.



HIXI84700UF

Piano cottura a induzione
con cappa integrata 80 cm



HIXI64700UF

Piano cottura a induzione
con cappa integrata 60 cm



Touch Slider



1 sezione
IndyFlex®



Power
Management



Timer




Booster




Stop&Go



Inverter



Touch Slider



1 sezione
IndyFlex®



Power
Management



Timer



Booster



Stop&Go



Inverter

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Cappa aspirante integrata
- 9 livelli di cottura
- 4 zone cottura, 1 sezione IndyFlex®
- 4 livelli di potenza aspirante
- Capacità di ventilazione minima-massima intensiva: 180-530- 630 m3/h
- Rumorosità livello minimo-massimo intensivo: 44-69-73 dBA
- Filtri carbone inclusi

CARATTERISTICHE TECNICHE



- Blocco display
- Indicatore di accensione/ spegnimento
- Sicurezza extraflusso
- Sicurezza in caso di surriscaldamento
- Spegnimento automatico
- Indicatore calore residuo
- EasyFit
- Installazione filo top
- Potenza elettrica: 7,4 kW

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Cappa aspirante integrata
- 9 livelli di cottura
- 4 zone cottura, 1 sezione IndyFlex®
- 4 livelli di potenza aspirante
- Capacità di ventilazione minima-massima intensiva: 190-520-620 m3/h
- Rumorosità livello minimo-massimo intensivo: 45-69-73 dBA
- Filtri carbone inclusi

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Blocco display
- Indicatore di accensione/ spegnimento
- Sicurezza extraflusso
- Sicurezza in caso di surriscaldamento
- Spegnimento automatico
- Indicatore calore residuo
- EasyFit
- Installazione filo top
- Potenza elettrica: 7,4 kW

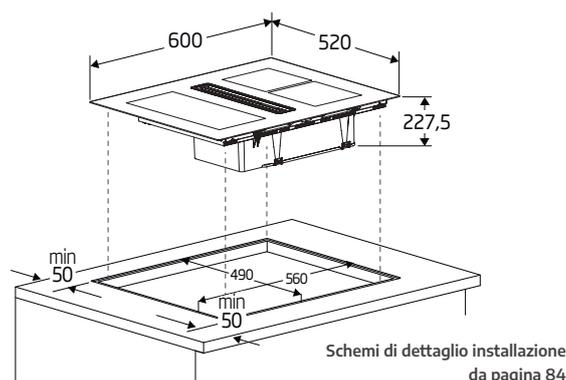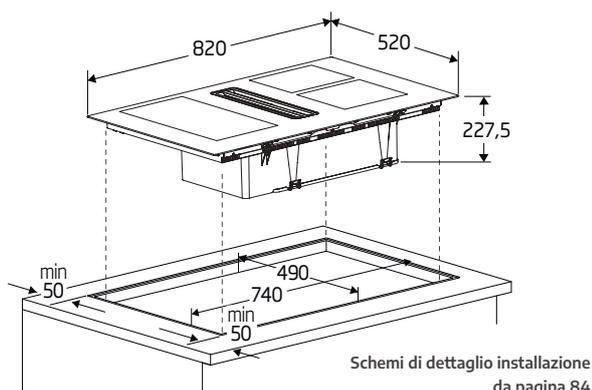

CODICE SAP
775183620

CODICE EAN
8690842642913


PREZZO
€ 2.348

CODICE SAP
775183621


CODICE EAN
8690842642920

PREZZO
€ 2.086


INSTALLAZIONE A - FILTRANTE

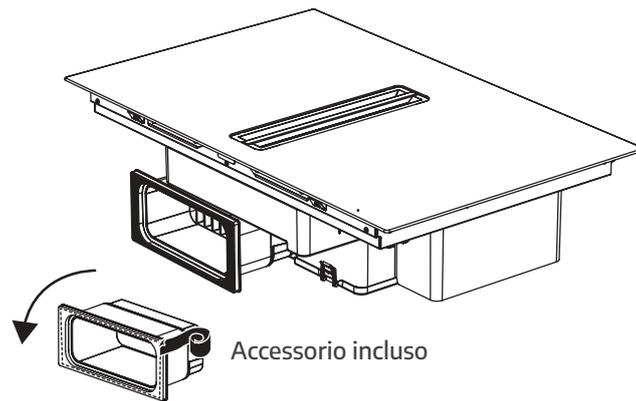

SCHEMA INSTALLAZIONE HIXI84700UF

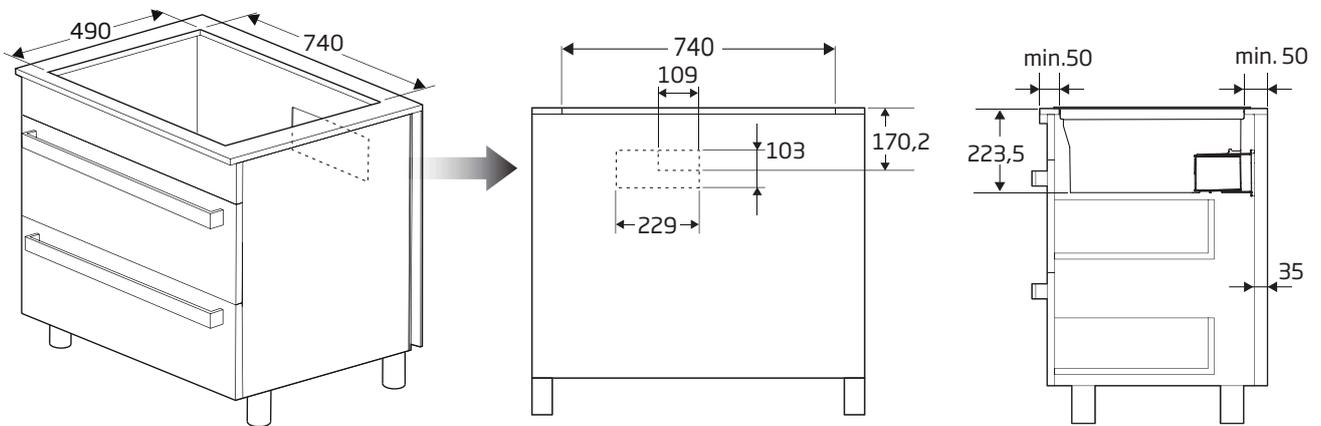

SCHEMA INSTALLAZIONE HIXI64700UF

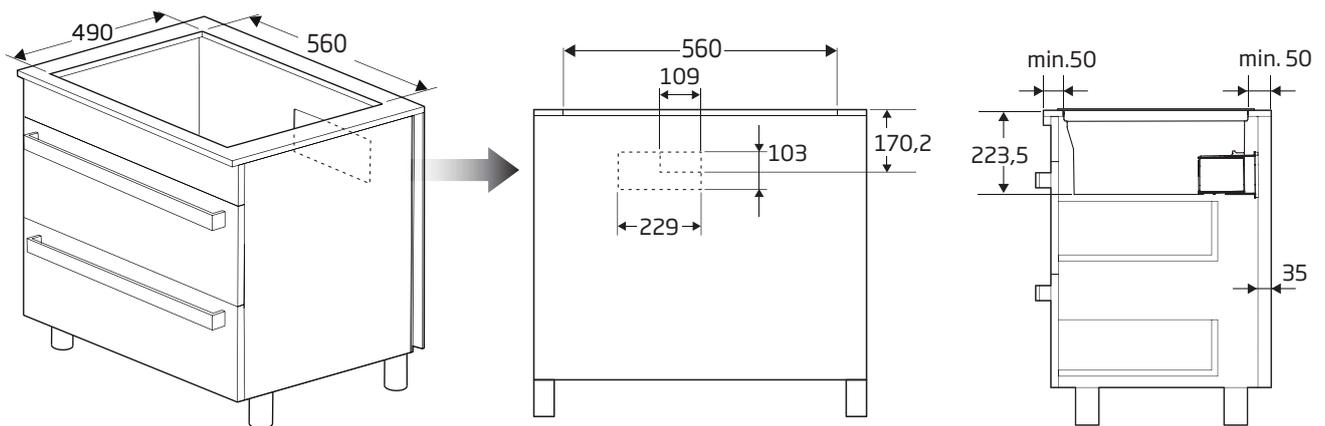

ACCESSORI INCLUSI

FILTRI CARBONE



RICAMBIO FILTRI CARBONE - BFHC22645


| | | |
|--------------------------|-----------------------------|----------------|
| CODICE SAP 4480100192 | CODICE EAN 8690842543494 | PREZZO € 82 |
|--------------------------|-----------------------------|----------------|

ACCESSORIO PER ESPULSIONE FUMI SU VUOTO SANITARIO POSTERIORE




INSTALLAZIONE B - FILTRANTE

SCHEMA INSTALLAZIONE HIXI84700UF

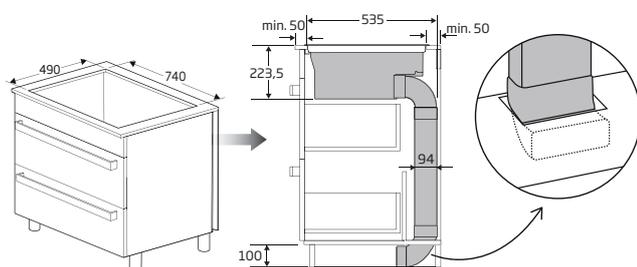

SCHEMA INSTALLAZIONE HIXI64700UF

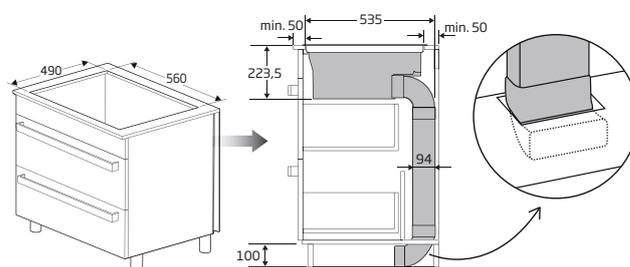

ACCESSORI INCLUSI

FILTRI CARBONE



RICAMBIO FILTRI CARBONE - BFHC22645

| CODICE SAP | CODICE EAN | PREZZO |
|------------|---------------|--------|
| 4480100192 | 8690842543494 | € 82 |

ACCESSORI NON INCLUSI


KIT DI INSTALLAZIONE DA ORDINARE SEPARATAMENTE PER ZOCCOLO CUCINA >= 10 CM

| CODICE SAP | PREZZO |
|------------|--------|
| 4480100211 | € 144 |




KIT DI INSTALLAZIONE DA ORDINARE SEPARATAMENTE PER ZOCCOLO CUCINA >= 6 CM

| CODICE SAP | PREZZO |
|------------|--------|
| 110265038 | € 164 |

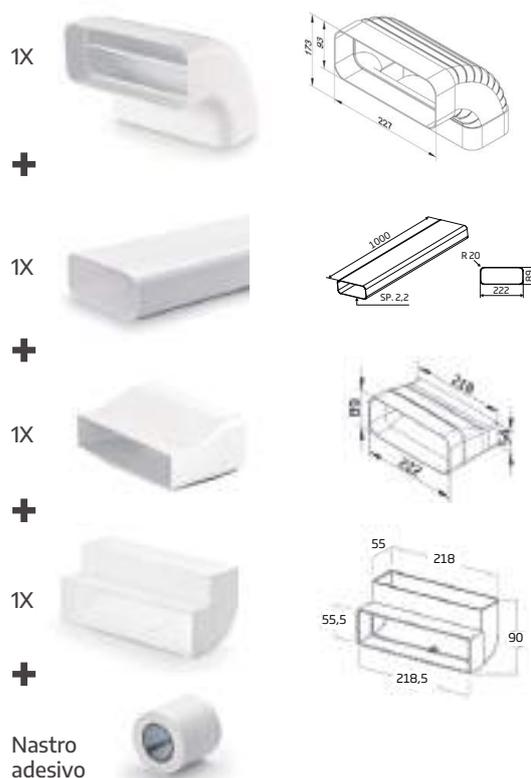


INSTALLAZIONE C - ASPIRANTE

SCHEMA INSTALLAZIONE HIXI84700UF

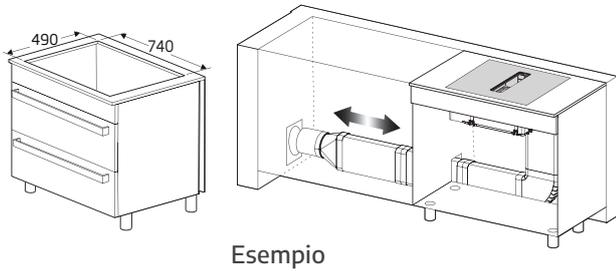

Esempio


SCHEMA INSTALLAZIONE HIXI64700UF

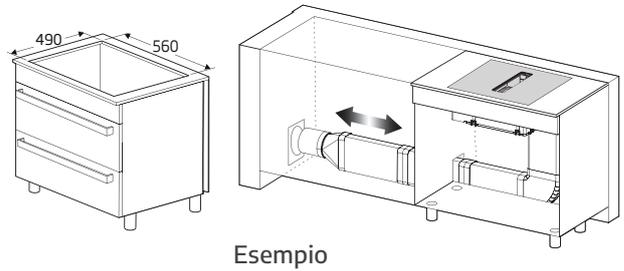

Esempio


ACCESSORI INCLUSI

PRESA D'ARIA A MURO

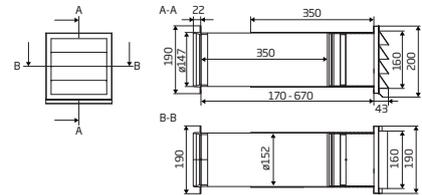


CODICE SAP | **PREZZO**
4480100176 | € 303

PRESA D'ARIA A MURO INGRESSO RETTANGOLARE

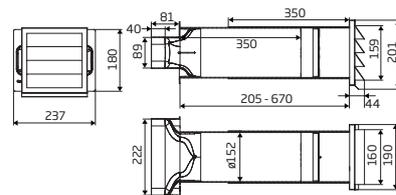


CODICE SAP | **PREZZO**
4480100177 | € 303

GRIGLIA DI AERAZIONE VERTICALE

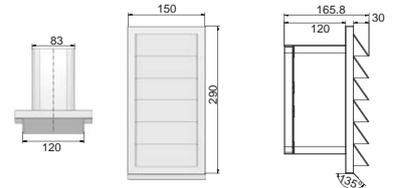


CODICE SAP | **PREZZO**
4480100178 | € 297

GRIGLIA DI AERAZIONE ORIZZONTALE

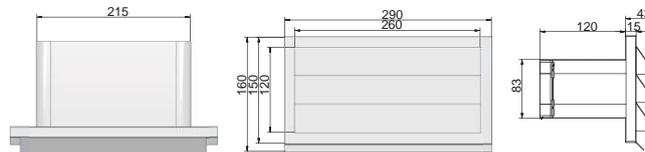

CODICE SAP | **PREZZO**
4480100179 | € 292

GRIGLIA DI AERAZIONE INTERNO ROTONDO

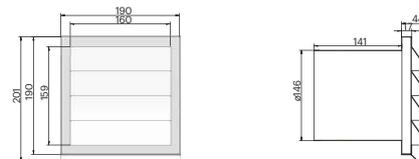

CODICE SAP | **PREZZO**
4480100180 | € 276


TUBO FLESSIBILE



CODICE SAP | **PREZZO**
4480100187 | € 117

TUBO RETTANGOLARE

CODICE SAP | **PREZZO**
4480100181 | € 56



TUBO ROTONDO 350 MM

CODICE SAP | **PREZZO**
4480100218 | € 49




TUBO ROTONDO 1000 MM

CODICE SAP | **PREZZO**
4480100219 | € 85




CONNETTORE TUBO ROTONDO

CODICE SAP | **PREZZO**
4480100220 | € 31




CONNETTORE TUBO RETTANGOLARE

CODICE SAP | **PREZZO**
4480100182 | € 20




CURVA 15 GRADI

CODICE SAP | **PREZZO**
4480100175 | € 43




CURVA ORIZZONTALE

CODICE SAP | **PREZZO**
4480100183 | € 50




**CURVA A GOMITO TONDO
RETTANGOLARE**

CODICE SAP | **PREZZO**
4480100184 | € 44

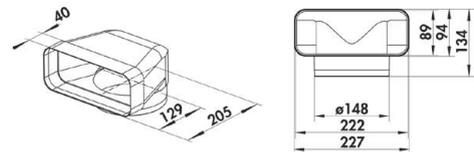


**CURVA A GOMITO
RETTANGOLARE**

CODICE SAP | **PREZZO**
4480100185 | € 44



**ADATTATORE TONDO
RETTANGOLO**

CODICE SAP | **PREZZO**
4480100186 | € 42

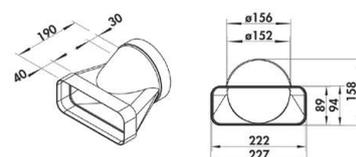



Scansiona
e scopri



HII98810NT

Piano cottura a induzione
90 cm




HII88810NTI

Piano cottura a induzione
80 cm




Touch Direct Control™+



3 sezioni IndyFlex®



Power Management



Funzione Move



Timer




Booster



Stop&Go




Touch Direct Control™+



2 sezioni IndyFlex®



Power Management



Funzione Move



Timer



Booster




Stop&Go



Connettività Wi-Fi HomeWhiz®

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- 11 zone cottura, 3 sezioni IndyFlex®[®], 2 extension
- 15 livelli di cottura
- Menù automatici
- Indicatore di accensione/spegnimento
- Sicurezza extraflusso
- Spegnimento automatico
- Sistema di sicurezza in caso di surriscaldamento
- Indicatore calore residuo
- EasyFit
- Installabile filo top
- Potenza: 10,8 kW

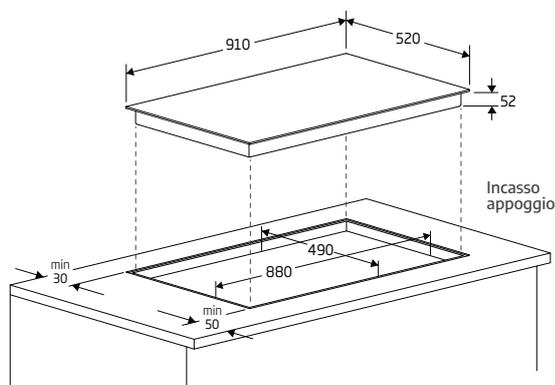

Schemi per incasso filo top da pagina 98


CODICE SAP
775187733

CODICE EAN
8690842727566

PREZZO
€ 2.046

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- 8 zone cottura, 2 sezioni IndyFlex®[®], 2 extension
- 15 livelli di cottura
- Menù automatici
- Indicatore di accensione/spegnimento
- Sicurezza extraflusso
- Spegnimento automatico
- Sistema di sicurezza in caso di surriscaldamento
- Indicatore calore residuo
- EasyFit
- Installabile filo top
- Potenza: 7,4 kW

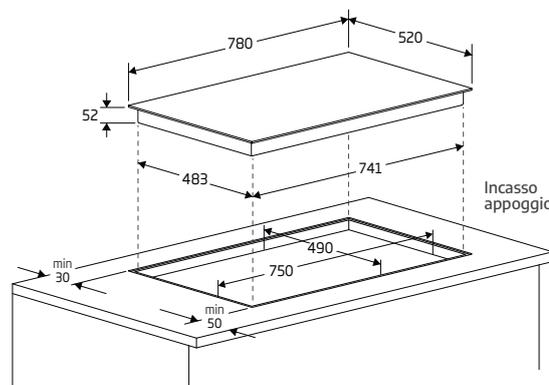

Schemi per incasso filo top da pagina 98

CODICE SAP
775187732

CODICE EAN
8690842727412


PREZZO
€ 1.738

HII85780UFT



Piano cottura a induzione
80 cm

**HII85770UFT**

Piano cottura a induzione
80 cm



Touch Slider

1 sezione
IndyFlex+®Power
Management

Funzione Move




Timer




Booster



Stop&Go



Touch Slider

1 sezione
IndyFlex+®Power
Management

Timer



Booster




Stop&Go



TempAssist

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- 8 zone cottura, 1 sezione IndyFlex+®
- 9 livelli di cottura
- Blocco display
- Indicatore di accensione/spengimento
- Sicurezza extraflusso
- Spegnimento automatico
- Sistema di sicurezza in caso di surriscaldamento
- Indicatore calore residuo
- EasyFit
- Installabile filo top
- Potenza: 7,4 kW

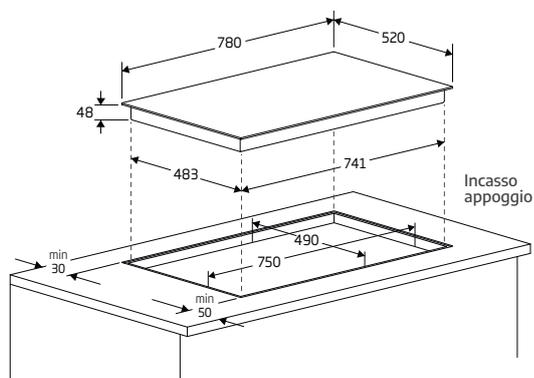

Schemi per incasso filo top da pagina 98


CODICE SAP
7757188716

CODICE EAN
8690842511660

PREZZO
€ 1.446

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- 5 zone cottura, 1 sezione IndyFlex+®
- 9 livelli di cottura
- Blocco display
- Indicatore di accensione/spengimento
- Sicurezza extraflusso
- Spegnimento automatico
- Sistema di sicurezza in caso di surriscaldamento
- Indicatore calore residuo
- EasyFit
- Installabile filo top
- Potenza: 7,4 kW

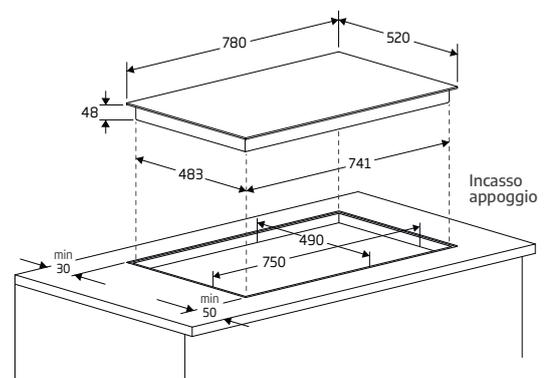

Schemi per incasso filo top da pagina 98

CODICE SAP
7757188705

CODICE EAN
8690842475290

PREZZO
€ 1.350


HII84541IFT

Piano cottura a induzione
80 cm




HII74700UF

Piano cottura a induzione
70 cm



Touch Slider



1 sezione IndyFlex®



Power Management




Timer




Booster



Stop&Go



Touch Slider



1 sezione IndyFlex®



Power Management



Timer




Booster



Stop&Go

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- 4 zone cottura, 1 sezione IndyFlex®
- 18 livelli di cottura
- Menù automatici
- Blocco display
- Indicatore di accensione/spengimento
- Sicurezza extraflusso
- Spegnimento automatico
- Sistema di sicurezza in caso di surriscaldamento
- Indicatore calore residuo
- EasyFit
- Installabile filo top
- Potenza: 7,2 kW

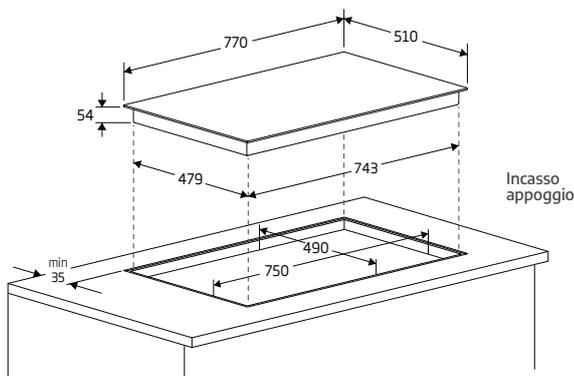

Schemi per incasso filo top da pagina 98


CODICE SAP
869991698920

CODICE EAN
8690842745560

PREZZO
€ 1.225

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- 4 zone cottura, 1 sezione IndyFlex®
- 9 livelli di cottura
- Blocco display
- Indicatore di accensione/spengimento
- Sicurezza extraflusso
- Spegnimento automatico
- Sistema di sicurezza in caso di surriscaldamento
- Indicatore calore residuo
- EasyFit
- Installabile filo top
- Potenza: 7,4 kW

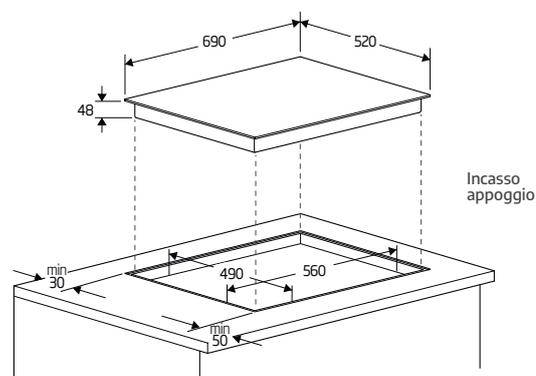

Schemi per incasso filo top da pagina 98

CODICE SAP
7757188684

CODICE EAN
8690842446290

PREZZO
€ 1.178

HII68811NT

Piano cottura a induzione

60 cm




HII64720UF2T

Piano cottura a induzione

60 cm




Touch Direct Control™+



2 sezioni IndyFlex®



Power Management



Funzione Move



Touch Slider



1 sezione IndyFlex®



Power Management



Timer



Timer



Booster



Stop&Go




Booster



Stop&Go

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- 8 zone cottura, 2 sezioni IndyFlex+®, 1 extension
- 15 livelli di cottura
- Menù automatici
- Indicatore di accensione/spengimento
- Sicurezza extraflusso
- Spegnimento automatico
- Sistema di sicurezza in caso di surriscaldamento
- Indicatore calore residuo
- EasyFit
- Installabile filo top
- Potenza: 7,4 kW

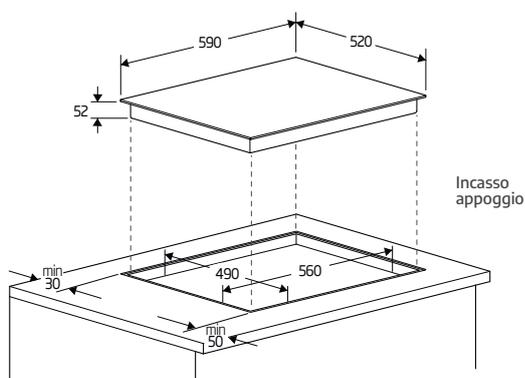

Incasto appoggio

Schemi per incasso filo top da pagina 98


CODICE SAP
7757187734

CODICE EAN
8690842727467

PREZZO
€ 1.362

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- 4 zone cottura, 2 sezioni IndyFlex®
- 9 livelli di cottura
- Blocco display
- Indicatore di accensione/spengimento
- Sicurezza extraflusso
- Spegnimento automatico
- Sistema di sicurezza in caso di surriscaldamento
- Indicatore calore residuo
- EasyFit
- Installabile filo top
- Potenza: 7,4 kW

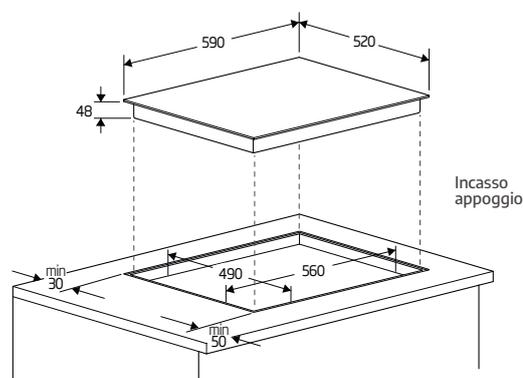

Incasto appoggio

Schemi per incasso filo top da pagina 98

CODICE SAP
7757188686

CODICE EAN
8690842462337

PREZZO
€ 1.050


HII64791UFT

Piano cottura a induzione
60 cm




HII64600AFT

Piano cottura a induzione
60 cm



Touch Slider



1 sezione IndyFlex®



Power Management



Timer




Booster




Stop&Go



Ready to Cook



Touch Slider



1 sezione IndyFlex®



Power Management



Timer



Booster




Stop&Go

CARATTERISTICHE PRINCIPALI


- 4 zone cottura, 1 sezione IndyFlex®
- 9 livelli di cottura
- Blocco display
- Indicatore di accensione/spengimento
- Sicurezza extraflusso
- Spegnimento automatico
- Sistema di sicurezza in caso di surriscaldamento
- Indicatore calore residuo
- EasyFit
- Installabile filo top
- Potenza: 7,2 kW

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- 4 zone cottura, 1 sezione IndyFlex®
- 9 livelli di cottura
- Blocco display
- Indicatore di accensione/spengimento
- Sicurezza extraflusso
- Spegnimento automatico
- Sistema di sicurezza in caso di surriscaldamento
- Indicatore calore residuo
- EasyFit
- Installabile filo top
- Potenza: 7,4 kW

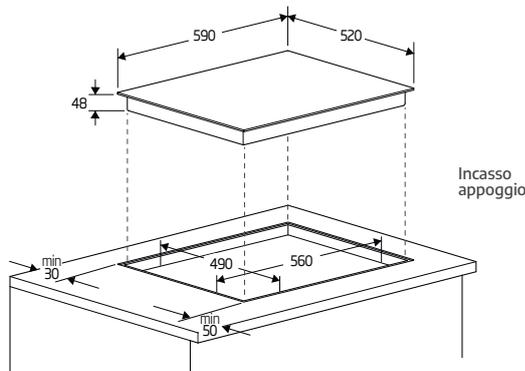

Incasso appoggio

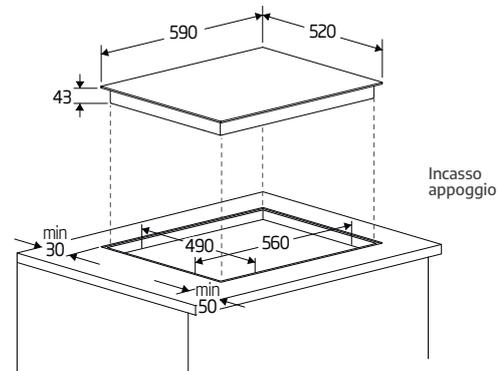

Incasso appoggio

Schemi per incasso filo top da pagina 98

Schemi per incasso filo top da pagina 98

Disponibile da
Aprile 2025

CODICE SAP
7757188731

CODICE EAN
8690842552106

PREZZO
€ 1.086

CODICE SAP
7757189015

CODICE EAN
8690842701702

PREZZO
€ 960


HII64200FMTW

Piano cottura a induzione
60 cm




HII64203FMT

Piano cottura a induzione
60 cm



Touch Direct
Control™



1 sezione
IndyFlex®



Power
Management



Timer




Booster



Stop & Go



Touch Direct
Control™



1 sezione
IndyFlex®



Power
Management



Timer




Booster



Stop & Go

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- 4 zone cottura, 1 sezione IndyFlex®
- 9 livelli di cottura
- Blocco display
- Indicatore di accensione/spengimento
- Sicurezza extraflusso
- Spegnimento automatico
- Sistema di sicurezza in caso di surriscaldamento
- Indicatore calore residuo
- EasyFit
- Installabile filo top
- Potenza: 7,4 kW

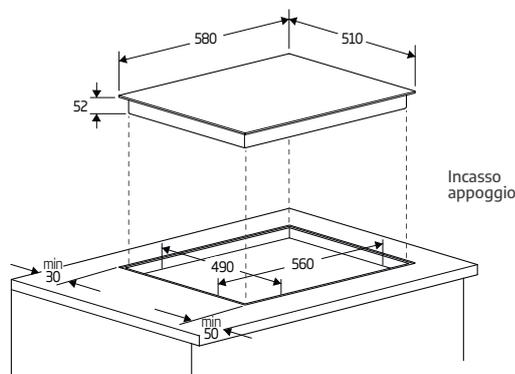

Incasso
appoggio

Schemi per incasso filo top da pagina 98


CODICE SAP
7757189227

CODICE EAN
8690842386619

PREZZO
€ 990

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- 4 zone cottura, 1 sezione IndyFlex®
- 9 livelli di cottura
- Blocco display
- Indicatore di accensione/spengimento
- Sicurezza extraflusso
- Spegnimento automatico
- Sistema di sicurezza in caso di surriscaldamento
- Indicatore calore residuo
- EasyFit
- Installabile filo top
- Potenza: 7,4 kW

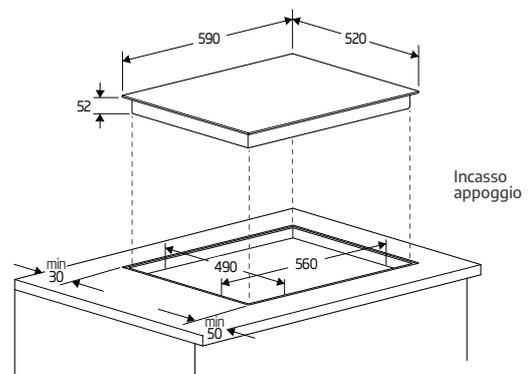

Incasso
appoggio

Schemi per incasso filo top da pagina 98

CODICE SAP
7757189257

CODICE EAN
8690842555695

PREZZO
€ 891

HII64200MT

Piano cottura a induzione
60 cm



Touch Direct Control™



Power Management



Timer




Booster



Stop&Go

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- 4 zone cottura
- 9 livelli di cottura
- Blocco display
- Indicatore di accensione/spengimento
- Sicurezza extraflusso
- Spegnimento automatico
- Sistema di sicurezza in caso di surriscaldamento
- Indicatore calore residuo
- EasyFit
- Installabile filo top
- Potenza: 7,2 kW

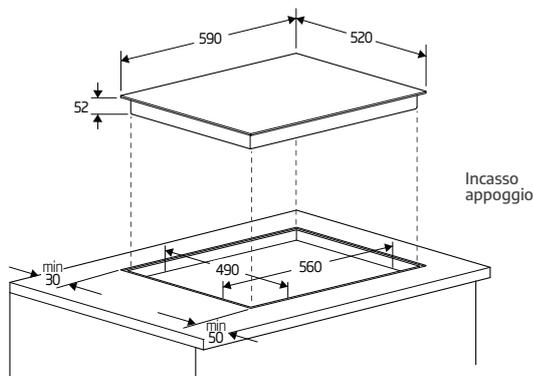

Schemi per incasso filo top da pagina 98

CODICE SAP
7757189212

CODICE EAN
8690842214172

PREZZO
€ 792

HIC84401

Piano cottura in vetroceramica
80 cm



Timer

HIC64401


Piano cottura in vetroceramica
60 cm



Timer

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- 4 zone cottura
- Comandi Touch con 9 livelli di potenza
- Blocco display
- Indicatore di accensione/spengimento
- Sicurezza extraflusso
- Spegnimento automatico
- Sistema di sicurezza in caso di surriscaldamento
- Indicatore calore residuo
- Installabile filo top
- Potenza: 7,4 kW

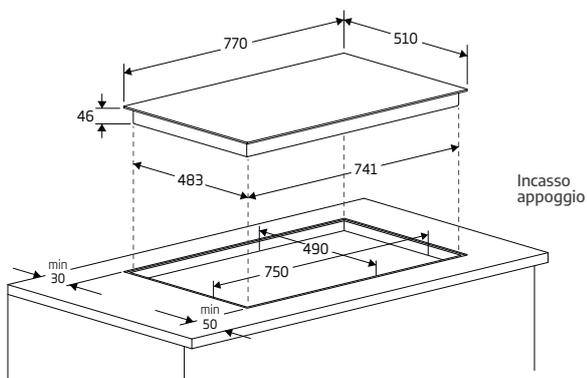

Schemi per incasso filo top da pagina 98


CODICE SAP
7756388632

CODICE EAN
8690842756306

PREZZO
€ 832

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- 4 zone cottura
- Comandi Touch con 9 livelli di potenza
- Blocco display
- Sicurezza extraflusso
- Spegnimento automatico
- Sistema di sicurezza in caso di surriscaldamento
- Indicatore calore residuo
- Installabile filo top
- Potenza: 6,0 kW

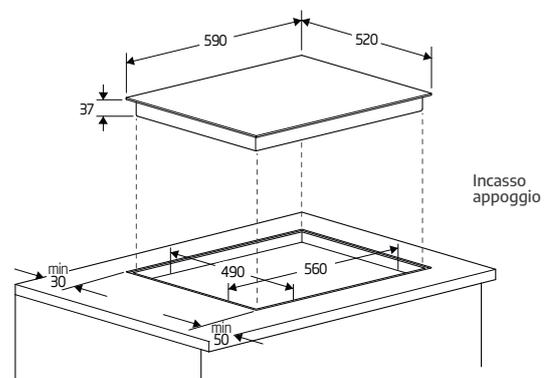

Schemi per incasso filo top da pagina 98



CODICE SAP
7756284307

CODICE EAN
8690842016509



PREZZO
€ 732

INCASSO FILO TOP



MODELLI: HII64791UFT - MHII68811NTMTI - HII68811NT - HII64720UF2T - HII64600AFT - HII64203FMT - HII64200MT

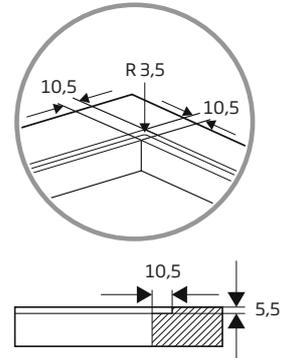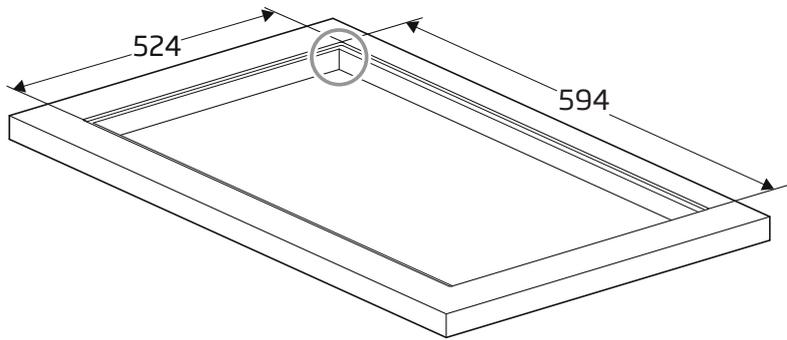



MODELLO: HII74700UF

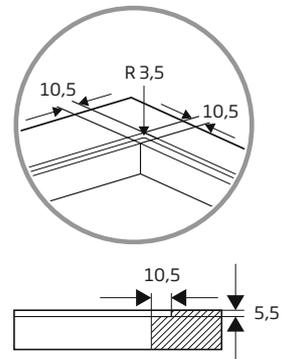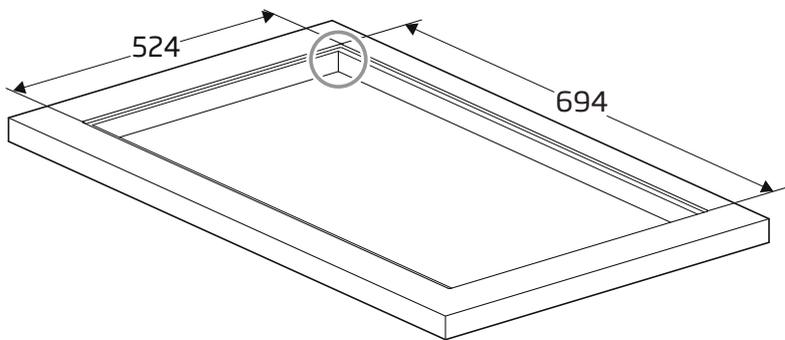

MODELLO: HII84541IFT

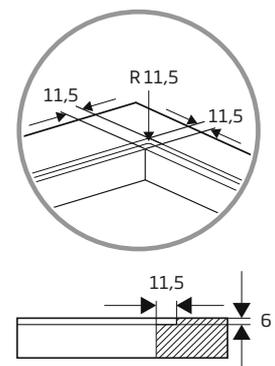
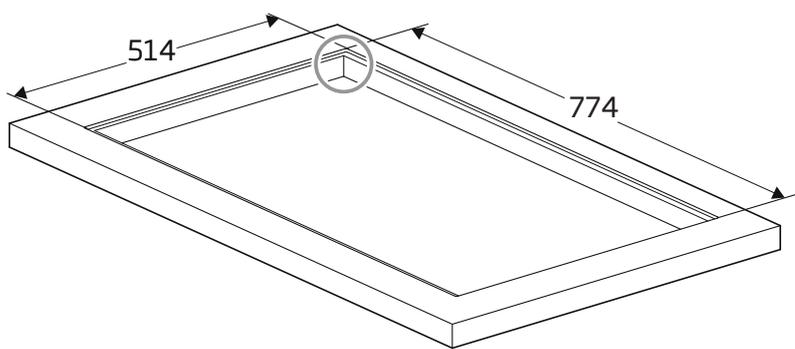


MODELLI: MHII98810NTMT - HII98810NT

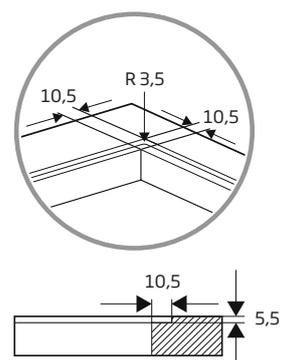
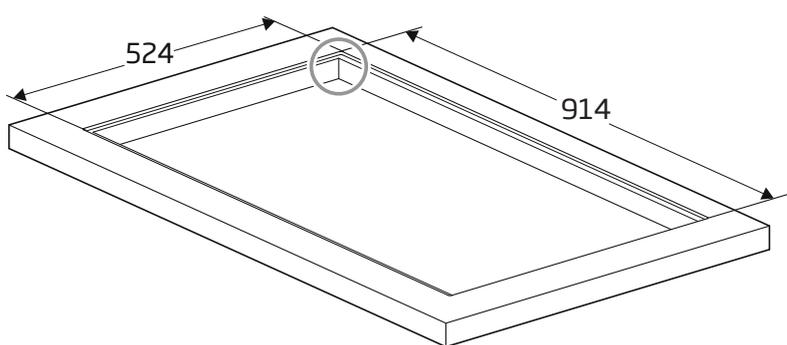


INCASSO FILO TOP



MODELLO: HIXI64700UF

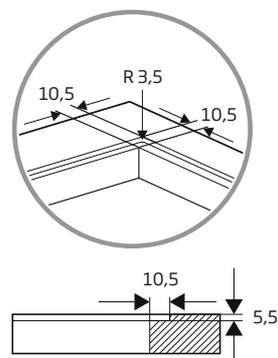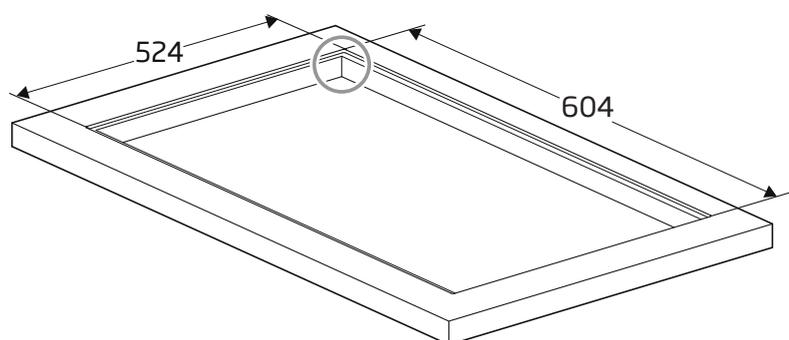



MODELLO: HIXI84700UF

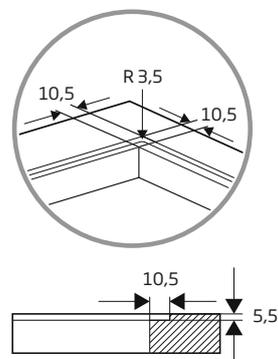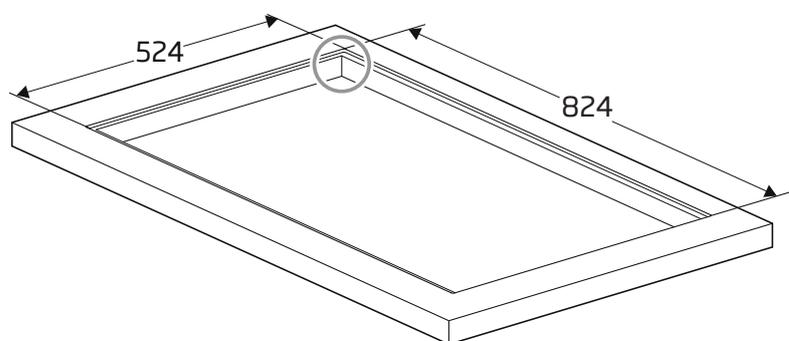

MODELLI: MHII88810NTIMT - HII88810NTI - HII85780UFT - HII85770UFT

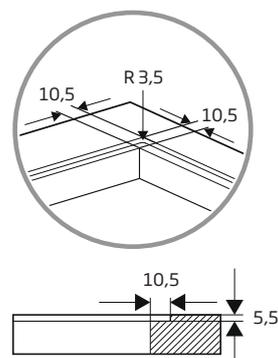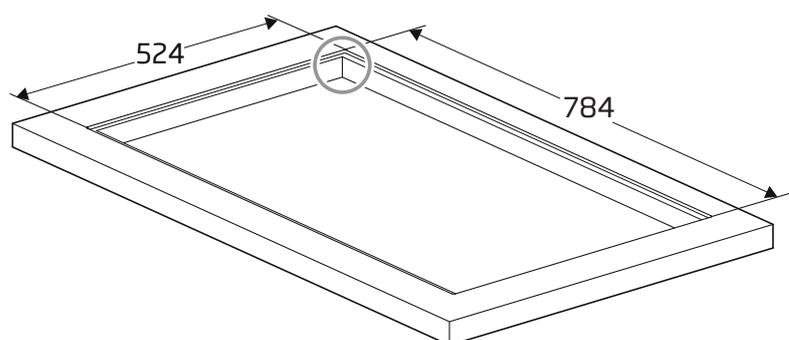

MODELLI: HII64200FMTW - HIC64401

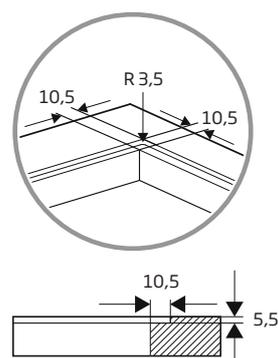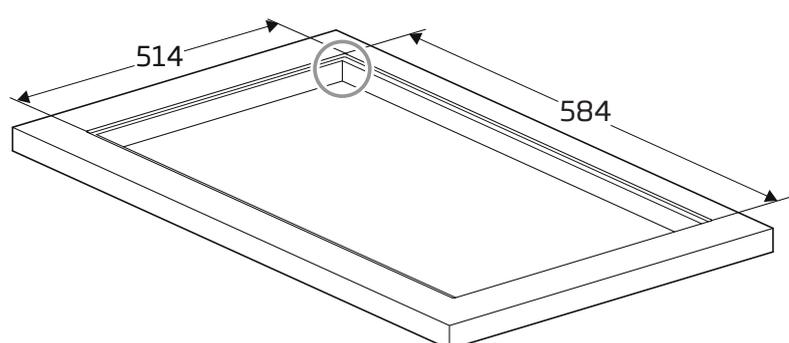

TECNOLOGIE INNOVATIVE



PIANI COTTURA A GAS

FlameAdjust®



La **tecnologia FlameAdjust®**, caratterizzata da 9 diversi livelli di potenza, permette di ottenere risultati di cottura accurati come quelli dell'induzione, anche con bruciatori a gas.

Il segreto di un buon piatto è, infatti, la precisione.

Annotando il livello di potenza utilizzato per ogni fase di preparazione della ricetta, sarà possibile, poi, replicare in maniera fedele tutti i passaggi che hanno contribuito a rendere straordinario il piatto!

BRUCIATORI



BRUCIATORI HIGH EFFICIENCY

Se sei in ritardo e devi cucinare velocemente con diverse pentole, puoi contare sugli **innovativi bruciatori Beko High Efficiency** che consentono di regolare la fiamma con **estrema precisione** e, con essa, la temperatura ideale per ogni cibo e ogni esigenza, grazie ad un'efficienza di cottura del 25% maggiore rispetto ai bruciatori standard.

BRUCIATORE
CONVENZIONALE



BRUCIATORE
HIGH EFFICIENCY
RISPARMIO DEL
35% DEL TEMPO 25% DELL'ENERGIA

BRUCIATORE HIGH POWER

Un bruciatore ad altissime prestazioni grazie ai suoi 5 kW di potenza. Ideale per frittture o per portare ad ebollizione in pochi minuti.



BRUCIATORE DOPPIA CORONA

Il bruciatore doppia corona assicura tempi di cottura ridotti rispetto ad un bruciatore standard senza compromettere i valori nutrizionali del cibo. Grazie alle due corone di fiamma di questo bruciatore si ottiene una miglior distribuzione del calore alla base della pentola garantendo un'eccellente performance di cottura.

DETTAGLI PRAGMATICI



TRATTAMENTO **PRACTICLEAN®**

Tanto piacevole alla vista, quanto al tatto. Il trattamento PractiClean® garantisce all'acciaio dei piani cottura Beko una resa estetica migliore e facilita le operazioni di pulizia.



GRIGLIE IN **GHISA**

Assicurano la massima stabilità a pentole, padelle, wok e caffettiere, sia grandi sia piccole, evitando che si inclinino o che cadano.





HILW75325SDXPiano cottura a gas
75 cm


Griglie in ghisa

Doppia corona
5 kWHigh efficiency
burner

FlameAdjust

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Cristallo nero con manopole dark inox
- Comandi frontali
- Anteriore sinistro: 1 kW
- Anteriore destro: 1,75 kW
- Posteriore sinistro: 2,9 kW
- Posteriore destro: 1,75 kW
- Centrale: High Power 5 kW
- Accensione elettronica integrata
- Uso di gas naturale G20-20 mbar
- Adattabile a GPL G30-30 mbar
- Potenza: 12,4 kW

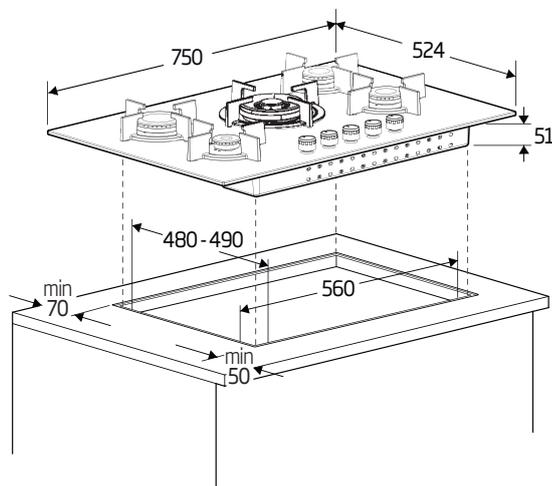CODICE SAP
7763583809CODICE EAN
8690842194849PREZZO
€ 979**HILG64325SDX**Piano cottura a gas
60 cm


Griglie in ghisa

High efficiency
burner

FlameAdjust

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Cristallo nero con manopole dark inox
- Comandi frontali
- Anteriore sinistro: 1,75 kW
- Anteriore destro: 1 kW
- Posteriore sinistro: 2,9 kW
- Posteriore destro: 1,75 kW
- Accensione elettronica integrata
- Uso di gas naturale G20-20 mbar
- Adattabile a GPL G30-30 mbar
- Potenza: 7,4 kW

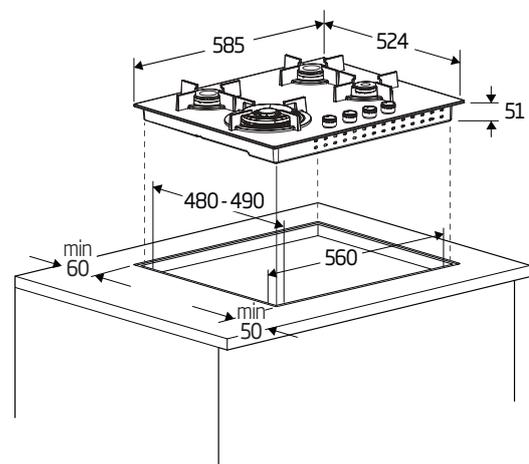CODICE SAP
7702320143CODICE EAN
8690842203930PREZZO
€ 898

HILL75222S

Piano cottura a gas
75 cm



Griglie in ghisa




Doppia corona
5 kW



High efficiency
burner

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Cristallo nero
- Comandi frontali
- Anteriore centrale: 1 kW
- Anteriore destro: 1,75 kW
- Posteriore centrale: 1,75 kW
- Posteriore destro: 2,9 kW
- Sinistro: High Power 5 kW
- Accensione elettronica integrata
- Uso di gas naturale G20-20 mbar
- Adattabile a GPL G30-30 mbar
- Potenza: 12,4 kW

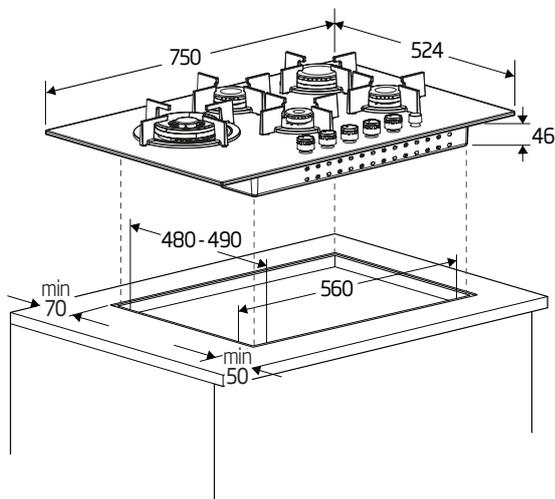

CODICE SAP
7712287640

CODICE EAN
8690842095382

PREZZO
€ 886

HILW75222S

Piano cottura a gas
75 cm



Griglie in ghisa




Doppia corona
5 kW



High efficiency
burner

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Cristallo nero
- Comandi frontali
- Anteriore sinistro: 1 kW
- Anteriore destro: 1,75 kW
- Posteriore sinistro: 2,9 kW
- Posteriore destro: 1,75 kW
- Centrale: High Power 5 kW
- Accensione elettronica integrata
- Uso di gas naturale G20-20 mbar
- Adattabile a GPL G30-30 mbar
- Potenza: 12,4 kW

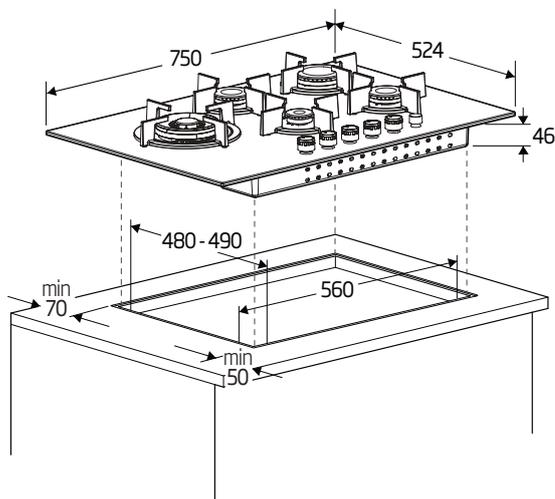

CODICE SAP
7702320143

CODICE EAN
8690842203930

PREZZO
€ 898

HILG64222S

Piano cottura a gas
60 cm




Griglie in ghisa



High efficiency burner

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Cristallo nero
- Comandi frontali
- Anteriore sinistro: 1,75 kW
- Anteriore destro: 1 kW
- Posteriore sinistro: 2,9 kW
- Posteriore destro: 1,75 kW
- Accensione elettronica integrata
- Uso di gas naturale G20-20 mbar
- Adattabile a GPL G30-30 mbar
- Dispositivo di sicurezza per assenza di fiamma
- Potenza: 7,4 kW

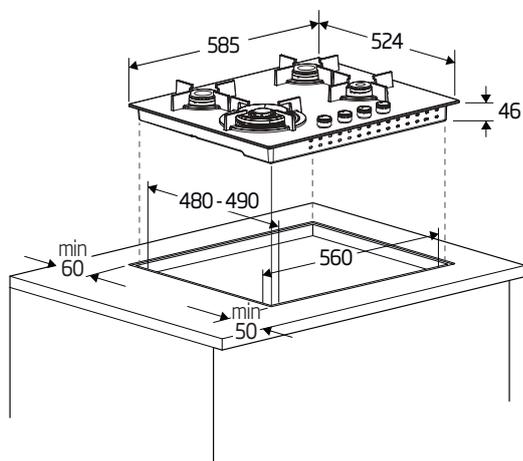

CODICE SAP
7757188647


CODICE EAN
8690842127878

PREZZO
€ 710



HILW75222SZG

Piano cottura a gas
75 cm



Griglie in ghisa




Doppia corona
5 kW



High efficiency
burner

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Cristallo zara grey
- Comandi frontali
- Anteriore sinistro: 1 kW
- Anteriore destro: 1,75 kW
- Posteriore sinistro: 2,9 kW
- Posteriore destro: 1,75 kW
- Centrale: High Power 5 kW
- Accensione elettronica integrata
- Uso di gas naturale G20-20 mbar
- Adattabile a GPL G30-30 mbar
- Dispositivo di sicurezza per assenza di fiamma
- Potenza: 12,4 kW

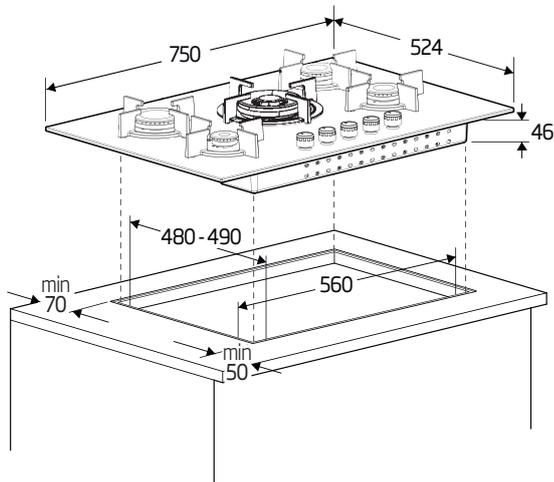

CODICE SAP
7712287623

CODICE EAN
8690842203831

PREZZO
€ 823

HILW75222SW

Piano cottura a gas
75 cm



Griglie in ghisa




Doppia corona
5 kW



High efficiency
burner

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Cristallo bianco
- Comandi frontali
- Anteriore sinistro: 1 kW
- Anteriore destro: 1,75 kW
- Posteriore sinistro: 2,9 kW
- Posteriore destro: 1,75 kW
- Centrale: High Power 5 kW
- Accensione elettronica integrata
- Uso di gas naturale G20-20 mbar
- Adattabile a GPL G30-30 mbar
- Potenza: 12,4 kW

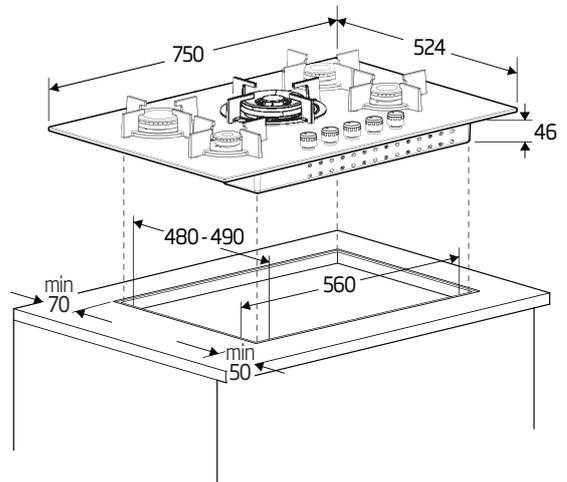

CODICE SAP
7712287622

CODICE EAN
8690842203848


PREZZO
€ 823

HILG64222SZGPiano cottura a gas
60 cm

Griglie in ghisa

High efficiency
burner**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**


- Cristallo zara grey
- Comandi frontali
- Anteriore sinistro: 1,75 kW
- Anteriore destro: 1 kW
- Posteriore sinistro: 2,9 kW
- Posteriore destro: 1,75 kW
- Accensione elettronica integrata
- Uso di gas naturale G20-20 mbar
- Adattabile a GPL G30-30 mbar
- Potenza: 7,4 kW

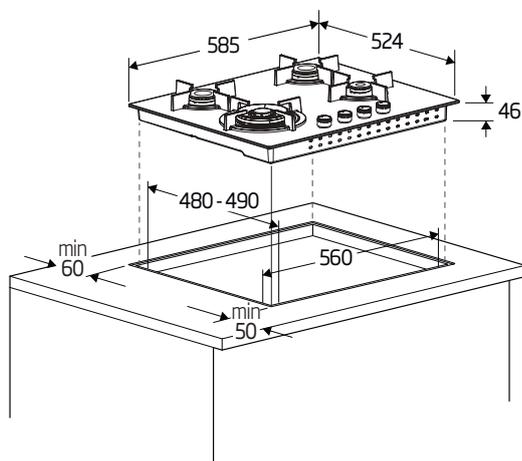CODICE SAP
7763586719CODICE EAN
8690842128110PREZZO
€ 709**HILG64222SW**Piano cottura a gas
60 cm

Griglie in ghisa

High efficiency
burner**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

- Cristallo bianco
- Comandi frontali
- Anteriore sinistro: 1,75 kW
- Anteriore destro: 1 kW
- Posteriore sinistro: 2,9 kW
- Posteriore destro: 1,75 kW
- Accensione elettronica integrata
- Uso di gas naturale G20-20 mbar
- Adattabile a GPL G30-30 mbar
- Dispositivo di sicurezza per assenza di fiamma
- Potenza: 7,4 kW

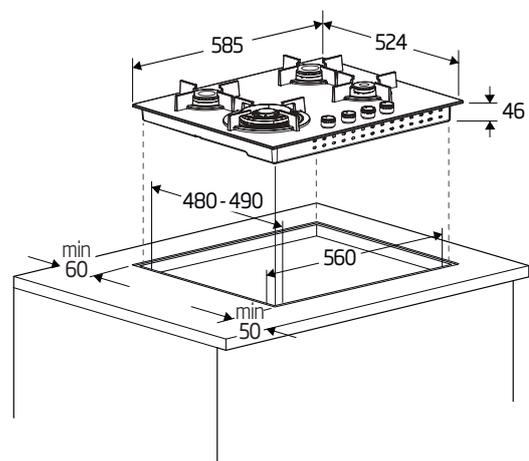CODICE SAP
7763586723CODICE EAN
8690842128004PREZZO
€ 709

HIML95225SXE

Piano cottura a gas
90 cm




Griglie in ghisa



Doppia corona

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Acciaio Inox
- Comandi frontali
- Anteriore centrale: 1,75 kW
- Anteriore destro: 1 kW
- Posteriore centrale: 1,75 kW
- Posteriore destro: 2,9 kW
- Sinistro: 3,8 kW
- Accensione elettronica integrata
- Uso di gas naturale G20-20 mbar
- Adattabile a GPL G30-30 mbar
- Dispositivo di sicurezza per assenza di fiamma

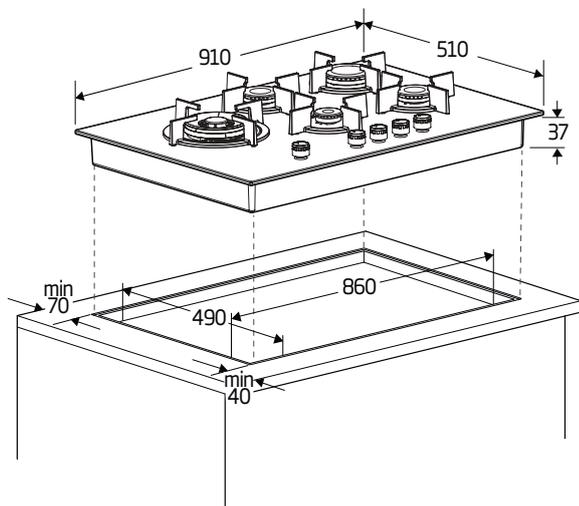

CODICE SAP
8860873200

CODICE EAN
8690842129551

PREZZO
€ 717

HIAL75226SXE

Piano cottura a gas
75 cm



Griglie in ghisa



Doppia corona
5 kW




High efficiency
burner



FlameAdjust

CARATTERISTICHE PRINCIPALI


- Acciaio Inox
- Comandi frontali
- Anteriore centrale: 1 kW
- Anteriore destro: 1,75 kW
- Posteriore centrale: 1,75 kW
- Posteriore destro: 2,9 kW
- Sinistro: High Power 5 kW
- Trattamento PractiClean®
- Accensione elettronica integrata
- Uso di gas naturale G20-20 mbar
- Adattabile a GPL G30-30 mbar
- Dispositivo di sicurezza per assenza di fiamma
- Potenza: 12,4 kW

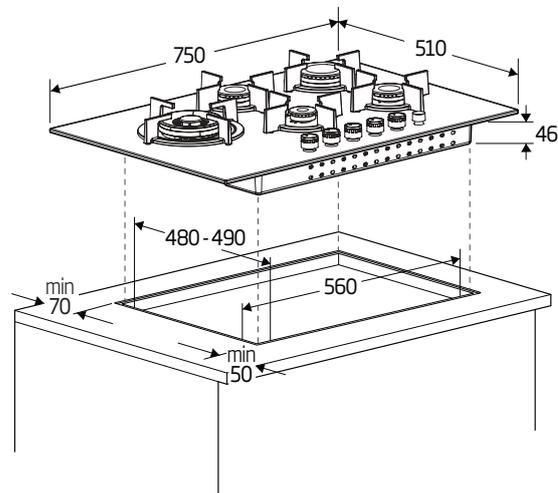

CODICE SAP
7751688394

CODICE EAN
8690842526619

PREZZO
€ 769

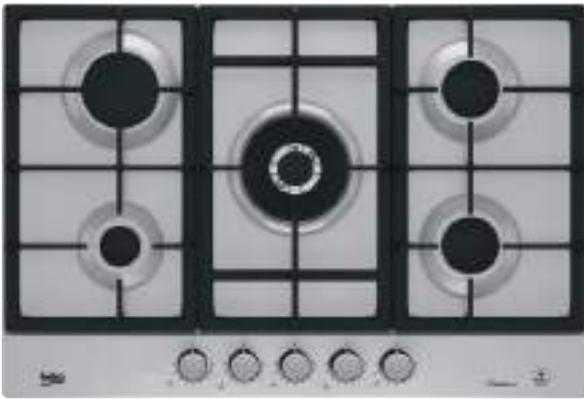HIAW75226SXEPiano cottura a gas
75 cm


Griglie in ghisa

Doppia corona
5 kWHigh efficiency
burner

FlameAdjust

CARATTERISTICHE PRINCIPALI


- Acciaio Inox
- Comandi frontali
- Anteriore sinistro: 1 kW
- Anteriore destro: 1,75 kW
- Posteriore sinistro: 2,9 kW
- Posteriore destro: 1,75 kW
- Centrale: High Power 5 kW
- Trattamento PractiClean®
- Accensione elettronica integrata
- Uso di gas naturale G20-20 mbar
- Adattabile a GPL G30-30 mbar
- Dispositivo di sicurezza per assenza di fiamma
- Potenza: 12,4 kW

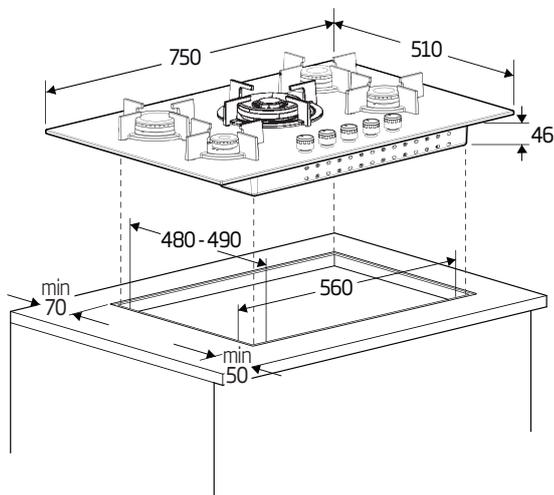CODICE SAP
7751688395CODICE EAN
8690842526602PREZZO
€ 717**HIAL75224SXE**Piano cottura a gas
75 cm

Doppia corona

High efficiency
burner**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

- Acciaio Inox
- Comandi frontali
- Anteriore centrale: 1 kW
- Anteriore destro: 1,75 kW
- Posteriore centrale: 1,75 kW
- Posteriore destro: 2,9 kW
- Sinistro: Wok 3,3 kW
- Trattamento PractiClean®
- Griglie smaltate
- Accensione elettronica integrata
- Uso di gas naturale G20-20 mbar
- Adattabile a GPL G30-30 mbar
- Dispositivo di sicurezza per assenza di fiamma
- Potenza: 10,7 kW

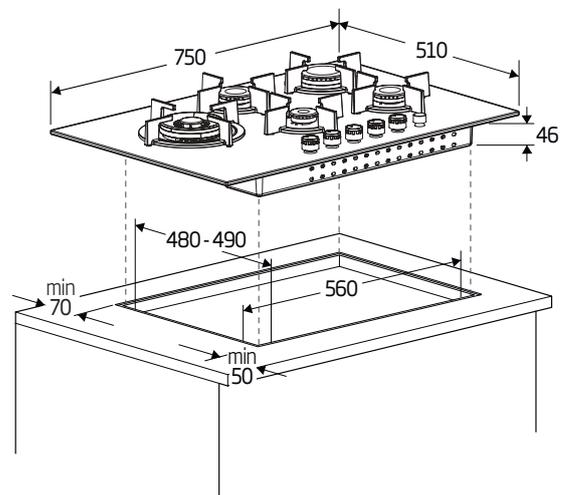CODICE SAP
7751688396CODICE EAN
8690842526596PREZZO
€ 611

HIAW75224SXE

Piano cottura a gas
75 cm




Doppia corona



High efficiency burner

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Acciaio Inox
- Comandi frontali
- Anteriore sinistro: 1 kW
- Anteriore destro: 1,75 kW
- Posteriore sinistro: 2,9 kW
- Posteriore destro: 1,75 kW
- Centrale: 3,3 kW
- Trattamento PractiClean®
- Griglie smaltate
- Accensione elettronica integrata
- Uso di gas naturale G20-20 mbar
- Adattabile a GPL G30-30 mbar
- Dispositivo di sicurezza per assenza di fiamma
- Potenza: 10,7 kW

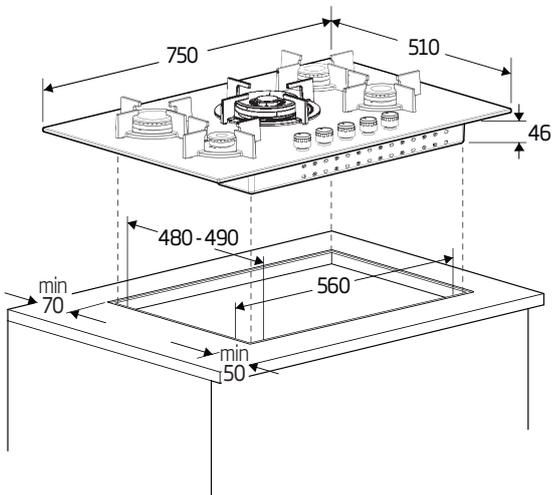

CODICE SAP
8860873200

CODICE EAN
8690842129551

PREZZO
€ 503

HIAW64226SXE

Piano cottura a gas
60 cm



Griglie in ghisa



Doppia corona




High efficiency burner



FlameAdjust

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Acciaio Inox
- Comandi frontali
- Anteriore sinistro: 3,3 kW
- Anteriore destro: 1 kW
- Posteriore sinistro: 1,75 kW
- Posteriore destro: 1,75 kW
- Trattamento PractiClean®
- Accensione elettronica integrata
- Uso di gas naturale G20-20 mbar
- Adattabile a GPL G30-30 mbar
- Potenza: 7,8 kW

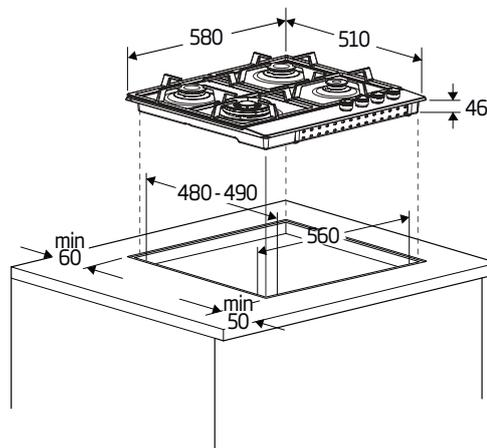

CODICE SAP
7751688391

CODICE EAN
8690842526527

PREZZO
€ 450

HIAW64224SXEPiano cottura a gas
60 cm**HIAG64224SXE**Piano cottura a gas
60 cm



Doppia corona

High efficiency
burnerHigh efficiency
burner**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

- Acciaio Inox
- Comandi frontali
- Anteriore sinistro: 3,3 kW
- Anteriore destro: 1 kW
- Posteriore sinistro: 1,75 kW
- Posteriore destro: 1,75 kW
- Centrale: High Power 5 kW
- Trattamento PractiClean®
- Griglie smaltate
- Accensione elettronica integrata
- Uso di gas naturale G20-20 mbar
- Adattabile a GPL G30-30 mbar
- Dispositivo di sicurezza per assenza di fiamma
- Potenza: 7,8 kW

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Acciaio Inox
- Comandi frontali
- Anteriore sinistro: 1,75 kW
- Anteriore destro: 1 kW
- Posteriore sinistro: 2,9 kW
- Posteriore destro: 1,75 kW
- Trattamento PractiClean®
- Griglie smaltate
- Accensione elettronica integrata
- Uso di gas naturale G20-20 mbar
- Adattabile a GPL G30-30 mbar
- Dispositivo di sicurezza per assenza di fiamma
- Potenza: 7,4 kW

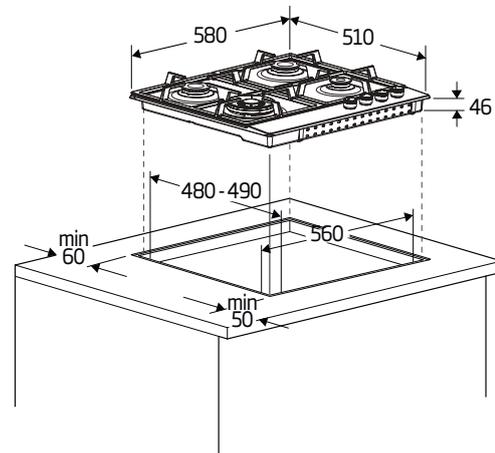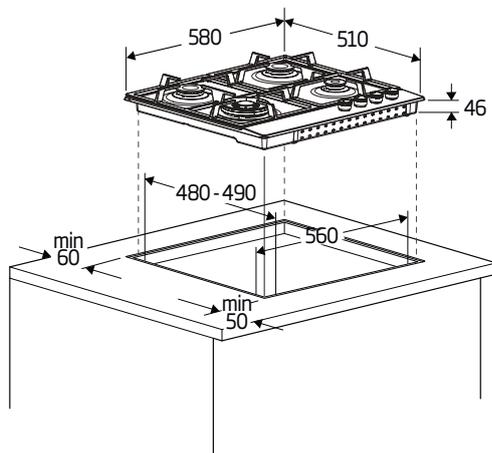CODICE SAP
7750188371CODICE EAN
8690842526510PREZZO
€ 431CODICE SAP
7751688398CODICE EAN
8690842526565PREZZO
€ 404



HIGG641C3SX


Piano cottura a gas

60 cm



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Acciaio Inox
- Comandi laterali
- Anteriore sinistro: 2,9 kW
- Anteriore destro: 1 kW
- Posteriore sinistro: 2 kW
- Posteriore destro: 2 kW
- Griglie smaltate
- Accensione elettronica integrata
- Uso di gas naturale G20-20 mbar
- Adattabile a GPL G30-30 mbar
- Dispositivo di sicurezza per assenza di fiamma
- Potenza: 7,9 kW

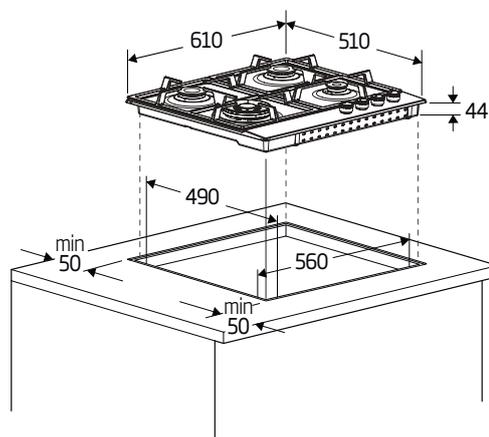

CODICE SAP
7754783861

CODICE EAN
8690842399541

PREZZO
€ 255

HIGG64123SB


Piano cottura a gas
60 cm

**HIGG64123SW**


Piano cottura a gas
60 cm

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

- Finitura nera
- Comandi laterali
- Anteriore sinistro: 2,9 kW
- Anteriore destro: 1 kW
- Posteriore sinistro: 2 kW
- Posteriore destro: 2 kW
- Griglie smaltate
- Accensione elettronica integrata
- Uso di gas naturale G20-20 mbar
- Adattabile a GPL G30-30 mbar
- Dispositivo di sicurezza per assenza di fiamma
- Potenza: 7,8 kW

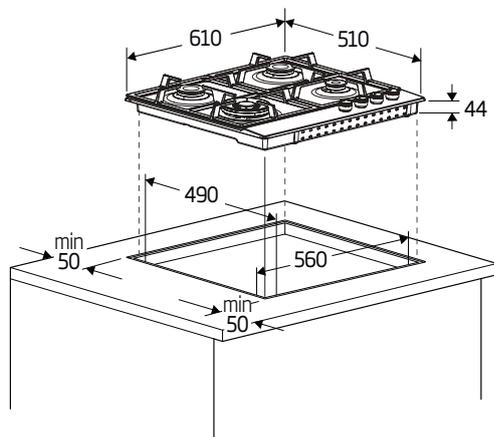**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

- Finitura bianca
- Comandi laterali
- Anteriore sinistro: 2,9 kW
- Anteriore destro: 1 kW
- Posteriore sinistro: 2 kW
- Posteriore destro: 2 kW
- Griglie smaltate
- Accensione elettronica integrata
- Uso di gas naturale G20-20 mbar
- Adattabile a GPL G30-30 mbar
- Dispositivo di sicurezza per assenza di fiamma
- Potenza: 7,8 kW

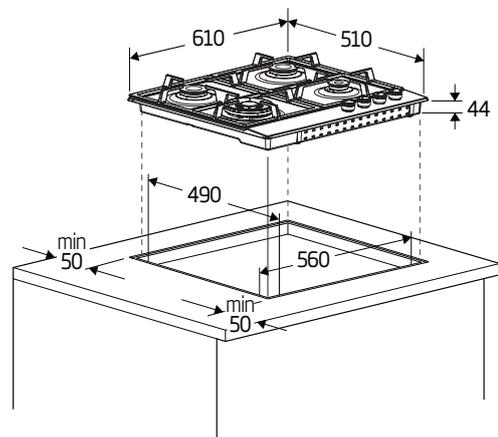

CODICE SAP
7754788376

CODICE EAN
8690842399473

PREZZO
€ 255

CODICE SAP
7769987612

CODICE EAN
8690842399527

PREZZO
€ 255



HIGM64123SX


Piano cottura misto
60 cm

**HIGE64100X**


Piano cottura elettrico
60 cm

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

- Acciaio Inox
- Comandi laterali
- Anteriore sinistro: 2,9 kW
- Anteriore destro: 1 kW
- Posteriore sinistro (piastra elettrica): Ø145mm - 1 kW
- Posteriore destro: 2 Kw
- Griglie smaltate
- Accensione elettronica integrata
- Uso di gas naturale G20-20 mbar
- Adattabile a GPL G30-30 mbar
- Dispositivo di sicurezza per assenza di fiamma
- Potenza: 5,9 kW
- Potenza elettrica: 1 kW

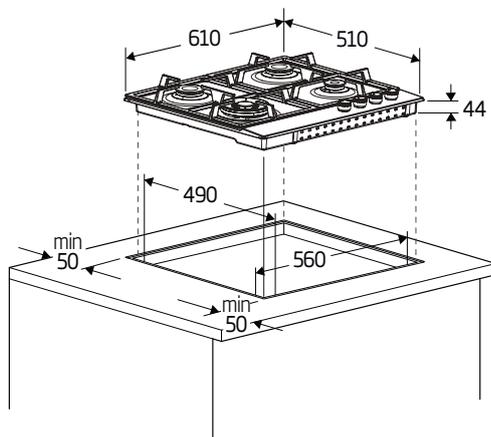**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

- Acciaio Inox
- Comandi laterali
- Anteriore sinistro: Ø180mm - 1,5 kW
- Anteriore destro: Ø145mm - 1 kW
- Posteriore sinistro: Ø145mm - 1 kW
- Posteriore destro: Ø180mm - 1,5 kW
- 4 zone di cottura
- 6 livelli di cottura
- Potenza elettrica: 6 kW

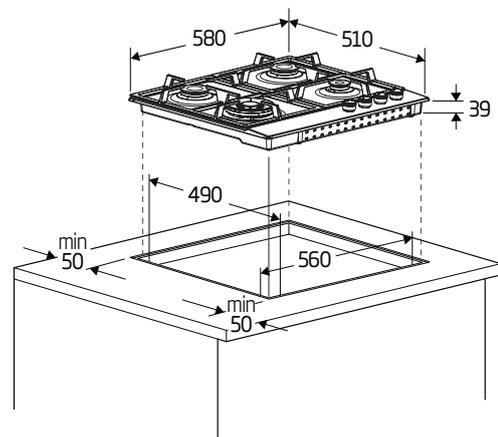

CODICE SAP
7768588357

CODICE EAN
8690842399503

PREZZO
€ 431

CODICE SAP
7768687652

CODICE EAN
8690842535031

PREZZO
€ 316

HIAW75224SAVR

Piano cottura a gas
75 cm



HIAW75224SAR

Piano cottura a gas
75 cm



Doppia corona
5 kW



High efficiency
burner




Doppia corona
5 kW



High efficiency
burner


CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Finitura avana
- Comandi frontali
- Anteriore sinistro: 1 kW
- Anteriore destro: 1,75 kW
- Posteriore sinistro: 2,9 kW
- Posteriore destro: 1,75 kW
- Centrale: 5 kW
- Griglie smaltate
- Accensione elettronica integrata
- Uso di gas naturale G20-20 mbar
- Adattabile a GPL G30-30 mbar
- Dispositivo di sicurezza per assenza di fiamma
- Potenza: 12,4 kW

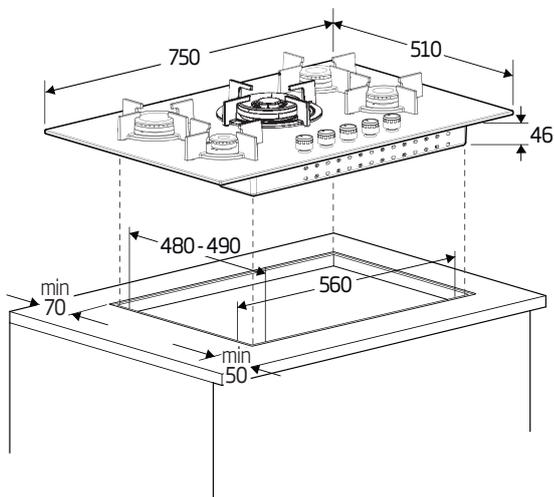

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Finitura antracite
- Comandi frontali
- Anteriore sinistro: 1 kW
- Anteriore destro: 1,75 kW
- Posteriore sinistro: 2,9 kW
- Posteriore destro: 1,75 kW
- Centrale: 5 kW
- Griglie smaltate
- Accensione elettronica integrata
- Uso di gas naturale G20-20 mbar
- Adattabile a GPL G30-30 mbar
- Dispositivo di sicurezza per assenza di fiamma
- Potenza: 12,4 kW

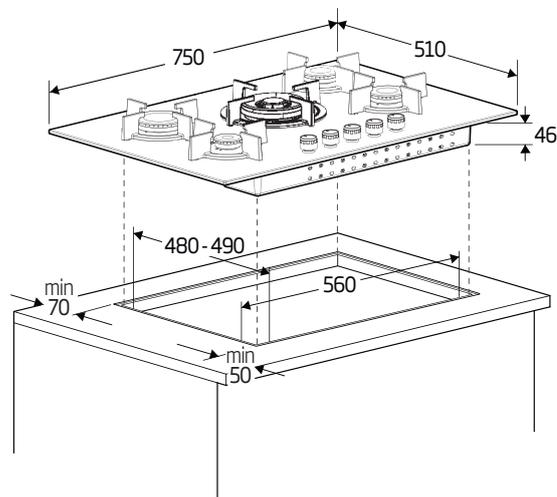

CODICE SAP
7751688330

CODICE EAN
8690842685460

PREZZO
€ 669

CODICE SAP
7751688339

CODICE EAN
8690842685453

PREZZO
€ 669

HIAG64224SAVR


Piano cottura a gas
60 cm



High efficiency
burner

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Finitura avana
- Comandi frontali
- Anteriore sinistro: 1,75 kW
- Anteriore destro: 1 kW
- Posteriore sinistro: 2,9 kW
- Posteriore destro: 1,75 kW
- Griglie smaltate
- Accensione elettronica integrata
- Uso di gas naturale G20-20 mbar
- Adattabile a GPL G30-30 mbar
- Potenza: 7,4 kW

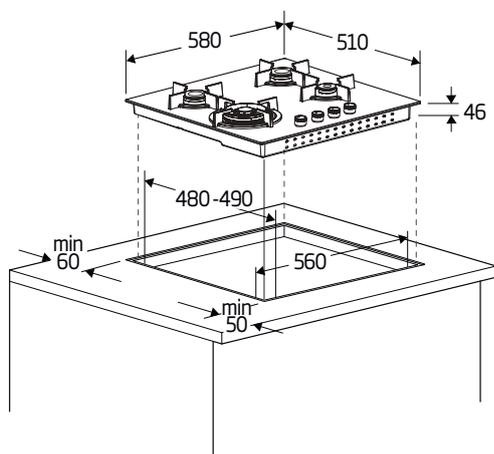

CODICE SAP
7751688329

CODICE EAN
8690842685446

PREZZO
€ 456

HIAG64224SAR


Piano cottura a gas
60 cm



High efficiency
burner

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Finitura antracite
- Comandi frontali
- Anteriore sinistro: 1,75 kW
- Anteriore destro: 1 kW
- Posteriore sinistro: 2,9 kW
- Posteriore destro: 1,75 kW
- Griglie smaltate
- Accensione elettronica integrata
- Uso di gas naturale G20-20 mbar
- Adattabile a GPL G30-30 mbar
- Potenza: 7,4 kW

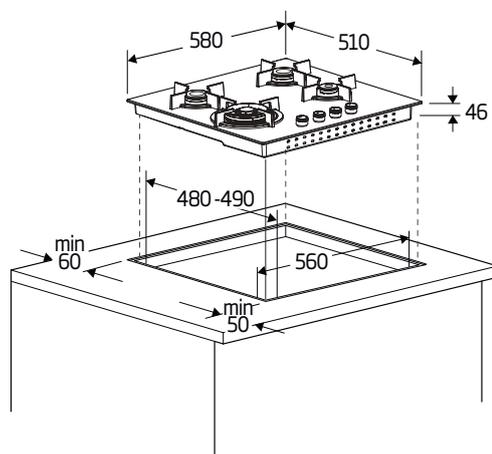

CODICE SAP
7751688328

CODICE EAN
8690842685491

PREZZO
€ 456

HDMI32400DT

Piano cottura a induzione
30 cm



HDCC32200X

Piano cottura in vetroceramica
30 cm





Booster

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Nero
- Comandi Touch control
- 9 livelli di cottura
- Anteriore: Ø160mm - 1,4 kW
- Posteriore: Ø200mm - 2,3/3,0 kW
- Riconoscimento automatico di pentole e padelle
- Dispositivo sicurezza bambini
- Indicatore calore residuo
- Sicurezza extraflusso
- Spegnimento automatico
- Potenza: 3,6 kW

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Cornice inox
- Comandi frontali
- Anteriore: Ø140mm - 1,2 kW
- Posteriore: Ø180mm - 1,7 kW
- Potenza: 2,9 kW

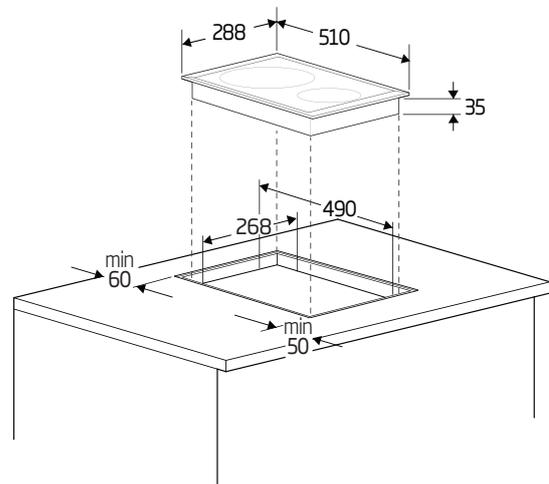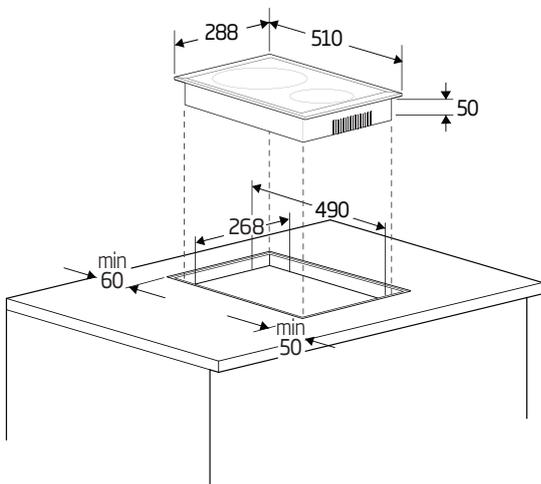

CODICE SAP
7787087601

CODICE EAN
8690842030758

PREZZO
€ 790

CODICE SAP
7724020201

CODICE EAN
8690842347573

PREZZO
€ 516

HDCE32201X


Piano cottura elettrico
30 cm

**HDCG32220FX**

Piano cottura a gas
30 cm

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

- Comandi frontali
- Anteriore: Ø145mm – 1,5 kW
- Posteriore: Ø180mm – 2 kW
- 6 livelli di cottura
- Potenza: 3,5 kW

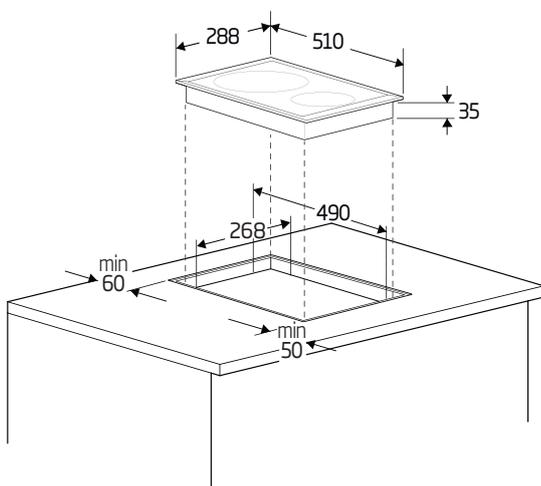


CODICE SAP
7724086001

CODICE EAN
8690842347610

PREZZO
€ 269

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Comandi frontali
- Anteriore: 1 kW
- Posteriore: 2,9 kW
- Griglie smaltate
- Accensione elettronica integrata
- Uso di gas naturale G20-20 mbar
- Adattabile a GPL G30-30 mbar
- Dispositivo di sicurezza per assenza di fiamma
- Potenza: 3,9 kW

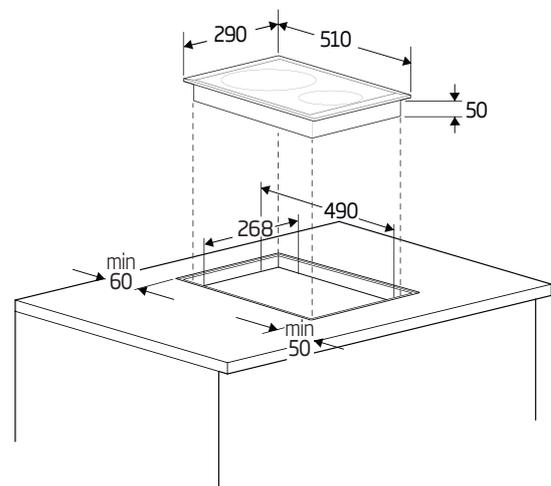


CODICE SAP
7725588304

CODICE EAN
8690842347955

PREZZO
€ 255

SCHEMA DA INCASSO PER PIANI COTTURA DOMINO MONTATI IN SEQUENZA

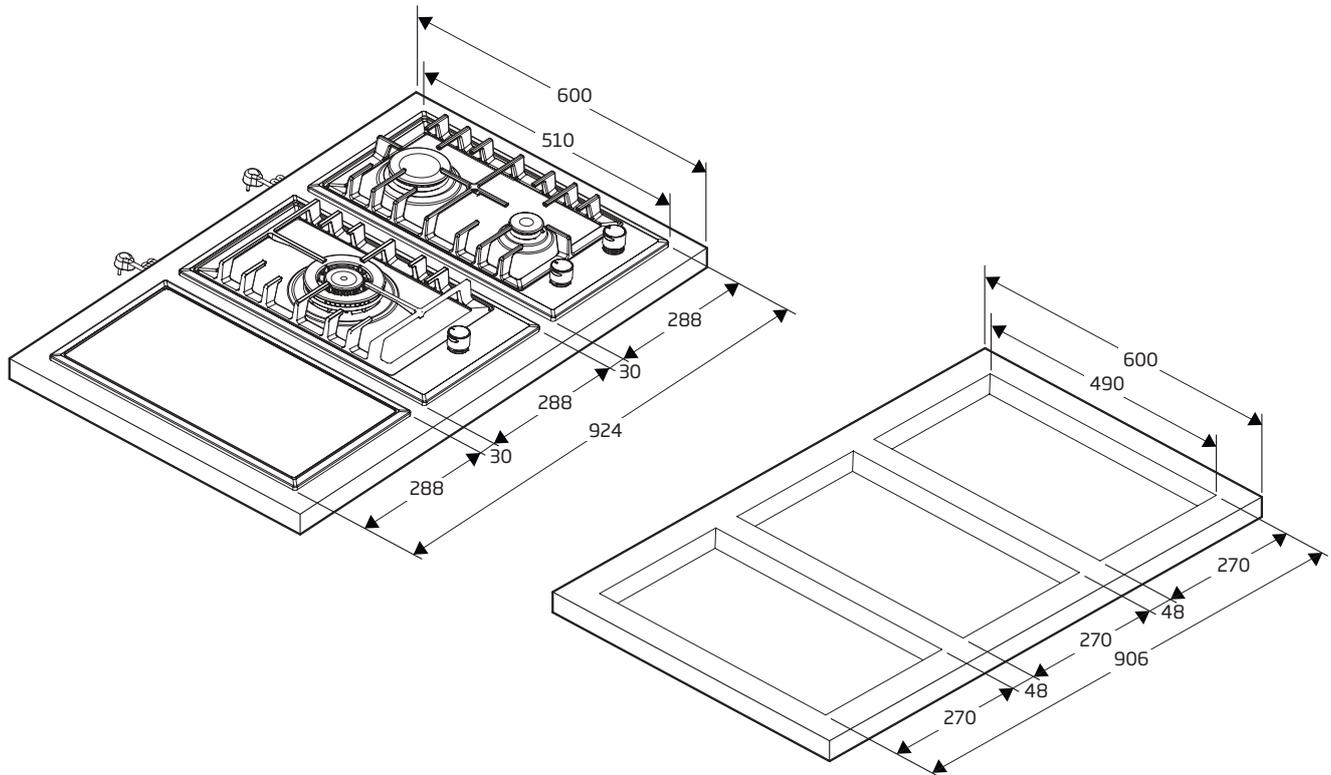





CAPPE

**MASSIME
PRESTAZIONI**



Le cappe inclinate Midnight offrono prestazioni eccezionali sotto ogni punto di vista. Con un'aspirazione potente fino a 850 m³/h in modalità intensiva e un livello di rumorosità ridotto a soli 59 dBA alla massima potenza, garantiscono un ambiente di cottura sano e confortevole. Grazie alla classe energetica A++, potrai cucinare all'insegna dell'efficienza, riducendo i consumi e rispettando l'ambiente.

TECNOLOGIE INNOVATIVE



SmellSense™

Le cappe Beko di ultima generazione sfruttano la tecnologia SmellSense™ per un'aspirazione intelligente. Dotate di un sensore avanzato, analizzano in tempo reale la composizione dei fumi e adattano automaticamente la velocità di aspirazione a ogni tipo di cottura, dalla frittura alla grigliatura. Questo sistema non solo garantisce un ambiente cucina sempre pulito, ma ottimizza anche i consumi energetici.



HeatSense

La tecnologia HeatSense utilizza un sensore di temperatura per regolare automaticamente la ventilazione in base al calore generato dalle zone di cottura. Questo sistema garantisce una rapida eliminazione di fumi e vapore. È inoltre compatibile con tutti i tipi di piano cottura, offrendo una soluzione pratica e versatile.



Connettività WiFi HomeWhiz®

L'app HomeWhiz®, offre un controllo completo e intuitivo dell'aspirazione.

Tramite connessione Wi-Fi, è possibile gestire da remoto i livelli di aspirazione, attivare le luci e gestire le funzioni speciali.

Il sistema monitora costantemente le performance della cappa, fornendo all'utente notifiche per una corretta manutenzione.

DETTAGLI PRAGMATICI

HOBTOHOOD

Collega la cappa all'apposito piano a induzione con HobtoHood. Grazie ai sensori, la cappa regola automaticamente l'aspirazione in base alle velocità del piano cottura, semplificando la vita in cucina.

ILLUMINAZIONE REGOLABILE

Trasforma la tua cucina in un ambiente versatile e accogliente. Con l'illuminazione LED regolabile su tre livelli, puoi passare da una luce calda e avvolgente per creare un'atmosfera rilassante a una luce fredda e intensa per lavorare con precisione. Personalizza la tua cucina in ogni momento e cucina con il massimo comfort.





MBHCA97841BMTHSICappa aspirante
inclinata 90 cm**A++****MBHCA67841BMTHSI**Cappa aspirante
inclinata 60 cm**A++**Connettività Wi-Fi
HomeWhiz®


Timer

Connettività Wi-Fi
HomeWhiz®


Timer

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- bPRO500
- Cristallo Nero Matte
- Touch control su vetro
- Aspirazione min - intensiva (m3/h): 185 - 850
- Rumorosità min - max (dBa): 40 - 59
- HobtoHood
- SmellSense®
- HeatSense
- Illuminazione regolabile
- Spegnimento automatico
- Filtri grassi in acciaio lavabili in lavastoviglie
- Filtri carbone inclusi

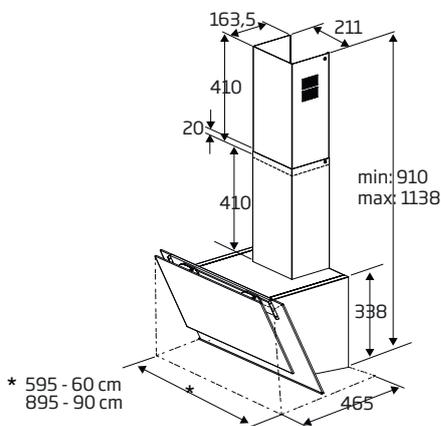Disponibile da
Marzo 2025CODICE SAP
7705331221CODICE EAN
8690842640162PREZZO
€ 1.200**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

- bPRO500
- Cristallo Nero Matte
- Touch control su vetro
- Aspirazione min - intensiva (m3/h): 200 - 850
- Rumorosità min - max (dBa): 38 - 59
- HobtoHood
- SmellSense®
- HeatSense
- Illuminazione regolabile
- Spegnimento automatico
- Filtri grassi in acciaio lavabili in lavastoviglie
- Filtri carbone inclusi

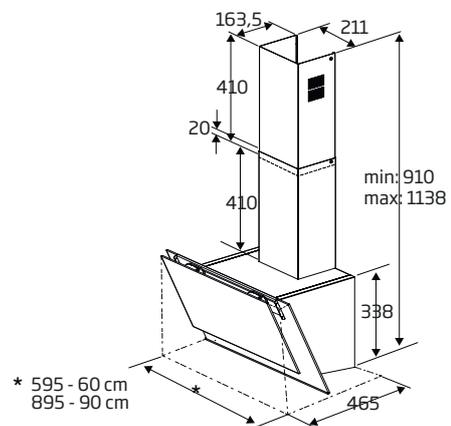Disponibile da
Marzo 2025CODICE SAP
7704331255CODICE EAN
8690842638015PREZZO
€ 1.100

SOLUZIONI BRILLANTI PER LAVAGGI IMPECCABILI

La lavastoviglie Beko unisce efficienza energetica a ottime prestazioni di lavaggio, rispondendo in modo completo alle esigenze di sostenibilità e pulizia avanzata. Il nostro impatto sulla sostenibilità ambientale è legato a specifiche tecnologie. Grazie alla **tecnologia AutoDose**, infatti, dosando automaticamente detergente e brillantante in base al tipo di lavaggio, vengono ridotti gli sprechi e si contribuisce a diminuire l'inquinamento delle acque. Inoltre, la classe energetica A assicura una notevole riduzione dei consumi, mentre il **sistema EcoFocus** ottimizza il processo di asciugatura **risparmiando fino al 25% di energia**: il calore viene concentrato direttamente sulla superficie delle stoviglie, evitando dispersioni all'interno del cestello. A completare l'attenzione al risparmio, **la funzione SelfDry® facilita la circolazione** dell'aria grazie all'apertura automatica della porta al termine del ciclo, migliorando le prestazioni di asciugatura fino a triplicarle rispetto ai sistemi tradizionali.

Sul fronte delle performance di lavaggio, l'irroratore rotante a tre bracci **CornerIntense™ garantisce una pulizia** profonda raggiungendo ogni angolo del cestello, eliminando la necessità di prelavaggi anche per pentole e stoviglie molto sporche. La **tecnologia DeepWash** è invece studiata appositamente per assicurare un trattamento intensivo a bottiglie, biberon, caraffe e bicchieri lunghi, offrendo risultati impeccabili anche per gli oggetti più difficili da trattare. **Questa combinazione di innovazioni rende la lavastoviglie la scelta ideale per chi desidera coniugare sostenibilità ambientale e prestazioni avanzate, adattandosi a qualsiasi esigenza di lavaggio.**



04

**FAI LA TUA SCELTA,
SCEGLI LA FLESSIBILITÀ.**

TECNOLOGIE INNOVATIVE



AutoDose

Scansiona e scopri



È LA PRIMA LAVASTOVIGLIE SUL MERCATO CHE OFFRE FINO A 1 MESE DI AUTONOMIA* INFATTI, CON UNA SOLA RICARICA DEL SERBATOIO È POSSIBILE EFFETTUARE FINO A 23 CICLI DI LAVAGGIO.

*Risultati ottenuti sulla base di un calcolo medio di lavaggi con diversi programmi.

La tecnologia AutoDose rappresenta una soluzione all'avanguardia per la cura delle stoviglie. Dotata di un innovativo serbatoio integrato, è progettata per contenere detersivo e brillantante, garantendo una gestione intelligente e automatica dei consumi. Grazie a sensori avanzati e un sistema di dosaggio preciso, AutoDose calcola automaticamente la quantità ideale di prodotto da utilizzare, adattandosi sia al programma selezionato che al livello di sporco delle stoviglie. Questo non solo assicura risultati di pulizia impeccabili e una brillantezza straordinaria, ma contribuisce anche a ridurre gli sprechi, ottimizzando l'efficienza e rispettando l'ambiente.



CornerIntense™

Scansiona e scopri




La **tecnologia esclusiva CornerIntense™** è dotata di un innovativo irroratore rotante a tre bracci, che **propone un movimento rettangolare, capace di raggiungere ogni angolo della vasca.** A differenza degli irroratori a due bracci e con movimento circolare, con CornerIntense™ **nessun punto viene trascurato**, neppure negli angoli più nascosti. Le stoviglie, anche quelle con lo sporco più ostinato, ricevono un trattamento di pulizia completo indipendentemente dalla loro posizione all'interno della macchina.

DeepWash



DeepWash è una funzione progettata per soddisfare le esigenze di pulizia di oggetti particolarmente difficili da trattare, come bottiglie, biberon, caraffe, bicchieri alti e altre stoviglie dalle forme profonde. **Quando si utilizza questa funzione, una zona dedicata nel cestello inferiore entra in azione, offrendo un lavaggio intensivo e mirato.** Grazie a getti d'acqua ad alta pressione, DeepWash è in grado di rimuovere anche i residui più ostinati e garantire una pulizia profonda fino al fondo di ogni contenitore.

METODI DI INSTALLAZIONE



SLIDEFIT+

Il sistema Slidefit+ consente l'utilizzo di ante di lunghezza superiore, fino a 80 cm, garantendo un adattamento ottimale in fase di apertura e chiusura. Questa tecnologia avanzata permette inoltre di ridurre l'altezza dello zoccolo fino a 0 cm, assicurando un'integrazione perfetta dell'elettrodomestico nelle cucine con linee minimaliste e senza spazi vuoti alla base. Tale configurazione non solo migliora l'estetica della cucina, ma ottimizza anche lo sfruttamento dello spazio disponibile, offrendo maggiore libertà progettuale.





SLIDEFIT

L'innovativo sistema di scorrimento dell'anta consente al pannello frontale di muoversi sopra la porta della lavastoviglie durante l'apertura. Questa soluzione meccanica avanzata permette di minimizzare lo spazio necessario sotto l'apparecchio, riducendo l'altezza dello zoccolo fino a soli 6 cm. In questo modo si ottiene una maggiore flessibilità, favorendo l'integrazione del modulo in cucine con zoccoli di altezza ridotta senza compromettere la stabilità o l'estetica complessiva della composizione.



LAVASTOVIGLIE CON CERNIERE RINFORZATE 9-12 KG

La soluzione ideale per cucine da 75 cm

Scopri la nuova generazione di lavastoviglie con cerniere rinforzate, ideali per chi cerca affidabilità, durata e adattabilità. Questo modello innovativo è progettato per supportare anche le ante più pesanti dai 9 ai 12kg, con un design strutturato per integrarsi perfettamente in cucine con moduli di larghezza da 75 cm, ampliando le possibilità di gestione dei tuoi spazi.

DETTAGLI PRAGMATICI

CESTELLO SUPERIORE AD ALTEZZA REGOLABILE

Il cestello superiore della nuova lavastoviglie Beko è stato progettato con un innovativo meccanismo di carico a 3 posizioni regolabili, pensato per offrire la massima flessibilità nell'organizzazione dello spazio interno. Grazie a questo sistema, è possibile regolare l'altezza del cestello in base alle proprie esigenze, permettendo di caricare piatti, bicchieri e stoviglie di diverse misure senza alcun problema. Questo consente di ottimizzare ogni lavaggio, poiché lo spazio aggiuntivo nella parte superiore o inferiore del cestello permette di inserire oggetti più voluminosi, come pentole, ciotole profonde e piatti da portata di grandi dimensioni.



TERZO CESTELLO STANDARD

Il terzo cesto standard offre uno spazio aggiuntivo nella parte superiore della lavastoviglie, ideale per piccoli oggetti come tazzine, posate e utensili. Grazie alla presenza del terzo cesto, ogni centimetro della lavastoviglie è sfruttato al meglio, consentendo di caricare più stoviglie e ridurre il numero di cicli di lavaggio necessari. I suoi vantaggi includono una migliore organizzazione, un caricamento semplice e un uso efficiente dello spazio, permettendo un lavaggio completo e igienico anche di stoviglie minute.



TERZO CESTELLO FLESSIBILE

Il terzo cesto flessibile aggiunge ulteriore versatilità, con fino a cinque configurazioni regolabili. Questo permette di adattare l'altezza e la disposizione del cesto per accogliere stoviglie più alte o di forma particolare, come bicchieri alti o ciotole grandi che normalmente richiederebbero uno spazio aggiuntivo. Oltre a ottimizzare il carico, migliora l'efficienza e la comodità del lavaggio, riducendo tempi, cicli e consumi. Infatti, permette di evitare cicli di lavaggio aggiuntivi: con il terzo cesto flessibile, è possibile caricare tutto in un solo ciclo, risparmiando tempo, acqua ed energia.



MOTORE PROSMART™ INVERTER

Il Motore ProSmart™ Inverter rende le lavastoviglie Beko due volte più silenziose, garantisce elevate prestazioni energetiche e non spreca acqua inutilmente, utilizzando solo quella realmente necessaria.



CLASSE ENERGETICA A

Risparmia sempre di più e rispetta l'ambiente. Il regolamento energetico ha imposto obiettivi sempre più sfidanti al fine di ridurre i consumi energetici degli elettrodomestici.

Beko offre due lavastoviglie in classe energetica A che ti permetteranno di ridurre notevolmente i tuoi consumi energetici.

GUIDE TELESCOPICHE

Estremamente fluide e pratiche. Le guide telescopiche sono progettate per garantire un'eccezionale scorrevolezza, rendendo l'estrazione del cestello superiore un'operazione facile e priva di sforzi, anche quando è completamente carico di stoviglie. Grazie alla tecnologia avanzata delle guide, il movimento risulta sempre leggero e preciso, facilitando il carico e scarico di piatti, bicchieri e posate senza compromettere la stabilità. Questo sistema assicura una comodità ottimale nell'uso quotidiano, migliorando l'esperienza complessiva e rendendo le operazioni più agevoli e sicure.



LEDSPOT™

Un comodo sistema di avviso fine ciclo grazie all'utilizzo di un fascio luminoso sul pavimento.



TIPOLOGIE DI ASCIUGATURA

La tecnologia SelfDry® offre prestazioni di asciugatura fino a tre volte superiori rispetto ai sistemi a porta chiusa.

La porta della lavastoviglie si apre automaticamente alla fine della fase di asciugatura, e, grazie alla circolazione dell'aria, i piatti escono perfettamente asciutti. È possibile attivare e disattivare la funzione di apertura automatica semplicemente dal pannello comandi.



APERTURA PORTA **SELFDRY®**

La nuova tecnologia EcoFocus permette di ottenere risultati di asciugatura perfetti con un alto risparmio di energia (fino al 25%) riscaldando solamente in fase di asciugatura la superficie delle stoviglie, diversamente dai sistemi standard in cui viene riscaldata tutta la vasca della lavastoviglie.

ASCIUGATURA **ECOFOCUS**

Un sistema di asciugatura molto efficace che, grazie alla circolazione dell'aria e al controllo della temperatura, permette di riporre i piatti asciutti nella credenza immediatamente dopo il ciclo di asciugatura e senza scottarsi. L'aria calda e umida all'interno della vasca viene aspirata da una ventola e poi scaricata esternamente.

ASCIUGATURA **AD ARIA ATTIVA**

PROGRAMMI DI LAVAGGIO

PROGRAMMATORE DIGITALE

Semplice, intuitivo e pratico: il nuovo programmatore digitale permette di selezionare e monitorare funzioni e fasi del lavaggio.

ALL IN 1

Nel caso di uso di detersivo in pastiglie, il tasto All in 1 permette di adeguare il ciclo di lavaggio al fine di ottenere risultati di pulizia e asciugatura ottimali.

EXTRA DRYING

Un risciacquo extra ad alta temperatura, per risultati di asciugatura impeccabili.

SUPERRINSE

Rimuove ogni residuo di sporco o detersivo, ottimo per le stoviglie più difficili da pulire.

HYGIENEINTENSE

Funzione che garantisce il massimo dell'igiene, grazie al vapore generato dall'alta temperatura e al risciacquo aggiuntivo che permettono di disinfettare le stoviglie, uccidendo il 99,9% di virus e batteri.

STEAMGLOSS®

Il ciclo a caldo da 10 minuti SteamGloss fa brillare piatti e bicchieri come nuovi: 30%* di brillantezza in più per le stoviglie in ceramica e 23%* in più per quelle in vetro.

*Testato da laboratori indipendenti.



FAST+™

Tempi di lavaggio ridotti del 50% grazie al motore Inverter Brushless che aumentando la temperatura, riducendo il consumo dell'acqua e regolandone la pressione, garantisce ottimi risultati di pulizia in tempi davvero veloci.

MEZZOCARICO

Se le stoviglie non sono sufficienti per riempire la vasca dell'elettrodomestico, è consigliabile scegliere l'opzione mezzo carico che consente di caricare anche solo parte dei due cestelli principali in dotazione.

PARTENZA DIFFERITA

Con le lavastoviglie Beko è possibile ritardare l'avviamento del ciclo di lavaggio fino a 24h, sfruttando il vantaggio delle fasce orarie in cui le tariffe elettriche sono ridotte.

MINI 30'

Perfetto per piatti e bicchieri poco sporchi, il programma mini 30', lava a carico completo in 30 minuti a 35°C, risparmiando tempo ed energia.

INNERCLEAN

Programma di sanificazione della vasca. Attraverso un ciclo di 75 minuti, operando alla temperatura di esercizio di 73°C e con l'utilizzo di appositi agenti di pulizia, effettuando tale operazione ogni 1-2 mesi si assicura la necessaria igiene dell'elettrodomestico.

ECO 50

È il programma che permette di ottenere, a una temperatura di 50°C, ottimi risultati di lavaggio e di risparmiare sia energia sia acqua. È il programma a più basso impatto ambientale selezionabile nel caso di lavaggio di stoviglie mediamente sporche.

INTENSIVO 70

Indicato per piatti, pentole e padelle molto sporchi. Questo programma garantisce perfetti risultati di lavaggio e asciugatura, rimuovendo anche lo sporco più ostile.

GLASSCARE 40

Programma di lavaggio a 40°C che utilizza una pressione particolarmente dolce al fine di preservare anche i cristalli più delicati.



AQUAFLEX®

È l'innovativo programma che consente di lavare contemporaneamente stoviglie di materiale differente (cristallo, porcellana, metallo, plastica). La pressione e la temperatura dell'acqua vengono differenziate per lavare le stoviglie più delicate (come per esempio bicchieri) nel cesto superiore e le pentole nel cesto inferiore.

SILENTWASH

Alte prestazioni ed alta silenziosità. Il programma Silent Wash è perfetto per chi desidera stoviglie asciutte e pulite senza essere disturbato.

AUTO 40-65

Con il programma Auto, il livello di sporco dei piatti è rilevato dai sensori che stabiliscono automaticamente il ciclo di lavaggio appropriato. I piatti sono lavati usando la quantità minima necessaria di energia e acqua, assicurando ottimi risultati.

CLEAN&SHINE™ e QUICK&SHINE®

Quotidianamente ideali. Clean&Shine™ è il programma indicato per il lavaggio giornaliero di stoviglie mediamente sporche per una durata di soli 96 minuti, compresa l'asciugatura ad una temperatura di 65°C. Quick&Shine® è il programma esclusivo di Beko che garantisce in soli 58 minuti un'eccezionale prestazione di lavaggio.

BDIN38562C

Lavastoviglie a **scomparsa totale**
da **60 cm** con anta 9-12kg



BDIN386E4AD

Lavastoviglie a **scomparsa totale**
da **60 cm**



SlideFit 9-12 kg



Tecnologia CornerIntense™



Apertura porta automatica SelfDry®



Motore ProSmart™ Inverter



Autodose



SlideFit+ fino a 0 cm




Illuminazione interna



Motore ProSmart™ Inverter

CARATTERISTICHE PRINCIPALI


- 15 coperti
- 8 programmi e 5 temperature di lavaggio
- Terzo cestello
- Partenza ritardata fino a 24h
- Consumo di acqua: 9,9 L
- Rumorosità: 42 dBA

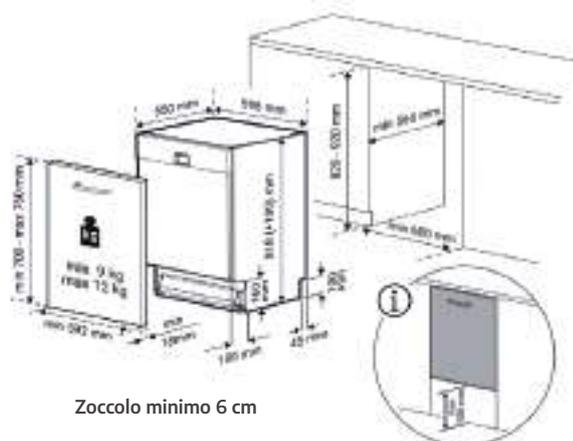

Zoccolo minimo 6 cm

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- 16 coperti
- 8 programmi e 5 temperature di lavaggio
- Terzo cestello
- Tecnologia CornerIntense™
- DeepWash
- Consumo di acqua: 9,5 L
- Rumorosità: 40 dBA

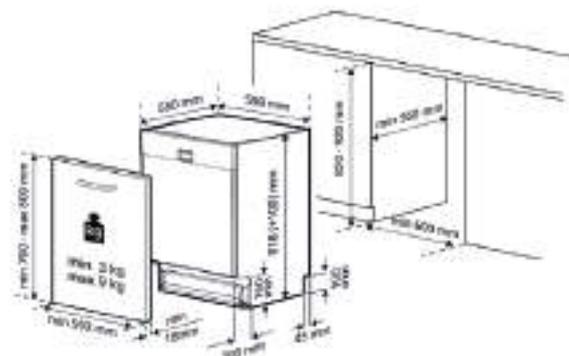

Zoccolo minimo 0 cm

CODICE SAP
7604792077

CODICE EAN
8690842657702

PREZZO
€ 1.480

CODICE SAP
7658304177

CODICE EAN
8690842509735

PREZZO
€ 1.499

BDIN38561CLavastoviglie a **scomparsa totale**
da 60 cm**BDIN38640D**Lavastoviglie a **scomparsa totale**
da 60 cm

fino a 6cm

slideFit

Tecnologia
CornerIntense™Apertura porta
automatica
SelfDry®Motore
ProSmart™
Inverter

fino a 6cm


slideFit

Illuminazione
interna

DeepWash

Motore
ProSmart™
Inverter**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**


- 15 coperti
- 8 programmi e 5 temperature di lavaggio
- Terzo cestello
- Tecnologia CornerIntense™
- Partenza ritardata fino a 24h
- Consumo di acqua: 9,9 L
- Rumorosità: 42 dBA

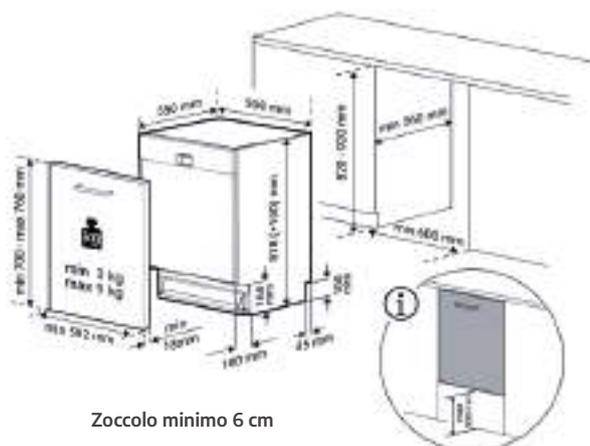

Zoccolo minimo 6 cm

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- 16 coperti
- 8 programmi e 5 temperature di lavaggio
- Terzo cestello flessibile
- Tecnologia CornerIntense™
- Consumo di acqua: 9,5 L
- Rumorosità: 44 dBA

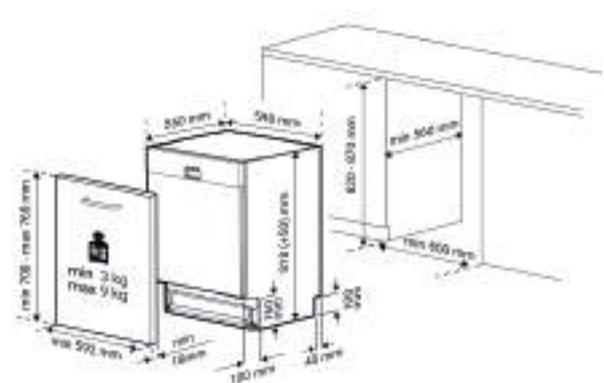

Zoccolo minimo 6 cm

CODICE SAP
7697002077CODICE EAN
8690842638466PREZZO
€ 1.420CODICE SAP
7618503977CODICE EAN
8690842433306PREZZO
€ 1.262

BDIN38645D

Lavastoviglie a **scomparsa totale**
da **60 cm**



BDIN38440C

Lavastoviglie a **scomparsa totale**
da **60 cm**



SlideFit



Illuminazione interna



DeepWash



Motore ProSmart™ Inverter



SlideFit



Tecnologia CornerIntense™




Apertura porta automatica SelfDry®



Motore ProSmart™ Inverter

CARATTERISTICHE PRINCIPALI


- 16 coperti
- 8 programmi e 5 temperature di lavaggio
- Terzo cestello
- Tecnologia CornerIntense™
- Consumo di acqua: 9,5 L
- Rumorosità: 42 dBA

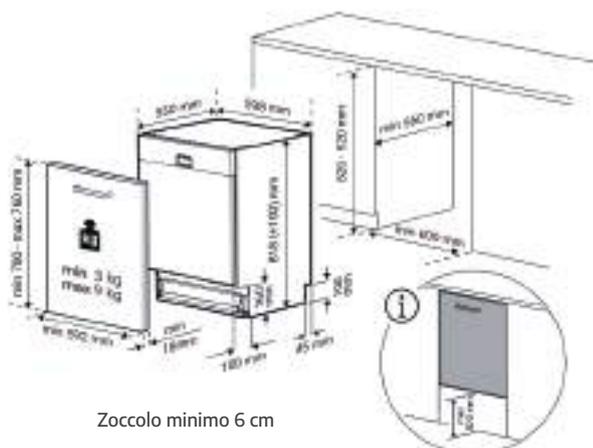

Zoccolo minimo 6 cm

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- 14 coperti
- 8 programmi e 5 temperature di lavaggio
- Sistema di asciugatura EcoFocus
- Partenza ritardata fino a 24h
- Consumo di acqua: 9,5 L
- Rumorosità: 44 dBA

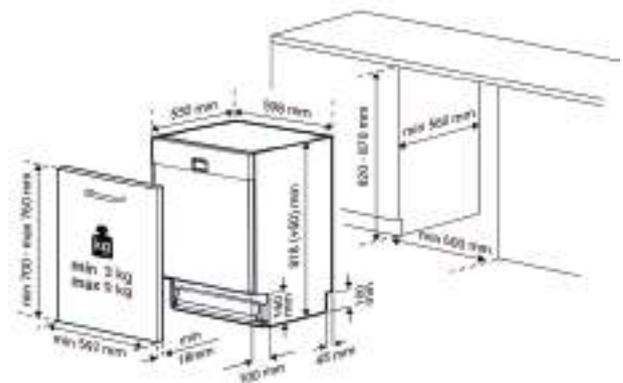

Zoccolo minimo 6 cm

CODICE SAP
7628502677

CODICE EAN
8690842466847

PREZZO
€ 1.298

CODICE SAP
7657603977

CODICE EAN
8690842515200

PREZZO
€ 1.050

BDIN36532Lavastoviglie a **scomparsa totale**
da **60 cm****BDIN36530**Lavastoviglie a **scomparsa totale**
da **60 cm**


slideFit

Apertura porta
automatica
SelfDry®

slideFit

Apertura porta
automatica
SelfDry®**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**


- 15 coperti
- 6 programmi e 5 temperature di lavaggio
- Terzo cestello flessibile
- Partenza ritardata fino a 24h
- Consumo di acqua: 9,9 L
- Rumorosità: 45 dBA

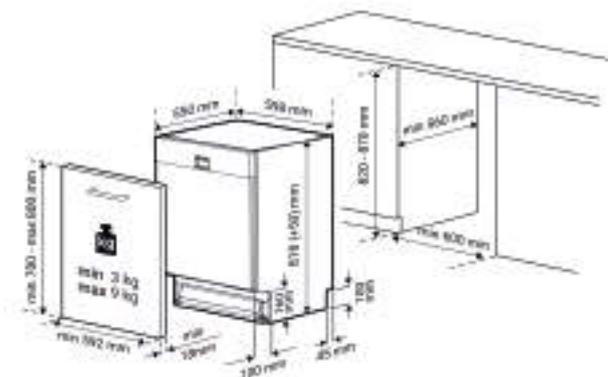

Zoccolo minimo 0 cm

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- 15 coperti
- 6 programmi e 5 temperature di lavaggio
- Terzo cestello
- Partenza ritardata fino a 24h
- Consumo di acqua: 9,9 L
- Rumorosità: 45 dBA

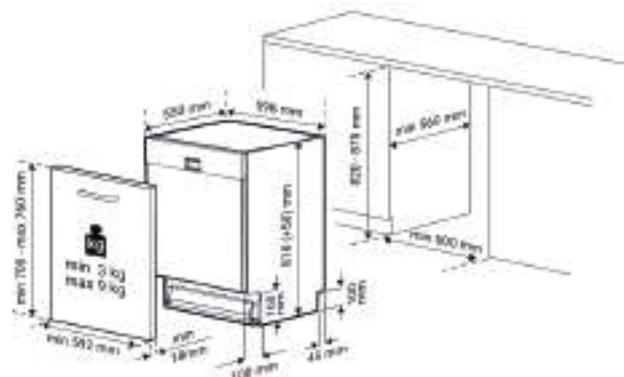

Zoccolo minimo 6 cm

CODICE SAP
7692903977CODICE EAN
8690842623394PREZZO
€ 1.140CODICE SAP
7675503977CODICE EAN
8690842565731PREZZO
€ 1.074

DIN35321

Lavastoviglie a scomparsa totale
da 60 cm



BDIN25320

Lavastoviglie a scomparsa totale
da 60 cm




SlideFit



Apertura porta
automatica
SelfDry®

CARATTERISTICHE PRINCIPALI


- 13 coperti
- 5 programmi e 4 temperature di lavaggio
- Cestello portaposate scorrevole
- Funzione mezzo carico
- Consumo di acqua: 12,9 L
- Rumorosità: 49 dBA

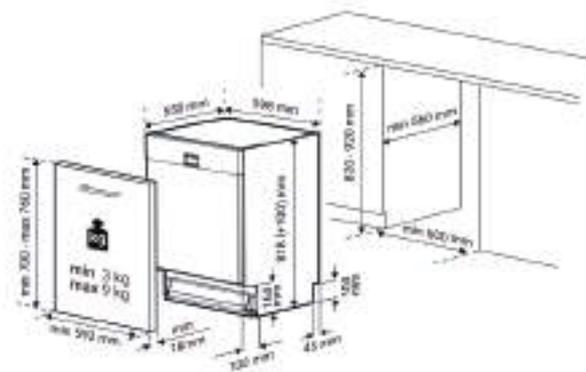

Zoccolo minimo 6 cm

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- 13 coperti
- 5 programmi e 4 temperature di lavaggio
- Cestello portaposate standard
- Funzione mezzo carico
- Consumo di acqua: 12,9 L
- Rumorosità: 49 dBA

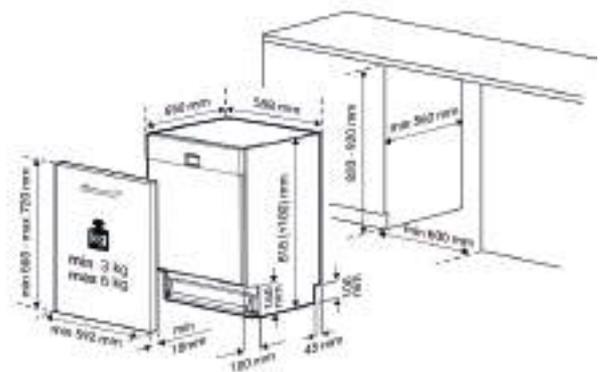

CODICE SAP
7683963977

CODICE EAN
8690842258121

PREZZO
€ 951

CODICE SAP
7693902077

CODICE EAN
8690842628085


PREZZO
€ 838

BDIN14320

Lavastoviglie a **scomparsa totale**
da **60 cm**

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

- 13 coperti
- 4 programmi e 4 temperature di lavaggio
- Funzione mezzo carico
- Consumo di acqua: 12,9 L
- Rumorosità: 49 dBA

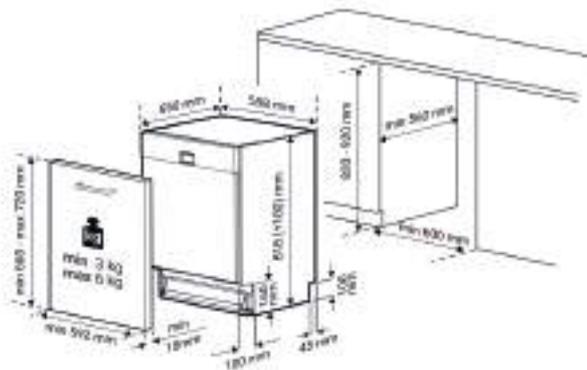

CODICE SAP
7617503977

CODICE EAN
8690842433184

PREZZO
€ 838



BDSN15422X

Lavastoviglie **semi-integrata**
da **60 cm**



DIS35020


Lavastoviglie **slim**
da **45 cm**



Apertura porta
automatica
SelfDry®


CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- 14 coperti
- 5 programmi e 4 temperature di lavaggio
- Cruscotto Acciaio Inox
- Partenza ritardata 3/6/9 h
- Consumo di acqua: 11,5 L
- Rumorosità: 48 dBA

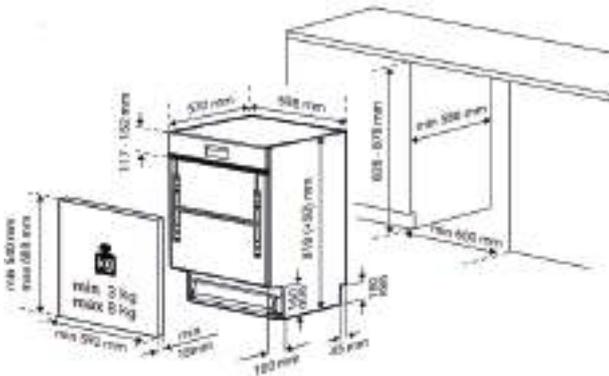

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- 10 coperti
- 5 programmi e 5 temperature di lavaggio
- Funzione mezzo carico
- Consumo di acqua: 11,9 L
- Rumorosità: 49 dBA

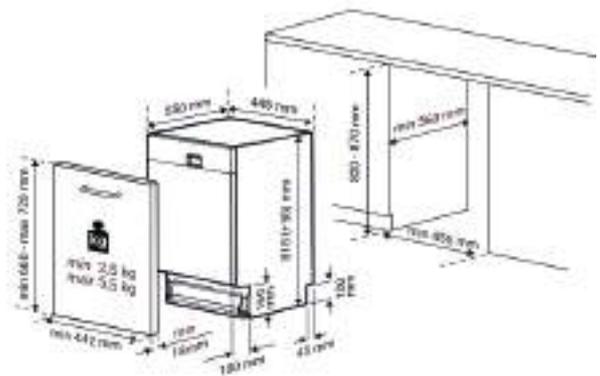

CODICE SAP
7684001077

CODICE EAN
8690842576416

PREZZO
€ 891

CODICE SAP
7680253935

CODICE EAN
8690842391835

PREZZO
€ 998



NUTRI IL TUO BENESSERE CON IL FRIGORIFERO **MONTEBIANCO 75**

Un frigorifero non è solo un elettrodomestico, è il cuore della tua cucina e il custode del tuo benessere. Con Beko Montebianco 75, ogni alimento è trattato con la massima cura, conservando intatte le sue proprietà nutritive.

Immagina frutta e verdura che mantengono il loro sapore e il loro colore più a lungo, grazie alla tecnologia HarvestFresh® che simula il ciclo naturale del sole. Ma non solo, grazie al sistema AeroFlow® e al doppio circuito di raffreddamento, si mantengono le temperature ideali sia nel frigo che nel freezer, prevenendo la formazione di ghiaccio e la contaminazione degli odori.

Scegli Beko Montebianco 75 e fai una scelta consapevole per te e per l'ambiente.


Perché quando i tuoi alimenti stanno bene, stai bene anche tu.



05

**FAI LA SCELTA GIUSTA,
SCEGLI IL BENESSERE.**

SISTEMI DI RAFFREDDAMENTO

**AEROflow**[®]**NeoFrost™
Dual Cooling**

Scansiona e scopri



Immagina un'aria fresca e delicata che avvolge ogni angolo del tuo frigorifero. **Grazie alla tecnologia AeroFlow[®], l'aria circola in modo uniforme, riducendo al minimo le fluttuazioni di temperatura.**

I benefici di tale tecnologia sono numerosi: freschezza prolungata, minore disidratazione, frutta e verdura succose e fragranti.

La tecnologia NeoFrost™ Dual Cooling raffredda gli ambienti del frigorifero servendosi di due sistemi separati e indipendenti. Sarà così possibile massimizzare le prestazioni del prodotto, mantenendo un elevato livello di umidità nel frigorifero e, allo stesso tempo, l'ambiente freezer secco e freddo.

Con le due ventole separate si evitano contaminazioni di odori e passaggio di aria a diverse temperature tra il vano frigorifero e quello freezer.



SISTEMA STATICO VENTILATO

La ventola, collocata all'interno del frigorifero, distribuisce l'aria fredda in modo omogeneo.

Questa comporta una corretta ripartizione della temperatura, un livello di umidità ottimale e il rapido ripristino della temperatura interna a seguito dell'apertura della porta del frigo.

SISTEMA NOFROST



Un evoluto sistema di sensori permette, in base alla rilevazione di temperatura e umidità interne, di gestire automaticamente lo sbrinamento del vano congelatore evitando la formazione di ghiaccio, muffe, batteri e cattivi odori.

TECNOLOGIE DI CONSERVAZIONE


HARVESTfresh®

ISPIRATA ALLA NATURA, ALIMENTATA DALLA LUCE.

Grazie alla tecnologia HarvestFresh®, Beko ha sviluppato un sistema innovativo che simula il ciclo naturale del sole, preservando al meglio le proprietà nutritive di frutta e verdura.



La speciale alternanza all'interno del cassetto Crisper di fonti luminose colorate blu, verdi e rosse, combinate a periodi di oscurità, rallenta i processi di maturazione e ossidazione mantenendo inalterati i livelli di vitamine (A e C) e antiossidanti*.

Pomodori, zucchine, arance, limoni, broccoli e melanzane si manterranno più succosi e ricchi di vitamine, contribuendo attivamente ad una dieta sana e bilanciata.



*Testato da INTERTEK LABORATORIES

Scansiona
e scopri

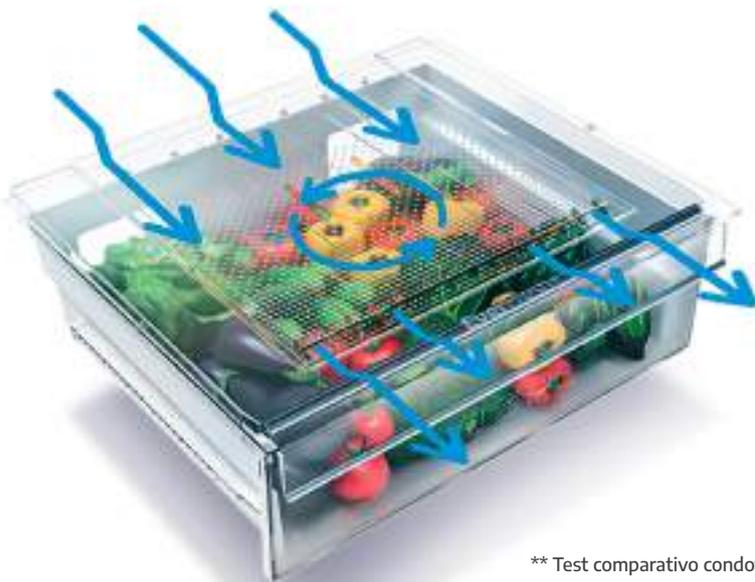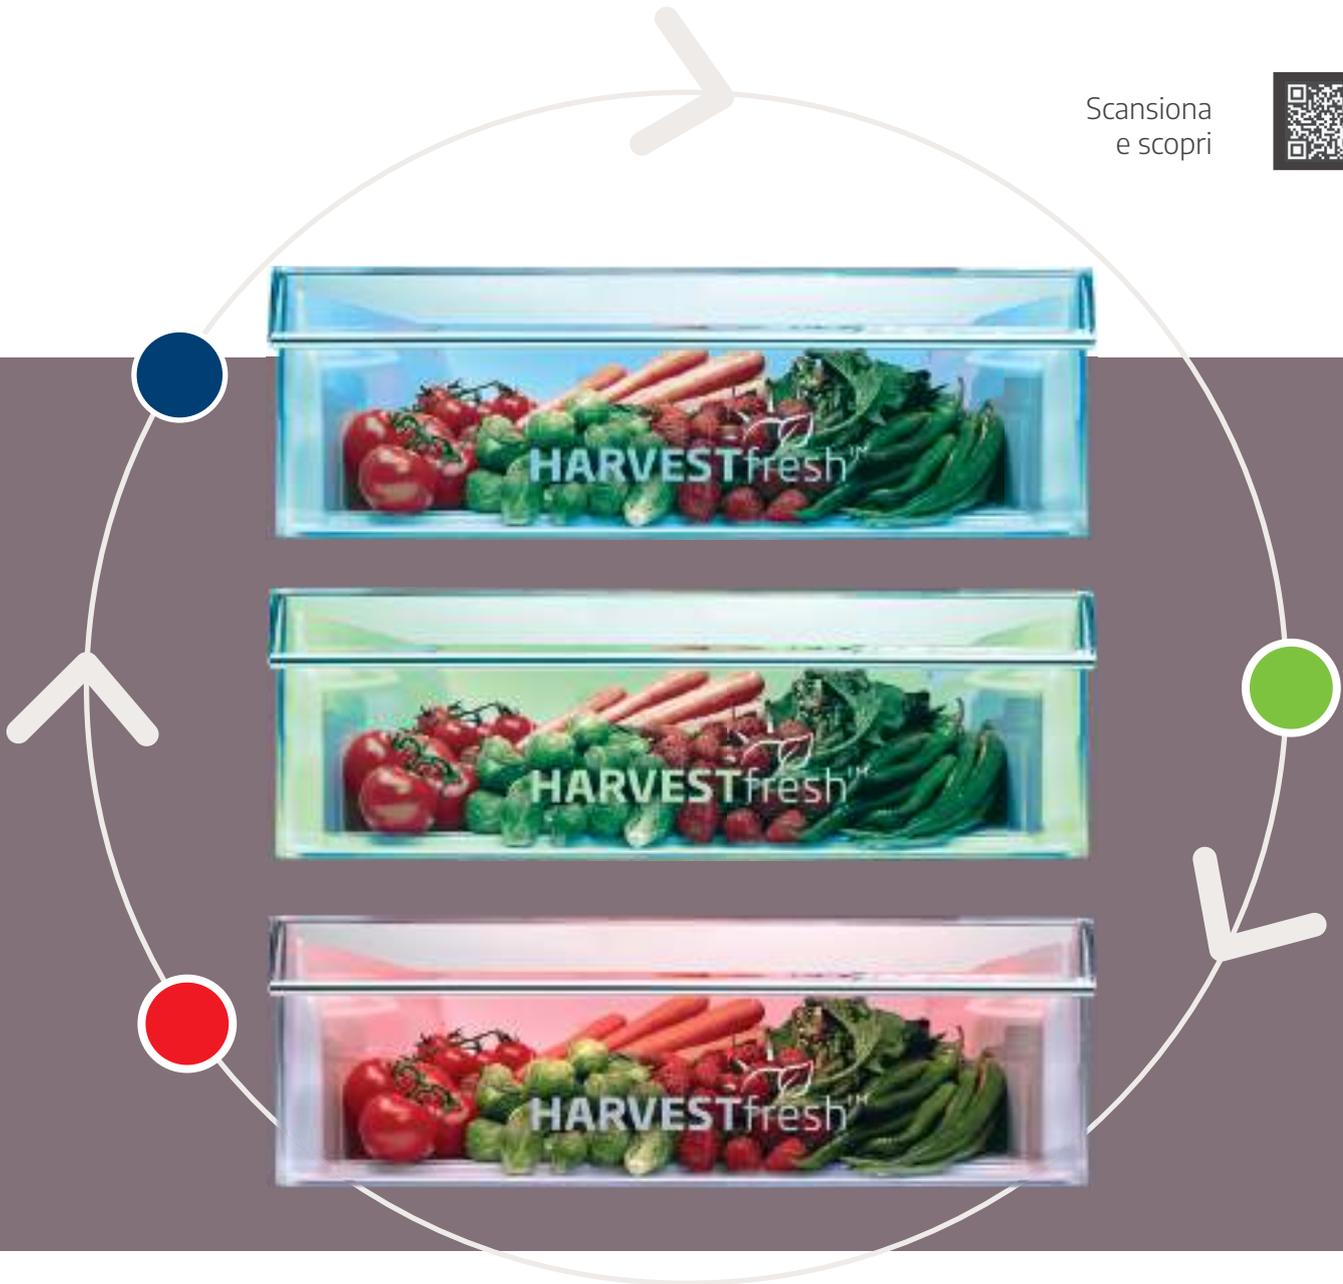

EVERfresh⁺

Perfetto controllo dei livelli di umidità, formazione di condensa ridotta grazie alla presenza di apposite fessure e variazioni di temperatura minimizzate all'interno del cassetto frutta e verdura, per alimenti freschi e croccanti fino a 3 volte più a lungo**.

** Test comparativo condotto da SGS rispetto a cassette crisper standard su alimenti quali broccoli e lattuga.



MONTEBIANCO 75

Immagina di avere uno **spazio infinito per conservare tutti i tuoi alimenti freschi.**

Con Beko Montebianco 75, è come avere un intero carrello della spesa sempre a portata di mano. Fino a **400 litri di capacità** ti permettono di organizzare al meglio la tua cucina e di dire addio agli sprechi alimentari.

Design innovativo e tecnologie avanzate si uniscono per offrirti la massima praticità e funzionalità.

45% di spazio in più*



FINO A 400 LITRI DI CAPACITÀ,
UNA MIGLIORE GESTIONE
DELLO SPAZIO INTERNO
E UNA CONSERVAZIONE DEI CIBI
FINO A 3 VOLTE PIÙ A LUNGO.

*Rispetto a un combinato standard 177x54 cm

BCNE400E50SHN

Frigorifero combinato h 193x69 cm
con tecnologia AeroFlow®



45%
di spazio in più*
*Rispetto a un combinato
standard 17x54 cm



BCNE400E40MSN

Frigorifero combinato h 193x69 cm
con tecnologia AeroFlow®



45%
di spazio in più*
*Rispetto a un combinato
standard 17x54 cm



Total NoFrost



Aereoflow®



HarvestFresh®



Compressore
ProSmart™ Inverter



Total NoFrost



Aereoflow®




HarvestFresh®



Compressore
ProSmart™ Inverter


CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Volume netto totale: 370 L (volume netto frigorifero: 280 L, volume netto freezer: 90 L)
- Display Touch
- Cerniere scorrevoli
- Porte reversibili
- Parete posteriore in metallo
- Cassetto frutta e verdura e comparto alimenti freschi
- EverFresh+: per controllare l'umidità nel cassetto frutta e verdura
- Connettività Wi-Fi HomeWhiz®

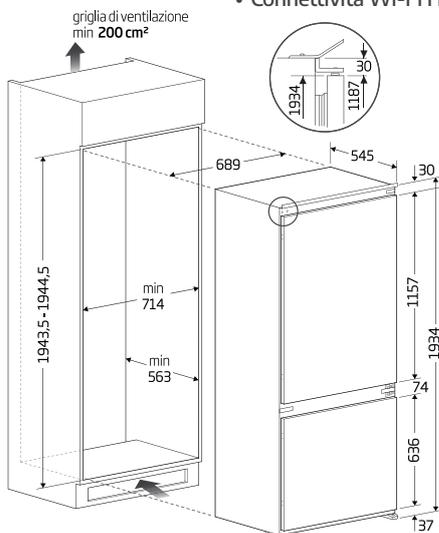

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Volume netto totale: 370 L (volume netto frigorifero: 280 L, volume netto freezer: 90 L)
- Display Touch
- Cerniere scorrevoli
- Parete posteriore in metallo
- Cassetto frutta e verdura e comparto alimenti freschi
- Porte reversibili

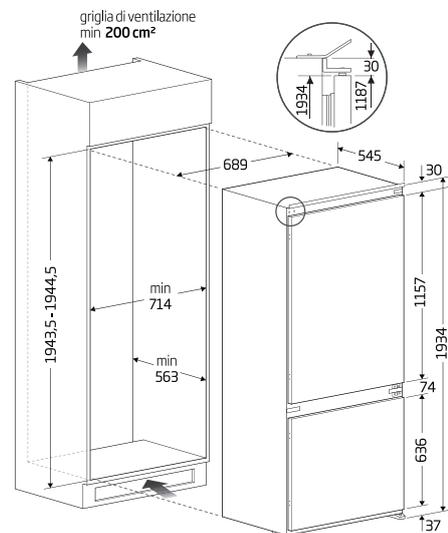

Disponibile
da Marzo 2025

CODICE SAP
7278743102

CODICE EAN
8690842418860

PREZZO
€ 2.260

CODICE SAP
7278743110

CODICE EAN
8690842658617

PREZZO
€ 2.220

BCNE400E40SN

Frigorifero combinato h 193x69 cm
con tecnologia AeroFlow®



45%
di spazio in più*
*Rispetto a un combinato
standard 17x54 cm



Total NoFrost



AeroFlow®




24H
HarvestFresh®



Compressore
ProSmart™ Inverter

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Volume netto totale: 370 L (volume netto frigorifero: 280 L, volume netto freezer: 90 L)
- Display Touch
- Cerniere scorrevoli
- Cassetto frutta e verdura e comparto alimenti freschi
- EverFresh+: per controllare l'umidità nel cassetto frutta e verdura
- Porte reversibili

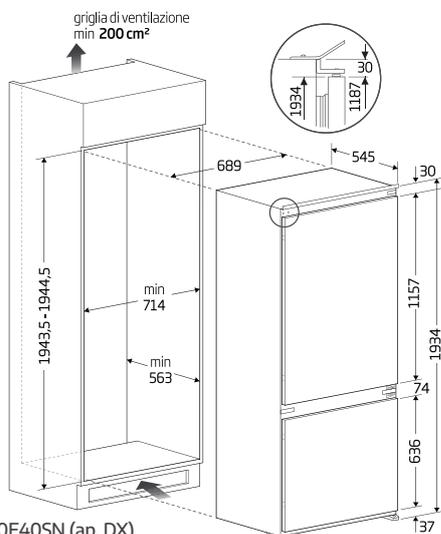

* BCNE400E40SN (ap. DX)

** BCNE400E40SN LH (ap. SX)

CODICE SAP

* 7278743103

** 7278743105

CODICE EAN

8690842418877

8690842419614

PREZZO

€ 2.116

€ 2.116

BCSE400E40SN

Frigorifero combinato h 193x69 cm
statico con ventola



45%
di spazio in più*
*Rispetto a un combinato
standard 17x54 cm



Statico
Ventilato



24H
HarvestFresh®




Cassetto frutta
e verdura



Compressore
ProSmart™ Inverter

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Volume netto totale: 400 L (volume netto frigorifero: 300 L, volume netto freezer: 100 L)
- Display Touch
- Cerniere scorrevoli
- Comparto alimenti freschi
- Porte reversibili

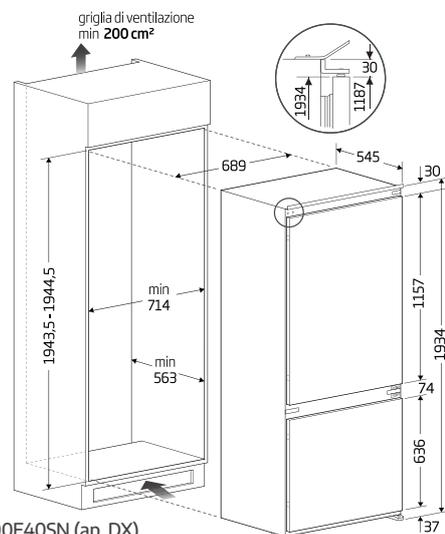

* BCNE400E40SN (ap. DX)

** BCSE400E40SN LH (ap. SX)

CODICE SAP

* 7278743101

** 7278743104

CODICE EAN

8690842409295

8690842419607

PREZZO

€ 1.900

€ 1.900

BCNA306E42SN

Frigorifero combinato h 193 cm
con tecnologia NeoFrost™ Dual Cooling



BCNA306E4SN

Frigorifero combinato h 193 cm
con tecnologia NeoFrost™ Dual Cooling



Total NoFrost



NeoFrost™
Dual Cooling



24H
HarvestFresh®



Compressore
ProSmart™ Inverter



Total NoFrost



NeoFrost™
Dual Cooling




24H
HarvestFresh®



Compressore
ProSmart™ Inverter


CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Volume netto totale: 284 L (volume netto frigorifero: 215 L, volume netto freezer: 69 L)
- Display Touch
- Cerniere scorrevoli
- Cassetto frutta e verdura
- Comparto alimenti freschi
- Porte reversibili

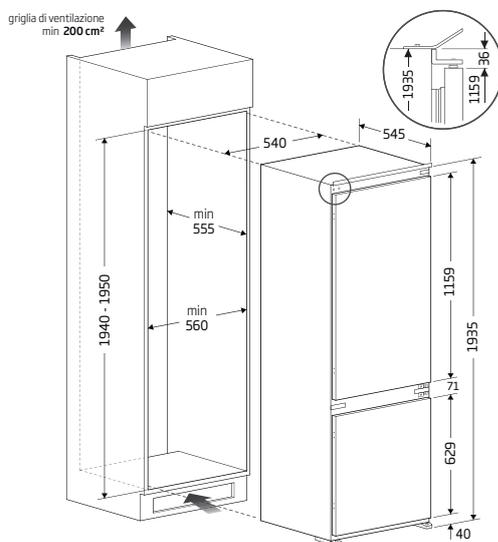

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Volume netto totale: 284 L (volume netto frigorifero: 215 L, volume netto freezer: 69 L)
- Display Touch
- Cerniere scorrevoli
- Parete posteriore in metallo
- Cassetto frutta e verdura
- Comparto alimenti freschi
- Porte reversibili

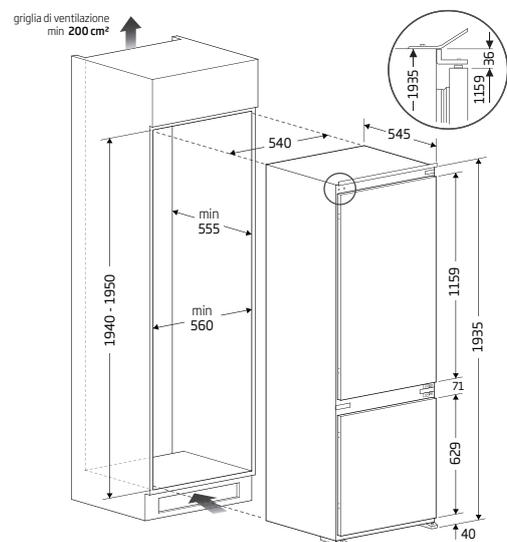

CODICE SAP
7522520018

CODICE EAN
869084247256

PREZZO
€ 1.580

CODICE SAP
7523420012

CODICE EAN
5944008923266

PREZZO
€ 1.666

BCHA306E4SN

Frigorifero combinato h 193 cm
con tecnologia No Frost



BCSA306E4SFN


Frigorifero combinato h 193 cm
statico con ventola



NoFrost



HarvestFresh[®]



Comparto
alimenti freschi




Compressore
ProSmart[™] Inverter



Statico Ventilato



Cassetto frutta e
verdura




Comparto
alimenti freschi



Compressore
ProSmart[™] Inverter


CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Volume netto totale: 289 L (volume netto frigorifero: 220 L, volume netto freezer: 69 L)
- Display Touch
- Cerniere scorrevoli
- Reparto frigorifero: Statico
- Reparto Freezer: No Frost
- Cassetto frutta e verdura
- Porte reversibili

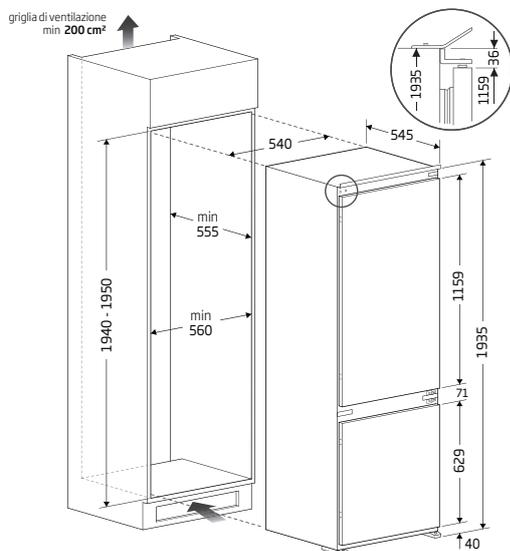

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Volume netto totale: 298 L (volume netto frigorifero: 220 L, volume netto freezer: 78 L)
- Display Touch
- Cerniere scorrevoli
- Porte reversibili

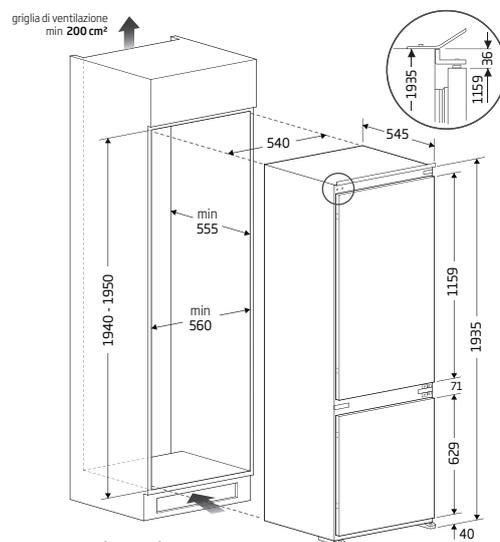

* BCSA306E4SFN (ap. DX)

** BCSA306E4SFN LH (ap. SX)

CODICE SAP
7523120010

CODICE EAN
8690842559228

PREZZO
€ 1.595

CODICE SAP

* 7523220010

** 7523220009

CODICE EAN

8690842371738

8690842371752

PREZZO

€ 1.359

€ 1.359

BCNA275E41SN

Frigorifero combinato h 177 cm
con tecnologia NeoFrost™ Dual Cooling



BCHA275E4SN

Frigorifero combinato h 177 cm
con tecnologia No Frost



Total NoFrost



NeoFrost™
Dual Cooling



HarvestFresh®




Compressore
ProSmart™ Inverter



NoFrost



HarvestFresh®




Comparto alimenti
freschi



Compressore
ProSmart™ Inverter


CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Volume netto totale: 254 L (volume netto frigorifero: 185 L, volume netto freezer: 69 L)
- Display Touch
- Cerniere scorrevoli
- Cassetto frutta e verdura
- Porte reversibili

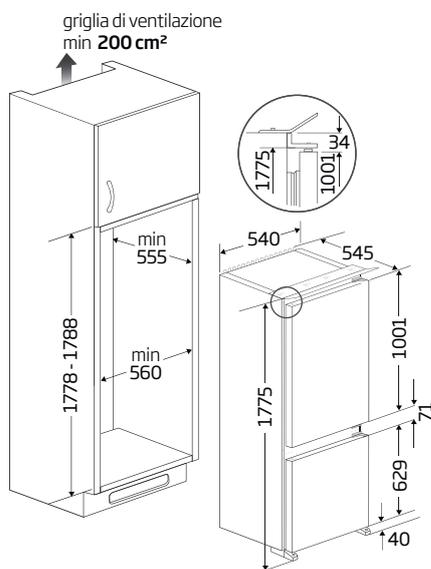

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Volume netto totale: 262 L (volume netto frigorifero: 193 L, volume netto freezer: 69 L)
- Display Touch
- Cerniere scorrevoli
- Reparto frigorifero: Statico
- Reparto Freezer: No Frost
- Cassetto frutta e verdura
- Porte reversibili

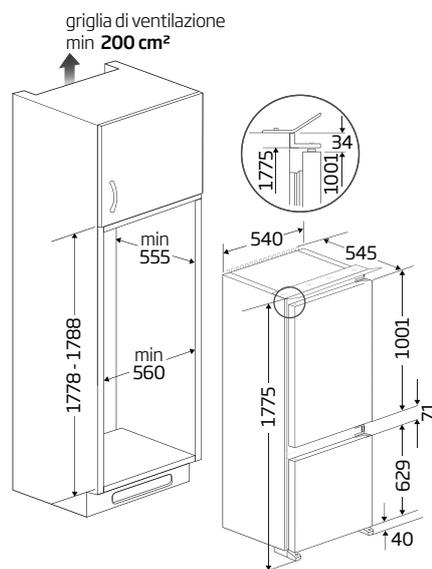

CODICE SAP
7523020045

CODICE EAN
8690842619809

PREZZO
€ 1.464

CODICE SAP
7520420023

CODICE EAN
5944008923228

PREZZO
€ 1.285

BCSA285K4SFN

Frigorifero combinato h 177 cm
statico con ventola



BCSA285K4SN

Frigorifero combinato h 177 cm
statico



Statico Ventilato



Cassetto frutta e
verdura



Compressore
ProSmart™ Inverter




Cassetto frutta e
verdura



Compressore
ProSmart™ Inverter

CARATTERISTICHE PRINCIPALI


- Volume netto totale: 271 L
- Cerniere scorrevoli
- (volume netto frigorifero: 193 L,
- volume netto freezer: 78 L)
- Porte reversibili
- Controllo meccanico

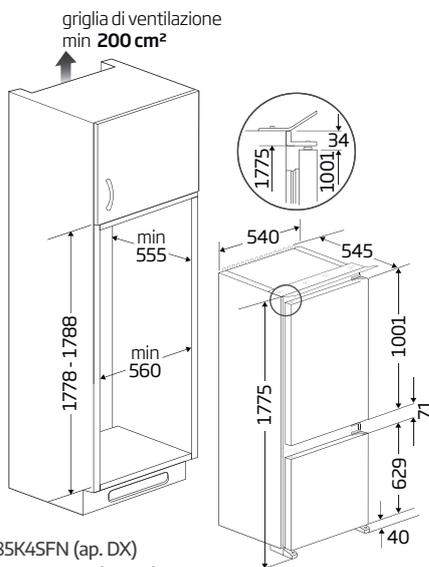

- * BCSA285K4SFN (ap. DX)
- ** BCSA285K4SFN LH (ap. SX)

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Volume netto totale: 271 L
- Cerniere scorrevoli
- (volume netto frigorifero: 193 L,
- volume netto freezer: 78 L)
- Porte reversibili
- Controllo meccanico

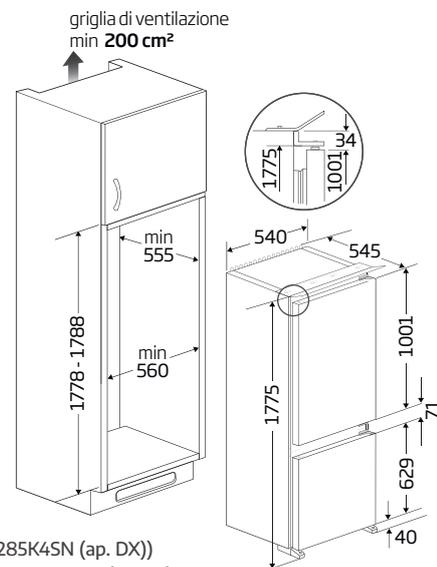

- * BCSA285K4SN (ap. DX)
- ** BCSA285K4SN LH (ap. SX)

| CODICE SAP | CODICE EAN | PREZZO |
|--------------|---------------|---------|
| * 7519020063 | 8690842619762 | € 1.180 |
| **7519020065 | 8690842624889 | € 1.180 |

| CODICE SAP | CODICE EAN | PREZZO |
|--------------|---------------|--------|
| * 7519020035 | 8690842379376 | € 985 |
| **7519020064 | 8690842619823 | € 985 |

BDSA250K4SN


Frigorifero doppia porta h 145 cm
statico



Cassetto frutta e verdura

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Volume netto totale: 220 L
- Cerniere scorrevoli
- (volume netto frigorifero: 176 L, volume netto freezer: 44 L)
- Porte reversibili
- Controllo meccanico

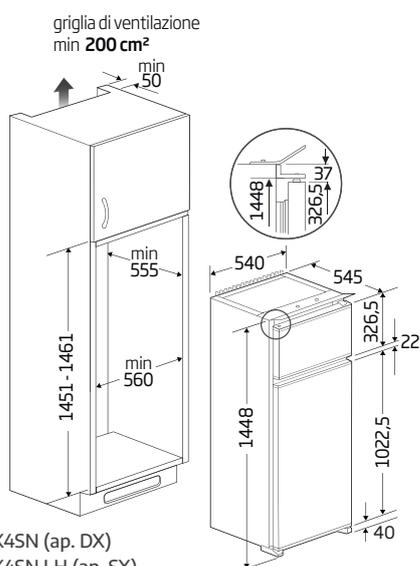

* BDSA250K4SN (ap. DX)

** BDSA250K4SN LH (ap. SX)

CODICE SAP

* 7521620017

** 7521620018

CODICE EAN

8690842620461

8690842620485

PREZZO

€ 729

€ 729



BSSA315E4SFN

Frigorifero **monoporta h 177 cm**
statico con **ventola**

**BFNA247E40SN**

Congelatore **monoporta h 177 cm**
con **tecnologia No Frost**



Statico Ventilato




24H HarvestFresh®

Cassetto frutta e
verdura


Total NoFrost

Compressore
ProSmart™ Inverter**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

- Volume netto totale: 309 L
- 2 Cassetti frutta e verdura
- Display Touch
- Porte reversibili
- Cerniere scorrevoli

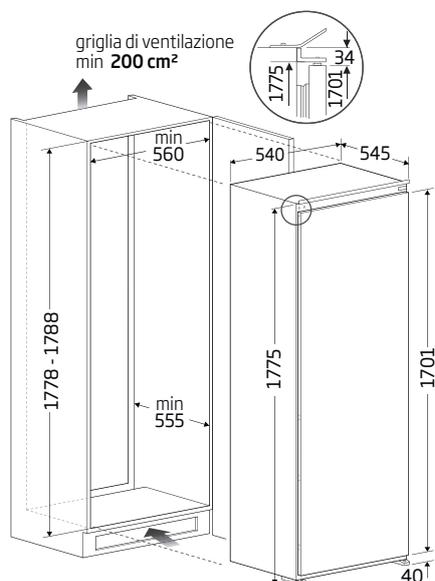**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

- Volume netto totale: 220 L
- Cerniere scorrevoli
- Display Touch
- Porte reversibili

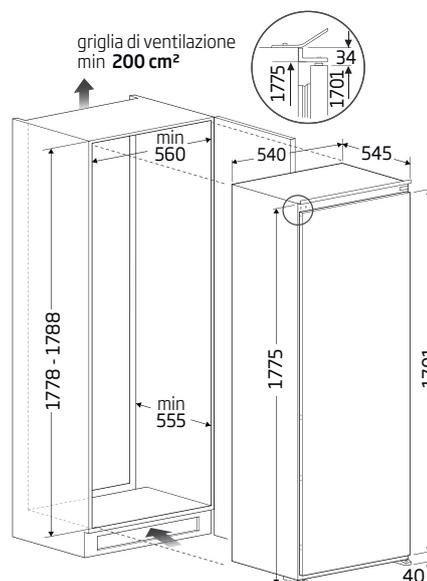

CODICE SAP
7523820035

CODICE EAN
8690842605901

PREZZO
€ 1.189

CODICE SAP
7523420031

CODICE EAN
8690842605895

PREZZO
€ 1.178



BLSA210M4SN


Frigorifero **monoporta h 121 cm**
statico



Cassetto frutta e
verdura

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Volume netto totale: 198 L
- Cassetto frutta e verdura
- Controllo meccanico
- Porte reversibili
- Cerniere scorrevoli

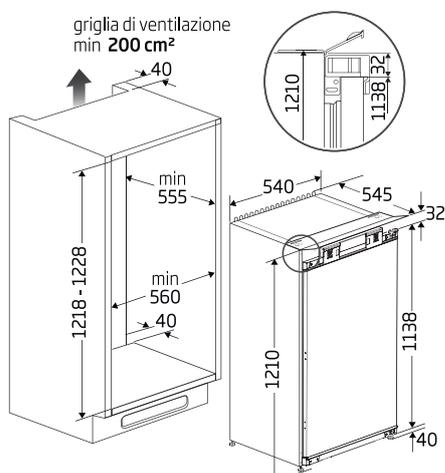

CODICE SAP
7520220026

CODICE EAN
8690842619793

PREZZO
€ 689

BSSA210K4SN


Frigorifero **congelatore monoporta**
h 121 cm statico



Cassetto frutta e
verdura

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Volume netto totale: 175 L
- Cassetto frutta e verdura
- Controllo meccanico
- Porte reversibili
- Cerniere scorrevoli

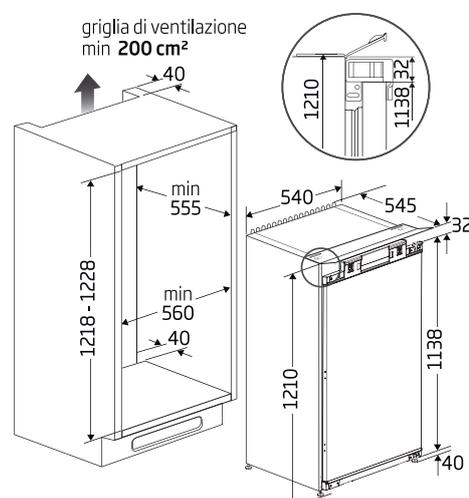

CODICE SAP
7520320025

CODICE EAN
8690842487002

PREZZO
€ 730

B1804N

Frigorifero **sovrapponibile**
h 87 cm statico




BU1154HCN

Frigorifero **congelatore sottotavolabile**
autoventilato h 82 cm




Cassetto frutta e
verdura



Sottotavolabile


CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Volume netto totale: 126 L
- Cassetto frutta e verdura
- Controllo meccanico
- Porte reversibili
- Cerniere scorrevoli

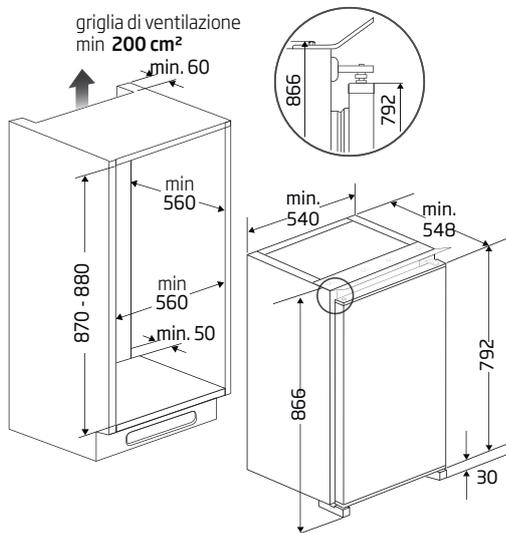

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Volume netto totale: 107 L
- Cerniere integrate
- (volume netto frigorifero: 92 L, volume netto freezer: 15 L)
- Porte reversibili
- Controllo meccanico

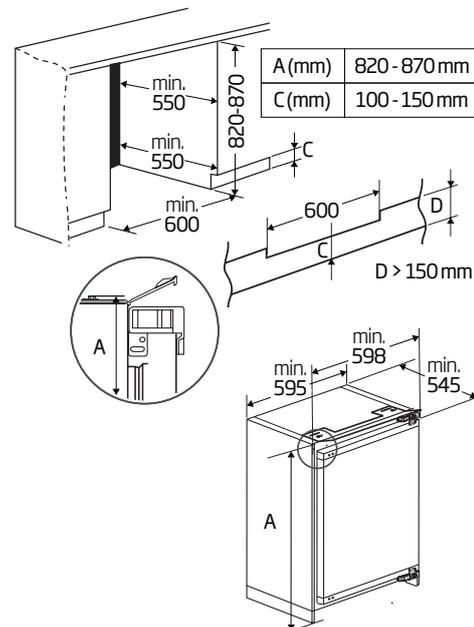

CODICE SAP
7247240510

CODICE EAN
8690842458224

PREZZO
€ 656

CODICE SAP
7248840512

CODICE EAN
8690842573477

PREZZO
€ 699

BU1104N


Frigorifero sottotavolare
autoventilato h 82 cm



Sottotavolare

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Volume netto totale: 130 L
- Cerniere integrate
- Controllo meccanico
- Porte reversibili

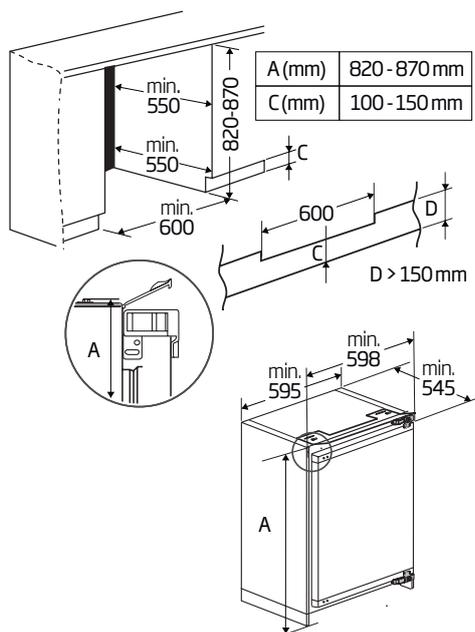

CODICE SAP
7248740516

CODICE EAN
8690842575495

PREZZO
€ 710

BU1204N


Congelatore sottotavolare
autoventilato h 82 cm



Sottotavolare

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Volume netto totale: 94 L
- Cerniere integrate
- Controllo meccanico
- Porte reversibili

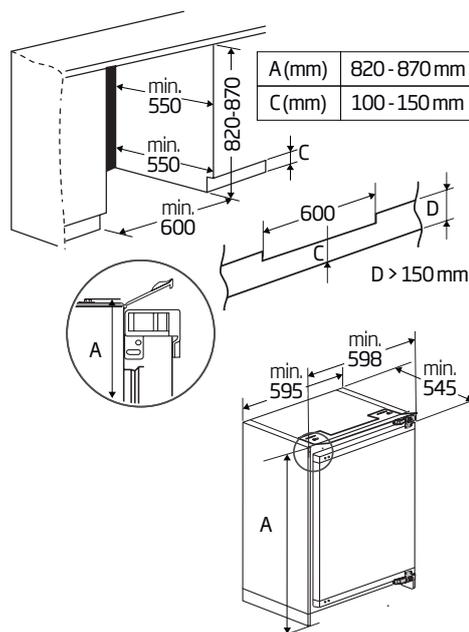

CODICE SAP
7275240514

CODICE EAN
8690842602962

PREZZO
€ 816



B3RGNE664ZDXBR

Frigorifero Side by Side con tecnologia NeoFrost™ Dual Cooling



Finitura
Dark Inox




Total NoFrost



NeoFrost™
Dual Cooling



HarvestFresh®






Comparto
alimenti freschi



Compressore
ProSmart™ inverter

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Volume netto totale: 571 L
(volume netto frigorifero: 368L, volume netto freezer: 203 L)
- Display Touch sulla porta
- Water e ice dispenser con **allaccio idrico**
- Macchina del ghiaccio automatica

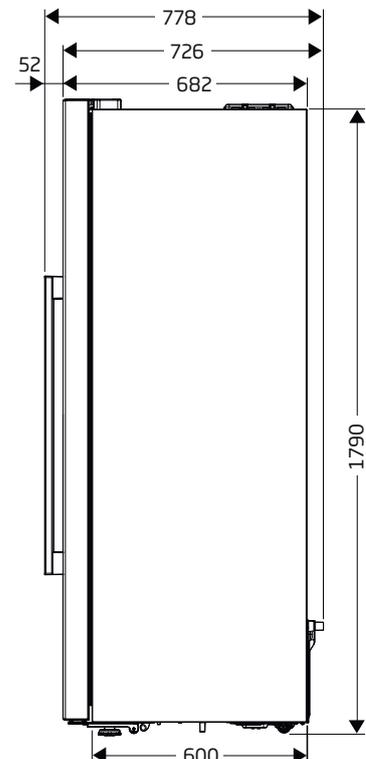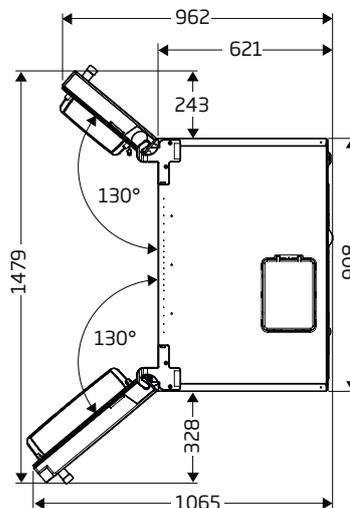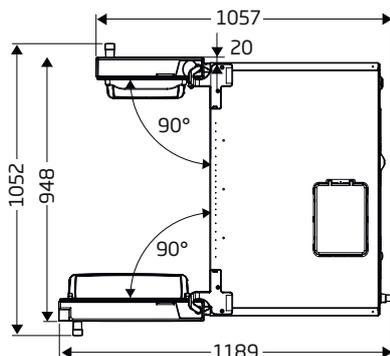

Disponibile da Marzo 2025

CODICE SAP
7292248793

CODICE EAN
8690842598937

PREZZO
€ 3.105



B5RCNE565HXBR


Frigorifero combinato con tecnologia AeroFlow®



Finitura
Dark Inox



Total NoFrost




Aereoflow®



HarvestFresh®

Compressore
ProSmart™ Inverter**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

- Volume netto totale: 490 L
(volume netto frigorifero:340L, volume netto freezer: 150 L)
- Display elettronico interno
- Cassetto frutta e verdura
- Comparto alimenti freschi
- Porte reversibili

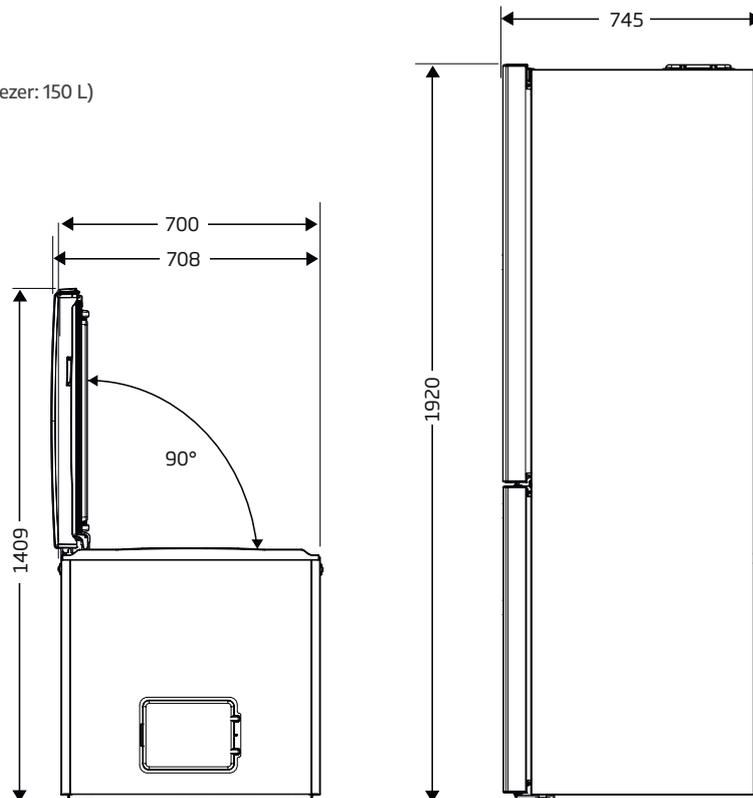

CODICE SAP
7295847602

CODICE EAN
8690842621642

PREZZO
€ 2.356

B3RCNE564HXB

Frigorifero combinato
con tecnologia AeroFlow®



Finitura
Inox



B3RCNE564HW

Frigorifero combinato
con tecnologia AeroFlow®



Finitura
Bianca




Total NoFrost



Aereoflow®



HarvestFresh®



Comparto alimenti
freschi




Total NoFrost



Aereoflow®



HarvestFresh®





Comparto alimenti
freschi

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Volume netto totale: 490L (volume netto frigorifero: 340 L, volume netto freezer: 150 L)
- Display elettronico interno
- Cassetto frutta e verdura
- Porte reversibili

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Volume netto totale: 490 L (volume netto frigorifero: 340 L, volume netto freezer: 150 L)
- Display elettronico interno
- Cassetto frutta e verdura
- Porte reversibili

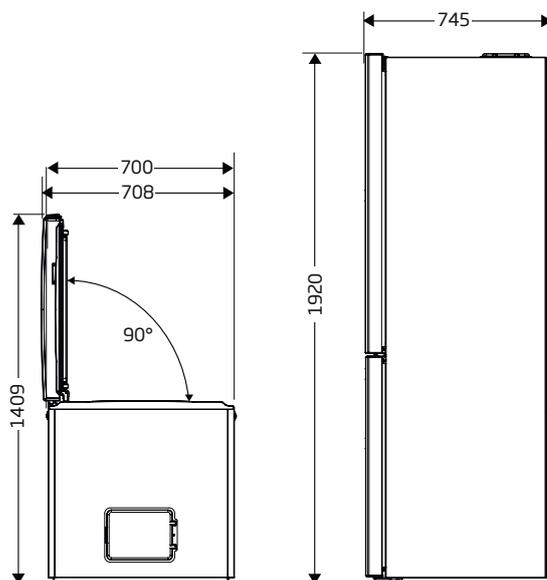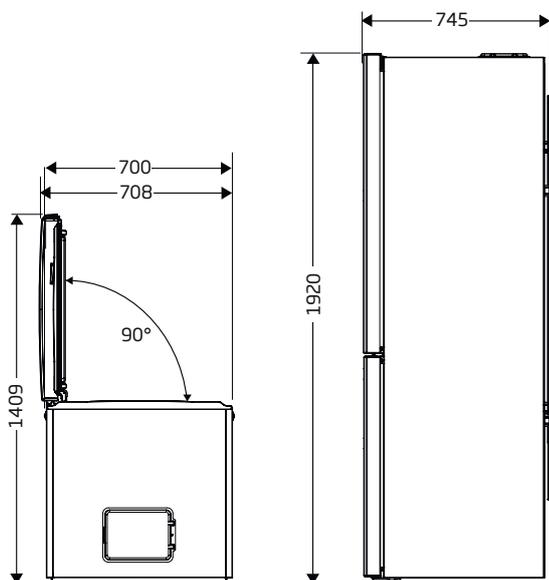

CODICE SAP
7295847603

CODICE EAN
8690842621628

PREZZO
€ 2.055

CODICE SAP
7295843701

CODICE EAN
8690842611162

PREZZO
€ 2.024

B3RCNA364HXB1

Frigorifero combinato
con tecnologia AeroFlow®




Finitura
Inox



Finitura
Bianca




Total NoFrost



Aereoflow®



24H HarvestFresh®



Comparto alimenti
freschi



Total NoFrost




Aereoflow®



24H HarvestFresh®

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Volume netto totale: 316 L (volume netto frigorifero 210 L, volume netto freezer: 106 L)
- Display elettronico sulla porta
- Cassetto frutta e verdura
- Porte reversibili

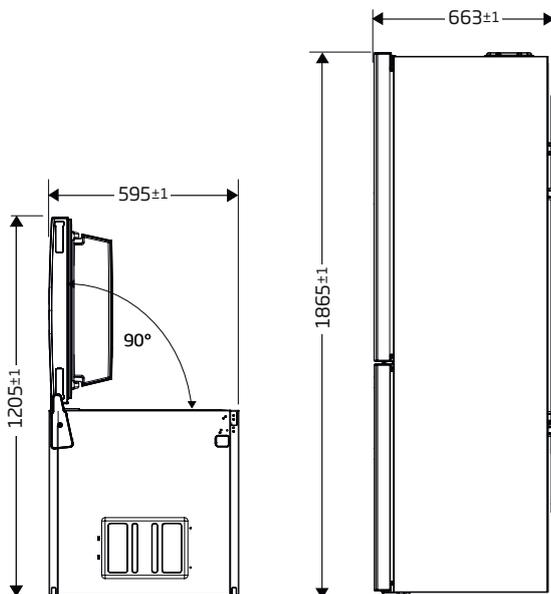


CODICE SAP
7524620016

CODICE EAN
8690842572081

PREZZO
€ 1.657

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Volume netto totale: 316 L (volume netto frigorifero 210 L, volume netto freezer: 106 L)
- Display elettronico sulla porta
- Cassetto frutta e verdura
- Porte reversibili

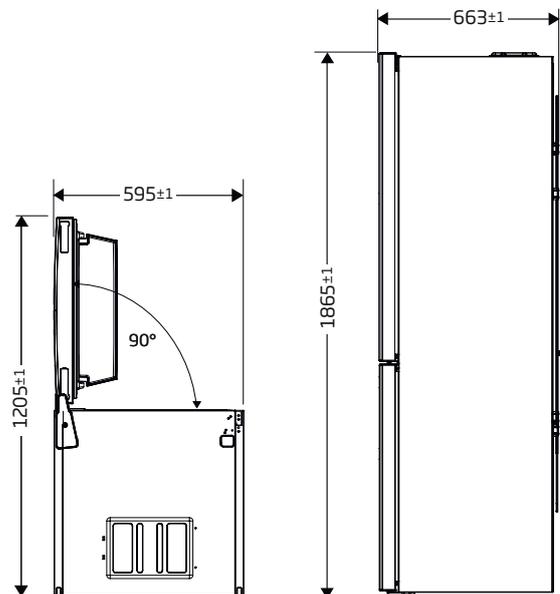

CODICE SAP
7524620003

CODICE EAN
8690842498626

PREZZO
€ 1.599

GODITI UNA VITA PIÙ CONFORTEVOLE.

Facilità di carico, risparmio energetico, flessibilità di programmazione e tecnologie in grado di massimizzare l'efficacia del lavaggio: trovi tutto questo e molto altro nelle lavatrici da incasso a carica frontale Beko.

Se poi, vuoi dimenticarti completamente del tuo bucato e non doverlo neanche stendere, affidalo alla nostra lavasciuga che ti restituirà capi puliti e asciutti.

Grazie alla tecnologia a vapore SteamCure™, puoi vivere ogni giornata a tutto vapore senza paura di sporcarti. Beko ha la soluzione ottimale per rendere la pulizia dei tuoi vestiti accurata ed efficace, per un bucato senza macchia, antipiega ed igienizzato.



06

**FAI LA SCELTA GIUSTA,
SCEGLI LA FLESSIBILITÀ.**

TECNOLOGIE INNOVATIVE



EnergySpin

Come può l'energia del nostro pianeta ispirare la nostra tecnologia? La **tecnologia EnergySpin** di Beko nasce con un obiettivo chiaro: combinare prestazioni di lavaggio impeccabili con un forte impegno verso la sostenibilità. Grazie a **un'ottimizzazione dei programmi quotidiani**, questa innovazione consente di **risparmiare fino al 35% di energia** rispetto alle lavatrici tradizionali, senza mai sacrificare l'efficacia del lavaggio.

Al centro di questa tecnologia c'è un movimento intelligente del cestello che, nelle prime fasi del lavaggio, ottimizza l'azione del detersivo, permettendogli di agire in profondità anche a basse temperature. Quest'innovazione si traduce nel programma **Cold Wash**, che permette di **lavare a soli 15°C con la stessa efficacia di un ciclo a 40°C**, mantenendo la stessa qualità di un lavaggio tradizionale. Un grande vantaggio per chi desidera un bucato perfetto risparmiando energia, acqua e tempo, contribuendo attivamente a uno stile di vita più sostenibile.

La sostenibilità è anche al centro della **Funzione Water Mode**, che permette di regolare il consumo d'acqua in base alle esigenze, senza compromettere le prestazioni. Questa flessibilità garantisce un utilizzo più consapevole delle risorse, adattandosi a ogni necessità del quotidiano.

Con EnergySpin, Beko dimostra che è possibile ottenere lavaggi perfetti con un approccio sostenibile, migliorando la vita di ogni giorno e salvaguardando il futuro. Performance e rispetto per l'ambiente vanno finalmente di pari passo.



STEAM cure™


L'igiene e la cura sono fondamentali per sconfiggere macchie e batteri che si annidano nel bucato quotidiano.

Il segreto per panni puliti e igienizzati? Un semplice tasto spazzerà via i batteri! In fase di prelavaggio, puoi **abbinare la tecnologia a vapore SteamCure™ al programma Hygiene+** per **eliminare il 99,99% degli allergeni e il 97,8% di batteri e funghi** - testato da Allergy UK.

Rimuovere le macchie sembra un'impresa impossibile? Niente paura, gli additivi sono acqua passata! Seleziona il tuo programma di lavaggio e attiva la tecnologia SteamCure™: il trattamento a vapore ti aiuterà a eliminare le macchie più ostinate. Ecco la soluzione per **un pulito perfetto, 100% naturale**.

Inoltre, le pieghe non sono più un problema. Abbinata al Programma Camicie, la **tecnologia SteamCure™ ammorbidisce i tessuti e riduce le pieghe del 30%**.

DETTAGLI PRAGMATICI



Motore ProSmart™ Inverter

Dotate dell'innovativo motore ProSmart™ Inverter, capace di coniugare alte prestazioni con consumi contenuti, la lavatrice e la lavasciuga da incasso Beko, spicca per performance ai vertici della categoria e silenziosità.



✓ Massima Efficienza

✓ Massima Durabilità

✓ Massima Silenziosità



I PROGRAMMI SMART

CAPI SCURI / JEANS

Agisce a basse temperature, ridotte velocità di lavaggio e centrifuga ed usa più acqua nel ciclo di risciacquo. Lava con mezza capacità di carico a 30°C - 40°C.

XPRESS / SUPER XPRESS

Adatto per piccole quantità di bucato con poco sporco. Super Xpress lava un carico di 2kg a 0°C - 30°C in soli 14 minuti.

LANA / LAVAGGIO A MANO

Per capi di lana, seta e cashmere, che richiedono abitualmente il lavaggio a mano. Una leggera rotazione del cesto e il minor utilizzo d'acqua si prendono cura dei tessuti più delicati.

LAVA & ASCIUGA 5 KG

Prima lava, poi asciuga.

Programma pensato per lavare una quantità di capi in cotone fino a 5 kg e asciugarla dopo il ciclo di lavaggio, senza effettuare nessun'altra selezione.



WASH&WEAR/ LAVA&INDOSSA

Programma indicato per lavare e asciugare bassi carichi di bucato in pochissimo tempo.

MIX 40

Permette di lavare insieme capi sintetici ed in cotone, eliminando la necessità di separare il bucato secondo il tipo di tessuto ed assicurando ottimi risultati.

PULIZIA CESTELLO

Non un programma di lavaggio ma di mantenimento. Assicura igiene e pulizia del cestello.

COLDWASH

Permette di lavare il bucato a 15°C ottenendo le stesse prestazioni di lavaggio di un ciclo a 40°C ma con un notevole risparmio di risorse e di tempo.

CAMICIE

Lava a soli 40°C le camicie in modo perfetto.

HYGIENE THERAPY

Indicato per igienizzare indumenti asciutti in cotone o sintetici grazie ad un ciclo di aria calda che viene mantenuta per un certo periodo di tempo.

HYGIENE+

Per bucati che richiedono un lavaggio igienizzante anti allergenico ad alte temperature, con cicli lunghi e intensi. Il livello igienico elevato è garantito dalla durata del riscaldamento e da una fase di risciacquo addizionale. Il programma, certificato da Allergy UK, elimina il 99,9% di virus e batteri.

ANTIMACCHIA

Per rimuovere tutte le macchie nella maniera più efficace. Con questo programma è possibile infatti lavare 24 tipi di macchie: dal ketchup al fango, passando per vino rosso e caffè.

Da utilizzare solo per capi di cotone resistente.

PROGRAMMI E FUNZIONI BASE

SINTETICI

Lava con un'azione gentile ed ha un ciclo di lavaggio più breve rispetto al programma cotone.

CENTRIFUGA + SCARICO

Questo programma serve per applicare un ciclo di centrifuga aggiuntivo o per scaricare l'acqua dalla macchina.

ASCIUGATURA

Asciugatura sintetici o cotone. Per una perfetta asciugatura di capi sintetici fino a 3 kg o in cotone fino a 5 kg fino a tre livelli: asciugatura stiro, asciugatura armadio o extra armadio. In alternativa è possibile sezionare il tempo con l'asciugatura a minuti.

ECO 40-60

Rispetto agli altri programmi di lavaggio adatti ai capi in cotone e lino, lava assicurando il massimo risparmio di energia e acqua.

COTONE

Il bucato è lavato con un ciclo di lavaggio più lungo per un'azione che assicuri il massimo dell'efficacia.

RAPIDO

Per tutte quelle volte in cui avresti bisogno di lavare un capo nel minor tempo possibile, abbiamo creato la funzione Rapido.

Basta semplicemente schiacciare un pulsante per accorciare la durata del programma fino al 55%.




WIT8A4BW

Lavatrice **completamente integrata**
8 kg



HITV8736B0HT

Lavasciuga **completamente integrata**
8 kg + 5kg



SteamCure™



Motore ProSmart™ Inverter




EnergySpin



Motore ProSmart™ Inverter

CARATTERISTICHE PRINCIPALI


- Capacità 8kg
- Display digitale
- Centrifuga 1400 rpm
- 15 programmi
- 3 Funzioni ausiliare: Rapido/Intensivo, Vapore, WaterMode
- Dimensioni (AxLxP) 82x60x55 cm

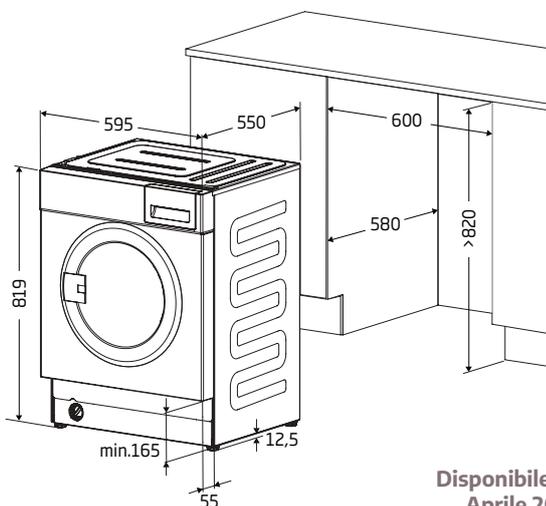

Disponibile da
Aprile 2025

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Capacità 8kg +5kg
- Display digitale
- Centrifuga 1400 rpm
- 15 programmi
- 3 Funzioni ausiliare: Fast+,Asciugatura, Vapore
- Dimensioni (AxLxP) 84.5x60x57 cm

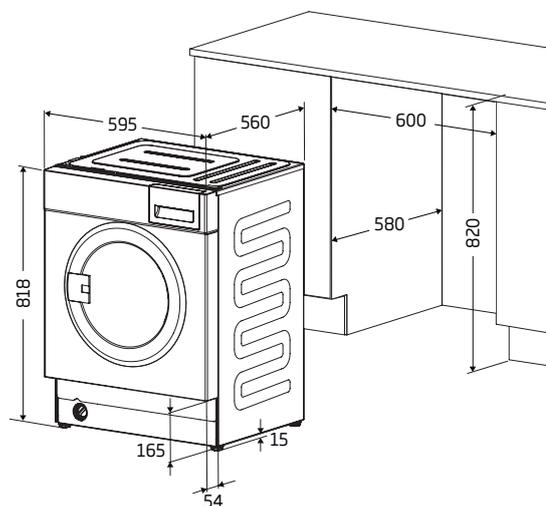

CODICE SAP
57000005400

CODICE EAN
8690842753657

PREZZO
€ 1.500

CODICE SAP
7162546100

CODICE EAN
8690842467653

PREZZO
€ 1.283



07

SPECIFICHE
TECNICHE

LINEA MIDNIGHT



MBBIS10600MTMSE



MBBIMA10600MTPSWE



MBBIM10600MTMSW

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

| | | | |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Tipologia | Multifunzione 60 cm | Multifunzione 60 cm | Multifunzione 60 cm |
| Serie | bPRO 500 | bPRO 500 | bPRO 500 |
| Linea | Midnight | Midnight | Midnight |
| Finiture | Cristallo nero matte | Cristallo nero matte | Cristallo nero matte |
| Display | Led Intuitive Touch | Led Intuitive Touch | Led Intuitive Touch |
| Comandi | - | - | - |
| Manopole | - | - | - |
| AeroPerfect® | sì | sì | sì |
| Connettività Wi-Fi HomeWhiz® | sì | sì | sì |
| Split&Cook® | - | - | - |
| Resistenza circolare su ventola | sì | sì | sì |
| Porta forno con chiusura SoftClose® | sì | sì | sì |
| Porta forno con apertura SoftOpen | - | - | - |

FUNZIONI

| | | | |
|----------------------------------|------------|-------------------------|------------|
| Numero funzioni | 15 | 15 | 13 |
| Cottura tradizionale statica | sì | sì | sì |
| Cottura con ventola | sì | sì | sì |
| Cottura multidimensionale 3d | sì | sì | sì |
| Cottura al grill con ventola | sì | sì | sì |
| Grill completo | sì | sì | sì |
| Grill | sì | sì | sì |
| Grill con ventola | - | - | - |
| Cottura pizza | sì | sì | sì |
| Cottura termoventilata eco | sì | sì | sì |
| Cottura multivassoio | sì | sì, (AirFry) | sì |
| Resistenza superiore | - | - | - |
| Resistenza inferiore | sì | sì | sì |
| Resistenza inferiore con ventola | - | - | - |
| Scongelamento | sì | sì | sì |
| Tenere in caldo | sì | sì | sì |
| Cottura a bassa temperatura | - | - | - |
| Accensione luce | - | - | - |
| Luce con scongelamento | - | - | - |
| Cottura assistita a vapore | SteamAid™ | - | - |
| Booster | sì | sì | sì |
| Pulizia a vapore | SteamShine | HidroClean | HidroClean |
| Funzione di pulizia | - | Pirolitica Eco/Standard | - |
| Smartbake pro | sì | - | - |
| Funzioni microonde | - | - | - |

CARATTERISTICHE TECNICHE E ACCESSORI

| | | | |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| Illuminazione | 1 luce (superiore) | 1 luce (superiore) | 1 luce (superiore) |
| Numero vetri porta | 3 | 3 | 3 |
| Rastrelliere laterali smontabili | a 5 livelli | a 5 livelli | a 5 livelli |
| Cristallo controporta smontabile | sì | sì | sì |
| Blocco tasti elettronico | sì | sì | sì |
| Pareti catalitiche | Posteriore | - | Posteriore e laterali |
| Guide telescopiche | 1 livello | 1 livello | 1 livello |
| Sonda carne | sì | - | - |
| Teglia AirFry | - | sì | - |
| Ripiano metallico | sì | sì | sì |
| Vassoio di cottura | sì | sì | sì |
| Vassoio profondo | - | sì | - |
| Teglia pasticceria | - | - | - |
| Griglia per vassoio | - | - | - |
| Kit girarrosto | - | - | - |
| Ventilazione tangenz. raffreddamento | sì | sì | sì |
| Volume utile (litri) | 72 | 72 | 72 |
| Consumo per convezione naturale (kWh) | 0.95 | 0.99 | 0.95 |
| Consumo per convezione forzata (kWh) | 0.69 | 0.69 | 0.69 |
| Classe energetica | A+ | A+ | A+ |
| Potenza massima assorbita (kW) | 3,4 | 3,3 | 3,3 |

DIMENSIONI

| | | | |
|--------------------------|-----|-----|-----|
| Larghezza prodotto (mm) | 594 | 594 | 594 |
| Profondità prodotto (mm) | 567 | 567 | 567 |
| Altezza prodotto (mm) | 595 | 595 | 595 |

CODICE SAP

7757883842

7754886766

7768382120

CODICE EAN

8690842637865

8690842730115

8690842637834

LINEA DEEPBLACK™



BCBISA17400KSBMPS



BCBIM17600KSBMPS



BCBIMA17400KSBS

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

| | | | |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Tipologia | Multifunzione 60 cm | Multifunzione 60 cm | Multifunzione 60 cm |
| Serie | bPRO 500 | bPRO 500 | bPRO 500 |
| Linea | DeepBlack™ | DeepBlack™ | DeepBlack™ |
| Finiture | Cristallo nero | Cristallo nero | Cristallo nero |
| Display | Led Direct Access | LED Intuitive Touch | Led Direct Access |
| Comandi | - | Full touch | - |
| Manopole | - | - | - |
| AeroPerfect® | sì | sì | sì |
| Connettività Wi-Fi HomeWhiz® | - | sì | - |
| Split&Cook® | - | - | - |
| Resistenza circolare su ventola | sì | sì | sì |
| Porta forno con chiusura SoftClose® | sì | sì | sì |
| Porta forno con apertura SoftOpen | - | - | - |

FUNZIONI

| | | | |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| Numero funzioni | 20 | 15 | 13 |
| Cottura tradizionale statica | sì | sì | sì |
| Cottura con ventola | sì | sì | sì |
| Cottura multidimensionale 3d | sì, a vapore | sì | sì |
| Cottura al grill con ventola | sì | sì | sì |
| Grill completo | sì | sì | sì |
| Grill | sì | sì | sì |
| Grill con ventola | - | - | - |
| Cottura pizza | sì, a vapore | sì | sì |
| Cottura termoventilata eco | sì, a vapore | sì | sì |
| Cottura multivassoio | sì, AirFry e vapore | sì | sì, (AirFry) |
| Resistenza superiore | - | - | - |
| Resistenza inferiore | sì | sì | sì |
| Resistenza inferiore con ventola | - | - | - |
| Scongelamento | sì | sì | sì |
| Tenere in caldo | sì | sì | sì |
| Cottura a bassa temperatura | - | - | - |
| Accensione luce | - | - | - |
| Luce con scongelamento | - | - | - |
| Cottura assistita a vapore | SteamAid™ | - | - |
| Booster | sì | sì | sì |
| Pulizia a vapore | SteamShine | HidroClean | HidroClean |
| Funzione di pulizia | Pirolitica Eco/Standard | Pirolitica Eco/Standard | - |
| Smartbake pro | - | - | - |
| Funzioni microonde | - | - | - |

CARATTERISTICHE TECNICHE E ACCESSORI

| | | | |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Illuminazione | 1 luce (superiore) | 1 luce (superiore) | 1 luce (superiore) |
| Numero vetri porta | 4 | 4 | 3 |
| Rastrelliere laterali smontabili | a 5 livelli | a 5 livelli | a 5 livelli |
| Cristallo controporta smontabile | sì | sì | sì |
| Blocco tasti elettronico | sì | sì | sì |
| Pareti catalitiche | - | - | - |
| Guide telescopiche | 1 livello | 1 livello | 1 livello |
| Sonda carne | sì | - | - |
| Teglia AirFry | sì | - | sì |
| Ripiano metallico | sì | sì | sì |
| Vassoio di cottura | sì | sì | sì |
| Vassoio profondo | - | sì | - |
| Teglia pasticceria | - | - | - |
| Griglia per vassoio | - | - | - |
| Kit girarrosto | - | - | - |
| Ventilazione tangenz. raffreddamento | sì | sì | sì |
| Volume utile (litri) | 72 | 72 | 72 |
| Consumo per convezione naturale (kWh) | 0,99 | 0,99 | 0,95 |
| Consumo per convezione forzata (kWh) | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
| Classe energetica | A+ | A+ | A+ |
| Potenza massima assorbita (kW) | 3,3 | 3,3 | 3,3 |

DIMENSIONI

| | | | |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Larghezza prodotto (mm) | 594 | 594 | 594 |
| Profondità prodotto (mm) | 567 | 567 | 567 |
| Altezza prodotto (mm) | 595 | 595 | 595 |
| CODICE SAP | 7729486414 | 7754886770 | 7729486417 |
| CODICE EAN | 8690842696978 | 8690842742026 | 8690842696992 |

LINEA DEEPBLACK™


BCBIS17300KSBC
BCBIMA17300KSB
BCBIM17300KSB
BCBIE17300KSB

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

| | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| Tipologia | Multifunzione 60 cm | Multifunzione 60 cm | Multifunzione 60 cm | Multifunzione 60 cm |
| Serie | b300 | b300 | b300 | b300 |
| Linea | DeepBlack™ | DeepBlack™ | DeepBlack™ | DeepBlack™ |
| Finiture | Cristallo nero | Cristallo nero | Cristallo nero | Cristallo nero |
| Display | LED | LED | LED | LED |
| Comandi | Touch control + manopole | Touch con manopole | Touch control + manopole | Touch control + manopole |
| Manopole | Standard | Standard | Standard | Standard |
| AeroPerfect® | sì | sì | sì | sì |
| Connettività Wi-Fi HomeWhiz® | - | - | - | - |
| Split&Cook® | - | - | - | - |
| Resistenza circolare su ventola | sì | sì | sì | - |
| Porta forno con chiusura SoftClose® | sì | sì | sì | - |
| Porta forno con apertura SoftOpen | - | - | - | - |

FUNZIONI

| | | | | |
|----------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|
| Numero funzioni | 9 | 9 | 9 | 6 |
| Cottura tradizionale statica | sì | sì | sì | sì |
| Cottura con ventola | - | - | - | sì |
| Cottura multidimensionale 3d | sì | sì | sì | - |
| Cottura al grill con ventola | - | - | - | - |
| Grill completo | sì | sì | sì | sì |
| Grill | - | - | - | - |
| Grill con ventola | - | - | - | sì |
| Cottura pizza | sì | sì | sì | - |
| Cottura termoventilata eco | sì | sì | sì | - |
| Cottura multivassoio | sì, (AirFry) | sì, (AirFry) | sì | - |
| Resistenza superiore | - | - | - | - |
| Resistenza inferiore | - | - | - | sì |
| Resistenza inferiore con ventola | sì | sì | sì | - |
| Scongelamento | sì | sì | sì | - |
| Tenere in caldo | - | - | - | - |
| Cottura a bassa temperatura | - | - | - | - |
| Accensione luce | sì | sì | sì | - |
| Luce con scongelamento | - | - | - | - |
| Cottura assistita a vapore | SteamAssist® | - | - | - |
| Booster | - | - | - | sì |
| Pulizia a vapore | HidroClean | HidroClean | HidroClean | HidroClean |
| Funzione di pulizia | - | - | - | - |
| Smartbake pro | - | - | - | - |
| Funzioni microonde | - | - | - | - |

CARATTERISTICHE TECNICHE E ACCESSORI

| | | | | |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Illuminazione | 1 luce (superiore) | 1 luce (superiore) | 1 luce (superiore) | 1 luce (superiore) |
| Numero vetri porta | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Rastrelliere laterali smontabili | a 5 livelli | a 5 livelli | a 5 livelli | a 5 livelli |
| Cristallo controporta smontabile | sì | sì | sì | sì |
| Blocco tasti elettronico | sì | sì | sì | sì |
| Pareti catalitiche | Laterali | - | - | - |
| Guide telescopiche | 2 livelli | 1 livello | 1 livello | 1 livello |
| Sonda carne | - | - | - | - |
| Teglia AirFry | sì | sì | - | - |
| Ripiano metallico | sì | sì | sì | sì |
| Vassoio di cottura | sì | sì | sì | sì |
| Vassoio profondo | - | sì | - | - |
| Teglia pasticceria | - | - | - | - |
| Griglia per vassoio | - | - | - | - |
| Kit girarrosto | - | - | - | - |
| Ventilazione tangenz. raffreddamento | sì | sì | sì | sì |
| Volume utile (litri) | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Consumo per convezione naturale (kWh) | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
| Consumo per convezione forzata (kWh) | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.81 |
| Classe energetica | A+ | A+ | A+ | A |
| Potenza massima assorbita (kW) | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 2,4 |

DIMENSIONI

| | | | | |
|--------------------------|-----|-----|-----|-----|
| Larghezza prodotto (mm) | 594 | 594 | 594 | 594 |
| Profondità prodotto (mm) | 567 | 567 | 567 | 567 |
| Altezza prodotto (mm) | 595 | 595 | 595 | 595 |

CODICE SAP 7729486416

CODICE SAP 7729486413

CODICE SAP 7729486411

CODICE SAP 7768288337

CODICE EAN 8690842696862

CODICE EAN 8690842696800

CODICE EAN 8690842696855

CODICE EAN 8690842645020

LINEA DARK INOX



BBIM13400DXMPSE

BBIM13300CDXE

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

| | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Tipologia | Multifunzione 60 cm | Multifunzione 60 cm |
| Serie | bPRO 500 | b300 |
| Linea | Look | Look |
| Finiture | Cristallo nero e dark inox | Cristallo nero e dark inox |
| Display | LED Direct Access | LED |
| Comandi | Touch con manopola centrale | Touch control + manopole |
| Manopole | Standard | Standard |
| AeroPerfect® | sì | sì |
| Connettività Wi-Fi HomeWhiz® | - | - |
| Split&Cook® | - | - |
| Resistenza circolare su ventola | sì | sì |
| Porta forno con chiusura SoftClose® | sì | sì |
| Porta forno con apertura SoftOpen | - | - |

FUNZIONI

| | | |
|----------------------------------|---------------------------|------------|
| Numero funzioni | 15 | 9 |
| Cottura tradizionale statica | sì | sì |
| Cottura con ventola | sì | - |
| Cottura multidimensionale 3d | sì | sì |
| Cottura al grill con ventola | sì | - |
| Grill completo | sì | sì |
| Grill | sì | - |
| Grill con ventola | - | - |
| Cottura pizza | sì | sì |
| Cottura termoventilata eco | sì | sì |
| Cottura multivassoio | sì | sì |
| Resistenza superiore | - | - |
| Resistenza inferiore | sì | - |
| Resistenza inferiore con ventola | - | sì |
| Scongelamento | sì | sì |
| Tenere in caldo | sì | - |
| Cottura a bassa temperatura | - | - |
| Accensione luce | - | sì |
| Luce con scongelamento | - | - |
| Cottura assistita a vapore | - | - |
| Booster | sì | - |
| Pulizia a vapore | HidroClean | HidroClean |
| Funzione di pulizia | Pirolitica Eco e Standard | - |
| Smartbake pro | - | - |
| Funzioni microonde | - | - |

CARATTERISTICHE TECNICHE E ACCESSORI

| | | |
|---------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| Illuminazione | 1 luce (superiore) | 1 luce (superiore) |
| Numero vetri porta | 4 | 2 |
| Rastrelliere laterali smontabili | a 5 livelli | a 5 livelli |
| Cristallo controporta smontabile | sì | sì |
| Blocco tasti elettronico | sì | sì |
| Pareti catalitiche | - | Posteriore e laterali |
| Guide telescopiche | 1 livello | 1 livello |
| Sonda carne | - | - |
| Teglia AirFry | - | - |
| Ripiano metallico | sì | sì |
| Vassoio di cottura | sì | sì |
| Vassoio profondo | sì | - |
| Teglia pasticceria | - | - |
| Griglia per vassoio | - | - |
| Kit girarrosto | - | - |
| Ventilazione tangenz. raffreddamento | sì | sì |
| Volume utile (litri) | 72 | 72 |
| Consumo per convezione naturale (kWh) | 0,99 | 0,88 |
| Consumo per convezione forzata (kWh) | 0,69 | 0,69 |
| Classe energetica | A+ | A+ |
| Potenza massima assorbita (kW) | 3,3 | 3,3 |

DIMENSIONI

| | | |
|--------------------------|---------------|---------------|
| Larghezza prodotto (mm) | 594 | 594 |
| Profondità prodotto (mm) | 567 | 567 |
| Altezza prodotto (mm) | 595 | 595 |
| CODICE SAP | 7757787668 | 7768286734 |
| CODICE EAN | 8690842619243 | 8690842453397 |

LINEA NATURE


BBIM13500XPSW
BBIS13400XMSWAE
BBVM13400XDS
BBIM13400XS

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

| | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| Tipologia | Multifunzione 60 cm | Multifunzione 60 cm | Multifunzione 60 cm | Multifunzione 60 cm |
| Serie | bPRO 700 | bPRO 500 | bPRO 500 | bPRO 500 |
| Linea | Nature | Nature | Nature | Nature |
| Finiture | Cristallo nero e inox | Cristallo nero e inox | Cristallo nero e inox | Cristallo nero e inox |
| Display | TFT 2,4" | LED Direct Access | LED Direct Access | LED Direct Access |
| Comandi | Touch con manopola centrale | Touch con manopola centrale | Touch control con manopole laterali | Touch con manopola centrale |
| Manopole | Standard | Standard | Standard | Standard |
| AeroPerfect® | sì | sì | sì | sì |
| Connettività Wi-Fi HomeWhiz® | sì | sì | - | - |
| Split&Cook® | - | - | sì | - |
| Resistenza circolare su ventola | sì | sì | sì | sì |
| Porta forno con chiusura SoftClose® | sì | sì | sì | sì |
| Porta forno con apertura SoftOpen | - | - | - | sì |

FUNZIONI

| | | | | |
|----------------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|
| Numero funzioni | 15 | 15 | 14 | 13 |
| Cottura tradizionale statica | sì | sì | sì | sì |
| Cottura con ventola | sì | sì | sì | sì |
| Cottura multidimensionale 3d | sì | sì | sì | sì |
| Cottura al grill con ventola | sì | sì | sì | sì |
| Grill completo | sì | sì | sì | sì |
| Grill | sì | sì | sì | sì |
| Grill con ventola | - | - | - | - |
| Cottura pizza | sì | sì | sì | sì |
| Cottura termoventilata eco | sì | sì | sì | sì |
| Cottura multivassoio | sì | sì | sì | sì |
| Resistenza superiore | - | - | sì | - |
| Resistenza inferiore | sì | sì | - | sì |
| Resistenza inferiore con ventola | - | - | - | - |
| Scongelamento | sì | sì | sì | sì |
| Tenere in caldo | sì | sì | sì | sì |
| Cottura a bassa temperatura | sì | - | - | - |
| Accensione luce | sì | - | - | - |
| Luce con scongelamento | - | - | sì | - |
| Cottura assistita a vapore | - | SteamAid™ | - | - |
| Booster | sì | sì | - | sì |
| Pulizia a vapore | HidroClean | SteamShine | HidroClean | HidroClean |
| Funzione di pulizia | Pirolitica Eco/Standard | - | - | - |
| Smartbake pro | - | sì | - | - |
| Funzioni microonde | - | - | - | - |

CARATTERISTICHE TECNICHE E ACCESSORI

| | | | | |
|---------------------------------------|------------------------------|--------------------|----------------------------------|------------------|
| Illuminazione | 3 luci (superiore e ai lati) | 1 luce (superiore) | 2 luci (superiore e laterale sx) | 2 luci (ai lati) |
| Numero vetri porta | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Rastrelliere laterali smontabili | a 5 livelli | a 5 livelli | a 5 livelli | a 5 livelli |
| Cristallo controporta smontabile | sì | sì | sì | sì |
| Blocco tasti elettronico | sì | sì | sì | sì |
| Pareti catalitiche | - | Posteriore | - | - |
| Guide telescopiche | 2 livelli | 1 livello | 2 livelli | 1 livello |
| Sonda carne | sì | sì | - | - |
| Teglia AirFry | - | - | - | - |
| Ripiano metallico | sì | sì | sì | sì |
| Vassoio di cottura | sì | sì | sì | sì |
| Vassoio profondo | sì | - | sì | - |
| Teglia pasticceria | - | sì | - | sì |
| Griglia per vassoio | - | - | - | - |
| Kit girarrosto | - | - | - | - |
| Ventilazione tangenz. raffreddamento | sì | sì | sì | sì |
| Volume utile (litri) | 71 | 72 | 72 | 71 |
| Consumo per convezione naturale (kWh) | 0,88 | 0,95 | 0,95 | 0,88 |
| Consumo per convezione forzata (kWh) | 0,81 | 0,52 | 0,69 | 0,69 |
| Classe energetica | A | A++ | A+ | A+ |
| Potenza massima assorbita (kW) | 3,4 | 3,4 | 2,8 | 3,3 |

DIMENSIONI

| | | | | |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Larghezza prodotto (mm) | 594 | 594 | 594 | 594 |
| Profondità prodotto (mm) | 567 | 567 | 567 | 567 |
| Altezza prodotto (mm) | 595 | 595 | 595 | 595 |
| CODICE SAP | 7757788409 | 7768287824 | 7768287623 | 7768282921 |
| CODICE EAN | 8690842453304 | 8690842508943 | 8690842495151 | 8690842403590 |

LINEA NATURE



| | BBIS13300XMSE | BBIMA13300XS | BBIE13301XMP | BBIM13300X | BBIE13100X |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| CARATTERISTICHE PRINCIPALI | | | | | |
| Tipologia | Multifunzione 60 cm | Multifunzione 60 cm | Multifunzione 60 cm | Multifunzione 60 cm | Multifunzione 60 cm |
| Serie | b300 | b300 | b300 | b300 | b100 |
| Linea | Nature | Nature | Nature | Nature | Nature |
| Finiture | Cristallo nero e inox | Cristallo nero e inox |
| Display | LED | LED | LED | LED | - |
| Comandi | Touch control + manopole | Manopole |
| Manopole | Standard | Standard | Standard | a scomparsa | Standard |
| AeroPerfect® | sì | sì | sì | sì | sì |
| Connettività Wi-Fi HomeWhiz® | - | - | - | - | - |
| Split&Cook® | - | - | - | - | - |
| Resistenza circolare su ventola | sì | sì | - | sì | - |
| Porta forno con chiusura SoftClose® | sì | sì | - | - | - |
| Porta forno con apertura SoftOpen | - | - | - | - | - |
| FUNZIONI | | | | | |
| Numero funzioni | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 |
| Cottura tradizionale statica | sì | sì | sì | sì | sì |
| Cottura con ventola | - | - | sì | sì | sì |
| Cottura multidimensionale 3d | sì | sì | - | sì | - |
| Cottura al grill con ventola | - | - | - | - | - |
| Grill completo | sì | sì | sì | sì | sì |
| Grill | - | - | - | - | - |
| Grill con ventola | - | - | sì | sì | sì |
| Cottura pizza | sì | sì | - | - | - |
| Cottura termoventilata eco | sì | sì | - | - | - |
| Cottura multivassoio | sì | sì (AirFry) | - | sì | - |
| Resistenza superiore | - | - | - | - | - |
| Resistenza inferiore | - | - | sì | sì | sì |
| Resistenza inferiore con ventola | sì | sì | - | - | - |
| Scongelamento | sì | sì | sì | sì | - |
| Tenere in caldo | - | - | sì | - | - |
| Cottura a bassa temperatura | - | - | - | - | - |
| Accensione luce | sì | sì | sì | - | - |
| Luce con scongelamento | - | - | - | - | - |
| Cottura assistita a vapore | SteamAssist® | - | - | - | - |
| Booster | - | - | - | - | sì |
| Pulizia a vapore | HidroClean | HidroClean | HidroClean | HidroClean | HidroClean |
| Funzione di pulizia | - | - | Pirolitica | - | - |
| Smartbake pro | - | - | - | - | - |
| Funzioni microonde | - | - | - | - | - |
| CARATTERISTICHE TECNICHE E ACCESSORI | | | | | |
| Illuminazione | 1 luce (superiore) | 1 luce (superiore) | 1 luce (superiore) | 1 luce (superiore) | 1 luce (superiore) |
| Numero vetri porta | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| Rastrelliere laterali smontabili | a 5 livelli | a 5 livelli | - | a 5 livelli | a 5 livelli |
| Cristallo controporta smontabile | sì | sì | sì | sì | sì |
| Blocco tasti elettronico | sì | sì | sì | sì | - |
| Pareti catalitiche | Posteriore e laterali | Posteriore | - | - | - |
| Guide telescopiche | 1 livello | 1 livello | - | - | - |
| Sonda carne | - | - | - | - | - |
| Teglia AirFry | - | sì | - | - | - |
| Ripiano metallico | sì | sì | sì | sì | sì |
| Vassoio di cottura | sì | sì | sì | sì | sì |
| Vassoio profondo | sì | - | - | sì | - |
| Teglia pasticceria | - | - | - | - | - |
| Griglia per vassoio | - | - | - | - | - |
| Kit girarrosto | - | - | - | - | - |
| Ventilazione tangenz. raffreddamento | sì | sì | sì | sì | sì |
| Volume utile (litri) | 72 | 72 | 66 | 72 | 72 |
| Consumo per convezione naturale (kWh) | 0,88 | 0,95 | 0,99 | 0,88 | 0,88 |
| Consumo per convezione forzata (kWh) | 0,69 | 0,69 | 0,79 | 0,81 | 0,81 |
| Classe energetica | A+ | A+ | A | A | A |
| Potenza massima assorbita (kW) | 3 | 3,3 | 2,6 | 2,6 | 2,4 |
| DIMENSIONI | | | | | |
| Larghezza prodotto (mm) | 594 | 594 | 594 | 594 | 594 |
| Profondità prodotto (mm) | 567 | 567 | 567 | 567 | 567 |
| Altezza prodotto (mm) | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 |
| CODICE SAP | 7724086710 | 7779420235 | 7757787686 | 7768282917 | 7757883880 |
| CODICE EAN | 8690842295379 | 8690842567759 | 8690842570582 | 8690842403330 | 8690842523106 |

LINEA SHINE


BBIM14400XSWE
BBWM12300X
BBIS14300XE
BBIE12301XMP

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

| | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Tipologia | Multifunzione 60 cm | Multifunzione 90x60 cm | Multifunzione 60 cm | Multifunzione 60 cm |
| Serie | bPRO 500 | b300 | b300 | b300 |
| Linea | Shine | Shine | Shine | Shine |
| Finiture | Inox antimpronta | Inox antimpronta | Inox antimpronta | Inox |
| Display | LED Direct Access | LED | LED | LED |
| Comandi | Touch con manopola centrale | Touch control + manopole | Touch control + manopole | Touch control + manopole |
| Manopole | Standard | Standard | Standard | Standard |
| AeroPerfect® | sì | - | sì | sì |
| Connettività Wi-Fi HomeWhiz® | sì | - | - | - |
| Split&Cook® | - | - | - | - |
| Resistenza circolare su ventola | sì | sì | sì | - |
| Porta forno con chiusura SoftClose® | sì | sì | - | - |
| Porta forno con apertura SoftOpen | - | - | - | - |

FUNZIONI

| | | | | |
|----------------------------------|------------|------------|--------------|------------|
| Numero funzioni | 13 | 8 | 9 | 9 |
| Cottura tradizionale statica | sì | sì | sì | sì |
| Cottura con ventola | sì | sì | - | sì |
| Cottura multidimensionale 3d | sì | sì | sì | - |
| Cottura al grill con ventola | sì | - | - | - |
| Grill completo | sì | sì | sì | sì |
| Grill | sì | - | - | - |
| Grill con ventola | - | sì | - | sì |
| Cottura pizza | sì | - | - | - |
| Cottura termoventilata eco | sì | - | sì | - |
| Cottura multivassoio | sì | sì | sì | - |
| Resistenza superiore | - | - | - | - |
| Resistenza inferiore | sì | sì | - | sì |
| Resistenza inferiore con ventola | - | - | sì | - |
| Scongelamento | sì | sì | sì | sì |
| Tenere in caldo | sì | - | - | sì |
| Cottura a bassa temperatura | - | - | - | - |
| Accensione luce | - | - | sì | sì |
| Luce con scongelamento | - | - | - | - |
| Cottura assistita a vapore | - | - | SteamAssist® | - |
| Booster | sì | - | - | - |
| Pulizia a vapore | HidroClean | HidroClean | HidroClean | HidroClean |
| Funzione di pulizia | - | - | - | Pirolitica |
| Smartbake pro | - | - | - | - |
| Funzioni microonde | - | - | - | - |

CARATTERISTICHE TECNICHE E ACCESSORI

| | | | | |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Illuminazione | 1 luce (superiore) | 1 luce (superiore) | 1 luce (superiore) | 1 luce (superiore) |
| Numero vetri porta | 3 | 3 | 2 | 4 |
| Rastrelliere laterali smontabili | a 5 livelli | a 5 livelli | a 5 livelli | a 5 livelli |
| Cristallo controporta smontabile | sì | sì | sì | sì |
| Blocco tasti elettronico | sì | sì | sì | sì |
| Pareti catalitiche | - | - | - | - |
| Guide telescopiche | 1 livello | - | 1 livello | - |
| Sonda carne | - | - | - | - |
| Teglia AirFry | - | - | - | - |
| Ripiano metallico | sì | sì | sì | sì |
| Vassoio di cottura | sì | sì | sì | sì |
| Vassoio profondo | sì | - | - | - |
| Teglia pasticceria | - | - | - | - |
| Griglia per vassoio | - | sì | - | - |
| Kit girarrosto | - | - | - | - |
| Ventilazione tangenz. raffreddamento | sì | sì | sì | sì |
| Volume utile (litri) | 72 | 108 | 72 | 72 |
| Consumo per convezione naturale (kWh) | 0.88 | 1.30 | 0.88 | 0.99 |
| Consumo per convezione forzata (kWh) | 0.69 | 0.96 | 0.69 | 0.81 |
| Classe energetica | A+ | A | A+ | A |
| Potenza massima assorbita (kW) | 3,3 | 2,9 | 3,3 | 2,6 |

DIMENSIONI

| | | | | |
|--------------------------|-----|-----|-----|-----|
| Larghezza prodotto (mm) | 594 | 896 | 594 | 594 |
| Profondità prodotto (mm) | 567 | 565 | 567 | 567 |
| Altezza prodotto (mm) | 595 | 595 | 595 | 595 |

CODICE SAP 7757883881

CODICE SAP 9151111005

CODICE SAP 7757883879

CODICE SAP 7724086785

CODICE EAN 8690842523076

CODICE EAN 8690842644146

CODICE EAN 8690842535864

CODICE EAN 8690842603938

LINEA SHINE



BBIMA12300X

BBIM12300X

BBIE12100XC

BBIE12100X

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

| | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| Tipologia | Multifunzione 60 cm | Multifunzione 60 cm | Multifunzione 60 cm | Multifunzione 60 cm |
| Serie | b300 | b300 | b100 | b100 |
| Linea | Shine | Shine | Shine | Shine |
| Finiture | Inox | Inox | Inox | Inox |
| Display | LED | LED | - | - |
| Comandi | Touch control + manopole | Touch control + manopole | Manopole | Manopole |
| Manopole | Standard | Standard | Standard | Standard |
| AeroPerfect® | sì | sì | sì | sì |
| Connettività Wi-Fi HomeWhiz® | - | - | - | - |
| Split&Cook® | - | - | - | - |
| Resistenza circolare su ventola | sì | sì | - | - |
| Porta forno con chiusura SoftClose® | - | - | - | - |
| Porta forno con apertura SoftOpen | - | - | - | - |

FUNZIONI

| | | | | |
|----------------------------------|--------------|------------|------------|------------|
| Numero funzioni | 9 | 8 | 6 | 6 |
| Cottura tradizionale statica | sì | sì | sì | sì |
| Cottura con ventola | - | sì | sì | sì |
| Cottura multidimensionale 3d | sì | sì | - | - |
| Cottura al grill con ventola | - | - | - | - |
| Grill completo | sì | sì | sì | sì |
| Grill | - | - | - | - |
| Grill con ventola | - | sì | sì | sì |
| Cottura pizza | sì | - | - | - |
| Cottura termoventilata eco | sì | - | - | - |
| Cottura multivassoio | sì, (AirFry) | sì | - | - |
| Resistenza superiore | - | - | - | - |
| Resistenza inferiore | - | sì | sì | sì |
| Resistenza inferiore con ventola | sì | - | - | - |
| Scongelamento | sì | sì | - | - |
| Tenere in caldo | - | - | - | - |
| Cottura a bassa temperatura | - | - | - | - |
| Accensione luce | sì | - | - | - |
| Luce con scongelamento | - | - | - | - |
| Cottura assistita a vapore | - | - | - | - |
| Booster | - | - | sì | sì |
| Pulizia a vapore | HydroClean | HydroClean | HydroClean | HydroClean |
| Funzione di pulizia | - | - | - | - |
| Smartbake pro | - | - | - | - |
| Funzioni microonde | - | - | - | - |

CARATTERISTICHE TECNICHE E ACCESSORI

| | | | | |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Illuminazione | 1 luce (superiore) | 1 luce (superiore) | 1 luce (superiore) | 1 luce (superiore) |
| Numero vetri porta | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Rastrelliere laterali smontabili | a 5 livelli | a 5 livelli | sì, a 5 livelli | a 5 livelli |
| Cristallo controporta smontabile | sì | sì | sì | sì |
| Blocco tasti elettronico | sì | sì | sì | - |
| Pareti catalitiche | Posteriore | - | Posteriore | - |
| Guide telescopiche | - | - | 1 livello | - |
| Sonda carne | - | - | - | - |
| Teglia AirFry | sì | - | - | - |
| Ripiano metallico | sì | sì | sì | sì |
| Vassoio di cottura | sì | sì | sì | sì |
| Vassoio profondo | - | - | - | - |
| Teglia pasticceria | - | - | - | - |
| Griglia per vassoio | - | - | - | - |
| Kit girarrosto | - | - | - | - |
| Ventilazione tangenz. raffreddamento | sì | sì | sì | sì |
| Volume utile (litri) | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Consumo per convezione naturale (kWh) | 0,95 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
| Consumo per convezione forzata (kWh) | 0,69 | 0,81 | 0,79 | 0,81 |
| Classe energetica | A+ | A | A | A |
| Potenza massima assorbita (kW) | 3,3 | 2,6 | 2,4 | 2,4 |

DIMENSIONI

| | | | | |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Larghezza prodotto (mm) | 594 | 594 | 594 | 594 |
| Profondità prodotto (mm) | 567 | 567 | 567 | 567 |
| Altezza prodotto (mm) | 595 | 595 | 595 | 595 |
| CODICE SAP | 7754886765 | 7757883864 | 7727188435 | 7757883863 |
| CODICE EAN | 8690842733130 | 8690842522956 | 8690842553486 | 8690842522932 |

| | LINEA LOOK | | LINEA RUSTIC | |
|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |
| | BBIM13300ZGCSE | BBIM14300WMS | RBIM19200AD | RBIM19200AVD |
| CARATTERISTICHE PRINCIPALI | | | | |
| Tipologia | Multifunzione 60 cm | Multifunzione 60 cm | Multifunzione 60 cm | Multifunzione 60 cm |
| Serie | b300 | b300 | b300 | b300 |
| Linea | Look | Look | Rustic | Rustic |
| Finiture | Zara Grey e inox | Cristallo bianco e inox | Antracite e ottone | Avena e ottone |
| Display | LED | LED | | |
| Comandi | Touch control + manopole | Touch control + manopole | Manopole | Manopole |
| Manopole | a scomparsa | a scomparsa | Standard | Standard |
| AeroPerfect® | sì | sì | sì | sì |
| Connettività Wi-Fi HomeWhiz® | - | - | - | - |
| Split&Cook® | - | - | - | - |
| Resistenza circolare su ventola | sì | sì | sì | sì |
| Porta forno con chiusura SoftClose® | sì | sì | - | - |
| Porta forno con apertura SoftOpen | - | - | - | - |
| FUNZIONI | | | | |
| Numero funzioni | 9 | 8 | 8 | 8 |
| Cottura tradizionale statica | sì | sì | sì | sì |
| Cottura con ventola | - | sì | sì | sì |
| Cottura multidimensionale 3d | sì | sì | sì | sì |
| Cottura al grill con ventola | - | - | - | - |
| Grill completo | sì | sì | sì | sì |
| Grill | - | - | - | - |
| Grill con ventola | - | sì | sì | sì |
| Cottura pizza | sì | - | - | - |
| Cottura termoventilata eco | sì | - | - | - |
| Cottura multivassoio | sì | sì | sì | sì |
| Resistenza superiore | - | - | - | - |
| Resistenza inferiore | - | sì | sì | sì |
| Resistenza inferiore con ventola | sì | - | - | - |
| Scongelamento | sì | sì | sì | sì |
| Tenere in caldo | - | - | - | - |
| Cottura a bassa temperatura | - | - | - | - |
| Accensione luce | sì | - | - | - |
| Luce con scongelamento | - | - | - | - |
| Cottura assistita a vapore | - | - | - | - |
| Booster | - | - | - | - |
| Pulizia a vapore | HidroClean | HidroClean | HidroClean | HidroClean |
| Funzione di pulizia | - | - | - | - |
| Smartbake pro | - | - | - | - |
| Funzioni microonde | - | - | - | - |
| CARATTERISTICHE TECNICHE E ACCESSORI | | | | |
| Illuminazione | 1 luce (superiore) | 1 luce (superiore) | 1 luce (posteriore) | 1 luce (posteriore) |
| Numero vetri porta | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Rastrelliere laterali smontabili | a 5 livelli | a 5 livelli | a 5 livelli | a 5 livelli |
| Cristallo controporta smontabile | sì | sì | sì | sì |
| Blocco tasti elettronico | sì | sì | - | - |
| Pareti catalitiche | Posteriore | Posteriore | - | - |
| Guide telescopiche | 1 livello | 1 livello | - | - |
| Sonda carne | - | - | - | - |
| Teglia AirFry | - | - | - | - |
| Ripiano metallico | sì | sì | sì | sì |
| Vassoio di cottura | sì | sì | sì | sì |
| Vassoio profondo | sì | sì | sì | sì |
| Teglia pasticceria | - | - | - | - |
| Griglia per vassoio | - | - | - | - |
| Kit girarrosto | - | - | - | - |
| Ventilazione tangenz. raffreddamento | sì | sì | sì | sì |
| Volume utile (litri) | 72 | 72 | 71 | 71 |
| Consumo per convezione naturale (kWh) | 0.88 | 0.88 | 0.95 | 0.95 |
| Consumo per convezione forzata (kWh) | 0.69 | 0.81 | 0.81 | 0.81 |
| Classe energetica | A+ | A | A | A |
| Potenza massima assorbita (kW) | 2,5 | 2,6 | 2,5 | 2,5 |
| DIMENSIONI | | | | |
| Larghezza prodotto (mm) | 594 | 594 | 594 | 594 |
| Profondità prodotto (mm) | 567 | 567 | 567 | 567 |
| Altezza prodotto (mm) | 595 | 595 | 595 | 595 |
| CODICE SAP | 7751788324 | 7768182103 | 7791686707 | 7791686710 |
| CODICE EAN | 8690842422768 | 8690842396458 | 8690842548222 | 8690842549304 |

| | LINEA BASIC | | | COMPATTO |
|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |
| | BBIC14000X | BBIC11000B | BBIGT21100X | BBCW13400X |
| CARATTERISTICHE PRINCIPALI | | | | |
| Tipologia | Statico 60 cm | Statico 60 cm | Gas 60 cm | Multifunzione 45 cm |
| Serie | b100 | b100 | b100 | bPRO 500 |
| Linea | Basic | Basic | Basic | Nature |
| Finiture | Inox | Black | Inox | Cristallo nero e inox |
| Display | - | - | - | LED Direct Access |
| Comandi | Manopole | Manopole | Manopole | Touch con manopola centrale |
| Manopole | Standard | Standard | Standard | Standard |
| AeroPerfect® | - | - | - | sì |
| Connettività Wi-Fi HomeWhiz® | - | - | - | - |
| Split&Cook® | - | - | - | - |
| Resistenza circolare su ventola | - | - | - | sì |
| Porta forno con chiusura SoftClose® | - | - | - | - |
| Porta forno con apertura SoftOpen | - | - | - | - |
| FUNZIONI | | | | |
| Numero funzioni | 3 | 3 | - | 16 |
| Cottura tradizionale statica | sì | sì | - | sì |
| Cottura con ventola | - | - | - | - |
| Cottura multidimensionale 3d | - | - | - | sì |
| Cottura al grill con ventola | - | - | - | sì |
| Grill completo | - | - | sì | sì |
| Grill | - | - | - | sì |
| Grill con ventola | - | - | - | - |
| Cottura pizza | - | - | - | sì |
| Cottura termoventilata eco | - | - | - | sì |
| Cottura multivassoio | - | - | - | sì |
| Resistenza superiore | sì | sì | - | - |
| Resistenza inferiore | sì | sì | - | sì |
| Resistenza inferiore con ventola | - | - | - | - |
| Scongelamento | - | - | - | - |
| Tenere in caldo | - | - | - | sì |
| Cottura a bassa temperatura | - | - | - | - |
| Accensione luce | - | - | - | - |
| Luce con scongelamento | - | - | - | - |
| Cottura assistita a vapore | - | - | - | - |
| Booster | - | - | - | sì |
| Pulizia a vapore | HydroClean | HydroClean | - | - |
| Funzione di pulizia | - | - | - | - |
| Smartbake pro | - | - | - | - |
| Funzioni microonde | - | - | - | 6 (di cui 5 combinate) |
| CARATTERISTICHE TECNICHE E ACCESSORI | | | | |
| Illuminazione | 1 luce (superiore) | 1 luce (superiore) | 1 luce (posteriore) | 1 luce (posteriore) |
| Numero vetri porta | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Rastrelliere laterali smontabili | - | - | a 5 livelli | a 3 livelli |
| Cristallo controporta smontabile | sì | sì | - | - |
| Blocco tasti elettronico | - | - | - | sì |
| Pareti catalitiche | - | - | - | - |
| Guide telescopiche | - | - | - | - |
| Sonda carne | - | - | - | - |
| Teglia AirFry | - | - | - | - |
| Ripiano metallico | sì | sì | sì | sì |
| Vassoio di cottura | sì | sì | sì | sì |
| Vassoio profondo | - | - | - | - |
| Teglia pasticceria | - | - | - | - |
| Griglia per vassoio | sì | sì | - | - |
| Kit girarrosto | - | - | sì | - |
| Ventilazione tangenz. raffreddamento | sì | sì | sì | sì |
| Volume utile (litri) | 74 | 74 | 72 | 48 |
| Consumo per convezione naturale (kWh) | 0.82 | 0.82 | - | 1.50 |
| Consumo per convezione forzata (kWh) | - | - | - | 0.71 |
| Classe energetica | A | A | A+ | A |
| Potenza massima assorbita (kW) | 2,4 | 2,5 | 2,3 (gas)/ 2,25 (elettrica) | 2,7 |
| DIMENSIONI | | | | |
| Larghezza prodotto (mm) | 594 | 594 | 594 | 594 |
| Profondità prodotto (mm) | 567 | 567 | 567 | 567 |
| Altezza prodotto (mm) | 595 | 595 | 595 | 455 |
| CODICE SAP | 7757883815 | 7757883860 | 7779420261 | 7758089214 |
| CODICE EAN | 8690842428005 | 8690842516856 | 8690842591914 | 8690842490293 |

CASSETTO SCALDAVIVANDE



BDRW11400FX

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

| | |
|-------------------------------|---------|
| Serie | bPRO500 |
| Numero funzioni | 5 |
| Scongelo | sì |
| Lievitazione | sì |
| Riscaldamento tazze e tazzine | sì |
| Mantenimento caldo | sì |
| Rigenerazione | sì |
| Riscaldamento piatti | sì |

CARATTERISTICHE TECNICHE

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| Capacità | 22 L (25 Kg) |
| Intervalli di temperatura | 5 (min 30°C - max 80°C) |
| Sistema di apertura | Push-Pull |
| Larghezza prodotto (mm) | 594 |
| Altezza prodotto (mm) | 140 |
| Profondità prodotto (mm) | 545 |
| CODICE SAP | 7757183807 |
| CODICE EAN | 8690842406638 |

MICROONDE



BMGB25332BG



BMGB25333BG



BMOB17131X

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

| | Microonde | Microonde | Microonde sottopensile |
|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| Tipologia | Microonde | Microonde | Microonde sottopensile |
| Serie | b300 | b300 | b100 |
| Finitura | Inox | Cristallo Nero | Inox |
| Display | LCD | LCD | LCD |
| Comandi | Touch Control + Manopola | Touch Control + Manopola | Tasti + Manopola |
| Funzioni automatiche di cottura | 8 | 9 | 8 |
| Livelli potenza microonde | 5 | 5 | 5 |
| Livelli potenza grill | 3 | 4 | - |
| Timer | Digitale | Digitale | Digitale |
| Potenza max grill | 1 kW | 1 kW | - |
| Potenza microonde | 0,9 kW | 0,9 kW | 0,7 kW |
| Volume cavità | 25 litri | 25 litri | 17 litri |
| Dispositivi di sicurezza | Sicurezza Bambini | Sicurezza Bambini | - |
| Larghezza prodotto | 595 | 595 | 595 |
| Altezza prodotto | 388 | 388 | 382 |
| Profondità prodotto | 400 | 392 | 320 |
| CODICE SAP | 8899893200 | 8897373200 | 8897343200 |
| CODICE EAN | 8690842428937 | 8690842400766 | 8690842400742 |

LINEA MIDNIGHT - INDUZIONE



MHII98810NTMT

MHII88810NTIMT

MHII68810NTMTI

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

| | | | |
|---|--|--|--|
| Tipologia | Induzione 90 cm | Induzione 80 cm | Induzione 60 cm |
| Serie | bPRO700 | bPRO700 | bPRO700 |
| Finiture | Nero Matte | Nero Matte | Nero Matte |
| Posizione comandi | Frontali | Frontali | Frontali |
| Connessione Wi-Fi HomeWhiz® | - | sì | sì |
| Accensione elettronica | Comandi Touch Direct Control™+ | Comandi Touch Direct Control™+ | Comandi Touch Direct Control™+ |
| Zone cottura | 11 | 8 | 8 |
| Sezioni Flexi | 3 IndyFlex+® | 2 IndyFlex+® | 2 IndyFlex+® |
| Extension | 2 | 2 | 1 |
| Zona anteriore sinistra (W) | 2x92,7x200mm - 3600 | 2x92,7x200mm - 3600 | 2x92,7x200mm - 3600 |
| Zona anteriore destra (W) | 2x92,7x200mm - 3600 | 2x92,7x200mm - 3600 | 2x92,7x200mm - 3600 |
| Zona posteriore sinistra (W) | 2x92,7x200mm - 3600 | 2x92,7x200mm - 3600 | 2x92,7x200mm - 3600 |
| Zona posteriore destra (W) | 2x92,7x200mm - 3600 | 2x92,7x200mm - 3600 | 2x92,7x200mm - 3600 |
| Zona centrale (W) | - | 2x92,7x200mm - 1800 | 1x92,7x200mm - 1800 |
| Zona centrale anteriore (W) | 1x92,7x200mm - 1800 | - | - |
| Zona centrale posteriore (W) | 2x92,7x200mm - 3600 | - | - |
| Numero livelli cottura | 15 | 15 | 15 |
| Numero livelli di potenza aspirante | - | - | - |
| Menù automatici | sì | sì | sì |
| Funzione Move | sì | sì | sì |
| TempAssist | - | - | - |
| Ready2Cook | - | - | - |
| HobtoHood | - | sì | - |
| Power management | 1,2-2,4-3,0-3,6-4,4-5,4-5,7-6,7-7,4 kW | (1,2-2,4-3,0-3,6-4,4-5,4-5,7-6,7-7,4 kW) | (1,2-2,4-3,0-3,6-4,4-5,4-5,7-6,7-7,4 kW) |
| Funzione Booster | sì | sì | sì |
| Timer | sì | sì | sì |
| Blocco display | sì | sì | sì |
| Indicatore accensione/spegnimento | sì | sì | sì |
| Stop&Go™ | sì | sì | sì |
| Sicurezza debordamento | sì | sì | sì |
| Sicurezza surriscaldamento | sì | sì | sì |
| Spegnimento automatico | sì | sì | sì |
| Indicatore calore residuo | sì | sì | sì |
| EasyFit | sì | sì | sì |
| Installazione filo top | sì | sì | sì |
| Potenza massima assorbita | 10,8 kW | 7,4 kW | 7,4 kW |
| Tipologia di aspirazione | | | |
| Filtri a carbone | | | |
| Capacità di ventilazione: minima/massima/intensiva | | | |
| Motore cappa | | | |
| Rumorosità cappa livello minimo/massimo/intensivo | | | |
| Classe energetica cappa aspirante | - | - | - |
| DIMENSIONI | | | |
| Larghezza vano (mm) | 880 | 750 | 560 |
| Profondità vano (mm) | 490 | 490 | 490 |
| Larghezza prodotto (mm) | 910 | 780 | 590 |
| Profondità prodotto (mm) | 520 | 520 | 520 |
| Altezza prodotto (mm) | 52 | 52 | 52 |
| CODICE SAP | 7757187731 | 7757187723 | 7757187736 |
| CODICE EAN | 8690842640100 | 8690842638008 | 8690842731129 |

INDUZIONE CON CAPPA


HIXI84700UF
HIXI64700UF

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

| | | |
|---|--|--|
| Tipologia | Induzione con cappa integrata 80 cm | Induzione con cappa integrata 60 cm |
| Serie | bPRO700 | bPRO700 |
| Finiture | Nero | Nero |
| Posizione comandi | Frontali | Frontali |
| Connessione Wi-Fi HomeWhiz® | - | - |
| Accensione elettronica | Comandi Touch Slider | Comandi Touch Slider |
| Zone cottura | 4 | 4 |
| Sezioni Flexi | 1 IndyFlex® | 1 IndyFlex® |
| Extension | - | - |
| Zona anteriore sinistra (W) | 180x200 mm – 2200x3100 | 180x200 mm – 2200x3100 |
| Zona anteriore destra (W) | 180x200 mm – 2200x3100 | 180x200 mm – 2200x3100 |
| Zona posteriore sinistra (W) | 180x200 mm – 2200x3100 | 180x200 mm – 2200x3100 |
| Zona posteriore destra (W) | 180x200 mm – 2200x3100 | 180x200 mm – 2200x3100 |
| Zona centrale (W) | - | - |
| Zona centrale anteriore (W) | - | - |
| Zona centrale posteriore (W) | - | - |
| Numero livelli cottura | 9 | 9 |
| Numero livelli di potenza aspirante | 4 | 4 |
| Menù automatici | - | - |
| Funzione Move | - | - |
| TempAssist | - | - |
| Ready2Cook | - | - |
| HobtoHood | - | - |
| Power management | 1,2-2,4-3,0-3,6-4,4-5,4-5,7-6,7-7,4 kW | 1,2-2,4-3,0-3,6-4,4-5,4-5,7-6,7-7,4 kW |
| Funzione Booster | sì | sì |
| Timer | sì | sì |
| Blocco display | sì | sì |
| Indicatore accensione/spegnimento | sì | sì |
| Stop&Go™ | sì | sì |
| Sicurezza debordamento | sì | sì |
| Sicurezza surriscaldamento | sì | sì |
| Spegnimento automatico | sì | sì |
| Indicatore calore residuo | sì | sì |
| EasyFit | sì | sì |
| Installazione filo top | sì | sì |
| Potenza massima assorbita | 7,4 kW | 7,4 kW |
| Tipologia di aspirazione | Filtrante o aspirante | Filtrante o aspirante |
| Filtri a carbone | sì, standard | sì, standard |
| Capacità di ventilazione: minima/massima/intensiva | 180/530/630 m3/h | 190/520/620 m3/h |
| Motore cappa | Inverter | Inverter |
| Rumorosità cappa livello minimo/massimo/intensivo | 44/69/73 dBA | 45/69/73 dBA |
| Classe energetica cappa aspirante | A | A |
| DIMENSIONI | | |
| Larghezza vano (mm) | 740 | 560 |
| Profondità vano (mm) | 490 | 490 |
| Larghezza prodotto (mm) | 820 | 600 |
| Profondità prodotto (mm) | 520 | 520 |
| Altezza prodotto (mm) | 227,5 | 227,5 |
| CODICE SAP | 7757183620 | 7757183621 |
| CODICE EAN | 8690842642913 | 8690842642920 |

INDUZIONE



HII98810NT

HII88810NTI

HII68811NT

HII85780UFT

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| Tipologia | Induzione 90 cm | Induzione 80 cm | Induzione 60 cm | Induzione 80 cm |
| Serie | bPRO700 | bPRO700 | bPRO700 | bPRO500 |
| Finiture | Nero | Nero | Nero | Nero |
| Posizione comandi | Frontali | Frontali | Frontali | Frontali |
| Connessione Wi-Fi HomeWhiz® | - | sì | - | - |
| Accensione elettronica | Comandi Touch Direct Control™+ | Comandi Touch Direct Control™+ | Comandi Touch Direct Control™+ | Comandi Touch Slider |
| Zone cottura | 11 | 8 | 8 | 8 |
| Sezioni Flexi | 3 IndyFlex+® | 2 IndyFlex+® | 2 IndyFlex+® | 1 IndyFlex+® |
| Extension | 2 | 2 | 1 | - |
| Zona anteriore sinistra (W) | 2x92,7x200mm - 3600 | 2x92,7x200mm - 3600 | 2x92,7x200mm - 3600 | Ø180 mm - 1500/2000 |
| Zona anteriore destra (W) | 2x92,7x200mm - 3600 | 2x92,7x200mm - 3600 | 2x92,7x200mm - 3600 | 2x92,7x200mm - 2400/3600 |
| Zona posteriore sinistra (W) | 2x92,7x200mm - 3600 | 2x92,7x200mm - 3600 | 2x92,7x200mm - 3600 | Ø180 mm - 1500/2000 |
| Zona posteriore destra (W) | 2x92,7x200mm - 3600 | 2x92,7x200mm - 3600 | 2x92,7x200mm - 3600 | 2x92,7x200mm - 2400/3600 |
| Zona centrale (W) | - | 2x92,7x200mm - 1800 | 1x92,7x200mm - 1800 | 2x92,7x200mm - 2400/3600 |
| Zona centrale anteriore (W) | 1x92,7x200mm - 1800 | - | - | - |
| Zona centrale posteriore (W) | 2x92,7x200mm - 3600 | - | - | - |
| Numero livelli cottura | 15 | 15 | 15 | 9 |
| Numero livelli di potenza aspirante | - | - | - | - |
| Menù automatici | sì | sì | sì | - |
| Funzione Move | sì | sì | sì | sì |
| TempAssist | - | - | - | - |
| Ready2Cook | - | - | - | - |
| HobtoHood | - | sì | - | sì |
| Power management | 1,2-2,4-3,0-3,6-4,4-5,4-5,7-6,7-7,4 kW | (1,2-2,4-3,0-3,6-4,4-5,4-5,7-6,7-7,4 kW) | (1,2-2,4-3,0-3,6-4,4-5,4-5,7-6,7-7,4 kW) | (1,2-2,4-3,0-3,6-4,4-5,4-5,7-6,7-7,4 kW) |
| Funzione Booster | sì | sì | sì | sì |
| Timer | sì | sì | sì | sì |
| Blocco display | sì | sì | sì | sì |
| Indicatore accensione/spengimento | sì | sì | sì | sì |
| Stop&Go™ | sì | sì | sì | sì |
| Sicurezza debordamento | sì | sì | sì | sì |
| Sicurezza surriscaldamento | sì | sì | sì | sì |
| Spegnimento automatico | sì | sì | sì | sì |
| Indicatore calore residuo | sì | sì | sì | sì |
| EasyFit | sì | sì | sì | sì |
| Installazione filo top | sì | sì | sì | sì |
| Potenza massima assorbita | 10,8 kW | 7,4 kW | 7,4 kW | 7,4 kW |
| Tipologia di aspirazione | | | | |
| Filtri a carbone | | | | |
| Capacità di ventilazione: minima/massima/intensiva | | | | |
| Motore cappa | | | | |
| Rumorosità cappa livello minimo/massimo/intensivo | | | | |
| Classe energetica cappa aspirante | - | - | - | - |
| DIMENSIONI | | | | |
| Larghezza vano (mm) | 880 | 750 | 560 | 750 |
| Profondità vano (mm) | 490 | 490 | 490 | 490 |
| Larghezza prodotto (mm) | 910 | 780 | 590 | 780 |
| Profondità prodotto (mm) | 520 | 520 | 520 | 520 |
| Altezza prodotto (mm) | 52 | 52 | 52 | 48 |
| CODICE SAP | 7757187733 | 7757187732 | 7757187734 | 7757188716 |
| CODICE EAN | 8690842727566 | 8690842727412 | 8690842727467 | 8690842511660 |

INDUZIONE


HII85770UFT
HII84541IFT
HII74700UF
HII64720UF2T

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

| | | | | |
|---|--|----------------------|--|--|
| Tipologia | Induzione 80 cm | Induzione 80 cm | Induzione 70 cm | Induzione 60 cm |
| Serie | bPRO500 | b300 | bPRO500 | bPRO500 |
| Finiture | Nero | Nero | Nero | Nero |
| Posizione comandi | Frontali | Frontali | Frontali | Frontali |
| Connessione Wi-Fi HomeWhiz® | - | - | - | - |
| Accensione elettronica | Comandi Touch Slider | Comandi Touch Slider | Comandi Touch Slider | Comandi Touch Slider |
| Zone cottura | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Sezioni Flexi | 1 IndyFlex® | 1 IndyFlex® | 1 IndyFlex® | 2 IndyFlex® |
| Extension | - | - | - | - |
| Zona anteriore sinistra (W) | Ø180 mm - 1500/2000 | Ø180mm - 2000/2300W | Ø180 mm - 2200/3100 | Ø180 mm - 2200/3100 |
| Zona anteriore destra (W) | Ø145mm - 1500/2200 | Ø145mm - 1600/1800W | Ø145mm - 1500/2200 | Ø180 mm - 2200/3100 |
| Zona posteriore sinistra (W) | Ø180 mm - 1500/2000 | Ø180mm - 2000/2300W | Ø180 mm - 2200/3100 | Ø180 mm - 2200/3100 |
| Zona posteriore destra (W) | Ø210 mm - 2400/3700 | Ø210mm - 2000/2300W | Ø210 mm - 2400/3700 | Ø180 mm - 2200/3100 |
| Zona centrale (W) | 2x92,7x200mm - 2400/3600 | - | - | - |
| Zona centrale anteriore (W) | - | - | - | - |
| Zona centrale posteriore (W) | - | - | - | - |
| Numero livelli cottura | 9 | 18 | 9 | 9 |
| Numero livelli di potenza aspirante | - | - | - | - |
| Menù automatici | - | sì | - | - |
| Funzione Move | - | - | - | - |
| TempAssist | sì | - | - | - |
| Ready2Cook | - | - | - | - |
| HobtoHood | sì | - | sì | sì |
| Power management | 1,2-2,4-3,0-3,6-4,4-5,4-5,7-6,7-7,4 kW | (2,5-4,0-6,0-7,2) | (1,2-2,4-3,0-3,6-4,4-5,4-5,7-6,7-7,4 kW) | 1,2-2,4-3,0-3,6-4,4-5,4-5,7-6,7-7,4 kW |
| Funzione Booster | sì | sì | sì | sì |
| Timer | sì | sì | sì | sì |
| Blocco display | sì | sì | sì | sì |
| Indicatore accensione/spengimento | sì | sì | sì | sì |
| Stop&Go™ | sì | sì | sì | sì |
| Sicurezza debordamento | sì | sì | sì | sì |
| Sicurezza surriscaldamento | sì | sì | sì | sì |
| Spegnimento automatico | sì | sì | sì | sì |
| Indicatore calore residuo | sì | sì | sì | sì |
| EasyFit | sì | sì | sì | sì |
| Installazione filo top | sì | sì | sì | sì |
| Potenza massima assorbita | 7,4 kW | 7,2 kW | 7,4 kW | 7,4 kW |
| Tipologia di aspirazione | - | - | - | - |
| Filtri a carbone | - | - | - | - |
| Capacità di ventilazione: minima/massima/intensiva | - | - | - | - |
| Motore cappa | - | - | - | - |
| Rumorosità cappa livello minimo/massimo/intensivo | - | - | - | - |
| Classe energetica cappa aspirante | - | - | - | - |
| DIMENSIONI | | | | |
| Larghezza vano (mm) | 750 | 750 | 560 | 560 |
| Profondità vano (mm) | 490 | 480 | 490 | 490 |
| Larghezza prodotto (mm) | 780 | 770 | 690 | 590 |
| Profondità prodotto (mm) | 520 | 510 | 520 | 520 |
| Altezza prodotto (mm) | 48 | 54 | 48 | 48 |
| CODICE SAP | 7757188705 | 869991698920 | 7757188684 | 7757188686 |
| CODICE EAN | 8690842475290 | 8690842745560 | 8690842446290 | 8690842462337 |

INDUZIONE



| | HII64791UFT | HII64200FMTW | HII64600AFT | HII64203FMT | HII64200MT |
|---|--|------------------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|
| CARATTERISTICHE PRINCIPALI | | | | | |
| Tipologia | Induzione 60 cm | Induzione 60 cm | Induzione 60 cm | Induzione 60 cm | Induzione 60 cm |
| Serie | bPRO500 | b300 | b300 | b300 | b300 |
| Finiture | Nero | Bianco | Nero | Nero | Nero |
| Posizione comandi | Frontali | Frontali | Frontali | Frontali | Frontali |
| Connessione Wi-Fi HomeWhiz® | - | - | - | - | - |
| Accensione elettronica | Comandi Touch Slider | Comandi Touch Direct Control™ | Comandi Touch Slider | Comandi Touch Direct Control™ | Comandi Touch Direct Control™ |
| Zone cottura | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Sezioni Flexi | 1 IndyFlex® | 1 IndyFlex® | 1 IndyFlex® | 1 IndyFlex® | - |
| Extension | - | - | - | - | - |
| Zona anteriore sinistra (W) | 180x200 mm - 2200/3100 | Ø180 mm - 2000/2300 | 215x215 mm - 2300/3700 | Ø180 mm - 2000/2300 | Ø180 mm - 2000/2300 |
| Zona anteriore destra (W) | Ø145 mm - 1500/2200 | Ø145 mm - 1600/1800 | Ø145 mm - 1500/2200 | Ø145 mm - 1600/1800 | Ø145 mm - 1600/1800 |
| Zona posteriore sinistra (W) | 180x200 mm - 2200/3100 | Ø180 mm - 2000/2300 | 215x215 mm - 2300/3700 | Ø180 mm - 2000/2300 | Ø180 mm - 2000/2300 |
| Zona posteriore destra (W) | Ø210 mm - 2400/3700 | Ø210 mm - 2000/2300 | Ø180 mm - 2300/3100 | Ø210 mm - 2000/2300 | Ø210 mm - 2000/2300 |
| Zona centrale (W) | - | - | - | - | - |
| Zona centrale anteriore (W) | - | - | - | - | - |
| Zona centrale posteriore (W) | - | - | - | - | - |
| Numero livelli cottura | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Numero livelli di potenza aspirante | - | - | - | - | - |
| Menù automatici | - | - | - | - | - |
| Funzione Move | - | - | - | - | - |
| TempAssist | - | - | - | - | - |
| Ready2Cook | sì | - | - | - | - |
| HobtoHood | sì | - | - | - | - |
| Power management | 1,2-2,4-3,0-3,6-4,4-5,4-5,7-6,7-7,4 kW | 2,5-3,0-3,6-4,4-5,4-5,7-6,7-7,2 kW | 1,2-2,4-3,0-3,6-4,4-5,4-5,7-6,7-7,4 kW | 2,5-3,0-3,6-4,4-5,4-5,7-6,7-7,2 kW | 2,5-3,0-3,6-4,4-5,4-5,7-6,7-7,2 kW |
| Funzione Booster | sì | sì | sì | sì | sì |
| Timer | sì | sì | sì | sì | sì |
| Blocco display | sì | sì | sì | sì | sì |
| Indicatore accensione/spegnimento | sì | sì | sì | sì | sì |
| Stop&Go™ | sì | sì | sì | sì | sì |
| Sicurezza debordamento | sì | sì | sì | sì | sì |
| Sicurezza surriscaldamento | sì | sì | sì | sì | sì |
| Spegnimento automatico | sì | sì | sì | sì | sì |
| Indicatore calore residuo | sì | sì | sì | sì | sì |
| EasyFit | sì | sì | sì | sì | sì |
| Installazione filo top | sì | sì | sì | sì | sì |
| Potenza massima assorbita | 7,4 kW | 7,2 kW | 7,4 kW | 7,2 kW | 7,2 kW |
| Tipologia di aspirazione | - | - | - | - | - |
| Filtri a carbone | - | - | - | - | - |
| Capacità di ventilazione: minima/massima/intensiva | - | - | - | - | - |
| Motore cappa | - | - | - | - | - |
| Rumorosità cappa livello minimo/massimo/intensivo | - | - | - | - | - |
| Classe energetica cappa aspirante | - | - | - | - | - |
| DIMENSIONI | | | | | |
| Larghezza vano (mm) | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| Profondità vano (mm) | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 |
| Larghezza prodotto (mm) | 590 | 580 | 590 | 590 | 590 |
| Profondità prodotto (mm) | 520 | 510 | 520 | 520 | 520 |
| Altezza prodotto (mm) | 48 | 52 | 43 | 52 | 52 |
| CODICE SAP | 7757188731 | 7757189227 | 7757189015 | 7757189257 | 7757189212 |
| CODICE EAN | 8690842552106 | 8690842386619 | 8690842701702 | 8690842555695 | 8690842214172 |

VETROCERAMICA



HIC84401

HIC64401

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

| | | |
|---|-------------------------|--------------------|
| Tipologia | Vetroceramica 80cm | Vetroceramica 60cm |
| Serie | b300 | b300 |
| Finiture | Nero | Nero |
| Posizione comandi | Frontali | Frontali |
| Connessione Wi-Fi HomeWhiz® | - | - |
| Accensione elettronica | Comandi Touch | Comandi Touch |
| Zone cottura | 4 | 4 |
| Sezioni Flexi | - | - |
| Extension | - | - |
| Zona anteriore sinistra (W) | Ø210/120mm - 2000/600 | Ø180mm - 1800 |
| Zona anteriore destra (W) | Ø180mm - 1800 | Ø140mm - 1200 |
| Zona posteriore sinistra (W) | Ø140mm - 1200 | Ø140mm - 1200 |
| Zona posteriore destra (W) | Ø170x265 mm - 1500/2400 | Ø180 mm - 1800 |
| Zona centrale (W) | - | - |
| Zona centrale anteriore (W) | - | - |
| Zona centrale posteriore (W) | - | - |
| Numero livelli cottura | 9 | 9 |
| Numero livelli di potenza aspirante | - | - |
| Menù automatici | - | - |
| Funzione Move | - | - |
| TempAssist | - | - |
| Ready2Cook | - | - |
| HobtoHood | - | - |
| Power management | - | - |
| Funzione Booster | - | - |
| Timer | sì | - |
| Blocco display | sì | sì |
| Indicatore accensione/spegnimento | sì | sì |
| Stop&Go™ | - | - |
| Sicurezza debordamento | sì | sì |
| Sicurezza surriscaldamento | sì | sì |
| Spegnimento automatico | sì | sì |
| Indicatore calore residuo | sì | sì |
| EasyFit | - | - |
| Installazione filo top | - | - |
| Potenza massima assorbita | 7,4 kW | 6,0 kW |
| Tipologia di aspirazione | - | - |
| Filtri a carbone | - | - |
| Capacità di ventilazione: minima/massima/intensiva | - | - |
| Motore cappa | - | - |
| Rumorosità cappa livello minimo/massimo/intensivo | - | - |
| Classe energetica cappa aspirante | - | - |
| DIMENSIONI | | |
| Larghezza vano (mm) | 750 | 560 |
| Profondità vano (mm) | 490 | 490 |
| Larghezza prodotto (mm) | 770 | 580 |
| Profondità prodotto (mm) | 510 | 510 |
| Altezza prodotto (mm) | 46 | 37 |
| CODICE SAP | 7756388632 | 7756284307 |
| CODICE EAN | 8690842756306 | 8690842016509 |

GAS



HILW75325SDX

HILG64325SDX

HILW75222S


HILL75222S

HILG64222S

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

| | | | | | |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Tipologia | Gas 75 cm | Gas 60 cm | Gas 75 cm | Gas 75 cm | Gas 60 cm |
| Serie | bPRO500 | bPRO500 | bPRO500 | bPRO500 | bPRO500 |
| Finitura | Cristallo nero con manopole dark inox | Cristallo nero con manopole dark inox | Cristallo nero | Cristallo nero | Cristallo nero |
| PractiClean® | - | - | - | - | - |
| FlameAdjust® | sì | sì | - | - | - |
| Brucciatori a gas | 5 | 4 | 5 | 5 | - |
| Piastre elettriche | - | - | - | - | - |
| Piastre radianti | - | - | - | - | - |
| Brucciatore Wok | 1 High Power | - | 1 High Power | 1 High Power | - |
| Brucciatore anteriore sinistro (kW) | 1 | 1,75 | 1 | - | 1,75 |
| Brucciatore anteriore destro (kW) | 1,75 | 1 | 1,75 | 1,75 | 1 |
| Brucciatore posteriore sinistro (kW) | 2,9 | 2,9 | 2,9 | - | 2,9 |
| Brucciatore posteriore destro (kW) | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 2,9 | 1,75 |
| Brucciatore anteriore centrale (kW) | - | - | - | 1 | - |
| Brucciatore posteriore centrale (kW) | - | - | - | 1,75 | - |
| Brucciatore centrale (kW) | 5 | - | 5 | - | - |
| Brucciatore sinistro (kW) | - | - | - | 5 | - |
| Booster | - | - | - | - | - |
| Posizione comandi | Frontali | Frontali | Frontali | Frontali | Frontali |
| Accensione elettronica | A manopola | A manopola | A manopola | A manopola | A manopola |
| Dispositivo per assenza di fiamma | sì | sì | sì | sì | sì |
| Tipologia griglie | Continue - Ghisa | Singole - Ghisa | Singole - Ghisa | Singole - Ghisa | Singole - Ghisa |
| Brucciatori High Efficiency | sì | sì | sì | sì | sì |
| Ugelli gas naturale G20-20 mbar | sì (produzione) | sì (produzione) | sì (produzione) | sì (produzione) | sì (produzione) |
| Ugelli GPL G30-30 mbar | sì (ricambio) | sì (ricambio) | sì (ricambio) | sì (ricambio) | sì (ricambio) |
| Potenza sviluppata dai bruciatori (kW) | 12,4 | 7,4 | 12,4 | 12,4 | 7,4 |
| DIMENSIONI | | | | | |
| Larghezza vano (mm) | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| Profondità vano (mm) | 480-490 | 480-490 | 480-490 | 480-490 | 480-490 |
| Larghezza prodotto (mm) | 750 | 585 | 750 | 750 | 585 |
| Profondità prodotto (mm) | 524 | 524 | 524 | 524 | 524 |
| Altezza prodotto (mm) | 51 | 51 | 46 | 46 | 46 |
| CODICE SAP | 7763583809 | 7702320143 | 7712287620 | 7712287640 | 7757188647 |
| CODICE EAN | 8690842194849 | 8690842203930 | 8690842093586 | 8690842095382 | 8690842127878 |

GAS



HIML95225SXE




HIAW75226SXE

HIAL75226SXE

CARATTERISTICHE PRINCIPALI


| | | | |
|--|------------------|------------------|--------------------|
| Tipologia | Gas 90 cm | Gas 75 cm | Gas 75 cm |
| Serie | bPRO500 | bPRO500 | bPRO500 |
| Finitura | Inox | Inox | Inox |
| PractiClean® | - | sì | sì |
| FlameAdjust® | - | sì | sì |
| Brucciatori a gas | 5 | 5 | 5 |
| Piastre elettriche | - | - | - |
| Piastre radianti | - | - | - |
| Brucciatore Wok | 1 | 1 High power | 1 High Power |
| Brucciatore anteriore sinistro (kW) | - | 1 | - |
| Brucciatore anteriore destro (kW) | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
| Brucciatore posteriore sinistro (kW) | - | 2,9 | - |
| Brucciatore posteriore destro (kW) | 2,9 | 1,75 | 2,9 |
| Brucciatore anteriore centrale (kW) | 1 | - | 1 |
| Brucciatore posteriore centrale (kW) | 1,75 | - | 1,75 |
| Brucciatore centrale (kW) | - | 5 | - |
| Brucciatore sinistro (kW) | 3,8 | - | 5 |
| Booster | - | - | - |
| Posizione comandi | Frontali | Frontali | Frontali |
| Accensione elettronica | A manopola | A manopola | A manopola |
| Dispositivo per assenza di fiamma | sì | sì | sì |
| Tipologia griglie | Continue - Ghisa | Continue - Ghisa | Continue - Ghisa |
| Brucciatori High Efficiency | - | sì | sì |
| Ugelli gas naturale G20-20 mbar | sì (produzione) | sì (produzione) | sì (di produzione) |
| Ugelli GPL G30-30 mbar | sì (ricambio) | sì (ricambio) | sì (ricambio) |
| Potenza sviluppata dai bruciatori (kW) | 11,5 | 12,4 | 12,4 |
| DIMENSIONI | | | |
| Larghezza vano (mm) | 860 | 560 | 560 |
| Profondità vano (mm) | 490 | 480-490 | 480-490 |
| Larghezza prodotto (mm) | 910 | 750 | 750 |
| Profondità prodotto (mm) | 510 | 510 | 510 |
| Altezza prodotto (mm) | 37 | 46 | 46 |
| CODICE SAP | 8860873200 | 7751688395 | 7751688394 |
| CODICE EAN | 8690842129551 | 8690842526602 | 8690842526619 |

GAS



| | HIAW75224SXE | HIAL75224SXE | HIAW64226SXE | HIAW64224SXE |
|--|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| CARATTERISTICHE PRINCIPALI | | | | |
| Tipologia | Gas 75 cm | Gas 75 cm | Gas 60 cm | Gas 60 cm |
| Serie | bPRO500 | bPRO500 | bPRO500 | bPRO500 |
| Finitura | Inox | Inox | Inox | Inox |
| PractiClean® | sì | sì | sì | sì |
| FlameAdjust® | - | - | sì | - |
| Brucciatori a gas | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Piastre elettriche | - | - | - | - |
| Piastre radianti | - | - | - | - |
| Brucciatore Wok | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Brucciatore anteriore sinistro (kW) | - | - | 3,3 | 3,3 |
| Brucciatore anteriore destro (kW) | 1,75 | 1,75 | 1 | 1 |
| Brucciatore posteriore sinistro (kW) | - | - | 1,75 | 1,75 |
| Brucciatore posteriore destro (kW) | 2,9 | 2,9 | 1,75 | 1,75 |
| Brucciatore anteriore centrale (kW) | 1 | 1 | - | - |
| Brucciatore posteriore centrale (kW) | 1,75 | 1,75 | - | - |
| Brucciatore centrale (kW) | - | - | - | - |
| Brucciatore sinistro (kW) | 3,3 | 3,3 | - | - |
| Booster | - | - | - | - |
| Posizione comandi | Frontali | Frontali | Frontali | Frontali |
| Accensione elettronica | A manopola | A manopola | A manopola | A manopola |
| Dispositivo per assenza di fiamma | sì | sì | sì | sì |
| Tipologia griglie | Continue - Smaltate | Continue - Smaltate | Continue - Ghisa | Continue - Smaltate |
| Brucciatori High Efficiency | sì | sì | sì | sì |
| Ugelli gas naturale G20-20 mbar | sì (di produzione) | sì (di produzione) | sì (di produzione) | sì (di produzione) |
| Ugelli GPL G30-30 mbar | sì (ricambio) | sì (ricambio) | sì (ricambio) | sì (ricambio) |
| Potenza sviluppata dai bruciatori (kW) | 10,7 | 10,7 | 7,8 | 7,8 |
| DIMENSIONI | | | | |
| Larghezza vano (mm) | 560 | 560 | 560 | 560 |
| Profondità vano (mm) | 480-490 | 480-490 | 480-490 | 480-490 |
| Larghezza prodotto (mm) | 750 | 750 | 580 | 580 |
| Profondità prodotto (mm) | 510 | 510 | 510 | 510 |
| Altezza prodotto (mm) | 46 | 46 | 46 | 46 |
| CODICE SAP | 7751688397 | 7751688396 | 7751688391 | 7750188371 |
| CODICE EAN | 8690842526589 | 8690842526596 | 8690842526527 | 8690842526510 |

GAS



HIAG64224SXE

HILW7522SZG





HILG6422SZG

HILW7522SW

CARATTERISTICHE PRINCIPALI


| | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| Tipologia | Gas 60 cm | Gas 75 cm | Gas 60 cm | Gas 75 cm |
| Serie | bPRO500 | bPRO500 | bPRO500 | bPRO500 |
| Finitura | Inox | Cristallo zara grey | Cristallo zara grey | Cristallo bianco |
| PractiClean® | sì | - | - | - |
| FlameAdjust® | - | - | - | - |
| Brucciatori a gas | 4 | 5 | 4 | 5 |
| Piastre elettriche | - | - | - | - |
| Piastre radianti | - | - | - | - |
| Brucciatore Wok | - | 1 High Power | - | 1 High Power |
| Brucciatore anteriore sinistro (kW) | 1,75 | 1 | 1,75 | 1 |
| Brucciatore anteriore destro (kW) | 1 | 1,75 | 1 | 1,75 |
| Brucciatore posteriore sinistro (kW) | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| Brucciatore posteriore destro (kW) | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
| Brucciatore anteriore centrale (kW) | - | - | - | - |
| Brucciatore posteriore centrale (kW) | - | - | - | - |
| Brucciatore centrale (kW) | - | 5 | - | 5 |
| Brucciatore sinistro (kW) | - | - | - | - |
| Booster | - | - | - | - |
| Posizione comandi | Frontali | Frontali | Frontali | Frontali |
| Accensione elettronica | A manopola | A manopola | A manopola | A manopola |
| Dispositivo per assenza di fiamma | sì | sì | sì | sì |
| Tipologia griglie | Continue - Smaltate | Singole - Ghisa | Singole - Ghisa | Singole - Ghisa |
| Brucciatori High Efficiency | sì | sì | sì | sì |
| Ugelli gas naturale G20-20 mbar | sì (di produzione) | sì (produzione) | sì (produzione) | sì (produzione) |
| Ugelli GPL G30-30 mbar | sì (ricambio) | sì (ricambio) | sì (ricambio) | sì (ricambio) |
| Potenza sviluppata dai bruciatori (kW) | 7,4 | 12,4 | 7,4 | 12,4 |
| DIMENSIONI | | | | |
| Larghezza vano (mm) | 560 | 560 | 560 | 560 |
| Profondità vano (mm) | 480-490 | 480-490 | 480-490 | 480-490 |
| Larghezza prodotto (mm) | 580 | 750 | 585 | 750 |
| Profondità prodotto (mm) | 510 | 524 | 524 | 524 |
| Altezza prodotto (mm) | 46 | 46 | 46 | 46 |
| CODICE SAP | 7751688398 | 7712287623 | 7763586719 | 7712287622 |
| CODICE EAN | 8690842526565 | 8690842203831 | 8690842128110 | 8690842203848 |

GAS



| | HILG64222SW | HIGG641C3SX | HIGG64123SB | HIGG64123SW |
|--|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| CARATTERISTICHE PRINCIPALI | | | | |
| Tipologia | Gas 60 cm | Gas 60 cm | Gas 60 cm | Gas 60 cm |
| Serie | bPRO500 | b100 | b100 | b100 |
| Finitura | Cristallo bianco | Inox | Nero | Bianco |
| PractiClean® | - | - | - | - |
| FlameAdjust® | - | - | - | - |
| Brucciatori a gas | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Piastre elettriche | - | - | - | - |
| Piastre radianti | - | - | - | - |
| Brucciatore Wok | - | - | - | - |
| Brucciatore anteriore sinistro (kW) | 1,75 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| Brucciatore anteriore destro (kW) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Brucciatore posteriore sinistro (kW) | 2,9 | 2 | 2 | 2 |
| Brucciatore posteriore destro (kW) | 1,75 | 2 | 2 | 2 |
| Brucciatore anteriore centrale (kW) | - | - | - | - |
| Brucciatore posteriore centrale (kW) | - | - | - | - |
| Brucciatore centrale (kW) | - | - | - | - |
| Brucciatore sinistro (kW) | - | - | - | - |
| Booster | - | - | - | - |
| Posizione comandi | Frontali | Laterali | Laterali | Laterali |
| Accensione elettronica | A manopola | A manopola | A manopola | A manopola |
| Dispositivo per assenza di fiamma | sì | sì | sì | sì |
| Tipologia griglie | Singole - Ghisa | Continue - Smaltate | Continue - Smaltate | Continue - Smaltate |
| Brucciatori High Efficiency | sì | sì | sì | sì |
| Ugelli gas naturale G20-20 mbar | sì (produzione) | sì (produzione) | sì (produzione) | sì (produzione) |
| Ugelli GPL G30-30 mbar | sì (ricambio) | sì (ricambio) | sì (ricambio) | sì (ricambio) |
| Potenza sviluppata dai bruciatori (kW) | 7,4 | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
| DIMENSIONI | | | | |
| Larghezza vano (mm) | 560 | 560 | 560 | 560 |
| Profondità vano (mm) | 480-490 | 490 | 490 | 490 |
| Larghezza prodotto (mm) | 585 | 610 | 610 | 610 |
| Profondità prodotto (mm) | 524 | 510 | 510 | 510 |
| Altezza prodotto (mm) | 46 | 44 | 44 | 44 |
| CODICE SAP | 7763586723 | 7754783861 | 7754788376 | 7769987612 |
| CODICE EAN | 8690842128004 | 8690842399541 | 8690842399473 | 8690842399527 |

GAS



HIAW75224SAVR

HIAG64224SAVR


HIAW75224SAR

HIAG64224SAR

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

| | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Tipologia | Gas 75 cm | Gas 60 cm | Gas 75 cm | Gas 60 cm |
| Serie | bPRO500 | bPRO500 | bPRO500 | bPRO500 |
| Finitura | Avena | Avena | Antracite | Antracite |
| PractiClean® | - | - | - | - |
| FlameAdjust® | - | - | - | - |
| Brucciatori a gas | 5 | 4 | 5 | 4 |
| Piastre elettriche | - | - | - | - |
| Piastre radianti | - | - | - | - |
| Brucciatore Wok | 1 High Power | - | 1 High Power | - |
| Brucciatore anteriore sinistro (kW) | 1 | 1,75 | 1 | 1,75 |
| Brucciatore anteriore destro (kW) | 1,75 | 1 | 1,75 | 1 |
| Brucciatore posteriore sinistro (kW) | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| Brucciatore posteriore destro (kW) | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
| Brucciatore anteriore centrale (kW) | - | - | - | - |
| Brucciatore posteriore centrale (kW) | - | - | - | - |
| Brucciatore centrale (kW) | 5 | - | 5 | - |
| Brucciatore sinistro (kW) | - | - | - | - |
| Booster | - | - | - | - |
| Posizione comandi | Frontali | Frontali | Frontali | Frontali |
| Accensione elettronica | A manopola | A manopola | A manopola | A manopola |
| Dispositivo per assenza di fiamma | sì | sì | sì | sì |
| Tipologia griglie | Continue - Smaltate | Continue - Smaltate | Continue - Smaltate | Continue - Smaltate |
| Brucciatori High Efficiency | sì | sì | sì | sì |
| Ugelli gas naturale G20-20 mbar | sì (produzione) | sì (produzione) | sì (produzione) | sì (produzione) |
| Ugelli GPL G30-30 mbar | sì (ricambio) | sì (ricambio) | sì (ricambio) | sì (ricambio) |
| Potenza sviluppata dai bruciatori (kW) | 12,4 | 7,4 | 12,4 | 7,4 |
| DIMENSIONI | | | | |
| Larghezza vano (mm) | 560 | 560 | 560 | 560 |
| Profondità vano (mm) | 480-490 | 480-490 | 480-490 | 480-490 |
| Larghezza prodotto (mm) | 750 | 580 | 750 | 580 |
| Profondità prodotto (mm) | 510 | 510 | 510 | 510 |
| Altezza prodotto (mm) | 46 | 46 | 46 | 46 |
| CODICE SAP | 7751688330 | 7751688329 | 7751688339 | 7751688328 |
| CODICE EAN | 8690842685460 | 8690842685446 | 8690842685453 | 8690842685491 |

GAS - ELETTRICO



HIGM64123SX

HIGE64100X

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

| | | |
|--|-----------------------|-----------------|
| Tipologia | Gas + elettrico 60 cm | Elettrico 60 cm |
| Serie | b100 | b100 |
| Finitura | Inox | Inox |
| PractiClean® | - | - |
| FlameAdjust® | - | - |
| Brucciatori a gas | 3 | - |
| Piastre elettriche | 1 | 4 |
| Piastre radianti | - | - |
| Brucciatore Wok | - | - |
| Brucciatore anteriore sinistro (kW) | 2,9 | 1,5 |
| Brucciatore anteriore destro (kW) | 1 | 1 |
| Brucciatore posteriore sinistro (kW) | 1 (elettrico) | 1 |
| Brucciatore posteriore destro (kW) | 2 | 1,5 |
| Brucciatore anteriore centrale (kW) | - | - |
| Brucciatore posteriore centrale (kW) | - | - |
| Brucciatore centrale (kW) | - | - |
| Brucciatore sinistro (kW) | - | - |
| Booster | - | - |
| Posizione comandi | Laterali | Laterali |
| Accensione elettronica | A manopola | A manopola |
| Dispositivo per assenza di fiamma | sì | - |
| Tipologia griglie | Continue - Smaltate | - |
| Brucciatori High Efficiency | sì | - |
| Ugelli gas naturale G20-20 mbar | sì (produzione) | - |
| Ugelli GPL G30-30 mbar | sì (ricambio) | - |
| Potenza sviluppata dai bruciatori (kW) | 6,9 (5,9 +1) | 5 |
| DIMENSIONI | | |
| Larghezza vano (mm) | 560 | 560 |
| Profondità vano (mm) | 490 | 490 |
| Larghezza prodotto (mm) | 610 | 580 |
| Profondità prodotto (mm) | 510 | 510 |
| Altezza prodotto (mm) | 44 | 39 |
| CODICE SAP | 7768588357 | 7768687652 |
| CODICE EAN | 8690842399503 | 8690842535031 |

INDUZIONE - VETROCERAMICA - ELETTRICO - GAS



| | HDMi32400DT | HDCC32200X | HDCE32201X | HDCG32220FX |
|--|-----------------|-----------------------|-----------------|---------------------|
| CARATTERISTICHE PRINCIPALI | | | | |
| Tipologia | Induzione 30 cm | Vetroceramica 30 cm | Elettrico 30 cm | Gas 30 cm |
| Serie | b300 | b300 | b100 | b300 |
| Finitura | Nero | Nero con cornice inox | Inox | Inox |
| PractiClean® | - | - | - | - |
| FlameAdjust® | - | - | - | - |
| Brucciatori a gas | - | - | - | 2 |
| Piastre elettriche | - | - | 2 | - |
| Piastre radianti | 2 | 2 | - | - |
| Brucciatore Wok | - | - | - | - |
| Brucciatore anteriore sinistro (kW) | - | - | - | - |
| Brucciatore anteriore destro (kW) | - | - | - | - |
| Brucciatore posteriore sinistro (kW) | - | - | - | - |
| Brucciatore posteriore destro (kW) | - | - | - | - |
| Brucciatore anteriore centrale (kW) | 1,4 | 1,2 | 1,5 | 1 |
| Brucciatore posteriore centrale (kW) | 2,3/3,0 | 1,7 | 2 | 2,9 |
| Brucciatore centrale (kW) | - | - | - | - |
| Brucciatore sinistro (kW) | - | - | - | - |
| Booster | sì | - | - | - |
| Posizione comandi | Frontali | Frontali | Frontali | Frontali |
| Accensione elettronica | Touch | A manopola | A manopola | A manopola |
| Dispositivo per assenza di fiamma | - | - | - | sì |
| Tipologia griglie | - | - | - | Continue - Smaltate |
| Brucciatori High Efficiency | - | - | - | - |
| Ugelli gas naturale G20-20 mbar | - | - | - | sì (produzione) |
| Ugelli GPL G30-30 mbar | - | - | - | sì (ricambio) |
| Potenza sviluppata dai bruciatori (kW) | 3,6 | 2,9 | 3,5 | 4 |
| DIMENSIONI | | | | |
| Larghezza vano (mm) | 268 | 268 | 268 | 268 |
| Profondità vano (mm) | 490 | 490 | 490 | 490 |
| Larghezza prodotto (mm) | 288 | 288 | 288 | 290 |
| Profondità prodotto (mm) | 510 | 510 | 510 | 510 |
| Altezza prodotto (mm) | 50 | 35 | 52 | 50 |
| CODICE SAP | 7787087601 | 7724020201 | 7724086001 | 7725588304 |
| CODICE EAN | 8690842030758 | 8690842347573 | 8690842347610 | 8690842347955 |

MIDNIGHT



MBHCA97841BMTHSI

MBHCA67841BMTHSI

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

| | | |
|---|----------------------|----------------------|
| Installazione | Parete | Parete |
| Tipologia | Inclinata | Inclinata |
| Serie | bPRO 500 | bPRO 500 |
| Linea | Midnight | Midnight |
| Finiture | Cristallo nero matte | Cristallo nero matte |
| Display | LED Direct Access | LED Direct Access |
| Comandi | Elettronici | Elettronici |
| Controllo | Touch su vetro | Touch su vetro |
| Velocità | 3 + Intensiva | 3 + Intensiva |
| Connettività Wi-Fi HomeWhiz® | sì | sì |
| FUNZIONI | | |
| Pulizia dell'aria | sì | sì |
| Illuminazione regolabile | 3 livelli | 3 livelli |
| Spegnimento automatico | sì | sì |
| Indicatore saturazione filtro grassi | sì | sì |
| Indicatore saturazione filtro carbone | sì | sì |
| Timer | sì | sì |
| SmellSense™ | sì | sì |
| HeatSense | sì | sì |
| HobtoHood | sì | sì |
| Blocco bambini | sì | sì |
| CARATTERISTICHE TECNICHE E ACCESSORI | | |
| Illuminazione | 2 x 3W LED | 2 x 3W LED |
| Filtri grassi | 3, Acciaio | 2, Acciaio |
| Filtri carbone | 2, Inclusi | 2, Inclusi |
| Filtri grassi lavabili in lavastoviglie | sì | sì |
| Blocco tasti elettronico | sì | sì |
| Riduttore | sì | sì |
| Camino superiore | sì | sì |
| Flap | sì | sì |
| Deviatore d'Aria | sì | sì |
| Installazione senza camino | sì | sì |
| Diametro uscita aria (mm) | 120 - 150 | 120 - 150 |
| Aspirazione Intensiva (m3/h) | 850 | 850 |
| Aspirazione Massima (m3/h) | 440 | 440 |
| Aspirazione Minima (m3/h) | 180 | 200 |
| Rumorosità Intensiva (dBa) | 75 | 74 |
| Rumorosità Massima (dBa) | 59 | 59 |
| Rumorosità Minima (dBa) | 40 | 38 |
| Classe energetica | A++ | A++ |
| Classe di efficienza fluidodinamica | A | A |
| Classe di efficienza luci | A | A |
| Totale consumo (W) | 220 | 240 |
| DIMENSIONI | | |
| Larghezza prodotto (mm) | 895 | 595 |
| Profondità prodotto (mm) | 419 | 419 |
| Altezza prodotto (mm) | 1138 | 1138 |
| CODICE SAP | 7705331221 | 7704331255 |
| CODICE EAN | 8690842640162 | 8690842638015 |



| | BDIN38562C | BDIN386E4AD | BDIN38561C | BDIN38640D |
|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| CARATTERISTICHE PRINCIPALI | | | | |
| Tipologia | 60 cm a scomparsa totale |
| Serie | bPRO500 | bPRO500 | bPRO500 | bPRO500 |
| Sistema di autosaggio detergente | - | Autodose | - | - |
| Numero di coperti | 15 | 16 | 15 | 16 |
| Programmatore | Digitale con controlli touch |
| SistemaCornerIntense™ | sì | sì | sì | sì |
| AquaIntense® | - | - | - | - |
| Sistema SlideFit/SlideFit+ | SlideFit | SlideFit+ | SlideFit | SlideFit |
| Apertura porta automatica SelfDry® | sì | sì | sì | sì |
| Partenza ritardata | fino a 24 h |
| Sistema di asciugatura | Aria attiva | EcoFocus | Aria attiva | EcoFocus |
| Indicatore brillantante e sale | sì | sì | sì | sì |
| Indicatore led a terra (LedSpot) | sì | sì | sì | sì |
| Sistema GlassShield® | - | sì | - | sì |
| PROGRAMMI | | | | |
| Numero temperature | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Numero programmi | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Prelavaggio | sì | sì | sì | sì |
| Mini 30' | sì | sì | sì | sì |
| Eco 50°C | sì | sì | sì | sì |
| Quick&Shine | sì | sì | sì | sì |
| Intensivo 70°C | sì | sì | sì | sì |
| Auto 40-65°C | sì | sì | sì | sì |
| AquaFlex™ | sì | sì | sì | sì |
| GlassCare 40° | sì | sì | sì | sì |
| Clean&Shine™ | - | - | - | - |
| SilentWash | - | - | - | - |
| FUNZIONI SPECIALI | | | | |
| InnerClean | - | - | - | - |
| HygieneIntense | sì | sì | sì | sì |
| SteamGloss | sì | sì | sì | sì |
| Fast+™ | sì | sì | sì | sì |
| DeepWash | - | sì | - | sì |
| All in 1 | sì | sì | sì | sì |
| Mezzo carico | - | sì | - | - |
| Extra Drying | - | - | - | - |
| SuperRinse | - | - | - | - |
| CONFIGURAZIONE INTERNA | | | | |
| Terzo cestello | sì | sì | sì | sì, flessibile |
| Cestello superiore ad altezza regolabile | sì | sì, con guide telescopiche | sì | sì |
| Griglie abbattibili superiori | sì | sì | sì | sì |
| Griglie abbattibili inferiori | sì | sì | sì | sì |
| Ripiani per bicchieri ad altezza regolabile | sì | sì | sì | sì |
| Ripiano per mestoli | - | sì | - | sì |
| Cestello portaposate | sì, slim scorrevole | sì | sì, slim scorrevole | - |
| Terzo irroratore | sì | sì | sì | sì |
| Filtro metallico | sì | sì | sì | sì |
| Illuminazione interna | - | sì | - | sì |
| Accessorio lavaggio teglie, pentole e padelle | sì | sì | sì | sì |
| Accessorio per coltelli | - | - | - | - |
| CARATTERISTICHE TECNICHE | | | | |
| Motore | Doppio Inverter | Doppio Inverter | Doppio Inverter | Inverter |
| WaterSafe/WaterSafe+ | WaterSafe+ | WaterSafe+ | WaterSafe+ | WaterSafe+ |
| Collegamento idrico | sì | sì | sì | sì |
| Materiale vasca | Inox | Inox | Inox | Inox |
| Piedini regolabili in altezza | sì | sì | sì | sì |
| Piedino post. regolabile frontalmente | sì | sì | sì | sì |
| Rumorosità (dBA) (classe emissione rumore) | 42 (B) | 40 (B) | 42 (B) | 44 (B) |
| Classe efficienza energetica | A | C | A | C |
| Consumo energia (kWh/ciclo) | 0,551 | 0,768 | 0,551 | 0,768 |
| Consumo acqua (litri/ciclo) | 9,9 | 9,5 | 9,9 | 9,5 |
| Durata programma Eco (ore:min) | 04:35 | 04:12 | 04:35 | 03:56 |
| DIMENSIONI | | | | |
| Peso anta (Kg) | 9,0 -12,0 | 3,0 - 9,0 | 3,0 - 9,0 | 3,0 - 9,0 |
| Larghezza del vano (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Profondità del vano (mm) | 560 | 560 | 560 | 560 |
| Altezza del vano (mm) | 820-920 | 820-920 | 820-920 | 820-870 |
| Larghezza prodotto (mm) | 598 | 598 | 598 | 598 |
| Altezza prodotto (mm) | 818 | 818 | 818 | 818 |
| Profondità prodotto (mm) | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Profondità prodotto, con porta aperta (mm) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
| CODICE SAP | 7604792077 | 7658304177 | 7697002077 | 7618503977 |
| CODICE EAN | 8690842657702 | 8690842509735 | 8690842638466 | 8690842433306 |



| | BDIN38645D | BDIN38440C | BDIN36532 | BDIN36530 |
|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| CARATTERISTICHE PRINCIPALI | | | | |
| Tipologia | 60 cm a scomparsa totale |
| Serie | bPRO500 | bPRO500 | b300 | b300 |
| Sistema di autosaggio detergente | - | - | - | - |
| Numero di coperti | 16 | 14 | 15 | 15 |
| Programmatore | Digitale con controlli touch |
| SistemaCornerIntense™ | sì | sì | - | - |
| AquaIntense® | - | - | - | - |
| Sistema SlideFit/SlideFit+ | SlideFit | SlideFit | SlideFit+ | SlideFit |
| Apertura porta automatica SelfDry® | sì | sì | sì | sì |
| Partenza ritardata | fino a 24 h |
| Sistema di asciugatura | EcoFocus | EcoFocus | Statico | Statico |
| Indicatore brillantante e sale | sì | sì | sì | sì |
| Indicatore led a terra (LedSpot) | sì | sì | sì | sì |
| Sistema GlassShield® | sì | sì | sì | sì |
| PROGRAMMI | | | | |
| Numero temperature | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Numero programmi | 8 | 8 | 6 | 6 |
| Prelavaggio | sì | sì | - | - |
| Mini 30' | sì | sì | sì | sì |
| Eco 50°C | sì | sì | sì | sì |
| Quick&Shine | sì | sì | sì | sì |
| Intensivo 70°C | sì | sì | sì | sì |
| Auto 40-65°C | sì | sì | sì | sì |
| AquaFlex™ | sì | sì | - | - |
| GlassCare 40° | sì | sì | sì | sì |
| Clean&Shine™ | - | - | - | - |
| SilentWash | - | - | - | - |
| FUNZIONI SPECIALI | | | | |
| InnerClean | - | - | - | - |
| HygieneIntense | sì | sì | sì | sì |
| SteamGloss | sì | sì | sì | sì |
| Fast+™ | sì | sì | - | - |
| DeepWash | sì | - | - | - |
| All in 1 | sì | sì | - | - |
| Mezzo carico | - | - | sì | sì |
| Extra Drying | - | - | - | - |
| SuperRinse | - | - | sì | sì |
| CONFIGURAZIONE INTERNA | | | | |
| Terzo cestello | sì | - | sì, flessibile | sì |
| Cestello superiore ad altezza regolabile | sì | sì | sì | sì |
| Griglie abbattibili superiori | sì | sì | sì | sì |
| Griglie abbattibili inferiori | sì | sì | sì | sì |
| Ripiani per bicchieri ad altezza regolabile | sì | sì | sì | sì |
| Ripiano per mestoli | sì | - | - | - |
| Cestello portaposate | - | sì, scorrevole | - | - |
| Terzo irroratore | sì | sì | sì | sì |
| Filtro metallico | sì | sì | sì | sì |
| Illuminazione interna | sì | - | - | - |
| Accessorio lavaggio teglie, pentole e padelle | sì | sì | sì | sì |
| Accessorio per coltelli | - | sì | - | - |
| CARATTERISTICHE TECNICHE | | | | |
| Motore | Inverter | Inverter | Standard | Standard |
| WaterSafe/WaterSafe+ | WaterSafe+ | WaterSafe+ | WaterSafe+ | WaterSafe+ |
| Collegamento idrico | sì | sì | sì | sì |
| Materiale vasca | Inox | Inox | Inox | Inox |
| Piedini regolabili in altezza | sì | sì | sì | sì |
| Piedino post. regolabile frontalmente | sì | sì | sì | sì |
| Rumorosità (dBA) (classe emissione rumore) | 42 (B) | 44 (B) | 45 (C) | 45 (C) |
| Classe efficienza energetica | C | C | D | D |
| Consumo energia (kWh/ciclo) | 0,768 | 0,747 | 0,861 | 0,861 |
| Consumo acqua (litri/ciclo) | 9,5 | 9,5 | 9,9 | 9,9 |
| Durata programma Eco (ore:min) | 3:56 | 03:44 | 4:05 | 4:05 |
| DIMENSIONI | | | | |
| Peso anta (Kg) | 3,0 - 9,0 | 3,0 - 9,0 | 3,0 - 9,0 | 3,0 - 9,0 |
| Larghezza del vano (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Profondità del vano (mm) | 560 | 560 | 560 | 560 |
| Altezza del vano (mm) | 820-920 | 820-870 | 820-870 | 820-870 |
| Larghezza prodotto (mm) | 598 | 598 | 598 | 598 |
| Altezza prodotto (mm) | 818 | 818 | 818 | 818 |
| Profondità prodotto (mm) | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Profondità prodotto, con porta aperta (mm) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
| CODICE SAP | 7628502677 | 7657603977 | 7692903977 | 7675503977 |
| CODICE EAN | 8690842466847 | 8690842515200 | 8690842623394 | 8690842565731 |



| | DIN35321 | BDIN25320 | BDIN14320 |
|---|------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| CARATTERISTICHE PRINCIPALI | | | |
| Tipologia | 60 cm a scomparsa totale | 60 cm a scomparsa totale | 60 cm a scomparsa totale |
| Serie | b100 | b100 | b100 |
| Sistema di autosaggio detergente | - | - | - |
| Numero di coperti | 13 | 13 | 13 |
| Programmatore | Digitale con controlli touch | Digitale | Digitale con controlli touch |
| SistemaCornerIntense™ | - | - | - |
| AquaIntense® | - | - | - |
| Sistema SlideFit/SlideFit+ | SlideFit | - | - |
| Apertura porta automatica SelfDry® | - | - | - |
| Partenza ritardata | 3/6/9 h | fino a 24 h | 3/6/9 h |
| Sistema di asciugatura | Statico | Statico | Statico |
| Indicatore brillantante e sale | sì | sì | sì |
| Indicatore led a terra (LedSpot) | - | - | - |
| Sistema GlassShield® | - | - | - |
| PROGRAMMI | | | |
| Numero temperature | 5 | 4 | 4 |
| Numero programmi | 5 | 5 | 4 |
| Prelavaggio | - | sì | - |
| Mini 30' | sì | sì | sì |
| Eco 50°C | sì | sì | sì |
| Quick&Shine | sì | sì | sì |
| Intensivo 70°C | sì | sì | sì |
| Auto 40-65°C | - | - | - |
| AquaFlex™ | - | - | - |
| GlassCare 40° | - | - | - |
| Clean&Shine™ | sì | - | - |
| SilentWash | - | - | - |
| FUNZIONI SPECIALI | | | |
| InnerClean | - | - | - |
| HygieneIntense | - | - | sì |
| SteamGloss | - | - | - |
| Fast+™ | - | - | - |
| DeepWash | - | - | - |
| All in 1 | sì | sì | - |
| Mezzo carico | sì | sì | sì |
| Extra Drying | - | - | - |
| SuperRinse | - | - | - |
| CONFIGURAZIONE INTERNA | | | |
| Terzo cestello | - | - | - |
| Cestello superiore ad altezza regolabile | sì | - | sì |
| Griglie abbattibili superiori | - | - | - |
| Griglie abbattibili inferiori | sì | - | - |
| Ripiani per bicchieri ad altezza regolabile | sì | sì | sì |
| Ripiano per mestoli | - | - | - |
| Cestello portaposate | sì, scorrevole | sì | sì |
| Terzo irroratore | - | - | - |
| Filtro metallico | sì | sì | sì |
| Illuminazione interna | - | - | - |
| Accessorio lavaggio teglie, pentole e padelle | - | - | - |
| Accessorio per coltelli | - | - | - |
| CARATTERISTICHE TECNICHE | | | |
| Motore | Standard | Standard | Standard |
| WaterSafe/WaterSafe+ | WaterSafe+ | WaterSafe | WaterSafe |
| Collegamento idrico | sì | sì | sì |
| Materiale vasca | Inox | Inox | Inox |
| Piedini regolabili in altezza | sì | sì | sì |
| Piedino post. regolabile frontalmente | sì | sì | sì |
| Rumorosità (dBA) (classe emissione rumore) | 49 (C) | 49 (C) | 49 (C) |
| Classe efficienza energetica | E | E | E |
| Consumo energia (kWh/ciclo) | 0,937 | 0,937 | 0,937 |
| Consumo acqua (litri/ciclo) | 12,9 | 12,9 | 12,9 |
| Durata programma Eco (ore:min) | 3:25 | 3:25 | 03:25 |
| DIMENSIONI | | | |
| Peso anta (Kg) | 3,0 - 9,0 | 3,0 - 6,0 | 3,0 - 6,0 |
| Larghezza del vano (mm) | 600 | 600 | 600 |
| Profondità del vano (mm) | 560 | 560 | 560 |
| Altezza del vano (mm) | 820-920 | 820-920 | 820-870 |
| Larghezza prodotto (mm) | 598 | 598 | 598 |
| Altezza prodotto (mm) | 818 | 818 | 818 |
| Profondità prodotto (mm) | 550 | 550 | 550 |
| Profondità prodotto, con porta aperta (mm) | 1150 | 1150 | 1150 |
| CODICE SAP | 7683963977 | 7693902077 | 7617503977 |
| CODICE EAN | 8690842258121 | 8690842628085 | 8690842433184 |



BDSN15422X

DIS35020

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

| | | |
|------------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| Tipologia | 60 cm con cruscotto Inox | 45 cm a scomparsa totale |
| Serie | b300 | b100 |
| Sistema di autosaggio detergente | - | - |
| Numero di coperti | 14 | 10 |
| Programmatore | Digitale | Digitale con controlli touch |
| Sistema CornerIntense™ | - | - |
| AquaIntense® | - | - |
| Sistema SlideFit/SlideFit+ | - | - |
| Apertura porta automatica SelfDry® | sì | - |
| Partenza ritardata | 3/6/9 h | 3/6/9 h |
| Sistema di asciugatura | Statico | Statico |
| Indicatore brillantante e sale | sì | sì |
| Indicatore led a terra (LedSpot) | - | - |
| Sistema GlassShield® | - | - |

PROGRAMMI

| | | |
|--------------------|----|----|
| Numero temperature | 4 | 4 |
| Numero programmi | 5 | 5 |
| Prelavaggio | - | - |
| Mini 30' | sì | sì |
| Eco 50°C | sì | sì |
| Quick&Shine | sì | sì |
| Intensivo 70°C | sì | sì |
| Auto 40-65°C | - | - |
| AquaFlex™ | - | - |
| GlassCare 40° | - | - |
| Clean&Shine™ | sì | sì |
| SilentWash | - | - |

FUNZIONI SPECIALI

| | | |
|----------------|----|----|
| InnerClean | - | - |
| HygieneIntense | - | - |
| SteamGloss | - | - |
| Fast+™ | - | - |
| DeepWash | - | - |
| All in 1 | - | - |
| Mezzo carico | sì | sì |
| Extra Drying | - | sì |
| SuperRinse | - | - |

CONFIGURAZIONE INTERNA

| | | |
|---|----------------|---------------------|
| Terzo cestello | - | - |
| Cestello superiore ad altezza regolabile | - | - |
| Griglie abbattibili superiori | - | - |
| Griglie abbattibili inferiori | sì | - |
| Ripiani per bicchieri ad altezza regolabile | sì | sì |
| Ripiano per mestoli | - | - |
| Cestello portaposate | sì, scorrevole | sì, slim scorrevole |
| Terzo irroratore | - | - |
| Filtro metallico | sì | sì |
| Illuminazione interna | - | - |
| Accessorio lavaggio teglie, pentole e padelle | - | - |
| Accessorio per coltelli | sì | - |

CARATTERISTICHE TECNICHE

| | | |
|--|------------|-----------|
| Motore | Standard | Standard |
| WaterSafe/WaterSafe+ | WaterSafe+ | WaterSafe |
| Collegamento idrico | sì | sì |
| Materiale vasca | Inox | Inox |
| Piedini regolabili in altezza | sì | sì |
| Piedino post. regolabile frontalmente | sì | sì |
| Rumorosità (dBA) (classe emissione rumore) | 48 (C) | 49 (C) |
| Classe efficienza energetica | D | E |
| Consumo energia (kWh/ciclo) | 0,849 | 0,755 |
| Consumo acqua (litri/ciclo) | 11,5 | 11,9 |
| Durata programma Eco (ore:min) | 03:10 | 3:30 |

DIMENSIONI

| | | |
|--|-----------|-----------|
| Peso anta (Kg) | 3,0 - 8,0 | 2,5 - 5,5 |
| Larghezza del vano (mm) | 600 | 450 |
| Profondità del vano (mm) | 580 | 560 |
| Altezza del vano (mm) | 820-870 | 820-870 |
| Larghezza prodotto (mm) | 598 | 448 |
| Altezza prodotto (mm) | 818 | 818 |
| Profondità prodotto (mm) | 570 | 550 |
| Profondità prodotto, con porta aperta (mm) | 1150 | 1150 |

CODICE SAP

7684001077

7680253935

CODICE EAN

8690842576416

8690842391835

LINEA MONTEBIANCO



| | BCNE400E50SHN | BCNE400E40MSN | BCNE400E40SN | BCSE400E40SN |
|--|----------------|----------------|--|--|
| CARATTERISTICHE PRINCIPALI | | | | |
| Tipologia | Combinato | Combinato | Combinato | Combinato |
| Serie | bPRO500 | bPRO500 | b300 | b300 |
| Finitura | - | - | - | - |
| Connessione Wi-Fi HomeWhiz® | sì | - | - | - |
| Sistema di controllo | Elettronico | Elettronico | Elettronico | Elettronico |
| Sistema di raffreddamento | Total No Frost | Total No Frost | Total No Frost | Statico Ventilato |
| Capacità totale netta (L) | 370 | 370 | 370 | 400 |
| Water dispenser | - | - | - | - |
| COMPARTO FRIGORIFERO | | | | |
| Capacità totale frigorifero netta (lt) | 280 | 280 | 280 | 300 |
| Sistema di raffreddamento | No Frost | No Frost | No Frost | Statico |
| Ventola di raffreddamento | sì | Sì | sì | sì |
| Parete posteriore in metallo | sì | Sì | - | - |
| Illuminazione interna | LED | LED | LED | LED |
| Ripiani in cristallo | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Balconcini controporta | 6 | 6 | 5 | 5 |
| Vassoio per uova | sì | 1 | 2 | 2 |
| Rastrelliera portabottiglie | sì | - | sì | sì |
| Comparto alimenti freschi | sì | sì | sì | sì |
| Cassetto frutta e verdura | sì | sì | sì | sì |
| HarvestFresh® | sì | sì | sì | sì |
| Blue light | - | - | - | - |
| Everfresh+® | sì | - | sì | - |
| Holiday Mode | sì | sì | sì | sì |
| Quick Cool | sì | - | - | - |
| Avviso porta aperta | sì | sì | sì | sì |
| COMPARTO FREEZER | | | | |
| Capacità congelatore netta (lt) | 90 | 90 | 90 | 100 |
| Sistema di raffreddamento | No Frost | No Frost | No Frost | Statico |
| Numero di cassetti freezer | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Ripiani | - | - | - | - |
| Balconcini controporta | - | - | - | - |
| Vassoio cubetti di ghiaccio | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Quick Freeze | sì | sì | sì | sì |
| Ice Tray | sì | - | sì | sì |
| Ice Bank | - | - | - | - |
| Comparto Multizona | - | - | - | - |
| Macchina del ghiaccio | - | - | - | - |
| CARATTERISTICHE TECNICHE | | | | |
| Compressore Inverter | sì | sì | sì | sì |
| Classe efficienza energetica | D | E | E | E |
| Consumo annuo (kWh) | 198 | 246,5 | 240 | 240 |
| Livello di rumorosità (dBA) | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Classe climatica | SN-T | SN-T | SN-T | SN-T |
| Categoria stelle | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Porte reversibili | sì | sì | sì | sì |
| Tipologia cerniere | Scorrevoli | Scorrevoli | Scorrevoli | Scorrevoli |
| Smooth Fit | - | - | - | - |
| DIMENSIONI | | | | |
| Larghezza prodotto (mm) | 690 | 690 | 690 | 690 |
| Altezza prodotto (mm) | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 |
| Profondità prodotto (mm) | 550 | 550 | 550 | 550 |
| CODICE SAP | 7278743102 | 7278743110 | dx: 7278743103 sx: 7278743105 | dx: 7278743101 sx: 7278743104 |
| CODICE EAN | 8690842418860 | 8690842658617 | dx: 8690842418877 sx: 8690842419614 | dx: 8690842409295 sx: 8690842419607 |

LINEA MONTEBIANCO



| | BCNA306E42SN | BCNA306E4SN | BCHA306E4SN | BCSA306E4SFN |
|--|----------------|-----------------|------------------|--|
| CARATTERISTICHE PRINCIPALI | | | | |
| Tipologia | Combinato | Combinato | Combinato | Combinato |
| Serie | b300 | bPRO 500 | bPRO 500 | b300 |
| Finitura | - | - | - | - |
| Connessione Wi-Fi HomeWhiz® | - | - | - | - |
| Sistema di controllo | Elettronico | Elettronico | Elettronico | Elettronico |
| Sistema di raffreddamento | Total No Frost | Total No Frost | Partial No Frost | Statico Ventilato |
| Capacità totale netta (L) | 284 | 284 | 289 | 298 |
| Water dispenser | - | - | - | - |
| COMPARTO FRIGORIFERO | | | | |
| Capacità totale frigorifero netta (lt) | 215 | 215 | 220 | 220 |
| Sistema di raffreddamento | No Frost | No Frost | Statico | Statico |
| Ventola di raffreddamento | sì | sì | - | sì |
| Parete posteriore in metallo | - | sì | - | - |
| Illuminazione interna | LED | LED | LED | LED |
| Ripiani in cristallo | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Balconcini controporta | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Vassoio per uova | sì | sì | sì | sì |
| Rastrelliera portabottiglie | sì | sì | sì | sì |
| Comparto alimenti freschi | sì | sì | sì | sì |
| Cassetto frutta e verdura | sì | sì | sì | sì |
| HarvestFresh® | sì | sì | sì | - |
| Blue light | - | - | - | - |
| Everfresh+® | - | - | - | - |
| Holiday Mode | sì | sì | - | - |
| Quick Cool | sì | - | - | - |
| Avviso porta aperta | sì | sì | sì | sì |
| COMPARTO FREEZER | | | | |
| Capacità congelatore netta (lt) | 69 | 69 | 69 | 78 |
| Sistema di raffreddamento | No Frost | No Frost | No Frost | Statico |
| Numero di cassetti freezer | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Ripiani | - | - | - | - |
| Balconcini controporta | - | - | - | - |
| Vassoio cubetti di ghiaccio | sì | sì | sì | sì |
| Quick Freeze | sì | sì | sì | sì |
| Ice Tray | - | - | - | - |
| Ice Bank | - | - | - | - |
| Comparto Multizona | - | - | - | - |
| Macchina del ghiaccio | - | - | - | - |
| CARATTERISTICHE TECNICHE | | | | |
| Compressore Inverter | sì | sì | sì | sì |
| Classe efficienza energetica | E | E | E | E |
| Consumo annuo (kWh) | 223 | 223 | 252 | 224 |
| Livello di rumorosità (dBA) | 37 | 37 | 38 | 37 |
| Classe climatica | SN-T | SN-ST | SN-T | SN-ST |
| Categoria stelle | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Porte reversibili | sì | sì | sì | sì |
| Tipologia cerniere | Scorrevoli | Scorrevoli | Scorrevoli | Scorrevoli |
| Smooth Fit | - | - | - | - |
| DIMENSIONI | | | | |
| Larghezza prodotto (mm) | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Altezza prodotto (mm) | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 |
| Profondità prodotto (mm) | 545 | 545 | 545 | 545 |
| CODICE SAP | 7522520018 | 7523420012 | 7523120010 | dx: 7523220010 sx: 7523220009 |
| CODICE EAN | 8690842472756 | 5944008923266 | 8690842559228 | dx: 8690842371738 sx: 8690842371752 |

COMBINATO

DOPPIA P.



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

| | BCNA275E41SN | BCHA275E4SN | BCSA285K4SFN | BCSA285K4SN | BDSA250K4SN |
|--|----------------|------------------|--|--|--|
| Tipologia | Combinato | Combinato | Combinato | Combinato | Doppia Porta |
| Serie | b300 | b300 | b100 | b100 | b100 |
| Finitura | - | - | - | - | - |
| Connessione Wi-Fi HomeWhiz® | - | - | - | - | - |
| Sistema di controllo | Elettronico | Elettronico | Meccanico | Meccanico | Meccanico |
| Sistema di raffreddamento | Total No Frost | Partial No Frost | Statico Ventilato | Statico | Statico |
| Capacità totale netta (L) | 254 | 262 | 271 | 271 | 220 |
| Water dispenser | - | - | - | - | - |
| COMPARTO FRIGORIFERO | | | | | |
| Capacità totale frigorifero netta (lt) | 185 | 193 | 193 | 193 | 176 |
| Sistema di raffreddamento | No Frost | Statico | Statico | Statico | Statico |
| Ventola di raffreddamento | sì | - | sì | - | - |
| Parete posteriore in metallo | - | - | - | - | - |
| Illuminazione interna | LED | LED | LED | LED | LED |
| Ripiani in cristallo | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Balconcini controporta | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| Vassoio per uova | sì | sì | sì | sì | sì |
| Rastrelliera portabottiglie | sì | sì | sì | - | - |
| Comparto alimenti freschi | - | sì | - | - | - |
| Cassetto frutta e verdura | sì | sì | sì | sì | sì |
| HarvestFresh® | sì | sì | - | - | - |
| Blue light | - | - | - | - | - |
| Everfresh+® | - | - | - | - | - |
| Holiday Mode | sì | sì | - | - | - |
| Quick Cool | sì | sì | - | - | - |
| Avviso porta aperta | sì | sì | - | - | - |
| COMPARTO FREEZER | | | | | |
| Capacità congelatore netta (lt) | 69 | 69 | 78 | 78 | 44 |
| Sistema di raffreddamento | No Frost | No Frost | Statico | Statico | Statico |
| Numero di cassette freezer | 3 | 3 | 3 | 3 | - |
| Ripiani | - | - | - | - | 1 |
| Balconcini controporta | - | - | - | - | - |
| Vassoio cubetti di ghiaccio | sì | sì | sì | sì | 1 |
| Quick Freeze | sì | sì | - | - | - |
| Ice Tray | - | - | - | - | - |
| Ice Bank | - | sì | - | - | - |
| Comparto Multizona | - | - | - | - | - |
| Macchina del ghiaccio | - | - | - | - | - |
| CARATTERISTICHE TECNICHE | | | | | |
| Compressore Inverter | sì | sì | sì | sì | - |
| Classe efficienza energetica | E | E | E | E | E |
| Consumo annuo (kWh) | 225 | 224 | 225 | 225 | 186 |
| Livello di rumorosità (dBA) | 38 | 38 | 38 | 35 | 37 |
| Classe climatica | SN-T | SN-ST | SN-ST | SN-ST | SN-ST |
| Categoria stelle | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Porte reversibili | sì | sì | sì | sì | - |
| Tipologia cerniere | Scorrevoli | Scorrevoli | Scorrevoli | Scorrevoli | Scorrevoli |
| Smooth Fit | - | - | - | - | - |
| DIMENSIONI | | | | | |
| Larghezza prodotto (mm) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Altezza prodotto (mm) | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 | 1448 |
| Profondità prodotto (mm) | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 |
| CODICE SAP | 7523020045 | 7520420023 | dx: 7519020063 sx: 7519020065 | dx: 7519020035 sx: 7519020064 | dx: 7521620017 sx: 7521620018 |
| CODICE EAN | 8690842619809 | 5944008923228 | dx: 8690842619762 sx: 8690842624889 | dx: 8690842379376 sx: 8690842619823 | dx: 8690842620461 sx: 8690842620485 |

MONOPORTA



| | BSSA315E4SFN | BFNA247E40SN | BLSA210M4SN | BSSA210K4SN |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| CARATTERISTICHE PRINCIPALI | | | | |
| Tipologia | Frigorifero Monoporta | Congelatore Monoporta | Frigorifero Monoporta | Frigorifero Congelatore Monoporta |
| Serie | b300 | b300 | b100 | b100 |
| Finitura | - | - | - | - |
| Connessione Wi-Fi HomeWhiz® | - | - | - | - |
| Sistema di controllo | Elettronico | Elettronico | Meccanico | Meccanico |
| Sistema di raffreddamento | Statico ventilato | No Frost | Statico | Statico |
| Capacità totale netta (L) | 309 | 220 | 198 | 175 |
| Water dispenser | - | - | - | - |
| COMPARTO FRIGORIFERO | | | | |
| Capacità totale frigorifero netta (lt) | 309 | - | 198 | 156 |
| Sistema di raffreddamento | Statico | - | Statico | Statico |
| Ventola di raffreddamento | sì | - | - | - |
| Parete posteriore in metallo | - | - | - | - |
| Illuminazione interna | LED | - | LED | LED |
| Ripiani in cristallo | 6 | - | 4 | 4 |
| Balconcini controporta | 4 | - | 3 | 3 |
| Vassoio per uova | sì | - | sì | sì |
| Rastrelliera portabottiglie | - | - | sì, plastica | sì, plastica |
| Comparto alimenti freschi | - | - | - | - |
| Cassetto frutta e verdura | 2 | - | sì | sì |
| HarvestFresh® | sì | - | - | - |
| Blue light | - | - | - | - |
| Everfresh+® | - | - | - | - |
| Holiday Mode | sì | - | - | - |
| Quick Cool | sì | - | - | - |
| Avviso porta aperta | sì | sì | - | - |
| COMPARTO FREEZER | | | | |
| Capacità congelatore netta (lt) | - | 220 | - | 19 |
| Sistema di raffreddamento | - | No Frost | - | Statico |
| Numero di cassette freezer | - | 6 | - | - |
| Ripiani | - | 2 | - | - |
| Balconcini controporta | - | - | - | - |
| Vassoio cubetti di ghiaccio | - | 1 | - | - |
| Quick Freeze | - | sì | - | - |
| Ice Tray | - | - | - | - |
| Ice Bank | - | - | - | - |
| Comparto Multizona | - | - | - | - |
| Macchina del ghiaccio | - | - | - | - |
| CARATTERISTICHE TECNICHE | | | | |
| Compressore Inverter | - | sì | - | - |
| Classe efficienza energetica | E | E | E | E |
| Consumo annuo (kWh) | 114 | 239 | 99 | 152 |
| Livello di rumorosità (dBA) | 35 | 39 | 35 | 35 |
| Classe climatica | SN-T | SN-ST | SN-ST | SN-ST |
| Categoria stelle | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Porte reversibili | - | sì | sì | sì |
| Tipologia cerniere | Scorrevoli | Scorrevoli | Scorrevoli | Scorrevoli |
| Smooth Fit | - | - | - | - |
| DIMENSIONI | | | | |
| Larghezza prodotto (mm) | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Altezza prodotto (mm) | 1775 | 1775 | 1215 | 1215 |
| Profondità prodotto (mm) | 545 | 545 | 545 | 545 |
| CODICE SAP | 7523820035 | 7523420031 | 7520220026 | 7520320025 |
| CODICE EAN | 8690842605901 | 8690842605895 | 8690842619793 | 8690842487002 |

SOVRAPPONIBILE



B1804N

SOTTOTAVOLABILE



BU1154HCN



BU1104N



BU1204N

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

| | B1804N | BU1154HCN | BU1104N | BU1204N |
|---|----------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Tipologia | Frigorifero Sovrapponibile | Frigorifero Congelatore Sottotavolabile | Frigorifero Sottotavolabile | Congelatore Sottotavolabile |
| Serie | b100 | b100 | b100 | b100 |
| Finitura | - | - | - | - |
| Connessione Wi-Fi HomeWhiz® | - | - | - | - |
| Sistema di controllo | Meccanico | Meccanico | Meccanico | Elettronico |
| Sistema di raffreddamento | Statico | Statico | Statico | Statico |
| Capacità totale netta (L) | 126 | 107 | 130 | 94 |
| Water dispenser | - | - | - | - |
| COMPARTO FRIGORIFERO | | | | |
| Capacità totale frigorifero netta (lt) | 126 | 92 | 128 | - |
| Sistema di raffreddamento | Statico | Statico | Statico | - |
| Ventola di raffreddamento | - | - | - | - |
| Parete posteriore in metallo | - | - | - | - |
| Illuminazione interna | LED | LED | LED | - |
| Ripiani in cristallo | 3 | 3 | 2 | - |
| Balconcini controporta | 3 | 2 | 2 | - |
| Vassoio per uova | sì | sì | sì | - |
| Rastrelliera portabottiglie | - | - | - | - |
| Comparto alimenti freschi | - | - | - | - |
| Cassetto frutta e verdura HarvestFresh® | sì | - | - | - |
| Blue light | - | - | - | - |
| Everfresh+® | - | - | - | - |
| Holiday Mode | - | - | - | - |
| Quick Cool | - | - | - | - |
| Avviso porta aperta | - | - | - | - |
| COMPARTO FREEZER | | | | |
| Capacità congelatore netta (lt) | - | 15 | - | 87 |
| Sistema di raffreddamento | - | Statico | - | Statico |
| Numero di cassette freezer | - | - | - | 3 |
| Ripiani | - | - | - | - |
| Balconcini controporta | - | - | - | - |
| Vassoio cubetti di ghiaccio | - | 1 | - | 1 |
| Quick Freeze | - | - | - | sì |
| Ice Tray | - | - | - | - |
| Ice Bank | - | - | - | - |
| Comparto Multizona | - | - | - | - |
| Macchina del ghiaccio | - | - | - | - |
| CARATTERISTICHE TECNICHE | | | | |
| Compressore Inverter | - | - | - | - |
| Classe efficienza energetica | E | E | E | E |
| Consumo annuo (kWh) | 92 | 145 | 92 | 176 |
| Livello di rumorosità (dBA) | 29 | 37 | 35 | 36 |
| Classe climatica | SN-T | SN-T | SN-T | SN-T |
| Categoria stelle | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Porte reversibili | sì | sì | sì | sì |
| Tipologia cerniere | Scorrevoli | Integrate | Integrate | Integrate |
| Smooth Fit | - | - | - | - |
| DIMENSIONI | | | | |
| Larghezza prodotto (mm) | 545 | 595 | 595 | 595 |
| Altezza prodotto (mm) | 866 | 818 | 818 | 818 |
| Profondità prodotto (mm) | 545 | 545 | 545 | 545 |
| CODICE SAP | 7247240510 | 7248840512 | 7248740516 | 7275240514 |
| CODICE EAN | 8690842458224 | 8690842573477 | 8690842575495 | 8690842602962 |

DA
ARREDO

SIDE BY SIDE



B3RGNE664ZDXBR

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

| | |
|--|----------------|
| Tipologia | Side by Side |
| Serie | B300 |
| Finitura | Dark Inox |
| Connessione Wi-Fi HomeWhiz® | - |
| Sistema di controllo | Elettronico |
| Sistema di raffreddamento | Total No Frost |
| Capacità totale netta (L) | 571 |
| Water dispenser | Sì |
| COMPARTO FRIGORIFERO | |
| Capacità totale frigorifero netta (lt) | 368 |
| Sistema di raffreddamento | No Frost |
| Ventola di raffreddamento | sì |
| Parete posteriore in metallo | - |
| Illuminazione interna | LED |
| Ripiani in cristallo | 5 |
| Balconcini controporta | 5 |
| Vassoio per uova | sì |
| Rastrelliera portabottiglie | - |
| Comparto alimenti freschi | sì |
| Cassetto frutta e verdura | 2 |
| HarvestFresh® | sì |
| Blue light | - |
| Everfresh+® | - |
| Holiday Mode | sì |
| Quick Cool | sì |
| Avviso porta aperta | sì |
| COMPARTO FREEZER | |
| Capacità congelatore netta (lt) | 203 |
| Sistema di raffreddamento | No Frost |
| Numero di cassetti freezer | 2 |
| Ripiani | 4 |
| Balconcini controporta | 3 |
| Vassoio cubetti di ghiaccio | - |
| Quick Freeze | sì |
| Ice Tray | - |
| Ice Bank | - |
| Comparto Multizona | - |
| Macchina del ghiaccio | sì |
| CARATTERISTICHE TECNICHE | |
| Compressore Inverter | sì |
| Classe efficienza energetica | E |
| Consumo annuo (kWh) | 305 |
| Livello di rumorosità (dBA) | 35 |
| Classe climatica | SN-T |
| Categoria stelle | 4 |
| Porte reversibili | - |
| Tipologia cerniere | - |
| Smooth Fit | - |
| DIMENSIONI | |
| Larghezza prodotto (mm) | 910 |
| Altezza prodotto (mm) | 1790 |
| Profondità prodotto (mm) | 705 |
| CODICE SAP | 7292248793 |
| CODICE EAN | 8690842598937 |

COMBINATO



B5RCNE565HXBR

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

| |
|-----------------------------|
| Tipologia |
| Serie |
| Finitura |
| Connessione Wi-Fi HomeWhiz® |
| Sistema di controllo |
| Sistema di raffreddamento |
| Capacità totale netta (L) |
| Water dispenser |

COMPARTO FRIGORIFERO

| |
|--|
| Capacità totale frigorifero netta (lt) |
| Sistema di raffreddamento |
| Ventola di raffreddamento |
| Parete posteriore in metallo |
| Illuminazione interna |
| Ripiani in cristallo |
| Balconcini controporta |
| Vassoio per uova |
| Rastrelliera portabottiglie |
| Comparto alimenti freschi |
| Cassetto frutta e verdura |
| HarvestFresh® |
| Blue light |
| Everfresh+® |
| Holiday Mode |
| Quick Cool |
| Avviso porta aperta |

COMPARTO FREEZER

| |
|---------------------------------|
| Capacità congelatore netta (lt) |
| Sistema di raffreddamento |
| Numero di cassette freezer |
| Ripiani |
| Balconcini controporta |
| Vassoio cubetti di ghiaccio |
| Quick Freeze |
| Ice Tray |
| Ice Bank |
| Comparto Multizona |
| Macchina del ghiaccio |

CARATTERISTICHE TECNICHE

| |
|------------------------------|
| Compressore Inverter |
| Classe efficienza energetica |
| Consumo annuo (kWh) |
| Livello di rumorosità (dBA) |
| Classe climatica |
| Categoria stelle |
| Porte reversibili |
| Tipologia cerniere |
| Smooth Fit |

DIMENSIONI

| |
|--------------------------|
| Larghezza prodotto (mm) |
| Altezza prodotto (mm) |
| Profondità prodotto (mm) |

CODICE SAP

CODICE EAN

| |
|-----------------|
| Combinato |
| bPRO 500 |
| Dark inox |
| - |
| Elettronico |
| Total No Frost |
| 490 |
| - |

340

No Frost

si

-

LED

4

5

si

-

si

si

si

-

si

si

-

si

150

No Frost

3

-

-

1

si

si

-

-

-

-

si

D

232

38

SN-T

4

si

-

si

700

1920

745

7295847602

8690842621642

COMBINATO



| | B3RCNE564HW | B3RCNE564HXB | B3RCNA364HXB1 | B3RCNA364HW |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CARATTERISTICHE PRINCIPALI | | | | |
| Tipologia | Combinato | Combinato | Combinato | Combinato |
| Serie | b300 | b300 | b300 | b300 |
| Finitura | Bianco | Inox | Inox | Bianco |
| Connessione Wi-Fi HomeWhiz® | - | - | - | - |
| Sistema di controllo | Elettronico | Elettronico | Elettronico | Elettronico |
| Sistema di raffreddamento | Total No Frost | Total No Frost | Total No Frost | Total No Frost |
| Capacità totale netta (L) | 490 | 490 | 316 | 316 |
| Water dispenser | - | - | - | - |
| COMPARTO FRIGORIFERO | | | | |
| Capacità totale frigorifero netta (lt) | 340 | 340 | 210 | 210 |
| Sistema di raffreddamento | No Frost | No Frost | No Frost | No Frost |
| Ventola di raffreddamento | sì | sì | sì | sì |
| Parete posteriore in metallo | - | - | - | - |
| Illuminazione interna | LED | LED | LED | LED |
| Ripiani in cristallo | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Balconcini controporta | 5 | 5 | 3 | 3 |
| Vassoio per uova | sì | sì | sì | sì |
| Rastrelliera portabottiglie | - | - | - | - |
| Comparto alimenti freschi | sì | sì | sì | - |
| Cassetto frutta e verdura | sì | sì | sì | sì |
| HarvestFresh® | sì | sì | sì | sì |
| Blue light | - | - | - | - |
| Everfresh+® | sì | sì | - | - |
| Holiday Mode | sì | sì | sì | sì |
| Quick Cool | - | - | - | - |
| Avviso porta aperta | sì | sì | sì | sì |
| COMPARTO FREEZER | | | | |
| Capacità congelatore netta (lt) | 150 | 150 | 106 | 106 |
| Sistema di raffreddamento | No Frost | No Frost | No Frost | No Frost |
| Numero di cassette freezer | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Ripiani | - | - | - | - |
| Balconcini controporta | - | - | - | - |
| Vassoio cubetti di ghiaccio | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Quick Freeze | sì | sì | sì | sì |
| Ice Tray | sì | sì | - | - |
| Ice Bank | - | - | - | - |
| Comparto Multizona | - | - | - | - |
| Macchina del ghiaccio | - | - | - | - |
| CARATTERISTICHE TECNICHE | | | | |
| Compressore Inverter | - | - | - | - |
| Classe efficienza energetica | E | E | E | E |
| Consumo annuo (kWh) | 295 | 295 | 247 | 247 |
| Livello di rumorosità (dBA) | 38 | 38 | 37 | 37 |
| Classe climatica | SN-T | SN-T | SN-T | SN-T |
| Categoria stelle | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Porte reversibili | sì | sì | sì | sì |
| Tipologia cerniere | - | - | - | - |
| Smooth Fit | sì | sì | sì | sì |
| DIMENSIONI | | | | |
| Larghezza prodotto (mm) | 700 | 700 | 595 | 595 |
| Altezza prodotto (mm) | 1920 | 1920 | 1865 | 1865 |
| Profondità prodotto (mm) | 745 | 745 | 663 | 663 |
| CODICE SAP | 7295843701 | 7295847603 | 7524620016 | 7524620003 |
| CODICE EAN | 8690842611162 | 8690842621628 | 8690842572081 | 8690842498626 |

LAVATRICE

WIT8A4BW
LAVASCIUGA

HITV8736B0HT
CARATTERISTICHE PRINCIPALI

| | | |
|--|----------------|---------------------|
| Tipologia | Lavatrice | Lavasciuga |
| Serie | b300 | b300 |
| Display | Digitale | Digitale |
| Connettività | No | Bluetooth HomeWhiz® |
| Capacità di carico (kg) | 8.0 | 8.0 |
| Capacità di asciugatura (kg) | - | 5.0 |
| Velocità centrifuga (giri/min.) | 1400 | 1400 |
| Indicatore tempo rimanente | Sì | Sì |
| Indicatore fasi del programma | Sì | Sì |
| Selezione della temperatura | Sì | Sì |
| Centrifuga a velocità variabile | Sì | Sì |
| Partenza ritardata | Fino a 24 ore | Fino a 24 ore |
| Piedini regolabili | Sì | Sì |
| Resistenza Hi-Tech | No | Sì |
| Funzione Pre-lavaggio | Sì | Sì |
| Funzione Rapido | Sì | Sì |
| Funzione Pulizia Cestello | Sì | Sì |
| Funzione Vapore SteamCure™ | Sì | Sì |
| Hygiene Therapy | Sì | Sì |
| PROGRAMMI | | |
| Numero programmi | 15 | 15 |
| Cotone | Sì | Sì |
| Sintetici | Sì | Sì |
| Cotone Eco | Sì | Sì |
| Centrifuga + Scarico | Sì | Sì |
| Lana/Lavaggio a mano | Sì | Sì |
| Capi Scuri | Sì | - |
| Mix 40 | Sì | - |
| Camicie | Sì | Sì |
| ColdWash | Sì | - |
| Antimacchia | Sì | - |
| SuperShort 14' | Sì | Sì |
| Wash&Wear | - | Sì |
| 5Kg Lava e Asciuga | - | Sì |
| Risciacquo | Sì | Sì |
| Asciugatura sintetici | - | Sì |
| Asciugatura cotone | - | Sì |
| Hygiene+ | Sì | - |
| Hygiene+ Wash&Wear | - | Sì |
| Hygiene Air Refresh | - | Sì |
| Programmi scaricabili da App | - | Sì, 4 |
| PRESTAZIONI E SICUREZZA | | |
| Motore | Motor Inverter | Motor Inverter |
| Classe di efficienza lavaggio | A | C |
| Classe di efficienza ciclo totale (lavaggio + asciugatura) | - | D |
| Classe di efficienza centrifuga | B | B |
| Consumo ponderato di energia per ciclo di lavaggio (kWh/ciclo) | 0,468 | 0,623 |
| Consumo ponderato di energia per ciclo totale (kWh/ciclo) | - | 2,641 |
| Controllo automatico consumo d'acqua | Sì | Sì |
| Sicurezza bambini | Sì | Sì |
| Sicurezza extraflusso | Sì | Sì |
| Livello di rumorosità centrifuga (dBA) | 70 | 73 |
| DIMENSIONI | | |
| Larghezza vano | 600 | 600 |
| Profondità vano | 580 | 580 |
| Altezza vano | 820 | 820 |
| Larghezza prodotto (mm) | 600 | 600 |
| Profondità prodotto (mm) | 550 | 560 |
| Altezza prodotto (mm) | 820 | 820 |
| CODICE SAP | 457100025300 | 7162546100 |
| CODICE EAN | 8690842753657 | 8690842467653 |



5 ANNI DI ASSISTENZA

Gli elettrodomestici da incasso Beko presenti in questo catalogo* beneficiano di ben tre anni di assistenza supplementare oltre ai due anni di garanzia convenzionale.

Un servizio offerto gratuitamente da Beko ai propri clienti fino al 31 Dicembre 2025, registrando i prodotti entro 30 giorni dall'acquisto o dalla consegna.


*ad eccezione dei prodotti di seguito elencati:

**BBIC14000X - BBIC11000B - HIGG641C3SX -
BDIN25320 - BDSA250K4SN - BDSA250K4SNLH**

Numero unico
Servizio Clienti
02.03.03

SERVIZIO CLIENTI

Beko dispone di un Servizio Clienti unico a livello nazionale, con sede in Italia, attivo 7 giorni su 7.



QUALITÀ CERTIFICATA

IMQ, il più importante ente di certificazione italiano, garantisce la qualità dei forni Beko e ne attesta gli elevati livelli di performance e la loro affidabilità.

beko



www.beko.com/it-it/